



קטלוג מוצרים לקבלן





ONE STOP SHOP

רב-בריה איתכם בכל פרוייקט

חברת רב-בריה גאה להעניק לכם פתרונות משולבים
וסל מוצרים כולל לכל סוגי הפרוייקטים (בנייני מגורים).

דלתות כניסה | דלתות פנים | דלתות אש מבוקרות ואקוסטיות | קיט ממ"ד/ממ"מ
(דלתות וחלונות, צינורות איוורור ומסנן אב"כ) | פרזול ופתרונות נעילה מתקדמים |
שערים ומשווה גובה | מגוון פתרונות נוספים לפרוייקט.

קבלנים, מפקחים, יזמים ואנשי מקצוע, רב-בריה גאה להעניק לכם פתרונות בנייה מתקדמים, ליווי צמוד במגוון פרויקטים ושקט נפשי 365 ימים בשנה.

חברת רב-בריה (08) תעשיות בע"מ, הפכה מאז הקמתה בשנת 1973, לסמל המייצג את הטוב שבתעשייה הישראלית ולאחד המותגים החזקים, האהובים והמוערכים ביותר המזוהים עם ערכים של ביטחון, איכות וסטנדרטים גבוהים.

בשנים האחרונות שמה החברה דגש מרכזי בשוק הקבלני באמצעות הרחבת סל המוצרים, למתן פתרון של "one stop shop" אשר נושא את חתימת האיכות והביטחון הייחודית של רב-בריה.

קבלנים ויזמים העובדים עם רב-בריה נהנים מליווי ושירות אישי ברמה הגבוהה ביותר, לאורך כל הפרויקט, עם מנהל פרויקט אישי שמלווה בכל צעד, עונה על כל שאלה ומנהל את הקשר שבין הלקוח והפרויקט לבין החברה.

אנו מתחייבים לספק את המוצרים האיכותיים והעמידים ביותר, המיוצרים ברמה הטכנולוגית ופסי הייצור המתקדמים בעולם, יחד עם שירות אישי וליווי פרויקטאלי ברמה האישית.

כרטיס ביקור


סוג: חברה ציבורית

שנת הקמה: 1973

תחומי פעילות: דלתות כניסה, דלתות פנים, מוצרי נעילה, דלתות פריצה קרה, דלתות ירי, דלתות אש, דלתות הדף, מוצרים למרחב המוגן, מוצרי בנייה – נוריאלי, שערים לתעשייה, מערכות סינון לדירות ומוסדות מערכות מיגון אב"כ ועוד.

עובדים: מעל 1,000

חפשו אותנו

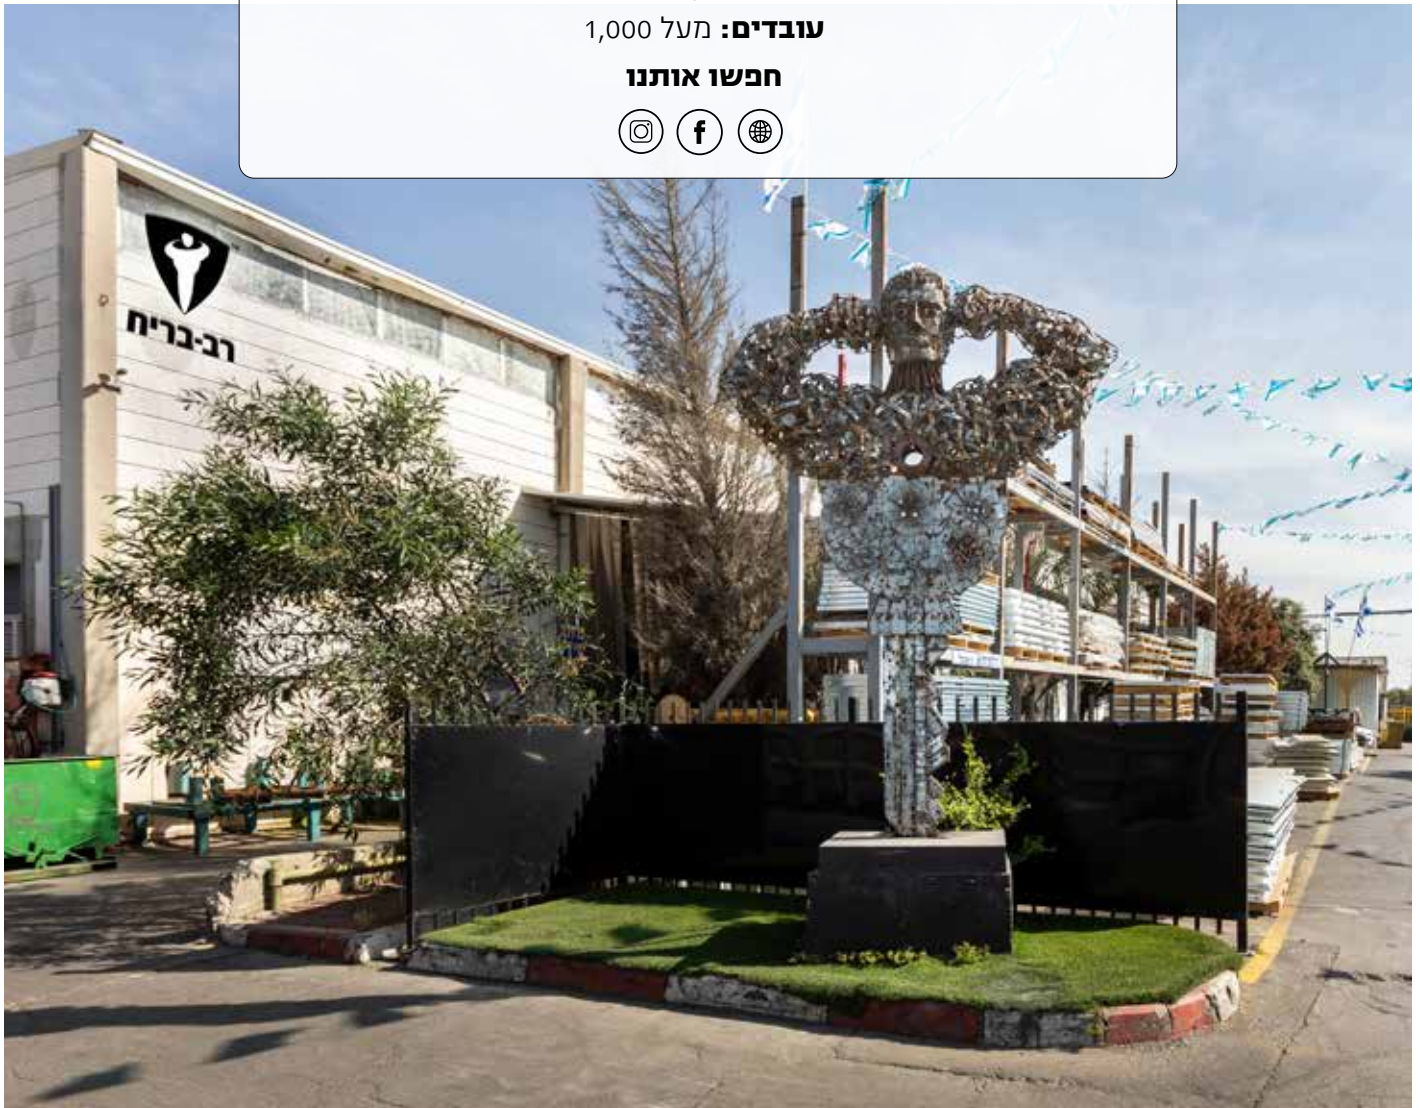

דלתות פנים



דלתות פנים | סדרת TOP (עמידות במים)

סדרת TOP של רב-בריה היא הסדרה המתקדמת והטכנולוגית ביותר בשוק דלתות הפנים בישראל. דלתות הפנים היוקרתיות בסדרת TOP הינן דלתות בעלות עמידות גבוהה לנזקי מים ומתאימות במיוחד לקהל הישראלי. כל הדלתות בסדרה בעלות חיפוי פורמייקה איכותית ומיוצרות עם מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי, מנעול מגנטי לנעילה שקטה, אטם היקפי והלבשות רחבות מתכווננות או טלסקופיות.



מפרט טכני

מידע כללי	כנף במילוי פלקסבורד אקוסטי/מילוי אקוסטי ש"ע בגימורי פורמייקה איכותיים במבחר גוונים וטקסטורות לבחירה החלק התחתון של הדלת פולימרי להגנה מפני נזקי מים נעילה מגנטית שקטה משקוף עץ גושני מפולח עמיד למים הלבשות רחבות WPC עמידות במים אטם היקפי להפחתת רעשים 10 שנות אחריות לנזקי מים (בהתאם לתעודת האחריות)
פרזול ועזרים	ידית בולוניה צירי פייפ או צירים נסתרים בתוספת תשלום
תוספות לבחירה	זיגוגים, חירוצים דקורטיביים ופסי אלומיניום לבחירה ניתן לשדרג בתוספת תשלום לדלתות גמר צבע במבחר דגמים
מידות	גובה 2.05 מטר (כולל משקוף), ניתן להזמין בגובה 220 ס"מ או 240 ס"מ בתוספת תשלום. רוחב פתח 70/80 ס"מ. ניתן להזמין בייצור מיוחד פתח 60/90/100 ס"מ בתוספת תשלום. חתך משקוף 12 ס"מ. ניתן להזמין חתך משקוף 9.5/14 ס"מ או מעל 14 ס"מ בייצור מיוחד ובתוספת תשלום



הלבשה מדורגת



הלבשה ישרה

הכירו את דלתות הפנים מסדרת TOP

גובה – 205/220/240 ס"מ
מריצוף סופי
רוחב – 70/80/90 ס"מ
חתך משקוף – 9.5/12/14 ס"מ

משקוף עץ גושני
מפולח מצופה
למינטו עמיד
במים בגוון תואם
לדלת והלבשות
WPC
עמידות במים

אפשרות לתוספת צוואר

מילוי פלקסבורד
לבידוד אקוסטי

מנעול מגנטי
לנעילה שקטה

דבקים עמידים
במים שדוחים
רטיבות, לחות
והתפתחות עובש
ופטריות

כנף הדלת בגימור
פורמייקה חלקה עמידה
במים בעובי כ- 1.8 מ"מ
בגוונים שונים או בגמר
צבע איכותי

כ-7 ס"מ פולימר
מוגן מים בתחתית
הדלת

10 שנות אחריות
על נזקי מים ולחות
(בכפוף לתעודת אחריות)





טופ פרימיום
3Panel מובלט



טופ פרימיום
אפור כהה RAL7045



טופ פרימיום
לבן צחור 9016



טופ צבע
חירוץ מדריד



טופ צבע
2 Panel חירוץ



טופ צבע
חירוץ רומא



טופ פורמיקה
פסי אלומיניום מדריד



טופ פורמיקה
פסי אלומיניום טריו




טופ פורמיקה
זיגוג חלוקה ל-3


גוונים לבחירה




אלון מולבן



קרם



לבן



וונגה



אגוז



מפרט טכני

מידע כללי	
כנף במילוי פלקסבורד אקוסטי/מילוי ש"ע	
בציפוי לבידים מחופים ב- CPL מודבקים בדבקים נגד מים	
תחתית הדלת מ- WPC	
הלבשות WPC מדורגות	
הדלת מתאימה לדרישות מהדורות משרד השיכון 8-14	
אחריות שנתיים (עב"י תנאי האחריות)	
פרזול	ידיות ניקל בולוניה או ממגוון רב-בריא
מידות	גובה - 205 ס"מ רוחב פתח - 70/80/90 ס"מ חתך משקוף - 9.5/12/14 ס"מ

הגוונים להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בגוון הסופי של הדלת.

תכנון פתחים לדלתות פנים

פתח אור - הפתח נטו הסופי שמקבלים לאחר התקנת הדלת והמשקופים

פתח בנייה - הפתח אותו מציין האדריכל בתוכניות הבנייה

שטיכמוס - סימון המייצג גובה מטר מהרצפה הסופית (העתידית)

רב-בריה מייצרת משקופים בחתכים המתאימים לעובי קיר: 9.5/12/14/16 ס"מ. כמו כן, ניתן להזמין בתוספת תשלום, חתכי משקוף במידות מיוחדות (ע"י חיבור 2 משקופים).

מידות גובה בבניה חדשה			
מידה	פתח בנייה בהנחה ולא יותקנו משקופים עיוורים	פתח בנייה בהנחה וכן יותקנו משקופים עיוורים	גובה פתח אור
גובה קומפ' 205 ס"מ	פתח 206 ס"מ	פתח 208 ס"מ	200 ס"מ
גובה קומפ' 214 ס"מ	פתח 215 ס"מ	פתח 217 ס"מ	209 ס"מ
גובה קומפ' 220 ס"מ*	פתח 221 ס"מ	פתח 223 ס"מ	פתח 215 ס"מ
גובה קומפ' 240 ס"מ*	פתח 241 ס"מ	פתח 243 ס"מ	פתח 235 ס"מ

מידות רוחב בבניה חדשה			
מידה	פתח בנייה בהנחה ולא יותקנו משקופים עיוורים	פתח בנייה בהנחה וכן יותקנו משקופים עיוורים	רוחב פתח אור
קומפ' 60 ס"מ	רוחב 61 ס"מ	רוחב 66 ס"מ	50 ס"מ
קומפ' 65 ס"מ	רוחב 66 ס"מ	רוחב 71 ס"מ	55 ס"מ
קומפ' 70 ס"מ	רוחב 71 ס"מ	רוחב 76 ס"מ	60 ס"מ
קומפ' 75 ס"מ	רוחב 76 ס"מ	רוחב 81 ס"מ	65 ס"מ
קומפ' 80 ס"מ	רוחב 81 ס"מ	רוחב 86 ס"מ	70 ס"מ
קומפ' 85 ס"מ	רוחב 86 ס"מ	רוחב 91 ס"מ	75 ס"מ
קומפ' 90 ס"מ	רוחב 91 ס"מ	רוחב 96 ס"מ	80 ס"מ
קומפ' 95 ס"מ	רוחב 96 ס"מ	רוחב 101 ס"מ	85 ס"מ
קומפ' 100 ס"מ	רוחב 101 ס"מ	רוחב 106 ס"מ	90 ס"מ

מידע לקראת בניה/שיפוץ

- **בניית שן לפתח** - ע"פ תקנות הבניה דלת צריכה להיפתח 90 מעלות לפחות. לאור האמור, יש לבנות שן ברוחב 10 ס"מ לפחות ולהתרחק ככל הניתן מהקיר הניצב לדלת.
- **מיקום מתגים** - כדי להימנע מחיתוך ההלבשות יש לוודא שמתגי החשמל נמצאים במרחק של לכ-7 ס"מ מקצה פתח הבניה.
- **דלתות טופ-זירו (קו אפס)** - יש לקחת בחשבון כי הדלת מותקנת בקו המשקוף בצד החיצוני של החדר. לכן, במקרים בהם יש שוני בין הריצוף בפנים החדר לריצוף מחוץ לחדר, יש לבצע תכנון מתאים של התקנת הריצוף/פרקט.

דלתות כניסה




דלתות כניסה מעוצבות



אור



בייסיק/740

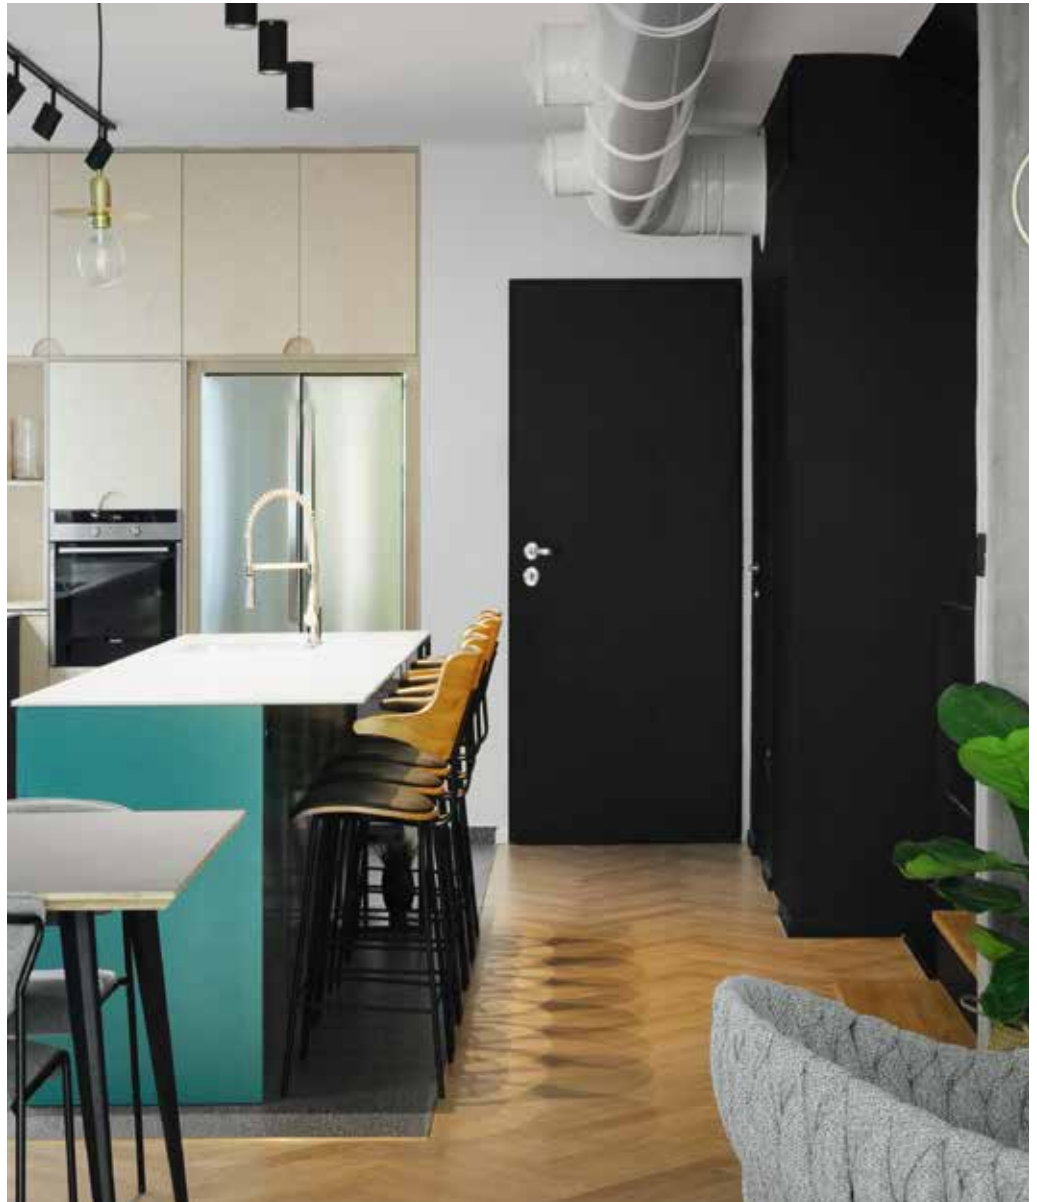

מפרט טכני

מידע כללי	דלת פלדה מגולוונת בעובי 1.25 מ"מ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים אטם ספוגי ואינסרט תחתון טלסקופי משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 מ"מ
פרזול ועזרים	פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם "קורל" מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול וצילינדר רב בריחי תוצרת רב-בריי (RB) בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסוף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית
תוספות לבחירה	מנעול כספת עליון ידיות משיכה מעוצבות מערכת לוקאפ לפתיחת הדלת באמצעות מכשיר הסמארטפון
מידות	פתח בנייה 100/210 ס"מ. חתך משקוף 130 מ"מ. ניתן להזמין מידות שונות בתוספת תשלום ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית
אקוסטיקה	בעלת הפחתת רעש עד 30dB
הערות	משקל כנף הדלת כ-50 ק"ג, עובי כנף הדלת - 50 מ"מ גימור צבע במבחר גווני רב-בריי

דלתות כניסה מעוצבות | סדרת הבלטות וחירוים

דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים



טל



טריפל
בתוספת פסי אלומיניום



גארדה



פרובנס
בתוספת פסי אלומיניום



שחר

דלתות כניסה מעוצבות | סדרת פרופילים

דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים



רנסנס



טופיקייה



ונציה



אוקספורד

דלתות כניסה מעוצבות | סדרת פרופילים

דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים עם ידית אינטגרלית



הלנה



רומי



ריי



דגם סול

דלתות כניסה מעוצבות | סדרת MIX&MATCH

מבחר רב של חיפויים מעוצבים ובלעדיים ברב-בריא לבחירת הלקוח בחלוקה לשדות



דגם E



דגם E



דגם D



דגם D טאי



דגם XO



דגם F

דלתות כניסה מעוצבות | סדרת MIX&MATCH

מבחר רב של חיפויים מעוצבים ובלעדיים ברב-בריא לבחירת הלקוח בחלוקה לשדות



דגם C



דגם B



דגם A



דגם D

דלתות כניסה מעוצבות | סדרת DÉCOR

חיפויי פורניר שונים בעיצובים שונים במעטה החיצוני



מרטיניק פורניר אלון טבעי
כולל חיפוי משקוף תואם



סנדרה בחיפוי פורניר אגוז
עם משקוף חיפוי מתכת צבוע בתנור



מרטיניק בחיפוי פורניר אלון מגוון לאגוז בהיר
עם משקוף חיפוי מתכת צבוע בתנור



רוקוורד
פורניר אלון טבעי



גלים
פורניר אלון טבעי



2PANEL גוון ג'ינס

ניתן להזמין בגוונים נוספים



וונגה



אגוז



אלון

דלתות כניסה מעוצבות | סדרת חלונות

דלתות ליבת פלדה בגמר צבע איכותי במבחר רב של גוונים ובשילוב חלונות וסורגים דקורטיביים בסגנונות שונים



נווה צדק



נארה לייט



קיוטו לייט



בולוניה



יפו

דלתות כניסה מעוצבות | סדרת חלונות

דלתות ליבת פלדה בגמר צבע איכותי במבחר רב של גוונים ובשילוב חלונות וסורגים דקורטיביים בסגנונות שונים

דגם עמית

הפיתרון המושלם לבינייני מגורים!

יפה מבחוץ ואטומה מבפנים. דלת מעוצבת עם חלון מבחוץ ואטומה מהצד הפנימי המאפשרת פרטיות בבניין המגורים.



צד פנימי



צד חיצוני



ורסאי



ממילא



פירנצה



לימסול

דלת **כניסה** לדירה עמידת **אש** עם נעילה רב בריחית בפיתוח ובייצור רב-בריח, אשר מעכבת אש למשך 30 דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי 1212 ובדרישת התקן 5044 לדלתות כניסה. הדלת בעלת בידוד אקוסטי של 34DB.

דלת כניסה זו יכולה לשמש גם כדלת אש וגם כדלת ביטחון מעוצבת בכניסה לבתים בבנייה רוויה ושכזו נותנת מענה לשני הצרכים בדלת אחת.



מפרט טכני

מידע כללי	דלת כניסה עמידת אש בנויה מפלדה מגולוונת אטם תופח עמיד אש בהיקף הדלת אינסרט תחתון טלסקופי מתכוון לשליטה על גובה הדלת
פרזול ועזרים	פרזול דגם "שוהם" אליפטי מנעול וצילינדר רב בריחי תוצרת רב-בריח (RB) בריח תחתון (מנגנון תגבור) בצד הדלת להגברת הביטחון, בריח עליון ובריח אחורי קבוע עינית הצצה טלסקופית עמידת אש מחזיר שמן חיצוני
תוספות לבחירה	מבחר רב של גווני צבע בטקסטורה
מידות	פתח בנייה 100/210 ס"מ. חתך משקוף 130 מ"מ. ניתן להזמין מידות שונות בתוספת תשלום. ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית
אקוסטיקה	בעלת הפחתת רעש 34DB



טל



שחר



דלת 408 מ' + פאנל עליון



דלת צבועה חלקה

דלתות אש ומוצרים למרחב המוגן



דלת אש, עם מנעול פאניק המעכבת אש למשך 90/60/30 דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי (1212).


ידית בהלה Push Bar ISEO 72/92 מושכת לשון



ידית בהלה Touch Bar ISEO 72/92
גובה 100 מ"מ מושכת לשון



סוגי חלונות

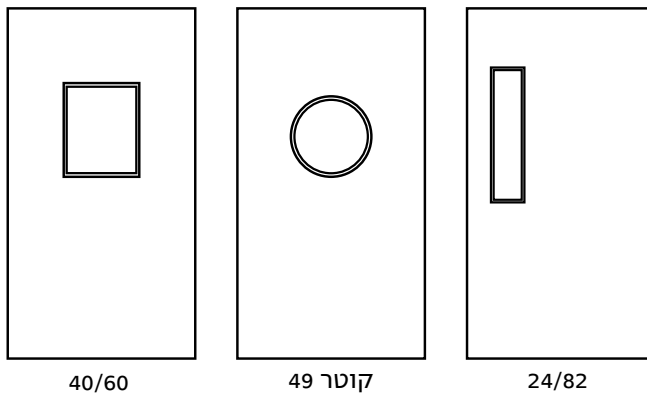

מפרט טכני

מידע כללי	הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח בהיקף הדלת אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת
פרזול ועזרים	ידית פלדה מחופה פלסטיק בגוון שחור, קבועה או נעה מנעול פאניק ISEO סוגר הידראולי (מחזיר שמן)
תוספות לבחירה	ידית בהלה מנגנון נעילה וצילינדר כפתור חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול
מידות	חד כנפי: רוחב משקוף 1,374-374 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,600 מ"מ דו כנפי: רוחב משקוף 1,200-2,360 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,300 מ"מ *ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית
אקוסטיקה	בעלת הפחתת רעש של עד 41DB

דלת אש מבוקרת SOLENOID | דגמים FW30E / FW60E / FW90E

דלת אש מבוקרת Solenoid, המעכבת אש למשך 90/60/30 דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי (1212).



שלושה צירי פייפ




מנעול אלקטרו-מכאני ISEO



ידית נירוסטה אש



סוגי חלונות



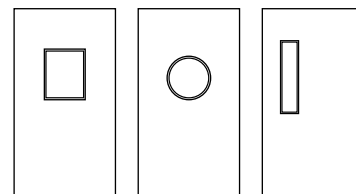


מפרט טכני

מידע כללי הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים עם לוח גבס אדום אטם תופח בהיקף הדלת אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת עם הפעלת המנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ	
פרזול ועזרים ידית נירוסטה, קבועה או נעה מנעול אלקטרו-מכאניק פאניק ISEO סולנואיד סוגר הידראולי (מחזיר שמן) חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול	
תוספות לבחירה ידית בהלה ניתן לחבר למנעול אמצעי הפעלה אלקטרוניים שונים כגון : קודן, לחצן, קורא RF או קורא ביומטרי	
מידות חד כנפי: רוחב משקוף 374-1,374 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,600 מ"מ דו כנפי: רוחב משקוף 1,200-2,680 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,600 מ"מ *ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.	


דלתות מבוקרות חשמליות, בעלות מנעול נטרק, נעל או רב בריחי.

879 מק"ט 03659	876 מק"ט 03658	872 מק"ט 03657	870 מק"ט 03651	
1,210/2,300	1,210/2,300	1,210/2,300	1,210/2,300	מידות דלת בודדת
2,350/2,300	2,350/2,300	2,350/2,300	2360/2300	מידות דלת דו כנפית
✓	✓	x	✓	מבוקרת
x	x	x	✓	ממונעת
✓	✓	x	x	חשמלית
✓	✓	✓	✓	נטרק/נעל
x	✓	✓	✓	פאניק
✓	x	✓	x	Normaly Open
x	✓	✓	✓	Normaly Close
✓	✓	✓	✓	נעילה רב בריחית

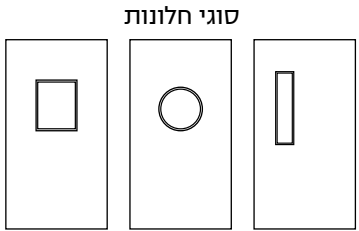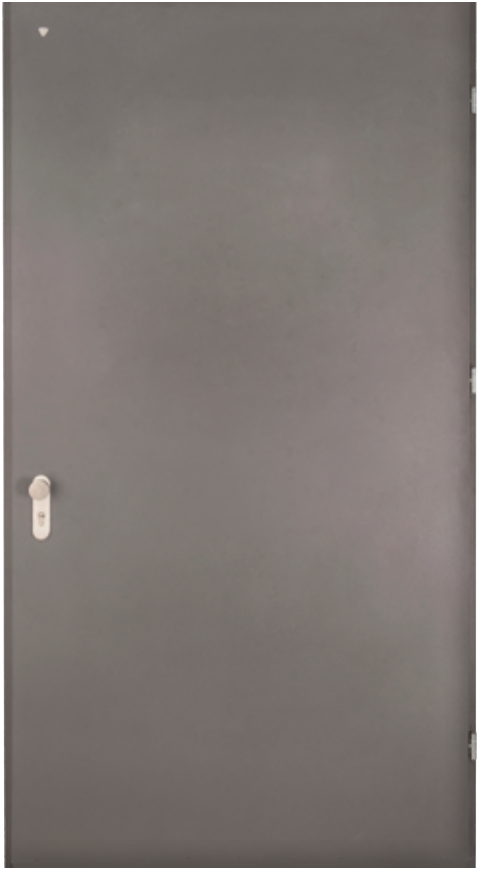

מפרט טכני

מידע כללי	הדלת בנויה מפלדה מגולוונת בעובי 1.25 עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח עמיד אש בהיקף הדלת אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת
פרזול ועזרים	ידית נירוסטה, קבועה או נעה מנעול נטרק נעל BKS עם הפעלה ממונעת (מולטי פוינט) סוגר הידראולי (מחזיר שמן) חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול
תוספות לבחירה	ידית בהלה BKS מנגנון נעילה וצילינדר כפתור
מידות	חד כנפי: רוחב משקוף 1,214-374 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,300 מ"מ. דו כנפי: רוחב משקוף 1,200-2,360 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,300 מ"מ

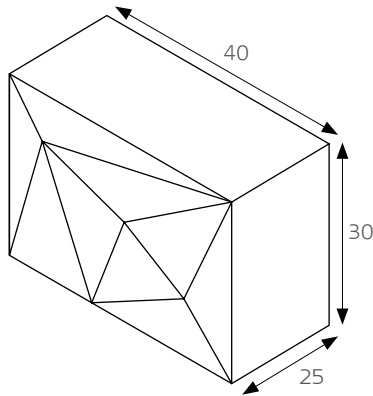

מערכת לביא+ פותחה על ידי רב-בריה עפ"י דרישות פיקוד העורף ומכון התקנים הישראלי, תוך הקפדה על נוחיות הפעלה מירבית בעת חירום, עיצוב מוקפד וייחודי המאפשר שילוב נאה של המערכת בממ"ד כחדר מחדרי הבית. המערכת מותקנת עפ"י חוק בממ"ד בכל דירת מגורים בישראל. למערכת לביא+ תו תקן ישראלי (ת"י 4570) ואישור פיקוד העורף לפי תקנה 6869.

למה לבחור במערכת לביא+ של רב-בריה?

בגלל הביטחון

- המערכת מאפשרת ל-6 אנשים לשהות בביטחה בממ"ד ללא מסכות אב"כ.
- המערכת מספקת אוויר צח במצב אוורור, ואוויר מסונן בדרגת סינון מירבית.
- המערכת מאפשרת שימוש ברצף למשך שבועות רבים בשעת חירום.
- המערכת ניתנת להפעלה על ידי אדם אחד בלבד.
- 10 שנים אחריות מיום ההתקנה מעניקים לכם שקט נפשי וביטחון אישי.
(בכפוף לבדיקת תחזוקה שנתית ע"י מתקין רב-בריה מוסמך עפ"י דרישות ת"י 4570)

בגלל העיצוב

- תיבת לביא+ עוצבה ע"י האדריכל עמית ישראל בעיצוב ייחודי עם חזית קדמית תלת מימדית, והינה בעלת מידות ונפח הקטנים ביותר בארץ 40/30/25 ס"מ.

בגלל הנוחות והגמישות בתיפעול ובהתקנה

- המערכת ניתנת להתקנה בכל צורה בממ"ד, ישירות על אוגן כניסת האויר, או בסביבתו עד מרחק של 1.8 מ'.
- מעבר אוטונומי בין מצבי איוורור וסינון ללא העברת ידית.
- תא אביזרים נשלף לנוחיות המשתמש.
- הפעלה אינטואיטיבית קלה ופשוטה.
- חיבור המסנן במצב חירום בקלות ובמהירות.

חלקי המערכת



תא אביזרים

מפוח גיבוי ידני

מפוח חשמלי

שסתום שחרור
לחץ יתר

שסתום כניסה
ומסנן קדם

מסנן

דלת ממ"ד

מפרט טכני



מידע כללי דלת פלדה למרחב מוגן דירתי שני מעטה פלדה מרוותכים עם חיזוקי רוחב מנועול טריקה עם לשונית מרכזית ונעילה לאטימה בעזרת שני בריחים צדדיים אטם היקפי תקני	
פרזול ועזרים מנועול פנימי הכולל לשונית מרכזית לטריקה ושני בריחים משופעים לנעילה (לאטימת הכנף) ידית הפעלה, שלושה צירי פייפ /ספר בגמר ניקל	
מידות רוחב פתח אור: 700 מ"מ, גובה פתח אור: 2,000 מ"מ	

דלת ממ"ד הדף דגם דלית

דלת שפותחה ע"י מכון התקנים ופיקוד העורף לשימוש בדירות ע"פ דרישות פיקוד העורף.



חלון ממ"ד


חלון למרחב המוגן הבייתי (ממ"ד) וחלון מרחב קומתי משותף בבתי דירות בהם אין ממ"ד בכל דירה ובבניינים רבי קומתיים (ממ"ק). לחלונות תו השגחה של מכון התקנים ופיקוד העורף.

מבנה החלון: כנפים נגררות מכוסות פח. כיסי הכנפיים מכוסים בפח עם גלי הקשחה לשמירה בשלב הבניה ולאחר מכן לאורך זמן. משטחי החלון נעים עם גלגלי אוקולון בעלי פעולה שקטה, מכילים סיבי פלדה ומורכבים מצידו הפנימי של החלון.




צינורות איוורור


צינור איוורור פלסטיק 8" לקיר פנימי

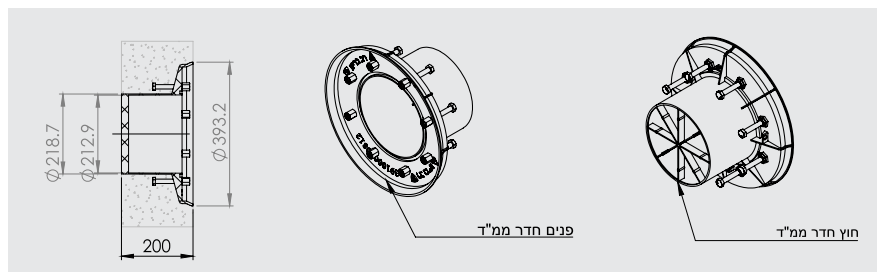

צינור איוורור פלסטיק 8" לקיר חיצוני לבנייה רגילה, מרותך

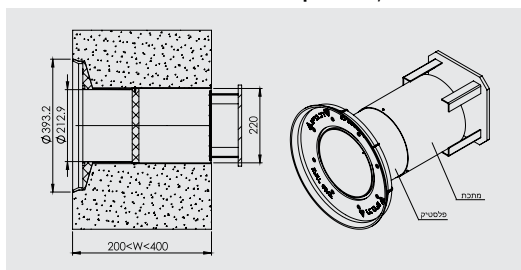

צינור איוורור פלסטיק 4" לקיר חיצוני לבנייה רגילה, מרותך

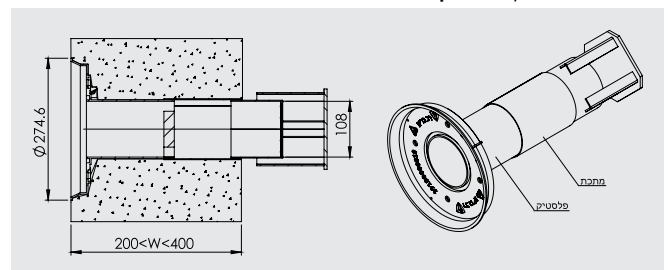

דלתות מוסדיות | סדרה 450

דלת פלדה תוצרת רב-בריה המיוצרת בהתאמה מירבית למחסנים, חדרי חשמל, חדרי מחשבים, מחסנים וחדרי עשן.



מפרט טכני

מידע כללי דלת פלדה מגולוונת בעובי 1.25 מ"מ עם חיזוקים פנימיים עובי דלת ~ 50 מ"מ אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת				
פרזול ועזרים ידית פלדה בציפוי פלסטיק שחור				
תוספות לבחירה סוגר הידראולי (מחזיר שמן) ידית בהלה ומנעול פאניק חלון רפפה עשן אפשרי בכל הדגמים אפשרויות מיקום רפפה: עליון/תחתון/עליון ותחתון/כל הדלת				
דגם	מק"ט	עובי מעטה הדלת (מ"מ)	גומי איטום	פתחי אוורור
רוחב כנף (בס"מ)				
451	0271	1.25	x	כל האופציות
452	0643389	1.25	✓	כל האופציות

ארונות פח

מפרט טכני



מידע כללי ארונות הפח מסופקים ומורכבים באתר מגיעים צבועים מצידם החיצוני, בגווני RAL ממניפת ניתן להזמין עם דלת חד כנפית עם משקוף הלבשה וכנף לפתיחה או משולב (חד ודו כנפי) עם משקוף הלבשה וכנפיים לפתיחה עובי הפח הוא 1.25 מ"מ, העומק עד 40 ס"מ עם סוגר/לחצן ללא מנעול	
פרזול ועזרים מנעול חברת חשמל יסופק ויורכב ע"י חברת חשמל ידיות שקועות/קפיציות וצירים נסתרים מתכווננים	תוספות לבחירה ניתן להזמין עם מנעול בזק/כבלים בתוספת תשלום

ציווד לבניין



מגדלי אקרו

שימוש המוצר: מגדלי האקרו משמשים לתמיכת תבניות ליציקות בטון. כאשר היציקה הינה בגובה רב, בעומס (משקל) גבוה או בשטח רחב.

המגדלים עשויים מצינורות מתכת ומגיעים בשני קטרים של צינורות.

בקוטר של 1.5" צול (כ-50 מ"מ) בעובי 3.65 מ"מ

בקוטר של 2" צול (כ-60 מ"מ) בעובי 3.65 מ"מ

יתרונות: בשונה מרגל בניין מגדלי אקרו נועדו להעמסה של משקלים כבדים יותר ובגובה רב.



רשתות הגנה למרפסות

שימוש המוצר: רשתות הגנה זמניים לקצה בניין משמשות כמערכת גדר / מעקה היקפי למרפסות, פתחי מעלית ופתחי קיר.

באמצעות שימוש במערכת זו במהלך הבנייה הקבלן יכול להבטיח בלימת נפילה מגובה.

פתרון ההגנה הנ"ל מיוצר בחברתנו בהתאם לתקן האירופאי ועברו בדיקה ואישורים ע"י מעבדת איזוטופ.



דודי בטון

שימוש המוצר: דודי בטון בגדלים שונים המיועדים לשפיכת בטון.


הדודים שלנו בעלי מנגנון ייחודי לשפיכת הבטון מהמרכז בעזרת שרוול.

את הדודים ניתן להרים במנוף או מלגזה. הדודים כוללים שרוול פלסטי גמיש באורך 3 מ' וסולם עליה.



שומרי מרחק ממתכת - NURIELLYNET

שימוש המוצר: שומרי מרחק מסוג זה נועדו להפריד בין שכבות רשת ברזל בתקרות ובקירות, האלמנטים מגיעים באורך של 2000 מ"מ ובגובה משתנה לפי בקשת הלקוח.
המרחק המומלץ להנחת שומרי מרחק אחד מהשני הוא 1000 מ"מ.
יתרון המוצר: משקל עצמי נמוך המאפשר עבודה נוחה ומהירה.
כושר נשיאת עומסים כבדים המאפשר סידור ברזל בשכבות.
מונע הכנסת אלמנטים זרים לבטון.

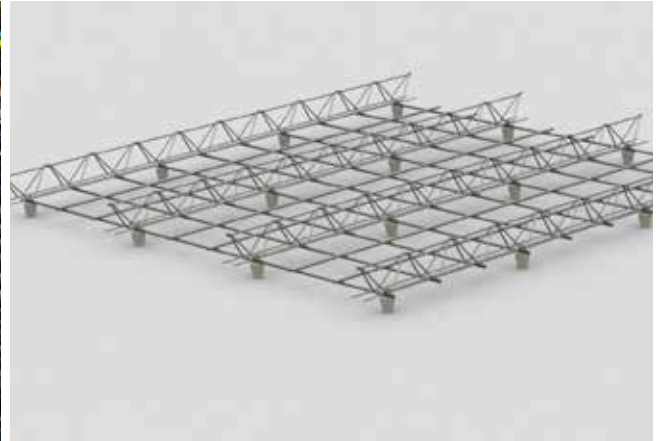

פיגום זקיפים - פ.ט.ח (פיגום טייח חוץ)


שימוש המוצר: פיגום זקיפים מיועד לשמש כמשטח עבודה לביצוע עבודות בנייה, וציפויים הוא מורכב באופן המונע נפילת אדם.
הפיגום שלנו מיוצר בהתאם לדרישות משרד העבודה וכולל - מעקות כפולים, לוחות רגל, מעקה צידי, מיטות עם פתח למעבר אדם ועוד.



הבואו, נמלאו סימנים



מוצר הדגל של חטיבת השערים ברב-ברייח המשלב טכנולוגיה מתקדמת ומראה חדשני. הדלת המהירה, **SPEEDY**, נפתחת תוך 2 שניות בלבד והינה **הדלת המתרוממת המהירה ביותר בישראל**. מתאימה לחניונים מרובי כלי רכב, תעשייה, חדרים נקיים כגון מפעלי מזון, מפעלי תרופות ואלקטרוניקה וכן אולמות ממוזגי אוויר או מקוררים.

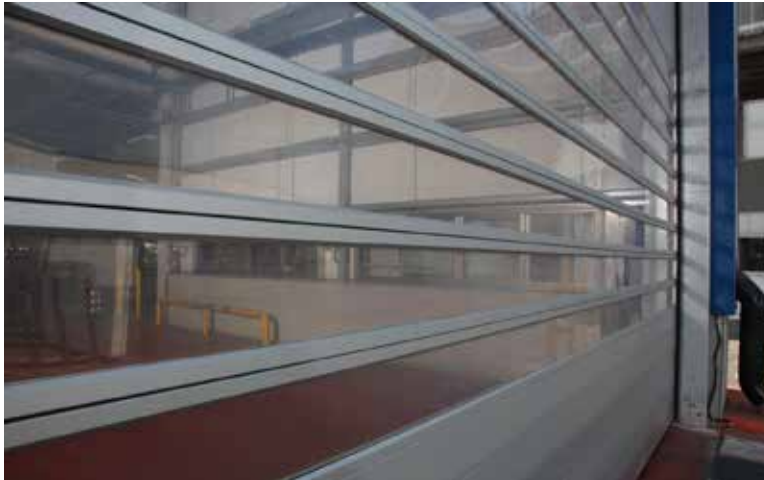

מפרט טכני

המסך עשוי פרופילי אלומיניום אופקיים אטומים בעובי 30 מ"מ. תותב אלומיניום מסיבי בשני צידי כל שלב הכולא את הפרופיל ומקשיח אותו ונושא את הגלילים הממוסבים הנעים בתוך המסילות. גמר פרופילי המסך באנודייז טבעי / בצביעה איכותית. הרמה והורדה באמצעות מנוע חשמלי ממוקד עם אפשרות להשהייה בהורדה, זמן ההורדה ניתן לכיוון. במצב חירום ניתנת להפעלה גם באופן ידני. מהירות העבודה - 2 מטר לשניה. זמן האצה וההאטה ניתן לקביעה לפי צרכי הלקוח. מנגנוני בטיחות משוכללים מונעים את ירידת הדלת אם מזוהה מכשול בנתיב פעולתה.	מידע כללי
המסילות עשויות מפרופילי אלומיניום יחודיים בגמר אנודייז טבעי ומובילות את המסך בפתיחה וסגירה הגלילים הנעים במסילות עשויים מחומרים פלסטיים עם חיפוי צמיג רך להשקטת הפעולה. מיסב כדורי אטום מגורז ובמרכזו קנה פלדה מגולוון המאפשר תנועה והובלה מדויקת ללא רעשים וחיכוך. התכנסות המסך לתוך מסילה ספירלית המותקנת על בסיס פלדה מדויק - ללא מגע של אחד בשני, בכדי למנוע חיכוך ושחיקה ולאפשר תנועה קלה ומהירה. מערכת הפיקוד של SPEEDY: מערכת פיקוד מתוחכמת על בסיס בקר ממוחשב עם אפשרויות רבות לבחירת הלקוח: - מפסק פטריה המותקן על הקיר בצד הפנימי / ב-2 צידי הקיר • מקלט עם שלטים רחוקים להפעלה מרחוק • - לולאת השראה ברצפה • גלאי רדאר • ארגז חיפוי לתוף הגלילה • אחר (כרטיס מגנטי / קורא מספרים/ טלפון סלולרי או אחר).	מסילה, פרזל ועזרים
שלבים שקופים חסינים (פוליקרבונט) • שלבים מחוררים • פנס מהבהב • צופר מזמזם • התחברות למערכות נוספות, כגון: מערכת כיבוי אש, מערכת אזעקה, מנעולים, מנעולים חשמליים או אביזרי קצה לפי דרישת הלקוח.	תוספות לבחירה
רוחב: 1-6 מ' / גובה: 1-4.6 מ' (מעל 4.6 מ' שרטוט ינתן ע"פ דרישה).	מידות

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו - לפי הנחיות רב-ברייח ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותקנו.

דלת נגללת מבודדת אקוסטית | דגם AC1000 / 25DB

הדלת עשויה משלבי פלדה בעלי דופן כפולה מגולוונים וצבועים המושחלים זה בתוך זה, ויוצרים מסך חלק. שלבי המסך ממלאים בצמר סלעים בצפיפות גבוהה. בצידי כל שלב שני מחובר מוביל מאוקולון לצורך החלקה בתוך המסילות.



מפרט טכני

מידע כללי	התריס נגלל על גליל מצינור פלדה עבת דופן המותאם לרוחב הדלת ולמשקל המסך. הגליל תפוס בשני צידיו למשקוף ע"י תפסניות עליונות המחוברות לקיר מפדלה עם חיזוקים. בידוד אקוסטי: האינדקס המשוקלל לבידוד קול: 25DB.
מובילי המסך	עשויים מפלדה מגולוונת עבת דופן בצורת "G", המבטיחות פעולה שקטה וחלקה, מברשות אטימה בקצה מובילי המסך מבטיחים אטימה לקול.
ארגז תריס	ארגז התריס מפלדה מגולוונת בעובי 1 מ"מ כאשר בדופן הפנימית חומר בידוד לאבטחת הבידוד אקוסטי, בשפה הפנימית של הארגז מותקנת מברשת אטימה, לאטימה בין המסך לארגז.
הפעלה חשמלית	להפעלת הדלת תסופק יחידת הפעלה חשמלית המתאימה למשקל הדלת והפעלה הכוללת: מנוע חשמלי תמסורת הפחתת מהירות וקופסת פיקוד. הפיקוד ליחידה זו פועל במתח 24V. ההפעלה החשמלית כוללת מערכת ניתור והפעלה ידנית.

דלת נגללת מהירה | דגם בראסלמן

שער נגלל ייחודי ובלעדי, שיתוף פעולה של חברת Braselman הגרמנית עם האיכות והניסיון של רב-בריה. שער מהיר הנפתח ונסגר תוך 1.7 שניות בלבד, בתנועה שקטה, חלקה ופשוטה. מתאים במיוחד לחניונים מרובי כלי רכב, לתעשייה, מפעלי תרופות ואלקטרוניקה וכן לאולמות ממוזגי אוויר.





מפרט טכני

מידע כללי

הדלת עשויה מפנלים - 2 שכבות של פח פלדה איכותי ובתוכן צמר סלעים הנחתה של DB 31. הפח בעובי 0.65 מ"מ מעורגל בקר, עם 2 כיפופים עמוקים, 6 כיפופים קלים ו- 2 כיפופי שפה בעובי 50 מ"מ. לחיזוק הפנל מחוברים אליו פרופילים מיוחדים עליהם מחוברים הצירים. הפנל מבודד באמצעות לוחות פוליאורטן מוקצף בעובי 40 מ"מ פנל איטלקי. צבע פח על בסיס סיליקון ומבוצע כבר בתהליך הייצור - צבע זה הינו העמיד ביותר והחזק ביותר. בתחתית הדלת - אטם גומי עגול מושחל בתוך פרופיל אלומיניום לאטימה מושלמת עם הרצפה. הדלת מתרוממת באופן ידני ובקלות ע"י מערכת קפיצי פיתול המותקנים על הציר העליון. בקצה הציר - 2 תופי כבל עליהם נאספים כבלי ההרמה. תופי הכבל מותאמים לסוג ההרמה של הדלת. הקפיצים מותאמים לעבודה של 10,000 מחזורים.

מסילה

המסילה עשויה פח פלדה מגולוון ומעורגל בקר, ברוחב 2 מותקנת בזווית ישירות לקירות המבנה ע"מ להבטיח אטימה טובה בעת הסגירה. חיבור המסילה לקיר יהיה באמצעות זווית הפוכה מגולוונת - 50x50 מ"מ. עובי המסילות 2 מ"מ לפחות. בתוך המסילה ינועו גלילי פלדה ממסבים בקוטר 2 באיכות תעשייתית עם 10 כדורים. כל חלקי המיסב עשויים מפלדה, מגולוונים לפני הייצור. המיסבים יתאימו למס' מחזורי עבודה ולעומסי רוח ומשקל הדלת.

מנעול הסגירה

בריש קפיצי לסגירה מתוך האולם (בדלתות בהפעלה ידנית בלבד).

תוספות

צביעת הפנלים פנים חוץ לפי קטלוג RAL
הפעלת שרשרת - הרמה והורדת הדלת באמצעות שרשרת.
הפעלה חשמלית - הוספת מנוע חשמלי, הפעלה בהנעה חשמלית.
דלת פשפש מתרוממת קבועה.
תפסנית נגד נפילה - מיועד למקומות עם רוחות חזקות מונע מהדלת ליפול על ידי תפסנית ייעודית.
סף תחתון רגיש - סנסור בחלק התחתון של הדלת המשנה את כיוון הירידה, בזמן נגיעה קלה בגוף זר.
עיניים אלקטרוניות - עיין אלקטרונית לרוחב הדלת, המשנה את כיוון הירידה ברגע שמעובר גוף זר.
מערכות אטמים - אטמי גומי בדלת לבידוד הדלת.
חלון הצצה - חלון הצצה עם פוליקרבונט שקוף.
לולאות השראה - אינדוקציה לפתיחת הדלת על ידי חירוץ טייל ברצפה.
הפעלה מרחוק באמצעות שלט - פתיחה באמצעות משדר ושלטים.

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו - לפי הנחיות רב-בריש ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותקנו.

שידור גיגים ותוספות



מוצרי שדרוג | לוקאפ LOCKAPP דור 2 – הצילינדר החכם של רב-ברית

אפליקציה חדשה, מאובטחת ופשוטה להפעלה, שמפעילה צילינדר חכם המאפשר שליטה בדלת מהסמארטפון **ללא צורך במפתח!**
מערכת LOCKAPP מצוידת בטכנולוגיה עילית המשתלבת בצילינדר ממונע מסוג של רב-ברית, המבטיח רמת מיגון גבוהה ביותר.



מפרט טכני

מידע כללי נעילה ביומטרית - ניתנת לפתיחת קלה ומהירה ע"י טביעת אצבע שלך ושל כל מי שתגדיר צילינדר לוקסיס + מפתחות - צילינדר ממונע מוגן פטנט הנשלט מאפליקציה התומכת לאפליקציה חכמה - המותקנת על הסמארטפון ומאפשרת לנהל צירוף והסרה של משתמשים חדשים רמת אבטחה גבוהה - מוגן בקרת שכפול ומסופק עם צילינדר מוגן פטנט LOCXIS

מוצרי שדרוג | מנעול כספת

פתרון איכותי ברמת מיגון מצויינת, המעניק את הביטחון הטוב ביותר לבית או לעסק. מתאים גם לשיפור נוסף של מיגון שערים וארגזים חובקים מפלדה, לשילוב במערכות נעילה בעלות צילנדרים ומנעולי תליה במפתח אחיד ו/או במערכות מאסטר. שיכפול מפתחות המוצר מצריך איש מקצוע.



ידיות משיכה



שירה
900 מ"מ



שחר
400/800/1200 מ"מ



עידן
400/1000/1600 מ"מ



רונה
800 מ"מ



רון
400/800 מ"מ
גוף הידית ניתן לצביעה במבחר גווני רב-בריר



אלה
1,250/450/800 מ"מ



שירן
290 מ"מ



סיון מט
400/800 מ"מ



ניצן
400/800 מ"מ



רותם
400/800 מ"מ
פס לבן או שחור



ליאה
400/800/1200 מ"מ



ידית קבועה
דגם כדור



IDS
קצרה/ארוכה



ספיר מרובעת



שהם



ספיר




קורל בגוון זהב




קורל

ידיות נעות


משקופים לדלתות כניסה

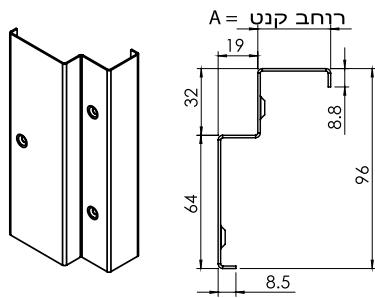


משקוף כיסוי

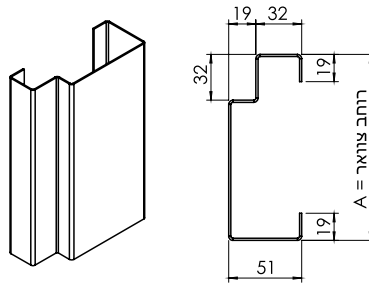


משקוף דגם C
(ניתן להזמין עם/בלי הלבשות קליק)

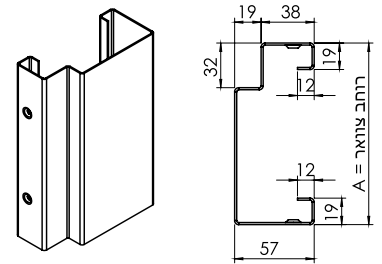


משקוף חובק גבס

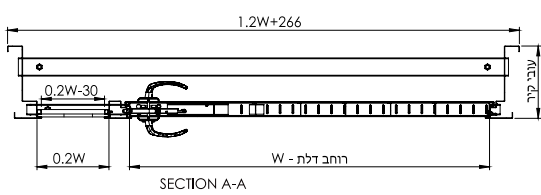


משקוף קו אפס עם צירים נסתרים





משקוף קו אפס

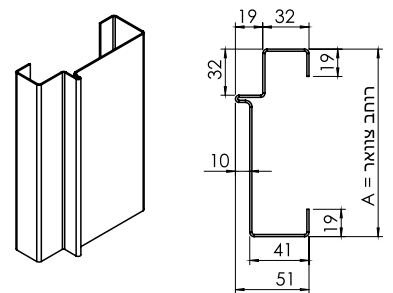

משקוף בנייה אומניוורסל
חיפוי אומניוורסל

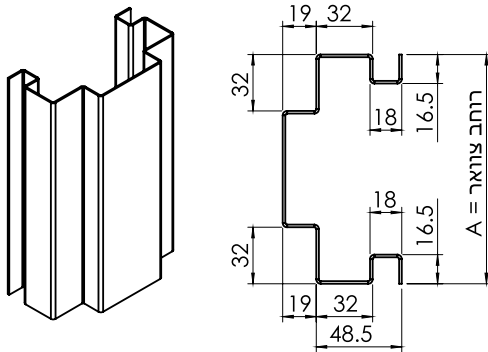

דגם 800 מתועש

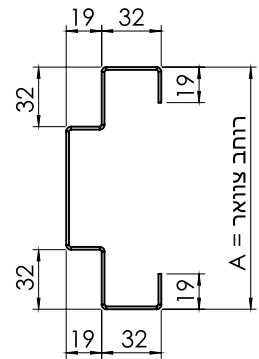

דגם 800

רב-בריח תעשייה ישראלית, גאווה לאומית.





רב-בריח