



הצילינדר החכם של רב-בריח דור 2

הוראות התקינה והפעלה
מתאים חיבור ל WIFI



משתמשי ANDROID

מתאים חיבור WIFI עבור הлокאפ או ה SMART של רב בריח מאפשר לחבר את המנעול ל WIFI הביתי ובאמצעותו לפתח או לנעול את הדלת מכל מקום בעולם.

המתאים עובד באמצעות אפליקציית SHELLY ניהול בתים חכמים.
לאחר סיום ההגדרות, תוכלו להגדיר בטלפון החכם קיצורי דרך או לחבר את המערכת ל **Alexa** או **Google Home**

מדריך זה יסביר לכם שלב אחריו שלב אין להגדיר ו לחבר את המגשר WIFI
ובאמצעותו לפתח או לסגור את הדלת

האריזה מכילה:

1. מתאם WIFI
2. ספק מתח

לפני שנסתחל בהגדרות המבשיר

1. חיבורו את המתאים לחשמל באמצעות ספק הכוח המצויר
2. מקמו את המתאים בטווח של עד 10 מטר מהדלת
3. הורידו את אפליקציית Shelly Cloud מחנות האפליקציות
4. תהליך ההגדרה, במידה ופועלים בדיקן לפי השלבים לוקח ממוצע כ 5 דקות.

תהליך ההגדרות כולל את השלבים הבאים:

1. הגדרת אפליקציית Shelly
2. הגדרת המגשר באפליקציית Shelly
3. חיבור המגשר למנעול החכם

אם מסיבה כלשהי התהליך נתקע או לא קורה לפיו המדריך, יש לבצע ריסט למכשיר ולהתחל מהתחלת.
ראו ע"מ 6 כיצד לבצע ריסט.

הערה חשובה:

**ע"מ לאפשר חיבור של המגשר יש לוודא
שבזמן ההגדרה הראשונית הנטב האלחוטי
עובד בתדר 2.4Ghz ולא ב 5Ghz**

* שינוי התדר מטבחע דרך הגדרות הנטב האלחוטי או באמצעות ספק האינטרנט



1

After logging in to Shelly Cloud, you will see the main screen where it says "Welcome". A red circle highlights the "SIGN IN" button.

2

On the main screen, a red circle highlights the "ADD" button under the "Currently, you don't have any rooms. To add a room click the button below." instruction.

3

In the "ADD ROOM" screen, a red circle highlights the "NEXT" button at the bottom of the "Room name" input field.

4

In the "ADD ROOM" screen, after selecting a room image, a red circle highlights the "DONE" button at the bottom right of the image selection screen.

5

After adding a room, the app shows a confirmation message: "לאחר יצירת חשבון, נדרש ליצור 'חדר' שבו הדלת תהיה. לחצו על הוסף חדר". A red circle highlights the "ADD" button.

6



The final step shows a confirmation message: "לאחר אישור תבקש אישור לחפש את המגשר. לחצו יש אישור". A red circle highlights the "ISH AISHER" button.

האפליקציה תבקש אישור לחפש את המגשר. לחצו יש אישור

לאחר שיצרנו את "החדר".
מוסיף לתוכו את המגשר WIFI.
לחצו הוספת התקנים שהתגלו


בחרו תמונה לחדר לפוי
העדפה שלכם, ולחצו סיום



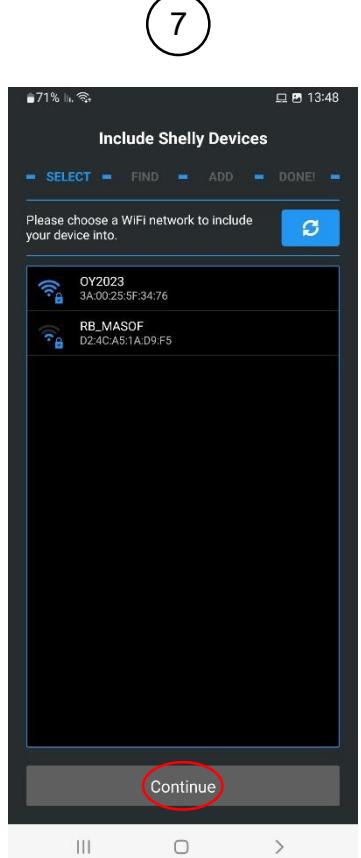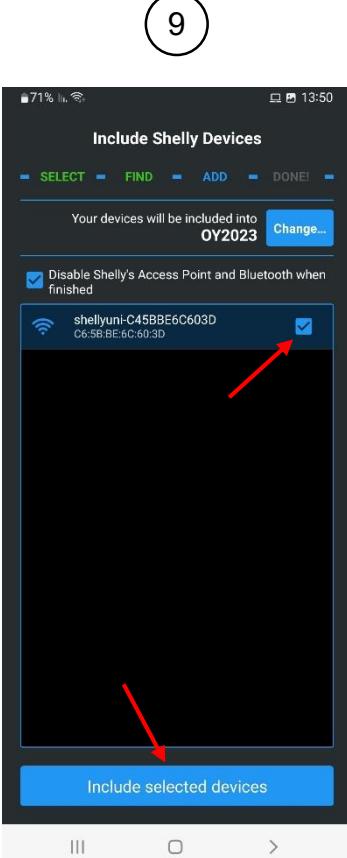


לאחר חיבור האפליקציה לרשota
הביתית, תתבקשו לאשר למגשר
להתחבר לרשות הביתית.
**סמן את המגשר ולחצו על הפס
החול**


12

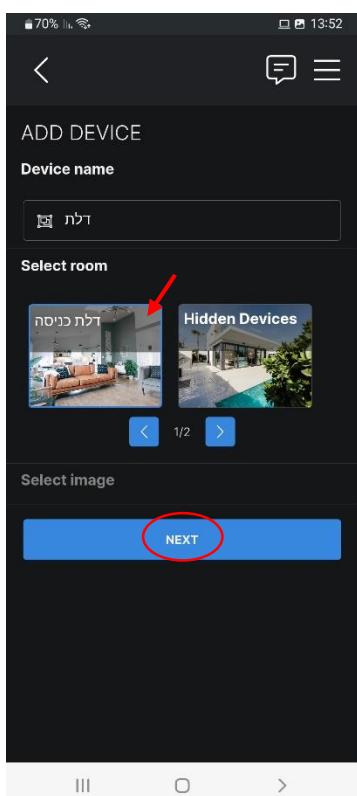

בחרו את החדר ולחצו **הבא**

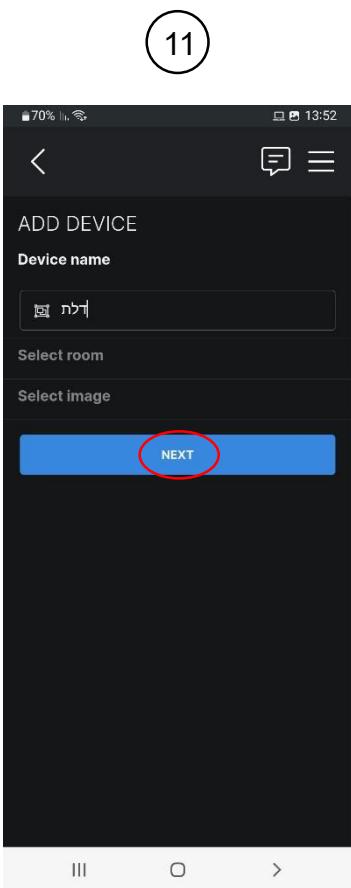

לאחר מס' שניות המערכת
תתחבר. נעת יש לתת שם
למגשר. למשל דלת.
לחצו הבא

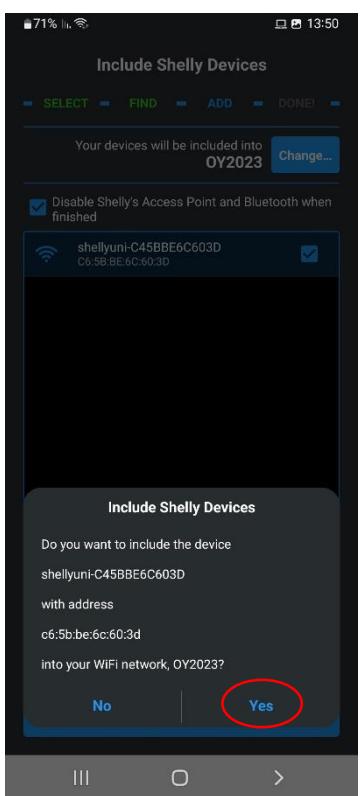

לחצו **כן**

שים לו:

בעיות בחיבור לרשות הביתית בסעיף 9-10. יכולות לבזוע מאות הסיבות הבאות:

1. חיבור לרשות האולחוטית בתדר 5Ghz במקום 2.4Ghz. יש לבצע את תדר 5Ghz
2. חיבור סיסמה לא נכונה



15



ניתן שם לכפתורים בגין סגירה ופתיחת. נלחץ על כפתור העריכה העליון, ולאחריה על כפתור עריכה של כל אחד מהכפתורים יפתח לנו מסך שבו נוכל לשנות את השם


14



לאחר מס' שניות יהיה שמי בפתורים מחוברים:

- העלון יבצע נעללה של הדלת
- התחתון יבצע פתיחה של הדלת

13

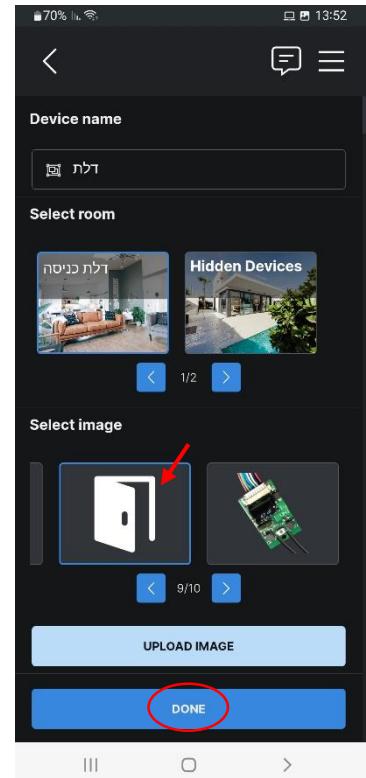


בחור תמונה לדלת ולחוץ **סיום**

**יש לחזור על
התהיליך עבור
הכפתור השני**

**בשלב הבא נחבר את
המגשר WIFI לדלת**


17

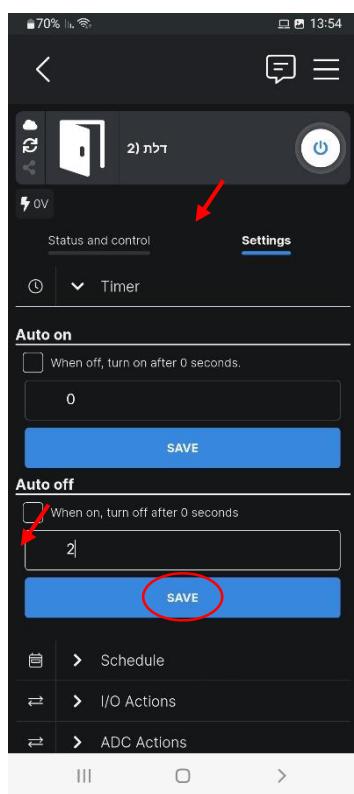

נלחץ על הגדרות
בכיבוי אוטומטי ונכנס את הספרה
2 וنלחץ אישור



16

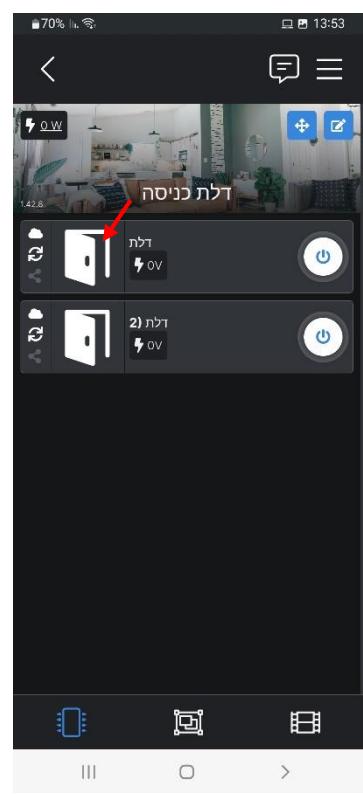


נלחץ על אחד הכפתורים של
הדלת (פתיחת או סגירה)
וביכנס למסך הגדרות



חיבור המגשר WIFI למנועול החכם

(20)

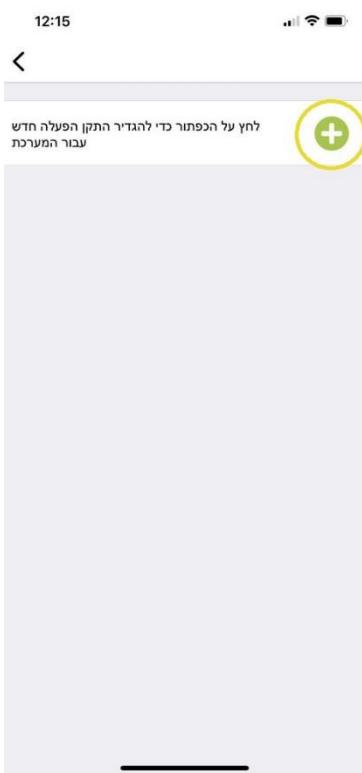


לחצו על כפתור ה+ המכbsיר
ישמע צפוף ויבננס למצב צימוד

(19)



לחצו על משתמשים בתחתית
המסך. ואז לחצו על הגדר התקן
הפעלה חדש

(18)

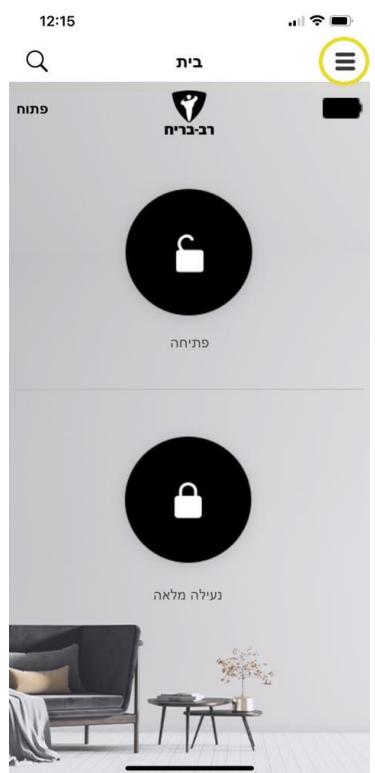

היכנסו לאפליקציה של רב
בריח ולחצו על התפריט

(21)

לחצו על אחד הכפתורים לפתיחת או
סגירה וודאו כי המנועול מבצע את הפעולה

במידה ולא בוצע צימוד, חזרו על סעיף 20
ו. 21.

ניתן לנסות ללחוץ שוב על כפתור
ההפעלה ב Shelly כדי לוודא שידור אותן
למנועול



היכנסו שוב לאפליקציה של
Shelly ולחצו על אחד מכפתורי
ההפעלה של נעילת הדלת.
ב hasilחת הפעולה ישמע צפוף
אישור של המנועול.



שימוש לב:

בעיות ביצימוד יכולות לנבוע מażחת הסיבות הבאות:

1. חיבור לרשת האלחוטית בתדר 2.4Ghz במקום תדר 5Ghz ורכיבי Shelly עובדים בתדר 2.4Ghz בלבד (ומולץ מאוד לכבות את תדר 5Ghz בזמן ההגדרות).
2. סינון תכנים (בגון: אינטרנט רימון) – ניתן לפנות לספק ולבקש לפתח את הפורטים:
 - http – port 80
 - https – port 443
 - tcp6021
 - DNS (udp53)
 - NTP (tcp123 / udp123)
3. ה firewall - לבקש לפתח את הפורטים הנ"ל של ספק האינטרנט

ביצוע ריסט למגשר



לחצו על הכפתור במשך 10 שניות, עד שהאור האדום ייהבב במהירות. לאחר מכן עיזבו את הכפתור והמערכת ביצעה ריסט

הפכו את המבשיר ופיתחו את המכסה

