




קטלוג סחר

קבוצת רב-בריח

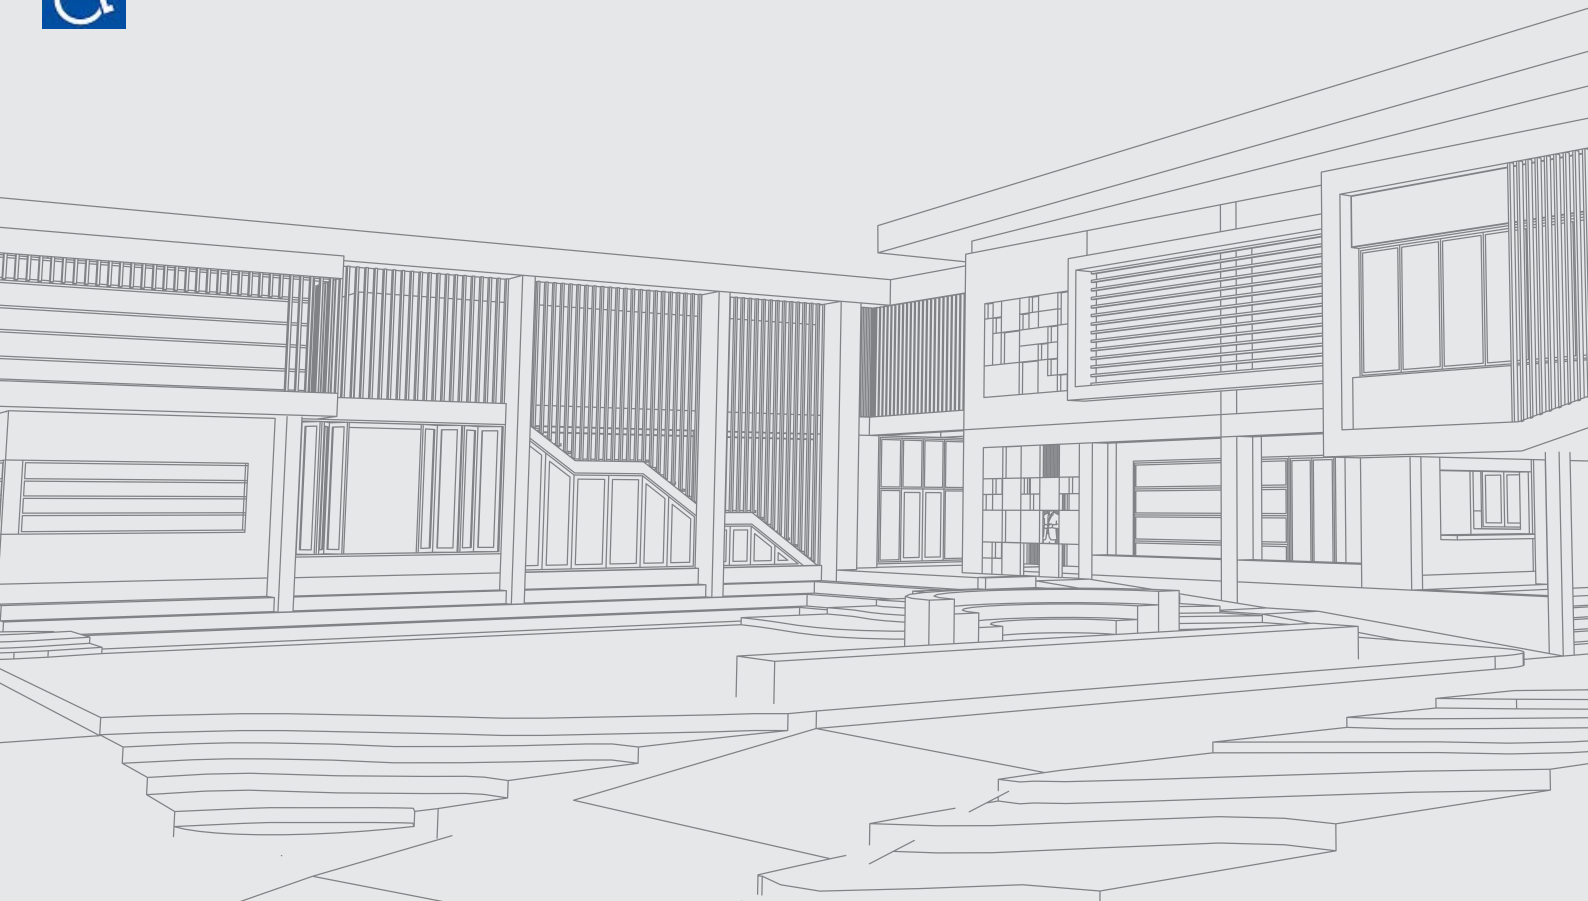

רב-בריח

תוכן עניינים

עמ' 3-8

עמ' 3

עמ' 4

עמ' 5-6

עמ' 7-8

עמ' 9-12

עמ' 9-10

עמ' 11-12

עמ' 13-18

עמ' 13-14

עמ' 15-16

עמ' 17-18

עמ' 19-22

עמ' 19-20

עמ' 21-22

עמ' 23-24

עמ' 25-26

עמ' 27-28

עמ' 29-34

עמ' 29-30

עמ' 31

עמ' 32

עמ' 33

עמ' 34

עמ' 34

עמ' 35-36

עמ' 37

עמ' 38

מחסום זרוע

דגם RB-132 רב-בריח

דגם RB-138 רב-בריח

דגם BRL

דגם LUX

מנועים לשערי הזזה

דגם FURY

דגם ROY

מנועים תעשייתיים לשער נגרר או קונזולי

דגם ROY INDUSTRIALE

דגם 2500 ROY INDUSTRIALE

דגם 4000 ROY INDUSTRIALE

מנועים לשערי כנף

דגם TIGER

דגם LEOPARD

לוחות פיקוד

בקרים חכמים דור PAL 4

PAL GATE

שערים ומשווי גובה

תריס גלילה חסין אש

תריס גלילה חשמלי נגלל מוקצף

דלת נגללת מבודדת אקוסטית

דלת נגללת מהירה

סורג נגלל מעויינים

דלתות PVC מהירות

מנוע מרכזי

שלבים תריס מנוע מרכזי

מנועי צד לתריסים




רב-בריח

מחסום זרוע

דגם RB-132 רב-בריח

- מחסום זרוע אלקטרו מכני כולל קפיץ עזר, למפתחים עד 6 מטר
- מנוע Brushless מהירות 6-1.2 שניות
- עד 5,000,000 הפעלות
- זרוע אלומיניום 40/60 כולל אופציה ללד על הזרוע
- מחסום לעבודה אינטנסיבית במתח נמוך 24V
- לגוף המחסום לד חיווי עגול מובנה לפתיחה וסגירה אור ירוק ואדום
- צביעה אלקטרוסטטית עמידה לתנאי חוץ

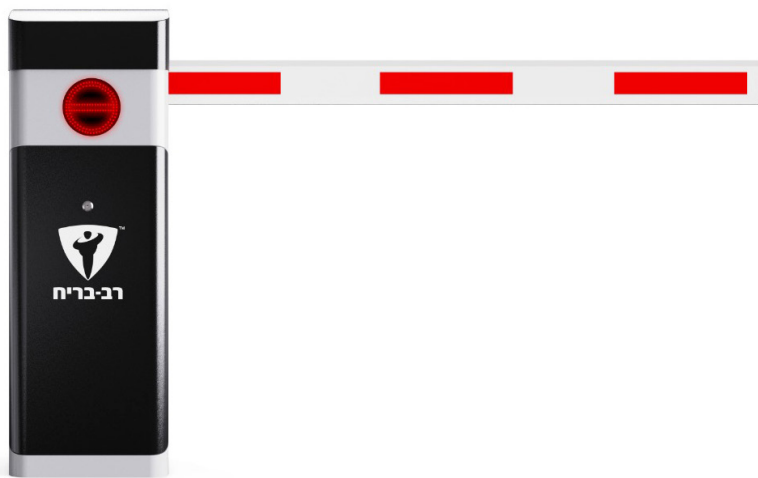


מפרט טכני

RB 132 24V	
220V 50HZ	אספקת מתח
140W	צריכת הספק
24VCD	מתח מנוע
1400 RPM	מהירות סיבוב מנוע
5,000,000	כמות פתיחות
-35'C +60'C	טמפרטורת עבודה
אינטנסיבי	שימוש
1000X302X352	מידות
IP55	עמידות IP
49	משקל

מחסום זרוע מהיר

דגם RB-138 רב-בריח

- מחסום זרוע אלקטרו מכני כולל קפיץ עזר, למפתחים עד 4 מטר
- מהירות פתיחה עד 0.9-1.8 שניות
- מנוע בטכנולוגית Servo
- עד 10,000,000 הפעלות
- כיוון מהירות פתיחה וסגירה
- מערכת נגד התנגשות בזרוע - זרוע נשלפת בזמן התנגשות
- זרוע אלומיניום 40/60 כולל אופציה ללד על הזרוע
- מחסום לעבודה אינטנסיבית במתח נמוך 24V
- צביעה אלקטרוסטטית עמידה לתנאי חוץ

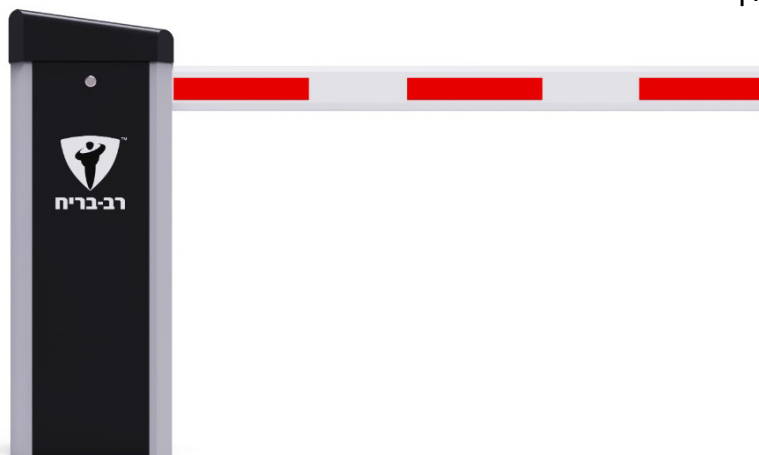

מפרט טכני

RB 132 24V	
220V 50HZ	אספקת מתח
140W	צריכת הספק
24VCD	מתח מנוע
1400 RPM	מהירות סיבוב מנוע
10,000,000	כמות פתיחות
-35'C +60'C	טמפרטורת עבודה
אינטנסיבי מהיר	שימוש
1000X302X352	מידות
IP55	עמידות IP
49	משקל




- מחסום זרוע אלקטרו מכני כולל קפיץ עזר, למפתחים בגדלים 3-6 מטר
- אפשרות לזרוע אלומיניום עגולה 70 מ"מ או מלבנית 40/80
- מחסום זרוע לעבודה אינטנסיבית במתך נמוך
- כולל שיחרור ידני בשעת חירום
- גוף המחסום צבוע בצביעה אלקטרוסטטית בתנור
- לעמידה גבוהה לכל תנאי מזג האוויר




מפרט טכני

BRL 40 24V	BRL 60 24V	
230 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	אספקת מתח
24 Vdc	24 Vdc	מתח מנוע
90 W	90 W	צריכת הספק
3,75 A	3,75 A	צריכת זרם
1400 RPM	1400 RPM	מהירות סיבוב מנוע
120 cycles/h	120 cycles/h	כמות פתיחות
-20'C +55'C	-20'C +55'C	טמפרטורת עבודה
25-40 > 7"	50-60 > 8,5"	זמן פתיחה
גריז קבוע	גריז קבוע	סיכה
אינטנסיבי	אינטנסיבי	שימוש
1000x300x350 cm	1000x300x350 cm	מידות
IP55	IP55	עמידות IP
49 Kg	49 Kg	משקל

מידות בסיס

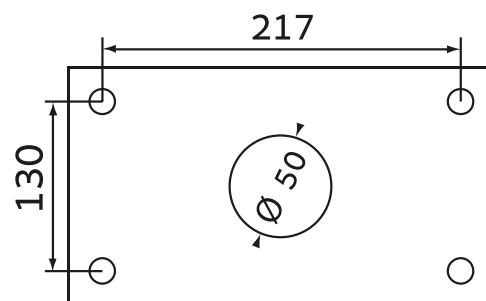

ק"ט BRL



לוח פיקוד 24V



שלט 2 ערוצים



מחסום BRL

תוספות




מנורה



עיניים 24V


- מחסום זרוע אלקטרו מכאני, כולל קפיץ עזר, למפתחים בגדלים 3-6 מטר
- אפשרות לזרוע אלומיניום עגולה 70 מ"מ או מלבנית 40*80
- מותאם לעבודה אינטנסיבית במתח נמוך, כולל שחרור ידני בשעת חירום
- בראש המחסום פס לד אדום וירוק העוטף את גוף המחסום וכולל גם לד לזרוע
- גוף המחסום צבוע בצביעה אלקטרוסטטית בתנור לעמידות בתנאי מזג האוויר
- קיים גם דגם FAST30 מהיר מאוד לחניון

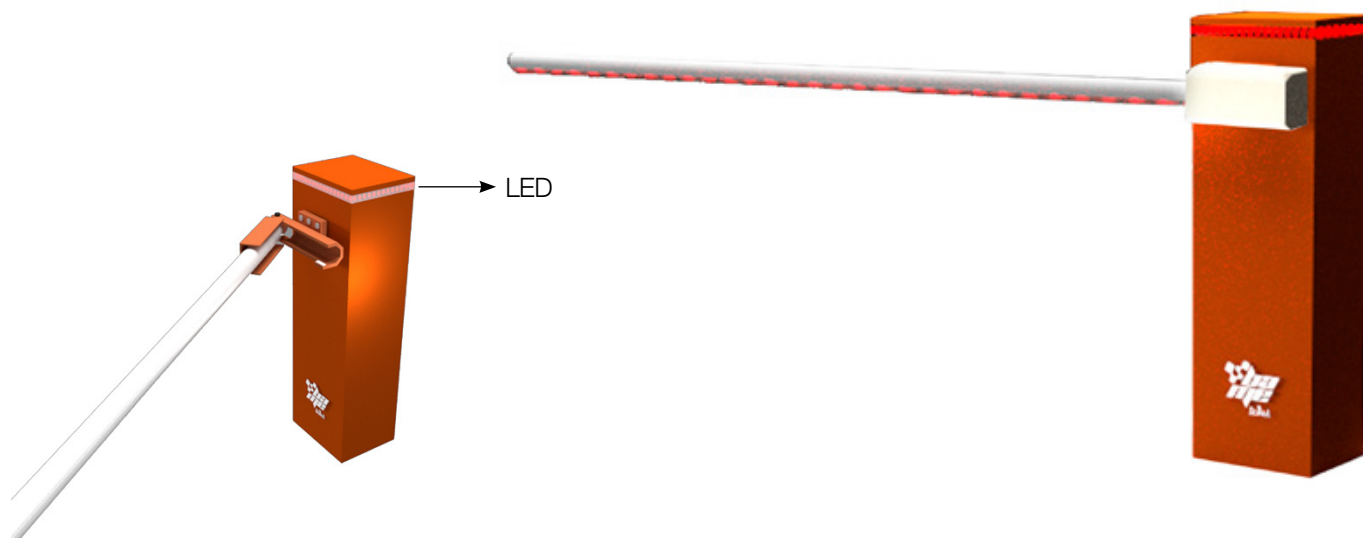


מפרט טכני

LUX 40 24V	LUX 60 24V	LUX 30 FAST 24V	
230 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	אספקת מתח
24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc	מתח מנוע
90 W	90 W	90 W	צריכת הספק
3,75 A	3,75 A	3,75 A	צריכת זרם
2000 RPM	2000 RPM	4000 RPM	מהירות סיבוב מנוע
120 cycles/h	120 cycles/h	2580 cycles/h	כמות פתיחות
-20'C +55'C	-20'C +55'C	-20'C +55'C	טמפרטורת עבודה
25-40 > 7"	50-60 > 8,5"	50-60 > 8,5"	זמן פתיחה
גריז קבוע	גריז קבוע	גריז קבוע	סיכה
אינטנסיבי	אינטנסיבי	אינטנסיבי	שימוש
200x300x1015 cm	200x300x1015 cm	200x300x1015 cm	מידות
IP55	IP55	IP55	עמידות IP
50 Kg	51 Kg	49 Kg	משקל

מידות בס"ס

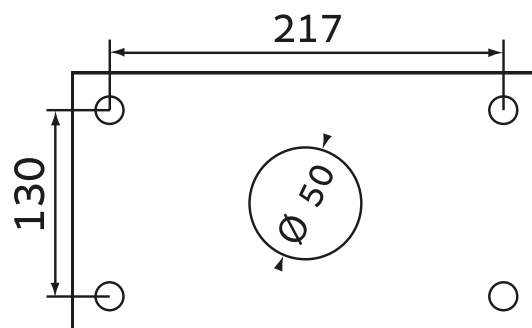

ק"ט BRL



לוח פיקוד 24V



שלט 2 ערוצים



מחסום BRL

תוספות




מנורה



עיניים 24V


- מנוע לשער נגרר מדגם FURY משלב את האמינות של מוצרי BEMA עם עיצוב פונקציונאלי חדש, כולל בסיס אלומיניום יצוק בציפוי אפוקסי לעמידות גבוהה.
- גלגלי השיניים הפנימיים עשויים פלדה וברזל יצוק. המנועים החשמליים הינם בטכנולוגיה מתקדמת כולל כל ההגנות הנדרשות, שקטים, ומתוכננים לביצועים גבוהים לאורך זמן כולל נעילה מאובטחת לשער.
- לוח הבקרה נמצא בקופסת פלסטיק המגנה עליו מרטיבות וחרקים כל זאת ע"פ תקן.
- הלוח קל לתכנות ובנוי מרכיבים באיכות גבוהה.
- מערכת השחרור בחירום מופעלת על ידי משיכת ידית בחזית בית המנוע. הידית מוגנת על ידי נעילת מפתח.
- במנועי 230V מפסקי הגבול מגנטיים.
- במנועי 24V מפסקי הגבול אלקטרו מכאני - זרוע קפיצית.




מפרט טכני

FURY 230 V	FURY 24 V	
230 V 50-60 Hz	24 Vcc	אספקת מתח
300 W	60 W	צריכת הספק
1,3 A	2,5 A	צריכת זרם
1400 RPM	2000 RPM	מהירות סיבוב מנוע
6,5 Nm	5,5 Nm	כוח מומנט
60" On / 90"	90" On / 60"	תדירות שימוש
12 mt / min.	14 mt / min.	מהירות
-20°C +55°C	-20°C +55°C	טווח טמפרטורה
600 Kg	500 Kg	משקל שער מקסימלי
1:30	1:30	יחס הפחתה
4 (16 teeth)	4 (16 teeth)	גלגל שיניים
140°C	---	הגנה טרמית
גריז	גריז	סיכה
7 Kg	9 Kg	משקל המנוע
IP44	IP44	עמידות IP
מכני/מגנטי	מכני/מגנטי	מפסק גבול
12 Kg	12 Kg	משקל

מידות בסיס

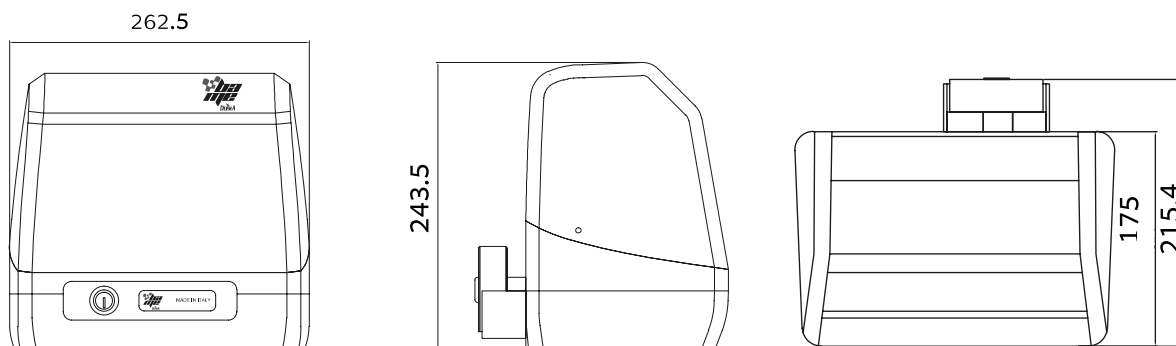

קייט FURY

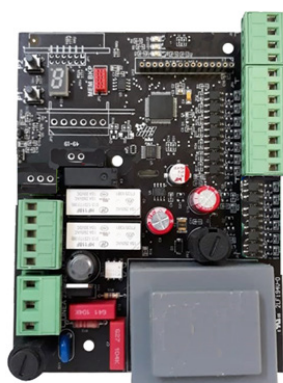

לוח פיקוד 24V/230W



שלט 2 ערוצים



מנוע

תוספות



קופסת מפתח




מנורה



עיניים 24V



- מנוע אלקטרו מכוני המורכב מבלוק אלומיניום יצוק, התוחם את המנוע החשמלי ואת מערכת ההנעה
- צבוע באבקת אפוקסי המגנה מפני נזקי מזג האוויר
- בית הגיר אטום וטבול שמן לקירור וסיכוך לגרר
- כיסוי ה-SBA חזק ומגן על לוח הבקרה שנמצא בתוך בלוק האלומיניום
- מערכת ההנעה מורכבת מגיר חלזוני עשוי פלדה מחוזקת
- מערכת שחרור החירום מחוברת למפתח נעילה




מפרט טכני

ROY 4	ROY 6	ROY 9	ROY 12	
230 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	אספקת מתח
300 W	300 W	340 W	400 W	צריכת הספק
1,3 A	1,3 A	1,5 A	1,7 A	צריכת זרם
1400 RPM	1400 RPM	1400 RPM	1400 RPM	מהירות סיבוב מנוע
6,5 Nm	7,0 Nm	7,5 Nm	7,0 Nm	כוח מומנט
90" On / 60"	90" On / 60"	60" On / 90"	90" On / 60"	תדירות שימוש
8,5 mt / min.	8,5 mt / min.	8,5 mt / min.	8,5 mt / min.	מהירות
-20'C +55'C	-30'C +55'C	-30'C +55'C	-30'C +55'C	טווח טמפרטורה
400 Kg	600 Kg	1000 Kg	1200 Kg	משקל שער מקסימלי
1:33	1:33	1:33	1:33	יחס הפחתה
4 (16 teeth)	4 (16 teeth)	4 (16 teeth)	4 (16 teeth)	גלגל שיניים
140'C	140'C	140'C	140'C	הגנה טרמית
גריז E-P0	שמן ATF DEXRON 3	שמן ATF DEXRON 3	ATF DEXRON 3	סיכה
7 Kg	7 Kg	7 Kg	8 Kg	משקל המנוע
IP44	IP44	IP44	IP44	עמידות IP
12 Kg	12 Kg	12 Kg	13 Kg	משקל

מידות בסיס

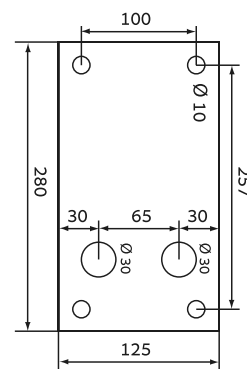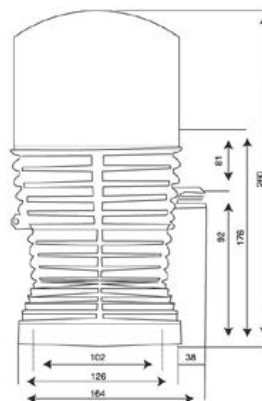

קייט ROY



לוח פיקוד 230W



שלט 2 ערוצים



מנוע ROY

תוספות



קופסת מפתח



מנורה




עיניים 24V

מנועים תעשייתיים לשער נגרר או קונזולי

דגם ROY INDUSTRIALE


- מנוע תלת פאזי אלקטרו מכני לשימוש אינטנסיבי לתעשייה לשערים גדולים HEAVY DUTY, למספר פתיחות רב.
- מורכב מבלוק אלומיניום יצוק, צבוע באבקת אפוקסי להגנה בפני נזקי מזג האוויר.
- מנוע חשמלי עם מצמד כוח מכאני להגנה ועמידות בפני שבר או ריסוק מערכת ההנעה.
- המנוע טבול שמן לעזרה בקירור בתנאי עבודה מועמסת, הארכת חיי המנוע והגיר, אינו דורש עבודות תחזוקה.
- הגיר ומכלוליו עשויים מפלדה ומברזל יצוק מחוזק בטכנולוגיה חדשה, לגיר מחוברת ידית חיצונית לשחרור ידני ונעילת מפתח.
- פנים המנוע, המכלולים ולוח הבקרה מוגן במכסה ה-SBA




מפרט טכני

ROY 12	ROY 16	ROY 20	
230 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	400 V 50-60 Hz	אספקת מתח
400 W	450 W	500 W	צריכת הספק
1,7 A	1,1 A	1,3 A	צריכת זרם
1.400 RPM	1.400 RPM	1.400 RPM	מהירות סיבוב מנוע
13 Nm	15 Nm	16 Nm	כוח מומנט
60" On / 90" Off	90" On / 60" Off	90" On / 60" Off	תדירות שימוש
10 mt / min.	10 mt / min.	10 mt / min.	מהירות סיבוב מנוע
-25'C +55'C	-25'C +55'C	-25'C +55'C	טווח טמפרטורה
1200 Kg	1600 Kg	2000 Kg	משקל שער מקסימלי
1:30	1:30	1:30	יחס הפחתה
4 (16 teeth)	4 (16 teeth)	4 (16 teeth)	גלגל שיניים
140'C	140'C	140'C	הגנה טרמית
אמבט שמן	אמבט שמן	אמבט שמן	סיכה
13 Kg	13 Kg	13 Kg	משקל המנוע
IP44	IP44	IP44	עמידות IP
16,5 Kg	17 Kg	17 Kg	משקל

מידות בסיס

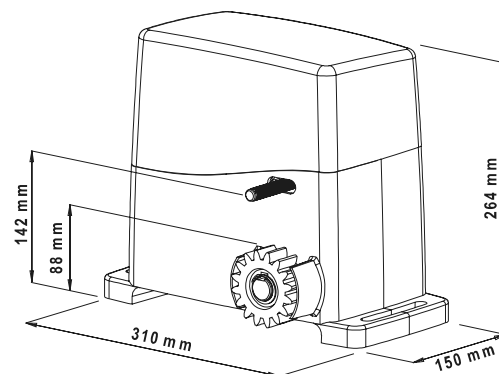

ק"ט INDUSTRIALE



לוח פיקוד 230v/380v



שלט 2 ערוצים



מנוע

תוספות



קופסת מפתח



מנורה





עיניים 24V

מנועים תעשייתיים לשער נגרר או קונזולי 2500

דגם ROY INDUSTRIALE

- מנוע גיר אלקטרו מכוני לשימוש אינטנסיבי ותעשייתי המתאים לשערים גדולים, למספר פתיחות רב.
- מורכב מבלוק אלומיניום יצוק, צבוע באבקת אפוקסי להגנה בפני נזקי מזג האוויר.
- מנוע חשמלי (חד או תלת פאזי) ומפחית מכני.
- מנוע חשמלי עם מצמד כוח מכני להגנה בפני ריסוק מערכת ההנעה. המנוע טבול שמן לעזרה בקירור בתנאי עבודה מועמסת, הארכת חיי המנוע והגיר, אינו דורש עבודות תחזוקה.
- הגיר ומכלוליו עשויים מפלדה ומברזל יצוק מחוזק בטכנולוגיה חדשה, לגיר מחוברת ידית חיצונית לשחרור ידני ונעילת מפתח.
- פנים המנוע, המכלולים ולוח הבקרה מוגן במכסה ה-SBA.
- מנוע 2,500 ק"ג תלת פאזי.



מפרט טכני

ROY 2500	
230 V 50-60 Hz	אספקת מתח
630 W	צריכת הספק
2,4 A	צריכת זרם
1.400 RPM	מהירות סיבוב מנוע
15 Nm	כוח מומנט
90" On / 60" Off	תדירות שימוש
9.6 mt / min.	מהירות סיבוב מנוע
-25'C +55'C	טווח טמפרטורה
2500 Kg	משקל שער מקסימלי
1:30	יחס הפחתה
4 (16 teeth)	גלגל שיניים
140'C	הגנה טרמית
אמבט שמן	סיכה
13 Kg	משקל המנוע
IP55	עמידות IP
17 Kg	משקל

מידות בסיס



ק"ט INDUSTRIALE



לוח פיקוד 230v



מנוע

תוספות



קופסת מפתח



מנורה



עיניים 24V



שלט 2 ערוצים

מנועים תעשייתיים לשער נגרר או קונזולי 4000

דגם ROY INDUSTRIALE


- מנוע גיר אלקטרו מכני לשימוש אינטנסיבי ותעשייתי המתאים לשערים גדולים, למספר פתיחות רב.
- מורכב מבלוק אלומיניום יצוק, צבוע באבקת אפוקסי להגנה בפני נזקי מזג האוויר.
- מנוע חשמלי תלת פאזי ומפחית מכני.
- מנוע חשמלי עם מצמד כוח מכני להגנה בפני ריסוק מערכת ההנעה. המנוע טבול שמן לעזרה בקירור בתנאי עבודה מועמסת, הארכת חיי המנוע והגיר, אינו דורש עבודות תחזוקה.
- הגיר ומכלוליו עשויים מפלדה ומברזל יצוק מחוזק בטכנולוגיה חדשה, לגיר מחוברת ידית חיצונית לשחרור ידני ונעילת מפתח.
- פנים המנוע, המכלולים ולוח הבקרה מוגן במכסה ה-SBA.
- מנוע 2500 ק"ג יכול להגיע חד פאזי ותלת פאזי



מפרט טכני

ROY 4000	
400 V 50-60 Hz	אספקת מתח
750 W	צריכת הספק
2,5 A	צריכת זרם
1.400 RPM	מהירות סיבוב מנוע
15 Nm	כוח מומנט
90" On / 60" Off	תדירות שימוש
8 mt / min.	מהירות סיבוב מנוע
-25'C +55'C	טווח טמפרטורה
4000 Kg	משקל שער מקסימלי
1:30	יחס הפחתה
4 (16 teeth)	גלגל שיניים
140'C	הגנה טרמית
אמבט שמן	סיכה
13 Kg	משקל המנוע
IP55	עמידות IP
20 Kg	משקל

מידות בסיס

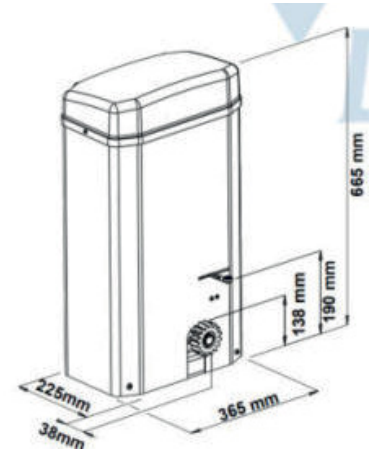

ק"ט INDUSTRIALE



לוח פיקוד 380v



מנוע

תוספות



קופסת מפתח



מנורה



עיניים 24V



שלט 2 ערוצים

מנועים לשערי כנף


TIGER דגם

- מנוע לשער כנף חד כנפי או דו כנפי, ימין או שמאל מותאם צד.
- מתאים לגודל כנף עד 3.5 מטר גובה 2 אטימות בינונית.
- המנוע עשוי מגוף יצוק אלומיניום לעמידות גבוהה בחמצון כולל צבע באבקת אפוקסי לעמידות בכל תנאי מזג האוויר.
- ניתן לפתוח ידנית את הכנף בשחרור עי מפסק מפתח ייעודי.
- גרסת V24 יכולה להיות מצוידת עם סוללת גיבוי למקרה של הפסקת חשמל.
- זמין בגרסאות V24 ו-V230.



מפרט טכני

TIGER 24V	TIGER 230V	
230 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	אספקת מתח
60 W	350 W	צריכת הספק
1,5 A	3 A	צריכת זרם
20°C +70°C	20°C +70°C	טווח טמפרטורה
	8 µF	כבל
400 mm	400 mm	מהלך עבודה
30% max cycles/h	30% max cycles/h	תדירות פתיחה
3,5 mt	3,5 mt	גודל שער מקסימלי
250 Kg	250 Kg	משקל שער מקסימלי
300 Nm	300 Nm	דחף מירבי
20"	20"	זמן פתיחה ל- 95 מעלות
140°C	140°C	הגנה טרמית
גריז קבוע	גריז קבוע	סיכה
6 Kg	6 Kg	משקל המנוע
IP44	IP44	עמידות IP
15,5 Kg	15,5 Kg	משקל

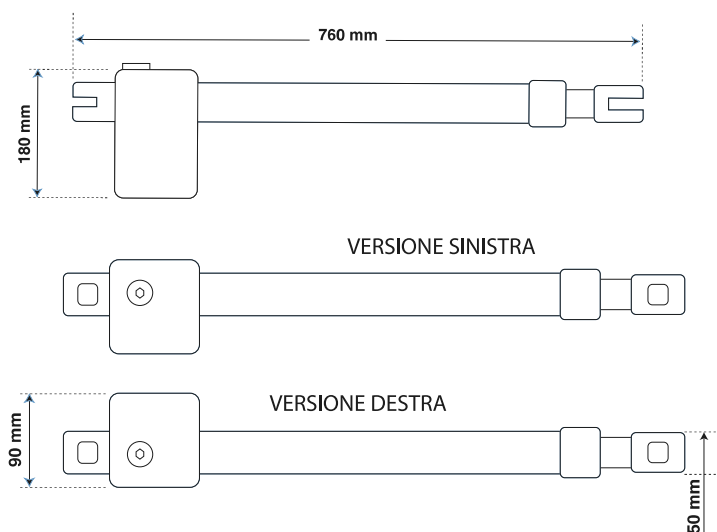

קִיט TIGER



שלט 2 ערוצים



לוח פיקוד 230v/24v



מנוע

תוספות



קופסת מפתח



מנורה




עיניים 24V

מנועים לשערי כנף


דגם LEOPARD

- מנוע הידראולי לשער כנף חד כנפי או דו כנפי, עד אורך כנף 5 מטר ומשקל 500 ק"ג.
- המנוע חד פאזי. מערכת השחרור ממוקמת בחלקו העליון כדי לאפשר נעילה ושחרור קל.
- המנוע החשמלי טבול באמבט שמן אטומה מה שמבטיח קירור ופעולה חלקה שקטה ועוצמתית. גוף המנוע כולו מכוסה במעטפת אלומיניום להגנה ועיצוב ייחודי.
- מוט הבוכנה עשוי מפלדה מחוזקת מצופה בכרום למניעת נזקים באיטום מחזירי השמן.
- מידותיו הקומפקטיות ועיצובו מתוכננות למנוע הגבלה בהתקנה.

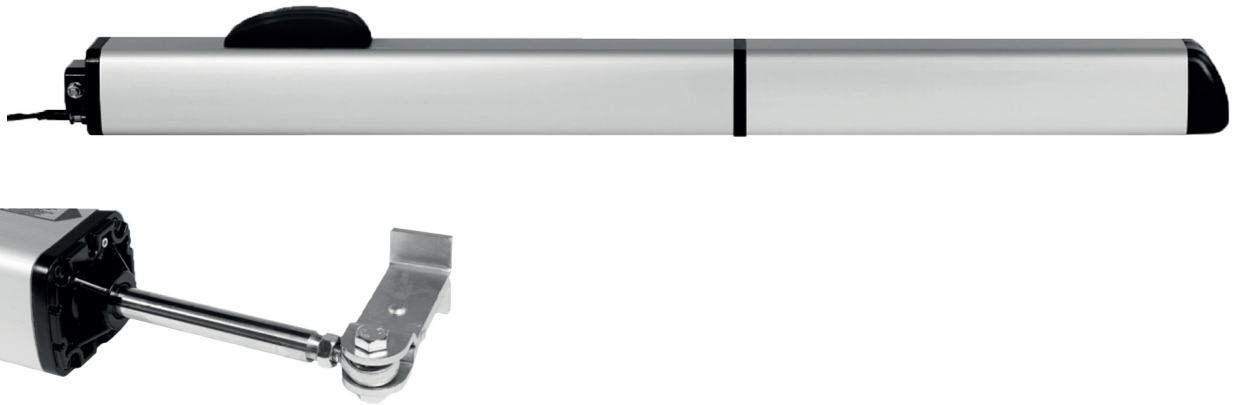

מפרט טכני


LEOPARD	
230 V 50-60 Hz	אספקת מתח
350 W	צריכת הספק
1,9 A	צריכת זרם
1.400 RPM	מהירות פתיחה
150'	הגנה טרמית
10 μ F	כבל
780daNm	מומנט מדורג
390 mm	מהלך עבודה
1,3 cm jsec	מהירות
1 l/min	קיבולת משאבה
Total 52 AT 42	אמבט שמן
-20'C +70'C	טווח טמפרטורה
IP55	עמידות IP
10 Kg	משקל המנוע
open - close	נעילה
1330x99x123	מידות

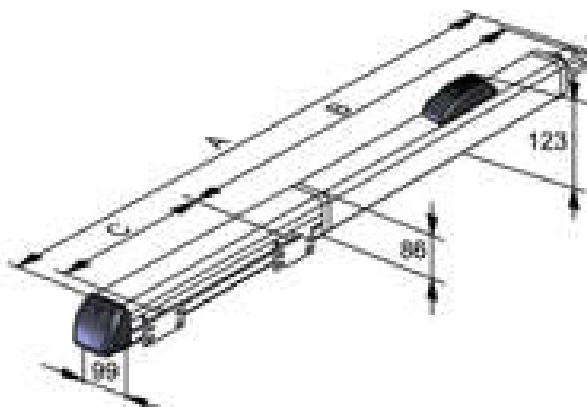

קלט LEOPARD



שלט 2 ערוצים



לוח פיקוד 380v/24v



מנוע

תוספות



קופסת מפתח




מנורה




עיניים 24V

לוחות פיקוד

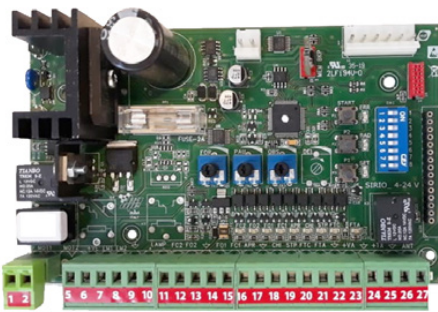


24V/4 SERIO

לוח בקרה עם מיקרו מעבד לשערי כנף ומנועים נגרים. כמו כן מתאים למחסומים עם מנוע V24. הגדרות עם פרמטרים לזמן עבודה, אוטומט, האטות, ויסות מהירות, ועוד. הלוח עובד עם מפסקי גבול מכניים או מגנטיים.

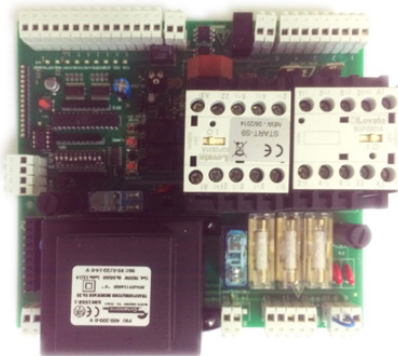

ORION S

לוח בקרה עם למידה עצמית. תלת פאזי או חד פאזי. מתאים לשערים נגרים תעשייתיים ורגילים.

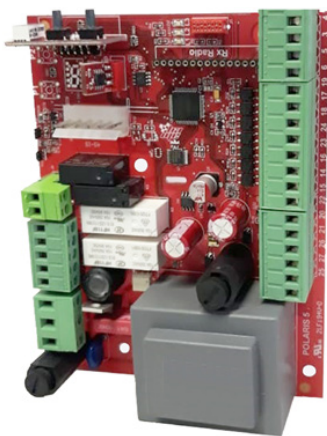

5 POLARIS

לוח בקרה עם למידה עצמית, לשערי הזזה V230 עם כיוון מהירות פתיחה וסגירה. תכנות קל ופשוט עם צג דיגיטלי. משדר מובנה וכניסות לאביזרי הגנה. מתאים לשערים נגרים ROY.



5 MIRA

לוח בקרה עם למידה עצמית לשערי הזזה V230 עם כיוון מהירות, פתיחה סגירה, תכנות קל מאוד, משדר מובנה וכניסות לאביזרי הגנה.



ANTARES

לוח בקרה עם מיקרו מעבד לשערי כנף. תצוגה דיגיטלית מתאים ל- V230. כפתורי תכנות. יש אפשרות לתכנת אוטומט או באמצעות שלט זמני עבודה והאטות. כניסות לאמצעי בטיחות ומנורה. זיכרון גיבוי פנימי.



2 TAPSER

לוח בקרה V24 לתריסי גלילה כולל משדר פנימי. כניסה לעיניים פוטואלקטריות, ואביזר בטיחות.

אביזרים: שלטים, מפסקי מפתח ומנורה



עיניים פוטואלקטריות על קיר מתח 12-24 וולט. טווח קליטה 20 מטר



מנורה מהבהבת V24/230



שלט YOUNG ארבעה ערוצים



שלט YOUNG ארבעה ערוצים



קופסת מפתח כספת עם מתג הפעלה פנימי ממתכת צבועה



מתג מפתח עם כיסוי מתכת וצבוע



מתג הפעלה מסופק עם מפתח, כיסוי מתכת וצבוע עם שחרור ידני



עיניים פוטואלקטריות על קיר מתח 12-24 וולט כיוון 180 מעלות. יכולת התקנה על משטחים שאינם ישרים. טווח קליטה 20 מטר

SG304GI-L



- יציאה 1, כניסה 1
- עד 50 משתמשים
- פתיחה באמצעות אפליקציה / חיוג / סירי או ממשק אינטרנט קל
- שליטה באמצעות יישום בחינם
- קבלת התרעות או אימייל על שינוי סטטוס בזמן אמת לאפליקציה PUSH
- יומנים ללא הגבלה
- טיימרים / ארועים
- שעון אסטרונומי
- Excel ייבא/ייצא קבצים
- תומך ברשת 2G/3G/4G
- מתח כניסה 12-24 וולט
- גודל 50/70 מ"מ

SG304GI



- יציאה 1, כניסה 1
- ללא הגבלת כמות משתמשים
- פתיחה באמצעות אפליקציה / חיוג
- שליטה מכל מקום בעולם באמצעות אפליקציה / ממשק ניהול אינטרנטי פשוט
- קבלת התרעות על שינוי סטטוס בזמן אמת לאפליקציה PUSH
- שעון שבת / טיימר
- שעון אסטרונומי
- דו"חות פעולה, היסטוריה של פעולות אחרונות
- Excel ייבא/ייצא קבצים
- תומך ברשת 2G/3G/4G
- מתח כניסה 12-24 וולט
- גודל 50/70 מ"מ

SG304GIL-WR



- יציאה 1, כניסה 1
- מקלט שלטים
- ללא הגבלת כמות משתמשים
- פתיחה באמצעות אפליקציה / חיוג / סירי
- עד 4000 שלטים חכמים
- שליטה מכל מקום בעולם באמצעות אפליקציה / ממשק ניהול אינטרנטי פשוט
- קבלת התרעות על שינוי סטטוס בזמן אמת לאפליקציה PUSH
- שעון שבת / טיימר
- שעון אסטרונומי
- דו"חות פעולה, היסטוריה של פעולות אחרונות
- Excel ייבא/ייצא קבצים
- תומך ברשת 2G/3G/4G
- מתח כניסה 12-24 וולט
- גודל 50/70 מ"מ

SG304GI-WR



- יציאה 1, כניסה 1
- מקלט שלטים
- עד 3 משתמשים
- פתיחה באמצעות אפליקציה / חיוג / סירי
- עד 4000 שלטים חכמים
- שליטה מכל מקום בעולם באמצעות אפליקציה / ממשק ניהול אינטרנטי פשוט
- קבלת התרעות על שינוי סטטוס בזמן אמת לאפליקציה PUSH
- שעון שבת / טיימר
- שעון אסטרונומי
- דו"חות פעולה, היסטוריה של פעולות אחרונות
- Excel ייבא/ייצא קבצים
- תומך ברשת 2G/3G/4G
- מתח כניסה 12-24 וולט
- גודל 50/70 מ"מ

גלאי כביש אלחוטי 433-VD900



- גלאי כביש אלחוטי ללא צורך בחריצת לולאת כביש
- התקנה פשוטה ומהירה תוך מספר דקות
- מספר סידורי ייחודי לכל יחידת גלאי
- שליטה מלאה ע"י ממשק אינטרנטי
- טווח קליטה עד 15 מטר מהמערכת
- הגלאי ניתן להגדרה על מערכות שלטים מדור 2G/3G/4G
- הגלאי לפי שעות / ימים / תאריכים (משך חיי סוללה כ- 7 שנים)
- לפי חישוב של 1000 הפעלות ביום
- ניתן להגדיר שעון שבועי
- הגלאי הינו גלאי פתיחה בלבד - לא גלאי נוכחות / הגנה
- הגלאי נתמך ע"י בקרים חכמים מסדרת WR

שלט חכם לניהול ובקרה מרחוק SG315A433B



- שלט חכם מוצפן ברמת 128 ביט
- מספר סיריאל ייחודי
- לא ניתן לשכפל !
- ניהול מרחוק - ניתן להוסיף שלט או להשבית שלט מכל מקום בעולם
- דרך ממשק אינטרנט
- שעון שבועי ברמת השלט - כלומר ניתן להגדיר שהשלט יפתח רק בשעות/ימים/תאריכים מסויימים
- ניתן להגדיר כל כפתור בנפרד
- ניתן להגדיר שלט על מספר מערכות שונות
- ניתן לראות את רמת הסוללה שבשלט דרך ממשק האינטרנט
- השלטים עובדים עם כל המערכות מסדרת WR

LPR מערכות מתקדמות לניהול חניונים



- התקנה קלה ומהירה ללא תשתית
- בעזרת ממשק ניהול אינטרנטי קל לשימוש
- ניהול חניון בתוך חניון
- הנתונים והתמונות נשמרים למעלה מ- 7 שנים
- הפקת דוחות / סטטיסטיקות
- הרשאות / הגבלות לכל רכב או משתמש
- הכנסת אורחים עם אפליקציית PalGate
- הצגת משך שהייה בחניון
- מערכות לפתיחה באמצעות אפליקציה
- עדכוני תוכנה מיידיים ואוטומטיים
- הנתונים מאובטחים לחלוטין בחיבור מוצפן

RFID לטווח ארוך SG334GA



- התקנה פשוטה ומהירה
- יכולת זיהוי מדבקה / תג ממרחק של כ- 10 מטר
- המדבקות / תגים הינם פאסיביים - ללא צורך בסוללה
- ניתן להגדיר משתמשים דרך ממשק אינטרנט מכל מקום בעולם
- אגירת 30,000 רשומות אחרונות
- ניתן לקבוע אורך זמן ממסר
- Excel ייבא/ייצא קבצים
- ממסר אופטי 1
- נוריות זיהוי רמת הקליטה במערכת 3
- (שנאי חיצוני) DC מתח עבודה V12-24

תריס גלילה חסין אש


OVERHEAD ROLL UP FIRE DOOR

תריס גלילה חסין אש תוצרת רב-ברייח מיוצר בישראל ובעל תקן UL האמריקאי, בעל עמידות לחסינות אש לעד 3 שעות.




מפרט טכני

מידע כללי	עשוי שלבי פח פלדה מגולוון וצבוע בתנור. השלבים מושחלים אחד בשני ויוצרים מסך אטום. המסך נגלל על צינור פלדה אופקי. התריס מונע בהפעלה חשמלית וכולל שרשרת גיבוי להפעלה ידנית. בקצות השלבים מחוברות תפסניות קצה העשויות מיציקת פלדה והן מחליקות בתוך מובילי המסך. בתחתית המסך - זווית פלדה כפול להקשחת החלק התחתון של המסך. תפסניות הציר העליון - עשויות מפלדה עבת דופן - בהתאם לגודל התריס, ובהן מותקנים מיסבים מתאימים. מובילי המסך עשויים מ-3 זוויתני פלדה עבי דופן היוצרים מסילה מרוחקת מהקיר. בקצה העליון - מפסק גבול במנוע בלבד. מעל התוף - מגן פח גלילי עשוי מפח מגולוון בעובי 0.6 מ"מ.
שיטת הפעולה	התריס חסין האש - יורד אוטומטית בעת שריפה. לתריס שרשרת המעוגנת לקיר שאחת החוליות שלה הוא נתיך הניתך, בטמפרטורה 74°C. ההינתקות משחררת חלק והמסך יורד באופן מבוקר וסוגר את הפתח.
התקנה	התריס יותקן ע"י מתקין מוסמך של חברת רב-ברייח ויעוגן אל משקופי הפתח לפי הוראות רב-ברייח.
תוספות לבחירה	חיבור למערכת גילוי אש ועשן. חיווי באמצעות נורה מהבהבת/צופר. קופסת הפעלה חיצונית עם מפתח. קופסת פיקוד משוכללת לבקרה על פעולות הדלת ולקבלת פקודות חיצוניות. תוספת Fire Safe - אין צורך בדריכה פיזית של הניתך במקרה של הפסקת חשמל או ירידת התריס. צבעי שלבים לבחירה (סטנדרט - אפור RAL 9006, לבן RAL 9003). אביזר בטיחות - עיניים פוטואלקטרוניות המונעות ירידת התריס במקרה של הפרעה בפתח. המנוע מבצע שלושה ניסיונות סגירה, ובמידה וההפרעה נמשכת, ייסגר בכל אופן. נפילה מבוקרת של התריס והפעלתו באמצעות אל-פסק המותקן בלוח הבקרה של התריס.

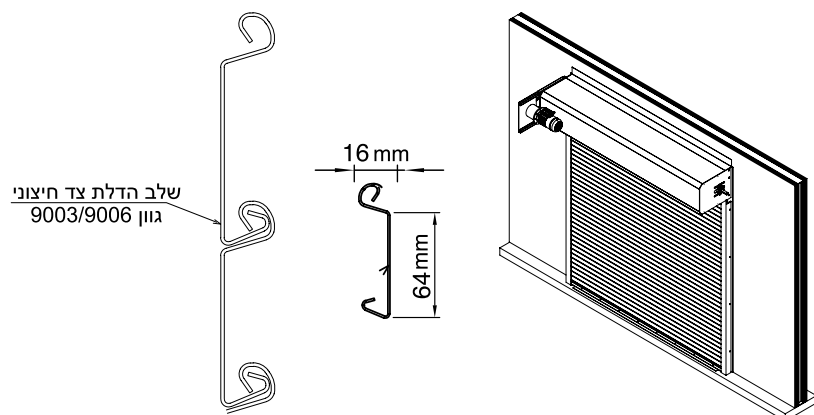


שרטוט טכני

אפשרות הרכבה על קיר (גבס או פנלים)

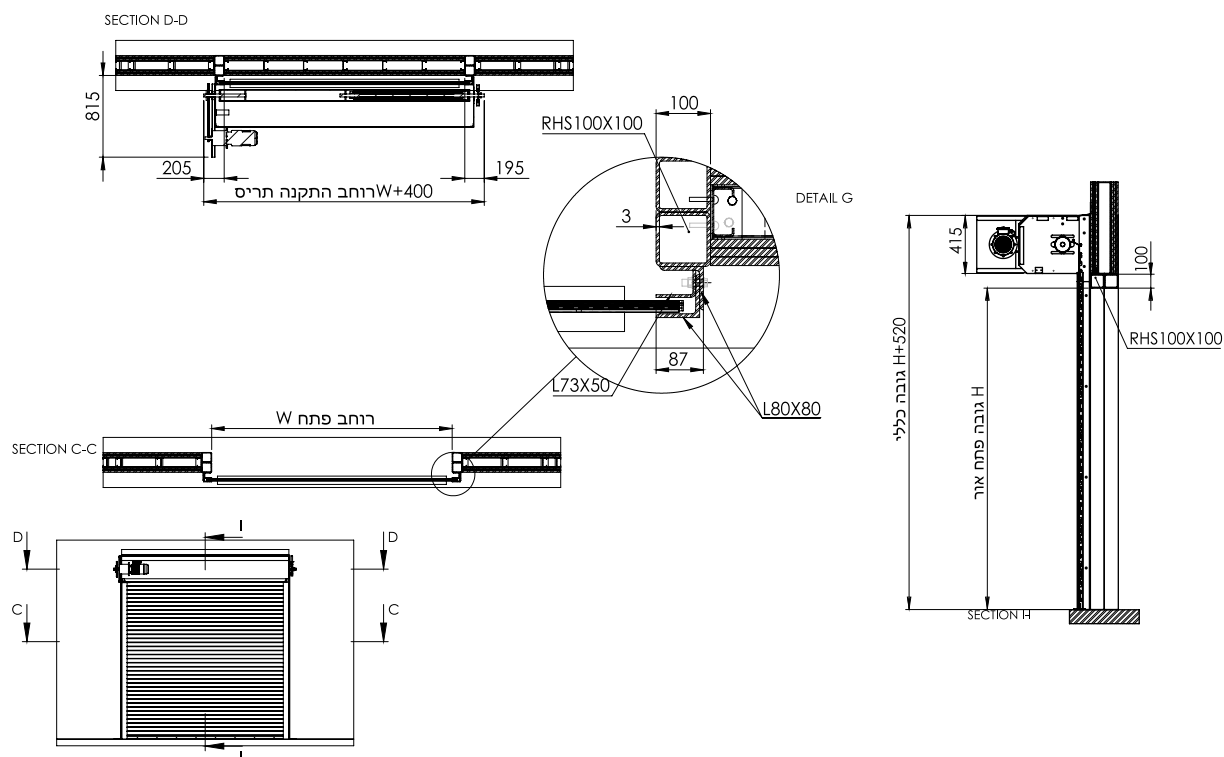

אפשרות הרכבה על קיר בטון

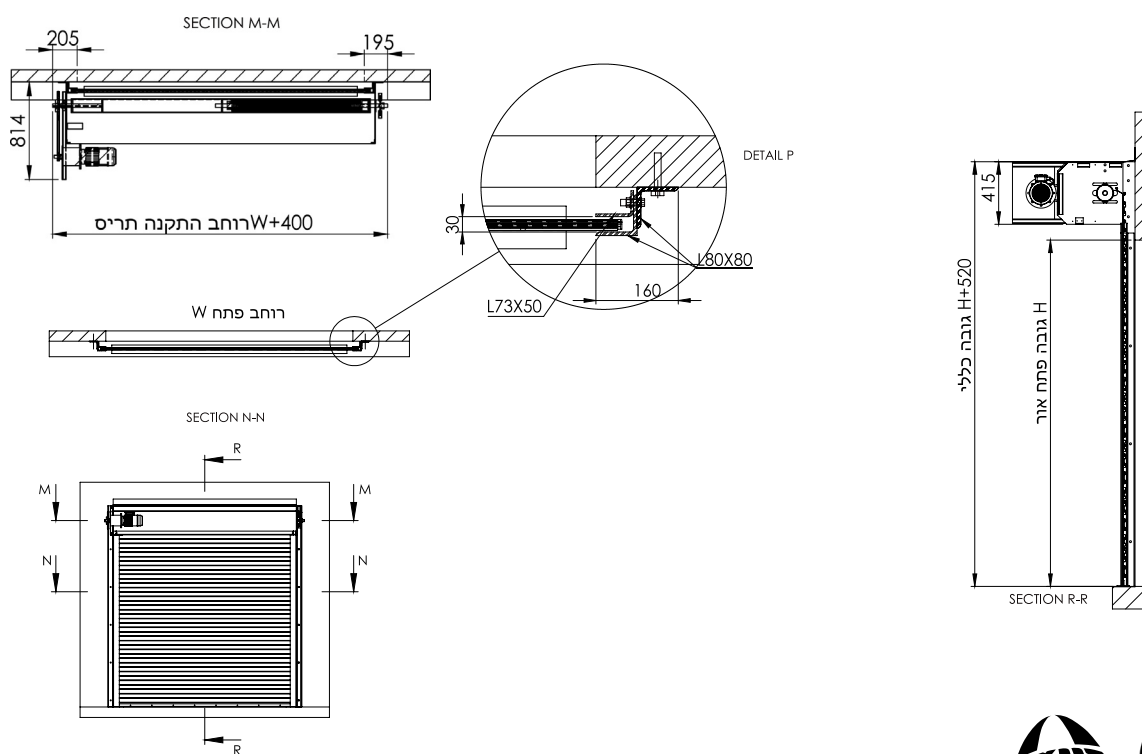

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו - לפי הנחיות רב-בריה ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויוותקנו.

תריס גלילה מדגם 3000 בנוי משלבי פלדה מבודדים בפוליאוריתן מוקצף, היחידים המיוצרים בישראל ולא מיובאים ממזרח אירופה / סין. השלבים מושחלים זה בזה ויוצרים מסך חלק ודקורטיבי. התריס נגלל על גבי ציר פלדה עבה דופן בצורה שקטה וחלקה. תריס 3000 מותאם לסגירת מבני תעשייה, מרכזים לוגיסטיים, מחסנים, מפעלים, האנגרים וכדומה. התריס מותאם לצורכי המבנה, כמו שמירת טמפרטורה ואנרגיה באזורים ממוזגים.



מפרט טכני

מידע כללי	עובי פלדה 0.4 מ"מ לכל דופן גובה שלב 23 מ"מ משקל למ"ר - 10 ק"ג מילוי - פוליאוריתן מוקצף מידות חלון - 100X50 מ"מ מידות רפפה - 100X50 מ"מ רוחב מקסימלי - 8,000 מ"מ עובי מסילה - 3 מ"מ משקל מסילה למטר - 6 ק"ג מידת מסילה 80 X 78.60 X 80 מקדם בידוד תרמי - $U = 3.47 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
שיטת הפעולה	מנוע חשמלי בחיבור תלת פאזי שלב תחתון עם גומי אטימה לאיטום מלא של תחתית הפתח
תוספות לבחירה	מגוון אמצעי הפעלה (רדאר, לולאת השראה, שלטים, סלולרי ועוד), מגוון אמצעי בטיחות בהתאם (סף רגיש אופטי, וילון אופטי, עיניים ועוד)

הדלת עשויה משלבי פלדה בעלי דופן כפולה מגולוונים וצבועים המושחלים זה בתוך זה, ויוצרים מסך חלק. שלבי המסך ממולאים בצמר סלעים בצפיפות גבוהה. בצידי כל שלב שני מחובר מוביל מאוקולון לצורך החלקה בתוך המסילות.



מפרט טכני

מידע כללי	התריס נגלל על גליל מצינור פלדה עבת דופן המותאם לרוחב הדלת ולמשקל המסך. הגליל תפוס בשני צידיו למשקוף ע"י תפסניות עליונות המחוברות לקיר מפדלה עם חיזוקים. בידוד אקוסטי: האינדקס המשוקלל לבידוד קול 25DB.
מובילי המסך	עשויים מפלדה מגולוונת עבת דופן בצורת "G", המבטיחות פעולה שקטה וחלקה, מברשות אטימה בקצה מובילי המסך מבטיחים אטימה לקול.
ארגז תריס	ארגז התריס מפלדה מגולוונת בעובי 1 מ"מ כאשר בדופן הפנימית חומר בידוד לאבטחת הבידוד אקוסטי, בשפה הפנימית של הארגז מותקנת מברשת אטימה, לאטימה בין המסך לארגז.
הפעלה חשמלית	להפעלת הדלת תסופק יחידת הפעלה חשמלית המתאימה למשקל הדלת והפעלה הכוללת: מנוע חשמלי תמסורת הפחתת מהירות וקופסת פיקוד. הפיקוד ליחידה זו פועל במתח 24V. ההפעלה החשמלית כוללת מערכת ניתור והפעלה ידנית.

דלת נגללת מהירה

דגם בראסלמן

שער נגלל ייחודי ובלעדי, שיתוף פעולה של חברת **Braselman** הגרמנית עם האיכות והניסיון של רב-ברית. שער מהיר הנפתח ונסגר תוך 1.7 שניות בלבד, בתנועה שקטה, חלקה ופשוטה. מתאים במיוחד לחניונים מרובי כלי רכב, לתעשייה, מפעלי תרופות ואלקטרוניקה וכן לאולמות ממוזגי אוויר.



סורג נגלל מעויינים

סורג נגלל המיוצר ומורכב במפעל השערים ברב-ברית, בנוי מצינורות פלדה אופקיים בקוטר 18 מ"מ, היוצרים מסך חזק ודקורטיבי בעל סגמנטים מלבניים. הסורג מתאים במיוחד לחנויות, בתי עסק וחניונים. העומס מונח על פרופיל פלדה קשיח בתחתית המסך המונע נזקים ומקשה על פריצת הסורג.



מפרט טכני

עשוי צינורות פלדה מגלונים אופקיים בקוטר 18 מ"מ לרוחב המסך. צורת המסך - מלבנים אופקיים. המסך מעוגן בצדדים למסילות למניעת אפשרות שליפה. בסורג נגלל - בתחתית המסך שלבי פלדה אטומים וזוויתני פלדה. בסורג נאסף - המסך נאסף ע"ג הקורה התחתונה בעת ההרמה. המסך מעוגן לציר הראשי במספר רב של נקודות. הרמת המסך באמצעות סיבוב הציר. הציר העליון עשוי מצינור פלדה המחושב לשאת את משקל המסך. תמיכות הציר המרכזי לקיר עשויות מזווית פלדה מרותכות ומחוזקות. העיגון לקיר יבוצע בריתוך למסגרת פלדה או באמצעות עוגנים מיוחדים לבטון. מובילי המסך עשויים פלדה מגלונת עבת דופן, המבטיחים פעולה שקטה וחלקה.

מידע כללי


רוחב: 1-14 מ' / גובה: 1-8 מ

מידות

דלתות PVC מהירות תוצרת איטליה

דגם ACTIVE ROOL

רב בריח מייבאת מגוון רחב של דלתות מהירות PVC עד 2.5 מטר לשנייה לכל סוגי התעשייה חדרים נקיים, פארמה, מזון והאנגרים.

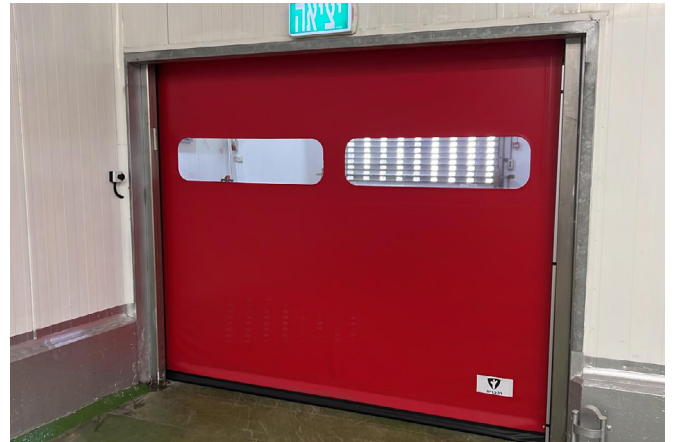

מפרט טכני

מידע כללי

דלתות PVC ייחודיות עם מנגנון SELF REPERING המתקן את התריס בעת פגיעה בו בטכנולוגיה ייחודית דלתות למפתחים ענקיים עד 38 מטר רוחב 25 מטר גובה לסגירת האנגרים ומספנות דלתות מיוחדות לחדרי הקפאה העשויות לשני יריעות PVC כולל מעכת חימום מיוחדת למניעת הצטברות קרח דלתות לחדרים נקיים עמידים עד 50 פסקל תת ועל לחץ דלתות לתעשיית המזון עם מסילות מנירוסטה ויריעות אנטי סטטי לפי תקן איגוד המזון FDA מגוון פתרונות ייחודיים לפי דרישת הלקוח

דלתות PVC מהירות תוצרת איטליה

דגם MASTER PACK

דלת מהירה נאספת לעבודה מאומצת, עם מוטות חיזוק למפתחים חיצוניים ופנימיים גדולים.



מנוע תריס נגלל



JUST דגם

- מנוע חד פאזי, לתריסי גלילה עם ציר קפיצים. המנוע בנוי מגוף אלומיניום יצוק כולל טבעת שיניים מחוזקת להפעלה חלקה ללא קפיצות ופעולה שקטה. כולל קופסת פיקוד עם מפסקי גבול בורגיים מכניים.
- המנועים מתאימים למשקל מקסימאלי עד 360 קג.
- הערכה מגיע עם כבל חשמל 4 גידים, כבל שחרור עם ידית, ואביזרים.
- מתאים לציר 60/76.



מפרט טכני

JUST 600 60/220	JUST 600 76/240	JUST 1,200 76/240	
230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	אספקת מתח
630 W	630 W	1200 W	צריכת הספק
2,7 A	2,7 A	5,4 A	צריכת זרם
10 rpm	8 rpm	8 rpm	מהירות פתיחה
5	5	5	טווח מפסק גבול
155 [145*] Nm	210 [185*] Nm	420 [375*] Nm	מומנט מדורג
4 min	4 min	4 min	הגנה טרמית
160 [150*] Kg	180 [160*] Kg	360 [320*] Kg	משקל תריס
Ø 60 mm**	Ø 76 mm	Ø 76 mm	קוטר ציר
Ø 200 mm***	Ø 240 mm	Ø 240 mm	קוטר תוף
8 [8,5*] Kg	9 [10*] Kg	16 [17*] Kg	משקל המנוע

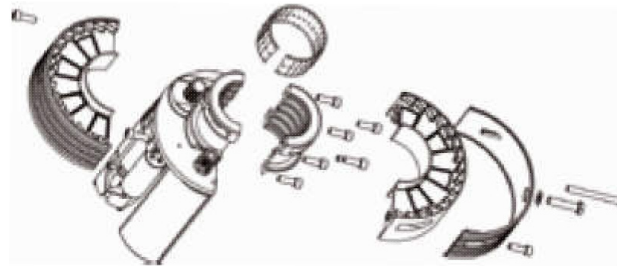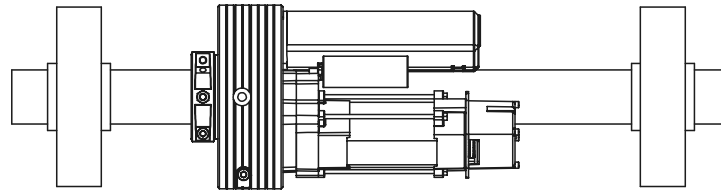

קייט JUST



שלט 2 ערוצים



לוח פיקוד 230v



מנוע

תוספות



ברקס חשמלי



קופסת מפתח




מנורה



עיניים 24V

שליבים תריס מנוע מרכזי

שלב 97 חצי עגול מחורר 0.8 מ"מ

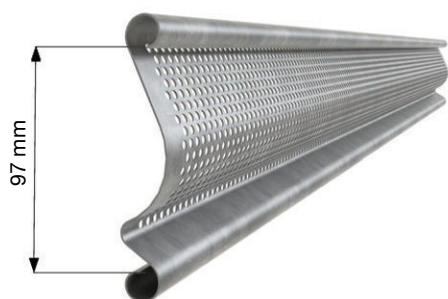


שלב 97 חצי עגול 0.8 מ"מ




שלב 115 מחורר 0.8 מ"מ




שלב 115 שטוח 0.8 מ"מ

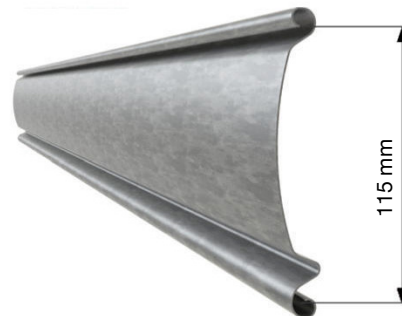


שלב תחתון 2 מ"מ דגם 14

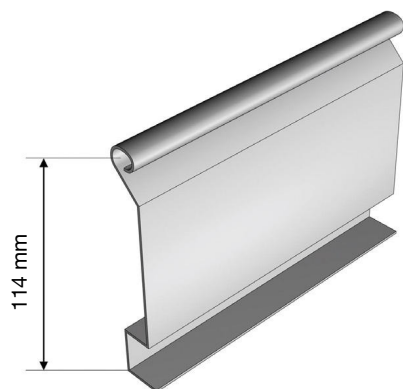


שלב כפול פלדה/אלומיניום 1 מ"מ

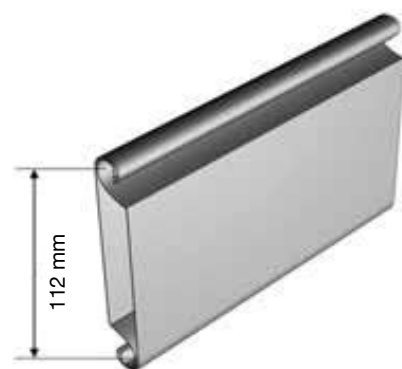

מסילה 30/80

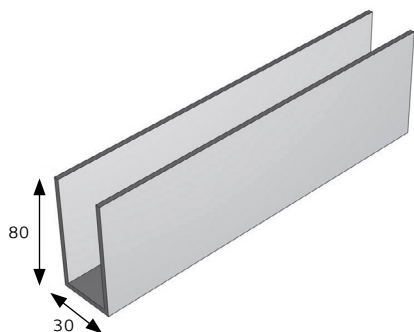

מסילה 30/60

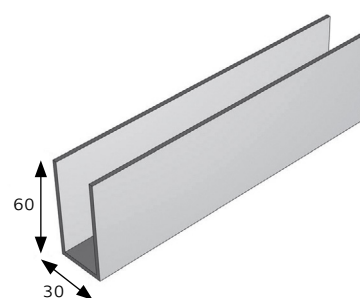

מנועי צד לתריסים



DJM 600-3p	DJM 1000-3p	DJM 1500-3p	אספקת מתח
380 V 50 Hz	380 V 50 Hz	380 V 50 Hz	
250 W	400 W	600 W	צריכת הספק
10 A	12 A	16 A	
4 rpm	9.74 rpm	5.2 rpm	מהירות פתיחה
600 kg	1000 kg	1500 kg	מומנט

מנועי צד GFA סדרה SI לתריסי גלילה



SI 75.15



SI 55.15




SI 40.15



SI 25.15

מנועי צד GFA סדרה SI-FI לתריסי גלילה מהיר



בקרים ועזרים GFA



מייסב אבטחה



קונזולה 5KN/12KN



בקר TS-900



בקר SW-900



רב-בריח

rav-bariach.co.il

המידע בקטלוג מיועד לגברים ונשים כאחד. בכל מקרה בו הכיתוב כתוב בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה.

כל התמונות, הגווניס, השרטוטים והאיורים בקטלוג זה הינם להמחשה בלבד.
רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט ללא הודעה מוקדמת.
© Copyright, 2023 Rav-Bariach (08) Industries Ltd. All rights reserved
ספטמבר 2023