



מידע טכני לאדריכלים ומעצבים



רב-ברוך

דלתות. רק רב-ברוך

כל זכויות היוצרים בקטלוג זה הינם של רב ברוך (08) תעשיות בע"מ. הקטלוג מיועד לצפייה בלבד. העתקה, הפצה, שיכפול, פרסום, הצגה, שידור, שינוי, ביצוע יצירות נגזרות בתוכן המופיע בקטלוג אסור בהחלט.

מילוי פלקסבורד - סגסוגת של שבבי עץ ודבק הדחוסים במרחב הפנימי של הכנף. כנפיים בעלות מילוי פלקסבורד נהנות מבידוד אקוסטי משופר ועמידות גבוהה בבילאי טבעי. כנפיים אלו בעלות עמידות גבוהה מאוד מפני עיוותים בשינוי קור וחום (שלא כמו דלתות שכולן עשויות חומר פולימרי או דלתות הבנויות מעץ גושני).

שטופקנט - דלת (כנף) ללא קנט ומדרגה; דלת בגימור ישר.

פלץ' - דלת (כנף) עם מדרגה בשולים; דלת אשר בולטת מפני המשקוף.

משקופים עיוורים - המשקוף העיוור הינו משקוף המותקן בשלב הבנייה ונסתר מהעין לאחר התקנת הדלת הסופית. הוא מהווה תשתית ישרה ומדויקת להתקנת הדלת והמשקוף לאחר מכן וחשוב בכדי להגיע למפתח מדויק (גובה/רוחב) וקו ישר עם הטיח/קרמיקה בפתח.

תכנון פתחים דלתות פנים

פתח אור - הפתח נטו הסופי שמקבלים לאחר התקנת הדלת והמשקופים.

פתח בנייה - הפתח אותו מציין האדריכל בתוכניות הבנייה.

שטיכמוס - סימון המייצג גובה מטר מהרצפה הסופית (העתידית).

רב-ברוך מייצרת משקופים בחתכים המתאימים לעובי קיר: 9.5/12/14/16 ס"מ. כמו כן, ניתן להזמין חתכי משקוף במידות מיוחדות (ע"י חיבור 2 משקופים).

מידע לקראת בניה/שיפוץ

בניית שן לפתח - ע"פ תקנות הבניה דלת צריכה להיפתח 90 מעלות לפחות. לאור האמור, יש לבנות שן ברוחב 10 ס"מ לפחות ולהתרחק ככל הניתן מהקיר הניצב לדלת.

מיקום מתגים - כדי להימנע מחיתוך ההלבשות יש לוודא שמתגי החשמל נמצאים במרחק של כ-7 ס"מ מקצה פתח הבניה.

סדרות טופ-זירו ופיור - יש לקחת בחשבון כי הדלת מותקנת בקוו המשקוף בצד החיצוני של החדר. לכן, במקרים בהם יש שוני בין הריצוף בפנים החדר לריצוף מחוץ לחדר, יש לבצע תכנון מתאים של התקנת הריצוף/פרקט.

מידות דלת הזזה לתוך כיס - גובה - 200 ס"מ ללא משקוף, ניתן להזמין בגובה מעל 200 ס"מ בתוספת תשלום. רוחב פתח אור - 70/80/90 ס"מ (ניתן להזמין בייצור מיוחד פתח אור 60/100). חתך משקוף - 100 מ"מ כולל פלטות גבס.

*ניתן להוסיף הרחבות לקיר 12.5.

דלתות בגובה
220/240 ס"מ

משקוף עץ גושני
מפולח מצופה
למינטו עמיד במים

צירים נסתרים

מילוי פלקסבורד
לבידוד אקוסטי

מנעול מגנטי
לנעילה שקטה

7 ס"מ פוליימר מוגן
מים בתחתית הדלת



מידות גובה בבניה חדשה

מידה	פתח בנייה בהנחה ולא יותקנו משקופים עיוורים	פתח בנייה בהנחה וכן יותקנו משקופים עיוורים	גובה פתח אור
גובה קומפ' 205 ס"מ	פתח 206 ס"מ	פתח 208 ס"מ	200 ס"מ
גובה קומפ' 214 ס"מ	פתח 215 ס"מ	פתח 217 ס"מ	209 ס"מ
גובה קומפ' 220 ס"מ	פתח 221 ס"מ	פתח 223 ס"מ	פתח 215 ס"מ
גובה קומפ' 240 ס"מ	פתח 241 ס"מ	פתח 243 ס"מ	פתח 235 ס"מ

מידות רוחב בבניה חדשה

מידה	פתח בנייה בהנחה ולא יותקנו משקופים עיוורים	פתח בנייה בהנחה וכן יותקנו משקופים עיוורים	רוחב פתח אור
קומפ' 60 ס"מ	רוחב 61 ס"מ	רוחב 66 ס"מ	50 ס"מ
קומפ' 65 ס"מ	רוחב 66 ס"מ	רוחב 71 ס"מ	55 ס"מ
קומפ' 68 ס"מ*	רוחב 69 ס"מ	רוחב 74 ס"מ	58 ס"מ
קומפ' 70 ס"מ	רוחב 71 ס"מ	רוחב 76 ס"מ	60 ס"מ
קומפ' 75 ס"מ	רוחב 76 ס"מ	רוחב 81 ס"מ	65 ס"מ
קומפ' 78 ס"מ*	רוחב 79 ס"מ	רוחב 84 ס"מ	68 ס"מ
קומפ' 80 ס"מ	רוחב 81 ס"מ	רוחב 86 ס"מ	70 ס"מ
קומפ' 85 ס"מ	רוחב 86 ס"מ	רוחב 91 ס"מ	75 ס"מ
קומפ' 90 ס"מ	רוחב 91 ס"מ	רוחב 96 ס"מ	80 ס"מ
קומפ' 95 ס"מ	רוחב 96 ס"מ	רוחב 101 ס"מ	85 ס"מ
קומפ' 100 ס"מ	רוחב 101 ס"מ	רוחב 106 ס"מ	90 ס"מ

* מידות חדשות המתאימות לשיפוץ בבתים ישנים






בסדרת דלתות פיור - בשל שוני בחומרים, ייתכנו הבדלים בין גוון סופי של הקיר לדלת, גם אם שניהם נצבעו באותו הגוון בדיוק.
 התקנת משקוף בדלתות פיור תיתכן רק לאחר ריצוף סופי. תאום התקנה כאשר הריצוף אינו גמור תגרור חיוב נוסף בשל אובדן יום עבודה של המתקין.
 מידות פתח בנייה - 73/83/93/103. פתח אור - מורידים 13 ס"מ מפתח הבנייה - 60/70/80/90


קומפלט בגובה 2,140 מ"מ 2 צירים						
רוחב קומפלט	רוחב פתח בנייה נדרש	רוחב פתח אור	גובה קומפלט 2140	גובה פתח בנייה נדרש	גובה פתח אור	חתך משקוף
700 מ"מ	710 מ"מ	600 מ"מ	2140 מ"מ	2150 מ"מ	2100 מ"מ	45 מ"מ
800 מ"מ	810 מ"מ	700 מ"מ	2140 מ"מ	2150 מ"מ	2100 מ"מ	45 מ"מ
900 מ"מ	910 מ"מ	800 מ"מ	2140 מ"מ	2150 מ"מ	2100 מ"מ	45 מ"מ
1000 מ"מ	1010 מ"מ	900 מ"מ	2140 מ"מ	2150 מ"מ	2100 מ"מ	45 מ"מ
קומפלט בגובה 2,200 מ"מ 3 צירים						
רוחב קומפלט	רוחב פתח בנייה נדרש	רוחב פתח אור	גובה קומפלט 2140	גובה פתח בנייה נדרש	גובה פתח אור	חתך משקוף
700 מ"מ	730 מ"מ	600 מ"מ	2200 מ"מ	2270 מ"מ	2200 מ"מ	100 מ"מ
800 מ"מ	830 מ"מ	700 מ"מ	2200 מ"מ	2270 מ"מ	2200 מ"מ	100 מ"מ
900 מ"מ	930 מ"מ	800 מ"מ	2200 מ"מ	2270 מ"מ	2200 מ"מ	100 מ"מ
1000 מ"מ	1030 מ"מ	900 מ"מ	2200 מ"מ	2270 מ"מ	2200 מ"מ	100 מ"מ
קומפלט בגובה 2,400 מ"מ 4 צירים						
רוחב קומפלט	רוחב פתח בנייה נדרש	רוחב פתח אור	גובה קומפלט 2140	גובה פתח בנייה נדרש	גובה פתח אור	חתך משקוף
700 מ"מ	730 מ"מ	600 מ"מ	2400 מ"מ	2470 מ"מ	2400 מ"מ	100 מ"מ
800 מ"מ	830 מ"מ	700 מ"מ	2400 מ"מ	2470 מ"מ	2400 מ"מ	100 מ"מ
900 מ"מ	930 מ"מ	800 מ"מ	2400 מ"מ	2470 מ"מ	2400 מ"מ	100 מ"מ
1000 מ"מ	1030 מ"מ	900 מ"מ	2400 מ"מ	2470 מ"מ	2400 מ"מ	100 מ"מ

- בקומפלט 2,140 ניתן לקצר את גובה המשקוף עד 70 מ"מ בכל קומפלט (מינימום גובה 2070).
- התקנת המשקוף תתבצע על ריצוף סופי או חגורת בטון בגובה ריצוף סופי / 20 מ"מ פחות מגובה ריצוף סופי.


בנייה קונבנציונאלית (קיר + טיח) לדלת קומפלט בגובה 205 ס"מ

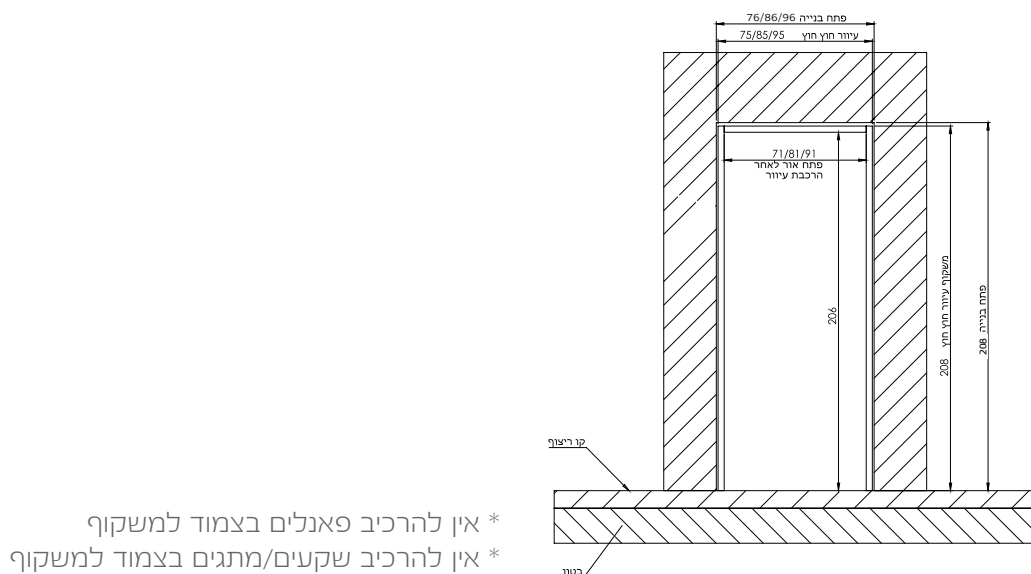

בניית קירות גבס לדלת קומפלט בגובה 205 ס"מ

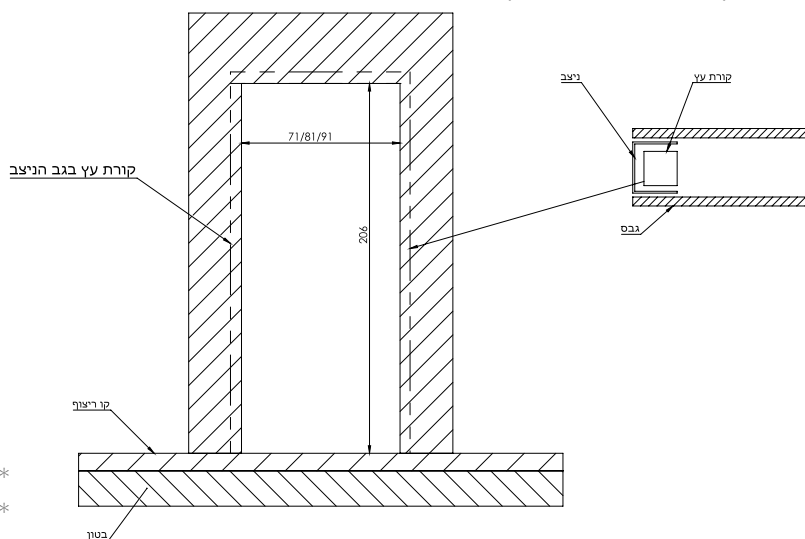



קו ריצוף בין חדרים/פרוזדור - שן עם הלבשה

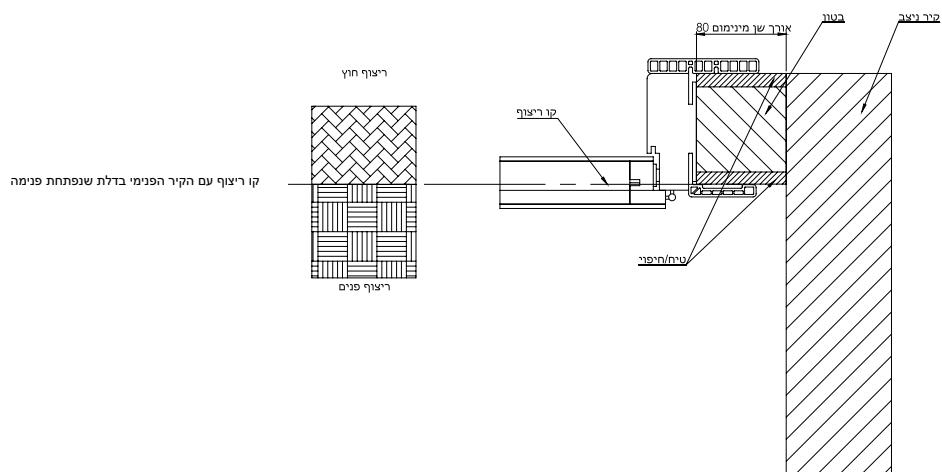

דלת הזזה לרוב מהווה פתרון לחללים קטנים. דלת ההזזה היא נגררת - המשקוף יושב ע"ג הקיר בצידו הפנימי או החיצוני של הדלת.

מפרט טכני

מידע כללי	כנף במילוי פלקסבורד בגימורים שונים נעילת לשונית, משקוף עץ מפולח, קרניז תואם
פרזול ועזרים	מסילת אלומיניום שקטה ידית שקועה (רק בדלתות פלאצו וטופ), מוביל תחתון
תוספות לבחירה	מבחר גוונים וגימורים בהתאם לסדרה הנבחרת
מידות	גובה 2.05 מטר (כולל משקוף) רוחב פתח 70/80/90 (ניתן להזמין בייצור מיוחד פתח 60/100)

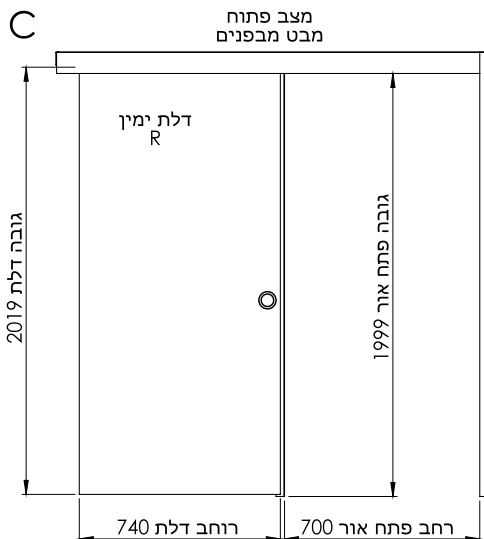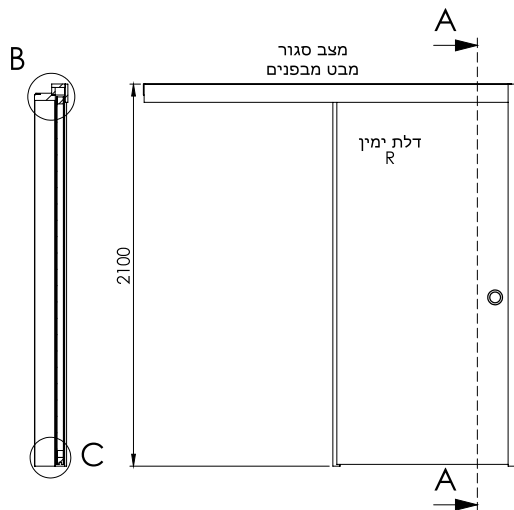

דלת הזזה אסם

דלת הזזה ע"ג קיר עם מסילת הזזה "אסם" בגוון שחור + בולם טריקה. הדלת מגיעה בגמר צבע במבחר עיצובים לפי מפרט עיצובים. הדלת אינה אופטימלית לאטימט רעשים או אור.



בדלת ההזזה לתוך כיס, הדלת נכנסת לתוך כיס המותקן בקיר עצמו. לדלת זו קיימים שני סוגי כיסים: כיס פתוח לקיר גבס וכיס סגור.


מפרט טכני

מידע כללי	כנף במילוי פלקסבורד בגימורים שונים נעילת לשונית, משקוף עץ מפולח, קרניז תואם
פרזול ועזרים	מסילת אלומיניום שקטה ידית שקועה, מוביל תחתון
מידות	גובה 200 ס"מ ללא משקוף, ניתן להזמין בגובה מעל 200 ס"מ בתוספת תשלום רוחב פתח אור 70/80/90 (ניתן להזמין בייצור מיוחד פתח אור 60/100) חתך משקוף במידות 100 מ"מ כולל פלטות גבס ניתן להוסיף הרחבות לקיר 12.5
הכנת פתח	להכין פתח בקונס' הגבס ללא לוחות גבס בדיוק לפי המידות המצורפות המערכת מותקנת על פני ריצוף במידה ולא קיים ריצוף סופי יש לעשות חגורה במקום הנחת המערכת (בגובה ריצוף סופי)




עיצוב: מיכל אגם אליסון | צילום: אלכס פיטרסון

חתך כיס



פתח בנייה



חגורה בגובה פני ריצוף (0.0) במידה ולא קיים ריצוף

דלתות הזזה לתוך כיס


מפרט דלתות הזזה לתוך כיס				
גובה פתח בניה	רוחב פתח בניה נדרש	גובה פתח אור	רוחב פתח אור לאחר משקוף	כיס
210	152	200	70	70
210	172	200	80	80
210	192	200	90	90
210	212	200	100	100

גובה - ניתן להזמין בגובה מיוחד בתוספת תשלום

הלבשה פנימית מדורגת 8 ס"מ


עובי הקיר - 10 ס"מ כולל פלטות גבס, עובי כיס 7 ס"מ ללא גבס

חירוץ דגם
*3 PANEL
ריבועים שווים




*בדלת 240 ס"מ בלבד

חירוץ דגם
*3 PANEL




*בדלת 240 ס"מ בלבד


חירוץ דגם
2 PANEL duex



חירוץ דגם
2 PANEL



חירוץ דגם
1 PANEL




דלת חלקה




חירוץ/פסי אלומיניום
דגם טריו



חירוץ
דגם אמסטרדם




חירוץ
דגם רומא



חירוץ דגם
איביזה




חירוץ דגם
*4 PANEL




*בדלת 240 ס"מ בלבד

חירוץ דגם
*3 PANEL
ריבועים שווים



*בדלת 240 ס"מ בלבד

דגם נגה



דגם ונוס




LIVNE DESIGN 02



LIVNE DESIGN 01




חירוץ/פסי אלומיניום
דגם ברצלונה



חירוץ/פסי אלומיניום
דגם מזריד




חירוץ דגם
קרוס




חירוץ דגם
סולו



חירוץ דגם
אדל



חירוץ
דגם קיסר



סדרת טופ קלאסיק (קרניזים)

דלת אסם




טופ קלאסיק
3 PANEL




טופ קלאסיק
2 PANEL duex




טופ קלאסיק
2 PANEL



טופ קלאסיק
1 PANEL




דגם 12
זיגוג חלון עליון*




*רק בדגמי צבע

דגם 13
זיגוג חלון עליון ותחתון




דגם 14
זיגוג חלון עליון*



*רק בדגמי צבע

זיגוג מלא
זכוכית סבתא



דגם 9
זיגוג מלא ללא חלוקה



דגם 10
זיגוג מלא חלוקה ל-3



דגם 11 - יפני
זיגוג מלא חלוקה ל-5



חדש! דגם רז
זיגוג חלון תחתון



דגם 4
מרובע מרכזי



דגם 4A
מרובע צד ידית



דגם 3
חלון חצי דלת



דגם 2
מעויין מרכזי




דגם 1
מעויין צד ידית



צו אור



דגם 8
מילאנו



דגם 7 - 3 מרובעים
בשורה צד ידית




דגם 6A - 100 מ"מ
ארבעה מעוינים



דגם 6 - 150 מ"מ
ארבעה מעוינים



דגם 5
מלבני צד ידית



פתרונות למרחבים מוגנים

- בחדר ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) התקן דורש פתח מעבר 0.70
- בממ"ק (מרחב מוגן קומתי) התקן דורש פתח מעבר 0.80
- ניתן לבצע התקנה של דלת פנים ע"ג משקוף ממ"ד, ללא פגיעה בתפקוד האטימות והפונקציונאליות של דלת הממ"ד/ממ"ק. יש לקחת בחשבון שהדלת מותקנת על משקוף המרחב המוגן עם מנגנון נעילה לשונית (ולא מגנטי) וללא גומי אטימה.
- בפתח ממ"ק ניתן להתקין משקוף עץ פנימי אשר יקטין את הפתח ב-10 ס"מ אך יאפשר נעילה מגנטית וגומי אטימה.







אדריכלות: גל גרבר | צילום: גדעון לוין

מפרט טכני


מידע כללי	דלת פלדה מגולוונת בעובי 1.25 מ"מ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים אטם ספוגי ואינסרט תחתון טלסקופי משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 מ"מ
פרזול ועזרים	פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם "קורל"/"ספיר" מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול וצילינדר רב בריחי תוצרת רב-ברח (RB) בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסוף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית
תוספות לבחירה	מנעול כספת עליון ידיות משיכה מעוצבות מערכת לוקאפ לפתיחת הדלת באמצעות מכשיר הסמארטפון
מידות	פתח בניה 100/210 ס"מ. חתך משקוף 130 מ"מ. ניתן להזמין מידות שונות בתוספת תשלום ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית
אקוסטיקה	בעלת הפחתת רעש עד 30DB
הערות	משקל כנף הדלת כ-50 ק"ג, עובי כנף הדלת ~ 50 מ"מ גימור צבע ממבחר גווני רב-ברח

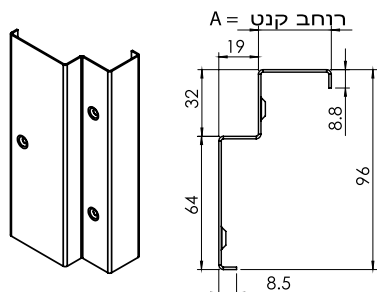


משקוף כיסוי

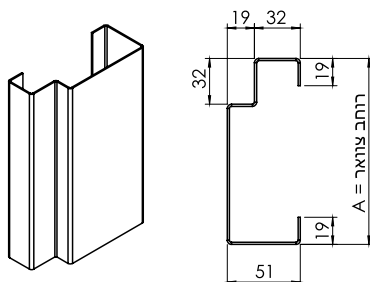


משקוף דגם C
(ניתן להזמין עם/בלי הלבשות קליק)

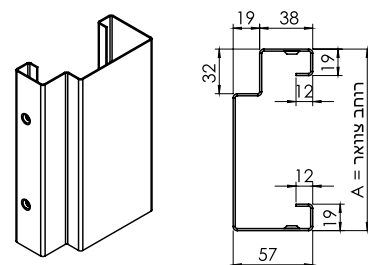


משקוף חובק גבס

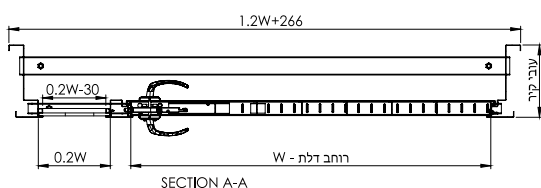


משקוף קו אפס עם צירים נסתרים




משקוף קו אפס

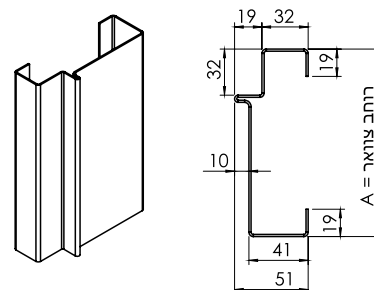


משקוף בנייה אומניוית+
חיפוי אומניוית

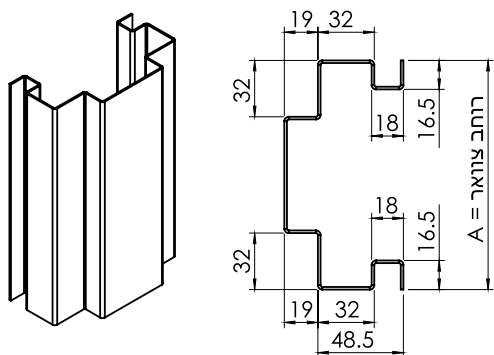

דגם 800 מתועש



דגם 800

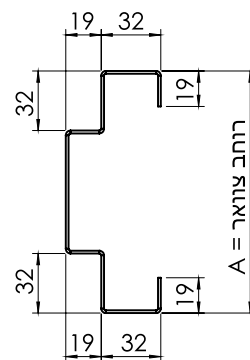



רב-בריאח

rav-bariach.co.il

כל התמונות, הגוונים, השרטוטים והאיורים בקטלוג זה הינם להמחשה בלבד.
רב-בריאח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים ללא הודעה מוקדמת.

© Copyright, 2025 Rav-Bariach (08) Industries Ltd. All rights reserved