

نخبة الأبواب الداخلية في إسرائيل

الأبواب TOP ...

أبواب داخلية مقاومة
لأضرار الماء



רב-בריח

موديل روما PANEL 1 تصوير: يونتان بلوم

تعرفوا على سلسلة TOP

السر هو في الجمع بين الخط الجمالي الدقيق ومستوى الجودة العالية لسلسلتنا الرائدة. تجمع سلسلة TOP بين التصميم المذهل والجمال بمستوى عالٍ من التشطيب والجودة. والتخصيص اللامحدودين والملائمة للسوق الإسرائيلية.



فورميكا



لون إنهاء



بريموم

- تم تصنيع جميع الأبواب في السلسلة ببوليمر 7 سم محمي من الماء في الجزء السفلي من الباب، تعبئة فلكسبورد للعزل الصوتي، قفل مغناطيسي لقفل صامت وإحكام للحد من الضوضاء.
- مصراع الباب بناءً من طبقة فورميكا مقاومة للماء بسماك 1.8 مم مختلفة أو بإنهاء دهان عالي الجودة.
- عتبة من خشب الجاسان المقسم المغطى بلاميناتو مقاوم للماء ملائم لباب وتلبيسات WPC واسعة مقاومة للماء.
- تشكيلة واسعة من الزجاجيات، الديكورات والتصاميم تتناسب مع طابع ونمط البيت.
- المقاييس: الارتفاع - 205/220/240 سم من الأرضية النهائية، العرض - 70/80/90 سم، قص العتبة - 9.5/12/14 سم.
- ضمان 10 سنوات من أضرار الماء والرطوبة (يخضع لشهادة الضمان).
• ضمان لعامين لأبواب من موديل ليتموب.

● أبواب فاخرة في مجموعة TOP بريميوم

أبواب بارتفاع
سم 220/240

عتبة من خشب الجاسان
المقسم المغطى
بلاميناتو مقاوم للماء

محاور مخفية

تعبئة فلكسبورد
للعزل الصوتي

قفل مغناطيسي
للقفل الهادئ

7 سم بوليمير مقاوم للماء
في الجهة السفلى من الباب

TOP برييوم موديلات مختارة



3 Panel حيروتس الموديل
أبيض



حيروتس موديل تريو
أبيض



TOP برييوم موديلات مختارة



حيروتس موديل ايبيزا
رمادي فاتح RAL7045



3 Panel حيروتس موديل
رمادي فاتح RAL7047





TOP برميوم اسود

أبواب بارتفاع 240 سم ، مع محاور غير مرئية بإنهاء دهان عالي الجودة بلون اسود مطفأ.

مجموعة الكبسولات التي صممها المصمم الشهير ألون ليفنه



LIVNE DESIGN 01



LIVNE DESIGN 02



"بالنسبة لي، إنه مشروع فريد ومختلف للغاية عن أي شيء فعلته حتى الآن. الانضمام إلى مصنع إسرائيلي أبيض وأزرق ضخم وابتكار شيء مدهش وجديد - مغاير لكل ما هو موجود في السوق الإسرائيلية"
فان ليفني *Alon Livné*



• أبواب سلسلة TOP بطلاء نهائي عالي الجودة



لون نهائي موديلات مختارة

موديل روما بلون ابيض



باب املس بلون الكريم



باب املس بلون الكريم



موديل مدريد بلون ابيض



موديل 2 Panel
بلون الكريم



موديل 1 Panel
بالأبيض والأسود 9016



لون نهائي موديلات مختارة

موديل تريو
بلون الكريم



موديل برشلونه
طوط الومينيوم بلون ابيض



موديل برشلونه بلون ابيض



موديل زجاجي ياباني بلون
الكريم



موديل 14 بلون ابيض
بالدمج مع الزجاج بلون




موديل تريون
خطوط الومينيوم بلون ابيض



أبواب من سلسلة TOP بإنهاء فورميكا عالية الجودة



فورميكا موديلات مختارة



وديل برشلونه
خطوط الومينيوم بلون ابيض



باب املس بلون الكريم



باب املس بلون الكريم



زجاج بتقسيم إلى 3 بلون الكريم



موديل تريو
خطوط الومينيوم بلون الكريم



الوان حسب الاختيار



ابيض



كريم

أبواب من سلسلة ليمتوب

- مصراع مقاوم للماء بإنهاء HDF بالوان متنوعة
- جزء سفلي بوليميري للحماية من أضرار الماء.
- تليس متدرج 5 سم.
- مقاييس: الارتفاع- 205 سم، عرض الفتحة- 70/80/90 سم
- سم قص العتبة- 9.5/12/14 سم

سنتان ضمانه لأضرار المياه
(يخضع لشهادة الضمان)



الوان حسب الاختيار



وط مبيّض



أبيض



فونجا



جوز


الأبواب المنزلقة إلى داخل الجيب

مواصفات الأبواب المنزلقة إلى داخل الجيب

ارتفاع فتحة البناء	عرض فتحة البناء المطلوبة	عرض فتحة الضوء	عرض فتحة الضوء بعد العتبة	الجيب
210	152	200	70	70
210	172	200	80	80
210	192	200	90	90
210	212	200	100	100




لتصوير: نداد باكت

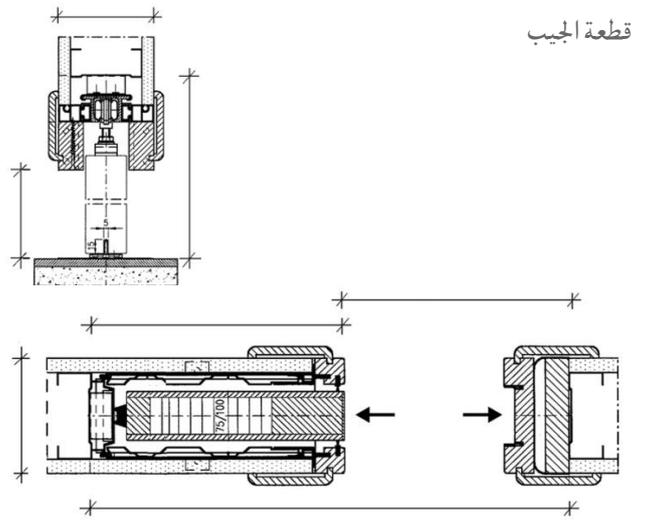

قطعة الجيب

- جيب مفتوح للجيب لجدار بسمك 10 سم.
- توسيع تلبيس حتى سمك جدار 14 سم.
- تركيب الجيب على الأرضيات النهائية فقط.
- جيب مغلق للجيب بإضافة رسوم.
- متوفر على ارتفاعات مختلفة مقابل رسوم إضافية

معلومات عامة لكافة سلسلة توب

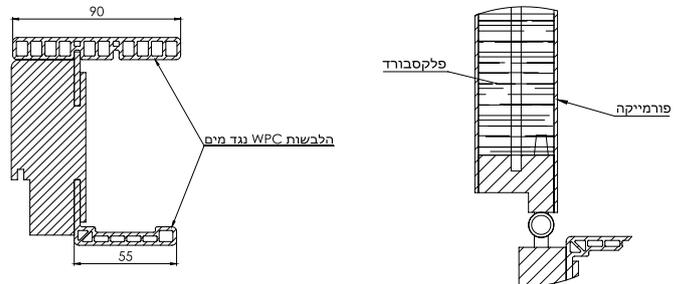


عتبة خشبية من الجاسان، تلبيسات WPC

قاموس مصطلحات

- تعبئة فليكسبوردر - خليط من الرقائق الخشبية والصمغ المضغوطة في الفضاء الداخلي لعتبة العزل الصوتي محسن ومقاومة عالية للتآكل الطبيعي
- شتوفكنت - باب (عتبة) بدون حافة ودرجة ؛ باب بإنهاء مستقيم.
- بليتتش - باب (عتبة) مع درجة عند الحواف ؛ باب يبرز عن مستوى العتبة.
- عتبات عمياء - يتم تثبيتها خلال مرحلة البناء ومخفية عن الأعين بعد تثبيت الباب النهائي.
- محور بايب - محور مكشوف في باب إنهاء بليتتش.
- محور مخفي - محور مخفي في باب إنهاء شتوفكنت



مقابض بریمیوم

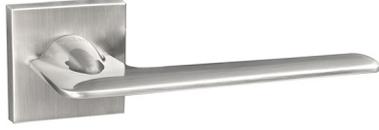

نیس 9206 مقشط



بوردو 4204 نیکل مطفاً



نیس 9206 طلاء مصقول



بوردو 4204 تیتانیوم



نیس 9206 اسود



بوردو 4204 اسود



جرینادا



بولونیا



نابولي



مونکو




میلاتو

واصفات التصميمات




حירותس مودیل
*4 PANEL




*في باب 240 سم فقط

حירותس مودیل
*3 PANEL



*في باب 240 سم فقط


حירותس مودیل
2 PANEL




حירותس مودیل
1 PANEL




باب املس




حירותس مودیل
امستردام




حירותس مودیل روما




حירותس / خطوط
الومینیوم
مودیل برشلونه




حירותس / خطوط
الومینیوم
مودیل ملرید




حירותس / خطوط
الومینیوم
مودیل تربو




LIVNE DESIGN 02



LIVNE DESIGN 01




حירותس
مودیل قیصر



مودیل نوجا



مودیل فینوس



مواصفات الزجاج




الموديل 4
مربع مركزي



الموديل 4A
مربع، مقبض جانبي



الموديل 3
نافذة نصف الباب




الموديل 2
عين مركزي



الموديل 1
عين، مقبض جانبي



الموديل 8
ميلاتو



الموديل 3 - 7
مربعات
بسطر، مقبض جانبي




الموديل 6A - 100 ملم
أربعة معينات




الموديل 6 - 150 ملم
أربعة معينات




الموديل 5
مستطيل، مقبض جانبي



الموديل 13
ترجيح النافذة العليا
والنافذة السفلية




الموديل 12
ترجيح النافذة



*فقط بالموديلات الملونة


الموديل 11 - ياباني
ترجيح كامل تقسيم إلى 5



الموديل 10
ترجيح كامل تقسيم إلى 3



الموديل 9
ترجيح ممتلئ بدون تقسيم



جانب الضوء



تخطيط الفتحات



تعريفات:
فتحة الضوء - الفتحة الصافية النهائية بعد تركيب الباب والعتبات فتحة البناء - الفتحة التي يذكرها المهندس المعماري في خرائط البناء.
شتيخموص - التي تمثل ارتفاعاً متر من الأرضية (المستقبلية)

راف بريج تنتج عتبات بقصات تتوافق مع سمك الجدار: 9.5/12/14/16 سم. يمكن كذلك طلب قصات عتبات بأحجام خاصة (عن طريق توصيل عتبتين).

مقاييس الارتفاع في البناء الجديد			
المقياس	فتحة بناء بافتراض عدم تثبيت عتبات عمياء	فتحة بناء بافتراض تثبيت عتبات عمياء	ارتفاع فتحة الضوء
ارتفاع كامل 205 سم	فتحة 206 سم	فتحة 208 سم	200 سم.
ارتفاع كامل 214 سم	فتحة 215 سم	فتحة 217 سم	209 سم.
ارتفاع كامل 220 سم*	فتحة 221 سم	فتحة 223 سم	فتحة 215 سم
ارتفاع كامل 240 سم*	فتحة 241 سم	فتحة 243 سم	فتحة 235 سم
مقاييس العرض في البناء الجديد			
المقياس	فتحة بناء بافتراض عدم تثبيت عتبات عمياء	فتحة بناء بافتراض تثبيت عتبات عمياء	عرض فتحة الضوء
كامل 60 سم	عرض 61 سم	عرض 66 سم	50 سم.
كامل 65 سم	عرض 66 سم	عرض 71 سم	55 سم.
كامل 70 سم	عرض 71 سم	عرض 76 سم	60 سم.
كامل 75 سم	عرض 76 سم	عرض 81 سم	65 سم.
كامل 80 سم	عرض 81 سم	عرض 86 سم	70 سم.
كامل 85 سم	عرض 86 سم	عرض 91 سم	75 سم.
كامل 90 سم	عرض 91 سم	عرض 96 سم	80 سم.
كامل 95 سم	عرض 96 سم	عرض 101 سم	85 سم.
كامل 100 سم	عرض 101 سم	عرض 106 سم	90 سم.

معلومات قبل البناء / الترميم
بناء سن للفتحة - حسب أنظمة البناء يجب أن يفتح الباب بـ 90 درجة على الأقل. على ضوء ما سبق، يجب بناء سن بعرض 10 سم على الأقل والابتعاد قدر الإمكان عن الحائط العامودي للباب.
مكان المفاتيح - لتجنب قص التلبيس، تأكد من أن مفاتيح الكهرباء موجودة على مسافة المفاتيح - لتجنب قص التلبيس، تأكد من أن مفاتيح الكهرباء موجودة على مسافة نحو 7 سم من طرف فتحة البناء.

مواصفات الأبواب المنزلقة إلى داخل الجيب
الارتفاع 200 سم بدون عتب، يمكنك طلب أكثر من 200 سم بتكلفة إضافية.
عرض فتحة الضوء 70/80/90 سم (يمكن طلب إنتاج خاص لفتحة الضوء) 60/100
قص عتبة - 100 ملم يشمل الواح الجبس.

* يمكن إضافة توسعات للجدار 12.5