



רב-בריה

תוכן עניינים

עמוד	מוצר	פרק
72-73	מכסים	חדרי טרפו, מחסנים ורפפות
73	שליבים לנשיאת כבלים	
74	טבלת מכסים	
75	רפפה קבועה	
76	דלתות למחסנים סדרה 450	
77	דלתות ממ"ד	מוצרים למרחב המוגן
78	דלתות ממ"ד נגד רסיסים	
79	דלתות ממ"ק	
80	דלתות ממ"מ	
81	דלתות ממ"מ נגד רסיסים למוסדות רפואיים	
82-83	חלונות ופתחי חילוץ	משקופים
84-85	צינורות אוורור	
86	מערכת מיגון ואוורור אבי"כ	
87	משקופים לדלתות אש	
88	משקופים לדלתות כניסה	
89	משקופים לדלתות שטופקנט	שערים ומשווי גובה
90	משקופים חובקי גבס לדלתות כניסה	
91-92	דלתות פנלים מתרוממות	
93-94	דלתות מהירות	
95-96	תריס גלילה חסין אש	
97-98	וילון אש / עשן	פרזול ומוצרי נעילה
99-100	סורג נגלל / נאסף	
101-102	דלת מתרוממת דו-כנפית	
103-104	דלת מתרוממת רב שלבית	
105-106	דלת אקורדיון - גרמושקה	
107-108	שערים ורטיקלים	חדרי טרפו, מחסנים ורפפות
109-110	משוואה גובה	
111-112	אוטם שערים טלסקופי	
113	גדר מתקפלת פניאומטית	
114-116	תריסי גלילה	
117-118	מחסום זרוע	חדרי טרפו, מחסנים ורפפות
119-120	תריס גמיש PVC	
121	צילינדר לוקסיס	
122	מנעולים	
123	ידיות בהלה	
124-125	סגרים הידראולים	חדרי טרפו, מחסנים ורפפות
126	שליטה ובקרה	
127	ידיות לדלתות כניסה	

עמוד	מוצר	פרק
2-4		מבוא
5-6	דגם 740 - טפט/וינורייט	דלתות כניסה
7-8	דגם 506 - (בייסיק) צבע	
9-10	דגם 408 מ' - כניסה + אש	
11-12	דגם 460 - משרדים	
13-14	דגם 850 - בטחון	
15-18	דלתות מעוצבות	דלתות אש
19-20	דגם FWB - 30 דקות	
21-22	דגם FW30 - 30 דקות	
23-24	דגם FW60 - 60 דקות	
25-26	דגם FW90 - 90 דקות	
27-28	דגם 408 מ' - אש + כניסה	דלתות אש מבוקרות
29-30	דגם FW30E - 30 דקות	
31-32	דגם FW60E - 60 דקות	
33-34	דגם FW90E - 60 דקות	
35-36	סדרה 870 - רב בריחית	
37-38	דלת אש בעלת תקן אמריקאי FWS 890	דלתות אש אקוסטיות
39-40	דגם FW30AC - 30 דקות	
41-42	דגם FW60AC - 60 דקות	
43-44	דגם FW90AC - 90 דקות	דלתות אש דלתות נגד פריצה וירי
45-46	נגד ירי 769	
47-48	פריצה קרה FE5	
49-50	פריצה קרה FE15	דלתות פנים
51-52	פריצה קרה FE60	
53-54	דלתות עץ סדרת MILLENNIUM	
55-56	דלתות עץ סדרת PALAZZO (למינטו)	חדרי טרפו, מחסנים ורפפות
57-58	דלתות עץ סדרת MIXCOLOR	
59-60	דלתות עץ סדרת TOP (פורמייקה)	
61-62	דלתות פלדה סדרת סאנדור	
63-64	דלת למשרדים 460	
65	מפרט זיגוגים	חדרי טרפו, מחסנים ורפפות
67	דלת אש/כניסה לחדר טרפו	
68	דלת חברת חשמל לחדר טרפו	
69	דלת חברת חשמל לחדר טרפו נמוך עם גג מתרומם	
70	חלון קיוסק	
71	אביזרים (משקוף תריס מתפרק, סולם ישר, סולם נטוי, פתח להורדת ציוד)	



מפעל דלתות כניסה

ר.ב-ברייח מובילה את שוק דלתות הכניסה למעלה מ-40 שנה עם מעל 70 דגמים שונים של דלתות כניסה מעוצבות המתאימות לטרנדים ולקהלים שונים. מפעל הדלתות הינו בעל כושר הייצור הגדול בעולם של כ-1,100 דלתות ביטחון ביממה, בשני קווי ייצור מתקדמים וחדשניים, אשר מאפשרים לחברה לייצר את הדלתות ב-Mass Production ו-Mass Customization (ייצור המוני בהתאמה אישית), שנובע משילוב של מכונות ותוכנות מתקדמות. במפעל הדלתות מיוצרות גם דלתות אש, דלתות מבוקרות ודלתות למחסנים ברמת האיכות והמצוינות של מוצרי ר.ב-ברייח.

מפעל מוצרי נעילה

בשנת 2011 הקימה מחדש ר.ב-ברייח את חטיבת מוצרי הנעילה. מוצרי הנעילה השונים המיוצרים במפעל החברה מעניקים פתרונות נעילה רבים, תוך התאמתם לצרכי המשתמש ותוך מתן פתרונות בהתאמה אישית לקהל המקצועי. מאז הקמתה, השיקה חטיבת מוצרי הנעילה מספר גדול של מוצרים פורצי דרך, ביניהם צילינדר LOCXIS - צילינדר מוגן פטנט הבטוח והמתוחכם בעולם.

מפעל דלתות פנים

בחודש דצמבר 2014 רכשה חברת ר.ב-ברייח מבית המשפט את מפעל דלתות הפנים ורשת החנויות מפעלי עץ כרמיאל ואופן גלרי ונכנסה לשוק דלתות הפנים. ר.ב-ברייח מייצרת ומשווקת דלתות פנים בסדרות שונות, ברמות תקציב שונות ובאיכות מעולה לקהל הפרטי והקבלני.

מפעל מסגרות כבדה

כחלק מהאסטרטגיה העסקית והשיווקית שלה, מתמחה, מייצרת ומשווקת החברה, לצד ייצור דלתות כניסה מפלדה גם דלתות חסינות אש, ירי והדף. חטיבת מוצרי המיגון של ר.ב-ברייח מפתחת ומייצרת דלתות וחלונות ממ"דים, חדרי טרנספורמציה, דלתות נגד פריצה קרה, דלתות ירי ועוד.


מפעל שערים

מפעל השערים מייצר מגוון רחב של שערים, דלתות פנלים מתרוממות, דלתות מתרוממות, דלתות מהירות (ספידי) המתרוממות בתוך 2 שניות בלבד, דלתות ותריסים חסיני אש, משווי גובה ועוד.

מפעל מערכות מיגון ואב"כ

בשנת 2014 החלה ר.ב-ברייח, ביחד עם חברת מיגון האב"כ העולמית HDT, בפיתוח מערכות מיגון אב"כ המיועדות להתקנה בחדרי ממ"ד לשוק המקומי. כניסת החברה לתחום משלימה סל מוצרים רחב ואיכותי למרחב המוגן ומאפשרת לקהל המקצועי פיתרון של "one stop shop".

כשזה מגיע לפרוייקט שלך - בטוח ר.ב-ברייח

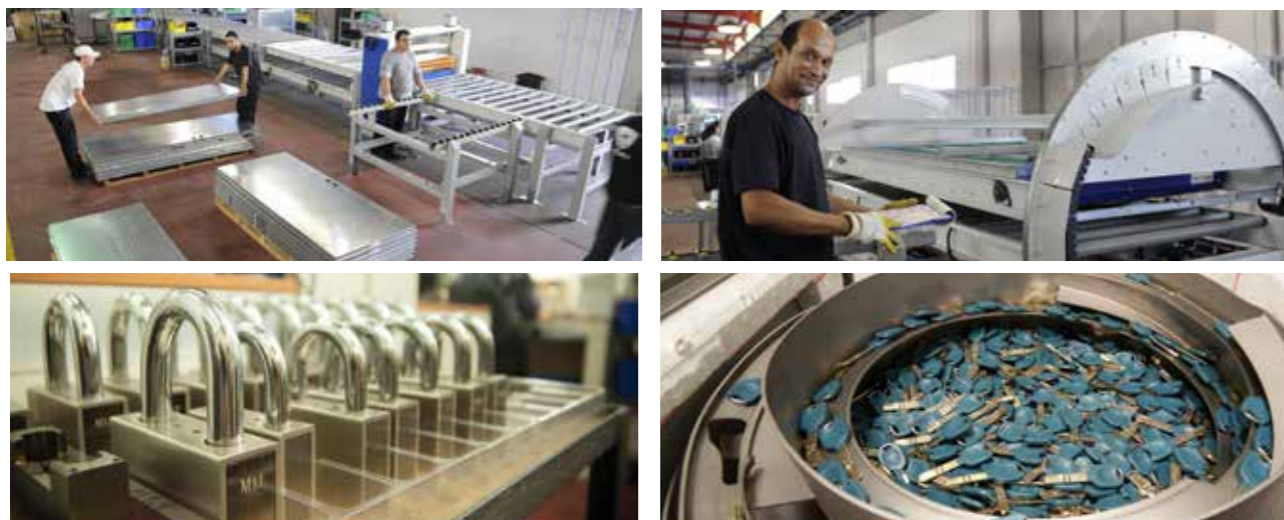

חברת ר.ב-ברייח (08) תעשיות בע"מ, יצרנית מוצרי "ר.ב-ברייח" ו"פלדלת", הפכה מאז הקמתה בשנת 1973, לסמל המייצג את כל הטוב שבתעשייה הישראלית ולאחד המותגים החזקים, האהובים והמוערכים ביותר בארץ. מותג המספק תחושה של שלוה וביטחון למאות אלפי משפחות ועסקים באמצעות דלתות ביטחון ומוצרי מיגון ונעילה איכותיים וזוכה, מזה 7 שנים ברציפות, בתואר "מותג-על" מטעם ארגון Superbrands Israel.

קרטיס ביקור

סוג: חברה פרטית

שנת הקמה: 1973

מוצרים עיקריים: דלתות כניסה, דלתות פנים, מוצרי נעילה, דלתות פריצה קרה, דלתות ירי, דלתות אש, דלתות הדף, מוצרים למרחב המוגן, שערים לתעשייה, מערכות מיגון אב"כ ועוד.

עובדים: 650

אתר החברה: www.rav-bariach.co.il

אתר החברה הבינלאומי: www.rb-doors.com

דף הפייסבוק: www.facebook.com/RavBariach

- ✓ מיום הקמתה ועד היום מכרה חברת ר.ב-ברייח כ-5 מיליון דלתות כניסה.
- ✓ ר.ב-ברייח היא כיום יצרנית דלתות הביטחון הגדולה בעולם.
- ✓ דלתות ר.ב-ברייח מותקנות בשגרירויות ישראל בעולם. בהפיכה במצרים בשנת 2011, דלת ר.ב-ברייח אפשרה לצוות השגרירות הישראלית בקהיר להמתין 6 שעות לכוחות החילוץ. צוות השגרירות יצא ללא כל פגע.
- ✓ אחד ממוצריה העיקריים של ר.ב-ברייח הוא צילינדר ה-LOCXIS שהינו מנגנון מכני מהמתוחכמים בעולם ונמכר בלמעלה מ-50 מדינות.
- ✓ "ר.ב-ברייח" ו"פלדלת" הן מהמותגים החזקים ביותר בישראל. המותג ר.ב-ברייח נבחר זו השנה השביעית ברציפות כמותג על ע"י ארגון Superbrand.
- ✓ על אף היותה חלק מהתעשייה המסורתית, ר.ב-ברייח נשענת על קדמה טכנולוגית בכל אחת מחטיבותיה בעזרת פסי הייצור המובילים בעולם ומערך הנדסה בוגר של המוסדות הישראליים המכובדים ביותר.

תנופה חדשה - ר.ב-ברייח עם הפנים לשוק הקבלני והמוסדי

איש העסקים שמואל דונרשטיין, יו"ר ומנכ"ל החברה, מנהל את ר.ב-ברייח בתפיסת חזון המשלבת את ערכיה הוותיקים של ר.ב-ברייח לצד קדמה טכנולוגית ומענה נרחב לכל צרכי השוק הקבלני והמוסדי. מדלתות כניסה לבתים פרטיים ועד מגוון מוצרי ביטחון לגופים ממשלתיים, מוסדיים ובטחוניים. החל מ-2013 שמה לה החברה דגש מרכזי בשוק הקבלני והמוסדי באמצעות הרחבת סל המוצרים, כך שתוכל לתת לשוק פתרון של "one stop shop" אשר נושא את חתימת האיכות והביטחון הייחודית של ר.ב-ברייח.

קבלנים ולקוחות מוסדיים שעובדים עם ר.ב-ברייח נהנים מליווי ושירות אישי ברמה הגבוהה ביותר, לאורך כל הפרוייקט, עם מנהל פרויקט אישי שמלווה בכל צעד, עונה על כל שאלה ומנהל את הקשר שבין הלקוח והפרוייקט לבין החברה. כמו כן, תוכלו ליהנות ממגוון רחב של פתרונות החל מדלתות כניסה לדירות, דלתות מחסנים, שערים, דלתות אש מבוקרות ואקוסטיות ועד פתרונות לממדי"ם וחדרי ביטחון.

אנו מתחייבים לספק את המוצרים האיכותיים והעמידים ביותר, המיוצרים ברמה הטכנולוגית ופסי הייצור המתקדמים בעולם, יחד עם שירות אישי וליווי פרויקטאלי ברמה האישית.



דלתות כניסה

דגם 740


מק"ט: 01520

דלת כניסה בציפוי וינוריט/pvc על פי תקן 5044.

מבנה הדלת




עוקץ אחורי קבוע



בריש עליון



מנגנון תגבור עגול



ידית "קורל"



סוגי גימור

חיפוי וינוריט (PVC)



הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-ברייח.

רב-ברייח על ציר הזמן



2015 נובמבר 2015 - פועלים שוקי הון, נכנס כשותף לחברת רב-ברייח

2015 מאי 2015 - סיום פיתוח וקבלת תקן לייצור ושיווק מערכת מיגון ואוורור אב"כ למרחבים המוגנים

2015 ינואר 2015 - בעקבות הטמעת קו ייצור דלתות נוסף, הופכת רב-ברייח ליצרנית דלתות הביטחון הגדולה בעולם

2014 רכישת מפעלי עץ כרמיאל ואופן גלרי וכניסה לשוק דלתות הפנים

2014 רב-ברייח נכנסת לתחום מסנני אב"כ

2014 שמואל דונרשטיין מקבל את פרס התעשייה והמסחר

2013 רב-ברייח רוכשת את חברת "פזגל" ונכנסת לתחום השערים לתעשייה ולמוסדות

2011 רב-ברייח מקימה מחדש את חטיבת מוצרי הנעילה ומפתחת את צילנדר ה-"Locxis"

2010 רב-ברייח חוצה את רף 150 אלף דלתות בשנה ונבחרת כמותג הכי מזוהה עם הבית הישראלי

2009 רב-ברייח עוברת מיתוג מחדש ע"י פיליפ בולקיייה

2008 החברה נרכשת על ידי התעשיין ואיש העסקים שמואל דונרשטיין

2000 רב-ברייח מוכרת את חטיבת מוצרי הנעילה שלה תמורת 65 מיליון דולר לקונצרן הנעילה ASSA ABLOY

1977 המצאת דלת הפלדלת®

1973 אברהם בחרי ומשה דולב ממציאים את המנוע הרב בריחי הראשון ומקימים את חברת רב-ברייח

קצת מספרים...

250 אלף דלתות בטחון בייצור שנתי בשנת 2015, לעומת 80,000 בשנת 2008

6 מפעלי ייצור בשטח של 47,000 מ"ר בשנת 2015, לעומת מפעל ייצור אחד בשטח של 8,500 מ"ר

670 עובדים בחברה בשנת 2015, לעומת 170 בשנת 2008


500 אלף צילינדרים בייצור שנתי בשנת 2015, לעומת 0 בשנת 2008

דלתות כניסה צבועות בתנור דגם 506 (בייסיק)

מק"ט: 0157

דלת כניסה בגמר צבע, בעלת עמידות מקסימלית בתנאי חוץ, על פי תקן 5044.

מבנה הדלת

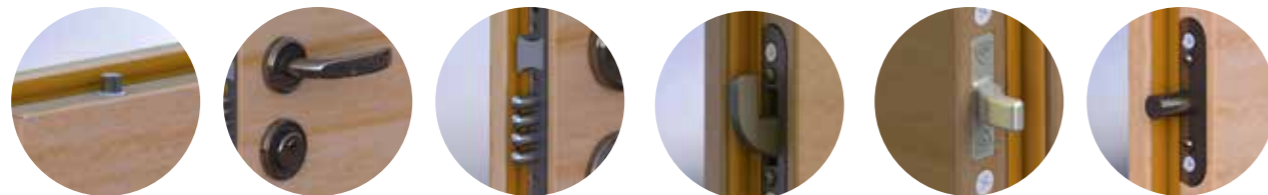

מנגנון תגבור עגול • עוקץ אחורי • מנגנון תגבור הוק • מנעול רב בריחי • ידית "קורל" • בריח עליון

סוגי גימור

צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-בריח




T - טקסטורה • H - חולי

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.

דלתות כניסה | דגם 740

שרטוט טכני

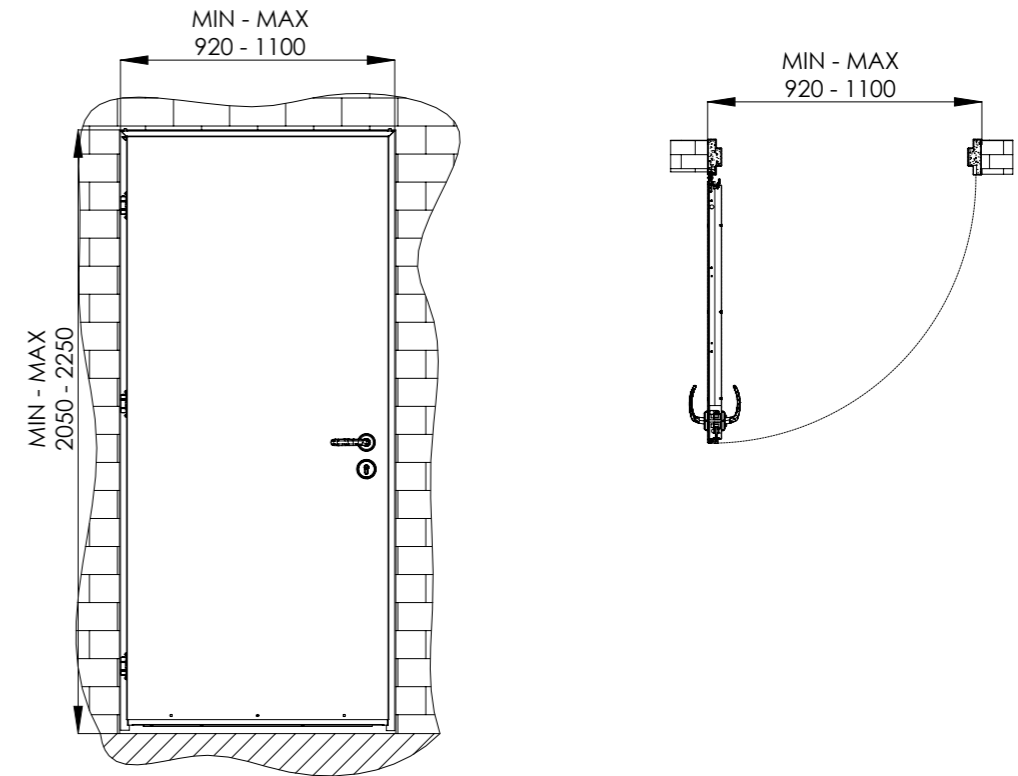

* מידות מינימום מומלצות עפ"י תקן ישראלי 5044 עבור דלתות כניסה לדירה בלבד

מפרט טכני



מידע כללי	דלת פלדה מגולוונת בעובי 1.25 מ"מ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים גומי אטימה היקפי ואינסרט תחתון טלסקופי משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 מ"מ.
פרזול ועזרים	פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם "קורל" מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול וצילינדר רב בריחי תוצרת רב-בריח (RB) בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסוף) עינית הצצה טלסקופית.
תוספות לבחירה	סוגר הידראולי (מחזיר שמן) מנגנון חשמלי במשקוף סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) ידיות משיכה מעוצבות.
מידות	רוחב משקוף 920-1,100 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,250 מ"מ יניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.
הערות	משקל כנף הדלת - 50 ק"ג, עובי כנף הדלת - 50 מ"מ. גימור ציפוי וינורטי בעלת הפחתת רעש 30dB.

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

דלת אש / כניסה

דגם 408 מ"י

מק"ט: 0204


דלת **כניסה** לדירה עמידת **אש** עם נעילה רב בריחית בפיתוח ובייצור רב-בריח, אשר מעכבת אש למשך 30 דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי 1212 ובדרישת התקן 5044 לדלתות כניסה. הדלת בעלת בידוד אקוסטי של **34DB**. דלת כניסה זו יכולה לשמש גם כדלת אש וגם כדלת ביטחון מעוצבת בכניסה לבתים בבנייה רוויה ושכזו נותנת מענה לשני הצרכים בדלת אחת.

חדש!



סוגי גימור

צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-בריח

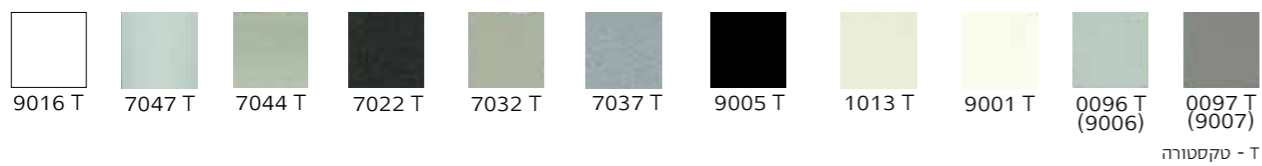

חיפוי וינורית (PVC)



הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי



על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.

דלתות כניסה מעוצבות | דגם בייסיק

שרטוט טכני



* מידות מינימום מומלצות עפ"י תקן ישראלי 5044 עבור דלתות כניסה לדירה בלבד

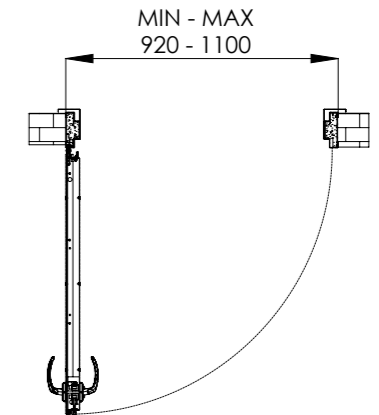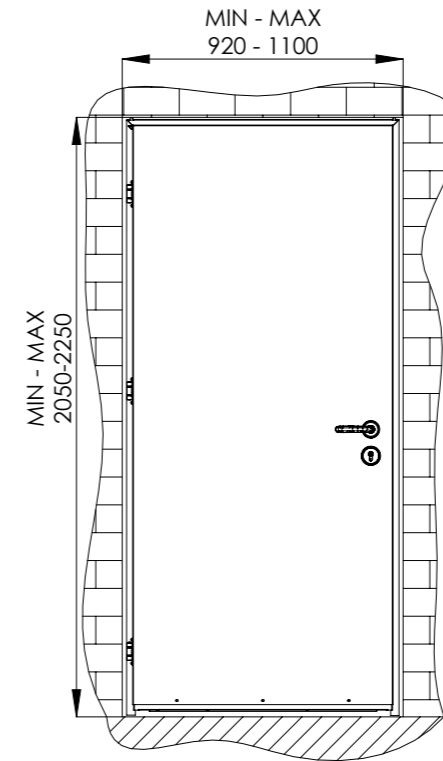

מפרט טכני



מידע כללי	דלת פלדה מגולוונת בעובי 1.25 מ"מ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים גומי אטימה היקפי ואינסרט תחתון טלסקופי משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 מ"מ.
פרזול ועזרים	פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם "קורל" מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול וצילינדר רב בריחי תוצרת רב-בריח (RB) בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסוף) עינית הצצה טלסקופית.
תוספות לבחירה	סוגר הידראולי (מחזיר שמן) מנגנון חשמלי במשקוף סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) ידיות משיכה מעוצבות.
מידות	רוחב משקוף 920-1,100 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,250 מ"מ. *ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.
הערות	משקל כנף הדלת - 50 ק"ג, עובי כנף הדלת - 50 מ"מ. גימור צבע בתנור בעלת הפחתת רעש 30DB .

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

דלת כניסה למשרדים

דגם 460

מק"ט: 02761

דלת פלדה בשילוב חלון המותאמת באופן אידיאלי למשרדים, בהתאם לדרישות אדריכלים.

חדש!



צד פנימי

צד חיצוני

סוגי גימור




צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-בריח



דלת כניסה עמידת אש | דגם 408 מ'

שרטוט טכני

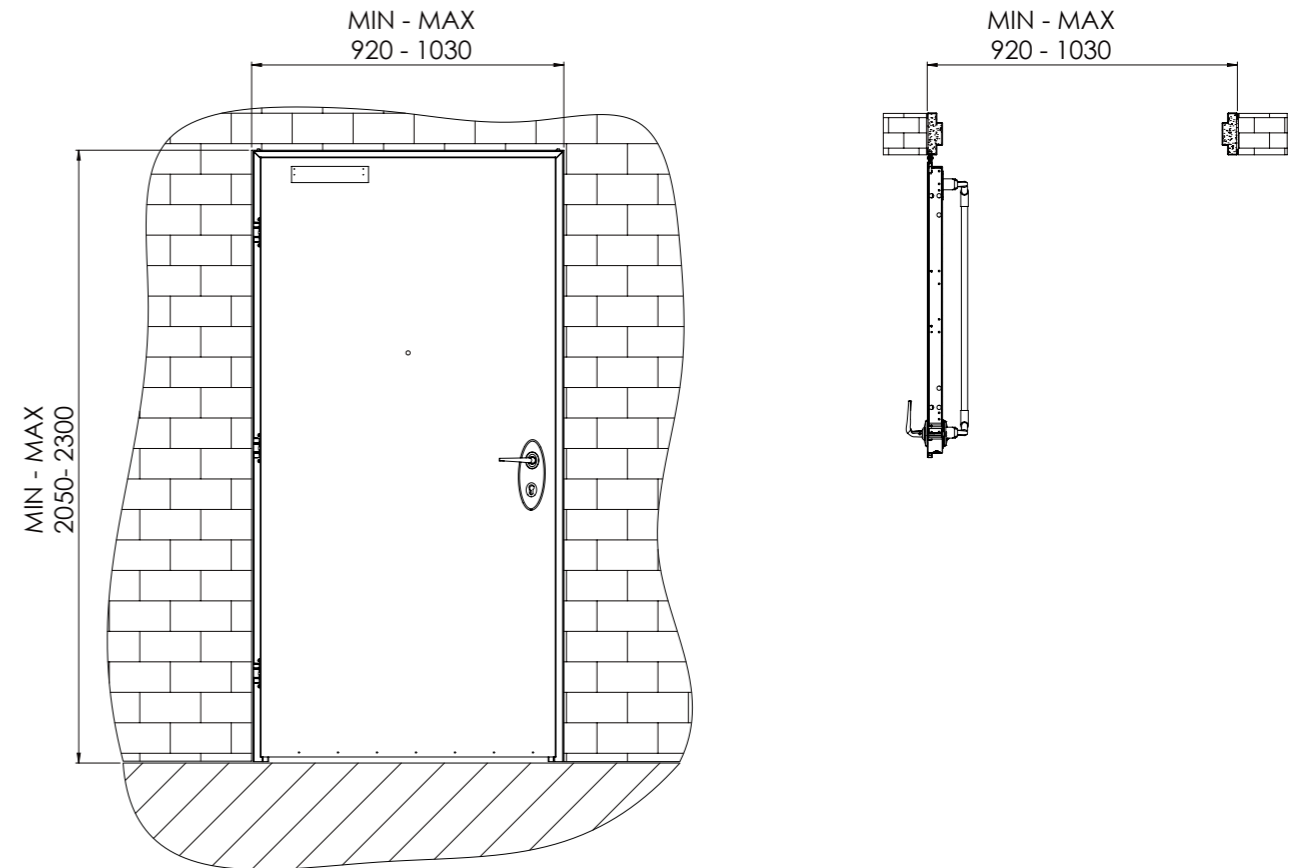

מפרט טכני



מידע כללי	דלת כניסה עמידת אש בנויה מפלדה מגולוונת אטם תופח עמיד אש בהיקף הדלת אינסטרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת.
פרזול ועזרים	פרזול דגם "שוהם" אליפטי מנעול וצילינדר רב בריחי תוצרת רב-בריח (RB) בריח תחתון (מנגנון תגבור) בצד הדלת להגברת הביטחון, בריח עליון ובריח אחורי קבוע עינית הצצה טלסקופית עמידת אש מחזיר שמן חיצוני.
תוספות לבחירה	מבחר רב של גווני צבע בטקסטורה.
מידות	חד כנפוי: רוחב משקוף 920-1,030 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,300 מ"מ.
הערות	בעלת הפחתות רעש 34DB.

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי

על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.

דלתות כניסה

דגם 850

מק"ט: 0153

דלת כניסה משודרגת עם נעילה מוגברת - 11 בריחים.

מבנה הדלת



בריח עליון



עוקץ אחורי קבוע



שני עוקצי גלדיאטור® אחוריים



מנגנון תגבור הוק גלדיאטור®




ידית "שוהם"



סוגי גימור

צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-בריח

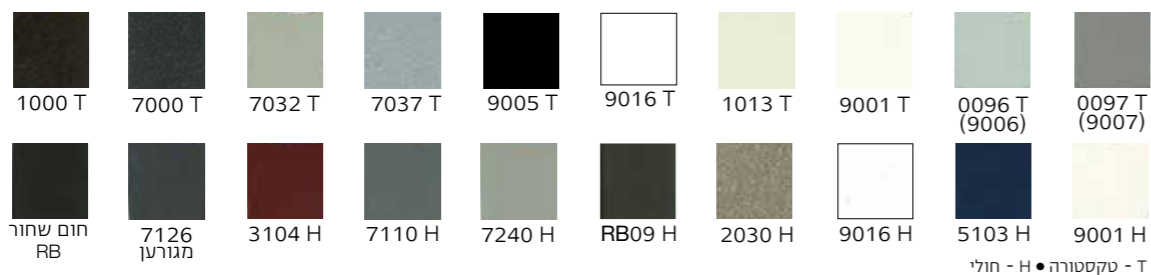


חיפוי וינורייט (PVC)



הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.

דלתות כניסה למשרדים | דגם 460

שרטוט טכני

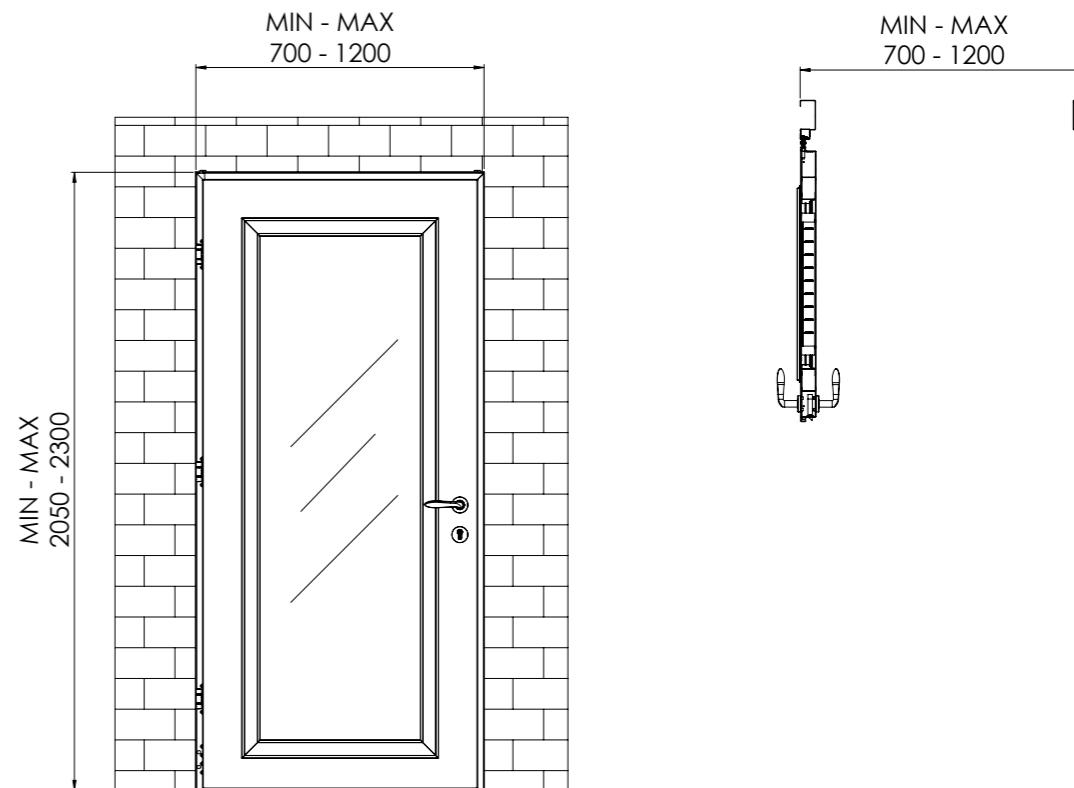

מפרט טכני

מידע כללי	דלת פלדה עם מעטים בעובי 1.25 מ"מ אטם גומי היקפי.
פרזול ועזרים	לבחירה ממגוון הידיות של רב-בריח חלון זכוכית טריפלקס 5/5 צירי פיפ משקוף מפח מגולוון 1.25 מ"מ.
תוספות לבחירה	חלונות בגדלים שונים, מחזיר שמן.
מידות	רוחב 700-1,200. גובה 2050-2300.
הערות	צביעה אלקטרוסטטית (אבקה) מתוך טבלת גוונים עפ"י רב-בריח.

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

דלתות כניסה מעוצבות

דלתות כניסה | דגם 850

דלתות כניסה בגמר צבע, בשילוב חיפויים, זיגוגים, סורגים מעוצבים ועוד. למעלה מ-70 דגמים בעיצובים עדכניים.


סדרת חיפויים



הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי

על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.

שרטוט טכני

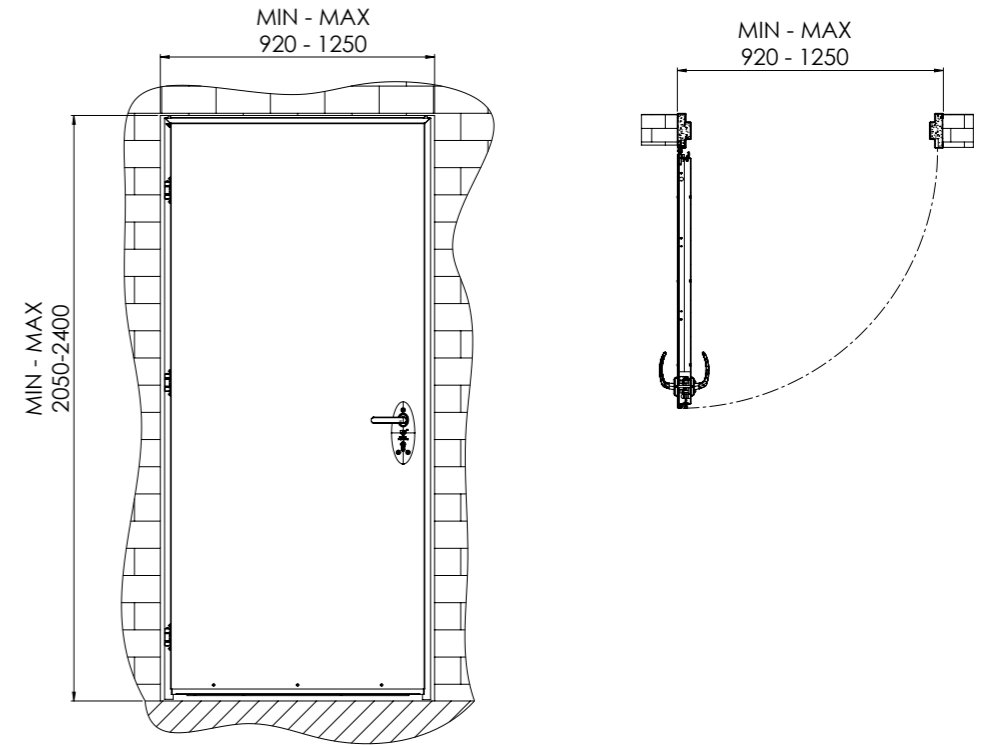

* מידות מינימום מומלצות עפ"י תקן ישראלי 5044 עבור דלתות כניסה לדירה בלבד

מפרט טכני



מידע כללי	דלת פלדה מגולוונת בעובי 1.25 מ"מ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים גומי אטימה היקפי ואינסטרט תחתון טלסקופי משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 מ"מ אשר מבוטן לקיר.
פרזול ועזרים	פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם "שוהם" מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה. מנעול וצילינדר רב בריחי תוצרת רב-בריח (RB) 3 מנגנוני תגבור מאסיביים בצד מנעול ושני מנגנוני גלדיאטור® עוקץ אחורי (HEAVY DUTY) בצד צירים 3 צירי פייפ HEAVY DUTY מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסוף) עינית הצצה טלסקופית.
תוספות לבחירה	סוגר הידראולי (מחזיר שמן) מנגנון חשמלי במשקוף ידיות משיכה מעוצבות.
מידות	רוחב משקוף 920-1,250 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,400 מ"מ *ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.
הערות	משקל כנף הדלת - 50 ק"ג, עובי כנף הדלת - 50 מ"מ גימור גווני צבע וחיפוי וינוריט בעלת הפחתת רעש 30DB.

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

דלתות כניסה מעוצבות

דלתות כניסה מעוצבות | דגמים נבחרים

מבנה הדלת



פרופיל אלומיניום היקפי לסדרת M&M



בריה עליון



מנעול רב בריחי



מנגנון תגבור הוק



עוקץ אחורי

סוגי גימור



דמוי בטון חשוך



בהיר כהה



חיפויים לסדרת M&M צד חיצוני - מבחר רב של חיפוי סדרת M&M לבחירה צד פנימי - צבע אבקה בגוון 9016 לבן

עמיד בתנאי חוץ					דמוי עץ				דמוי בד			מראה מודרני	
9016 אלום	9006 אלום	Alum Cream	Alum Grey	Alum Mahogany	4128H	4104H	4113	9009 פורניר	8706	8125	8123	0509	L2043

חיפויי אלום איכותי

9016 לבן	קרם חלק	כתום 2009	אלומיניום מוברש	מטאלי 9006	אפור חלק
אפור קריסטל מבריק	שחור קריסטל מבריק	שחור מט	לבן קריסטל מבריק	חלבי קריסטל מבריק	

צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-בריה

1000 T	7000 T	7032 T	7037 T	9005 T	9016 T	1013 T	9001 T	0096 T (9006)	0097 T (9007)
חום שחור RB	7126 מגורען	3104 H	7110 H	7240 H	RB09 H	2030 H	9016 H	5103 H	9001 H

T - טקסטורה • H - חולי

חיפוי פורניר

בוק דובדבן 1010	בוק אגוז כהה 1018	בוק טבעי	בוק מיפיל 1030	בוק אגס 1001	בוק אגס 1019	אגוז אפריקאי טבעי
-----------------	-------------------	----------	----------------	--------------	--------------	-------------------

חיפוי עץ

אגוז אפריקאי טבעי	אגוז אפריקאי 04	אגוז וונגה
-------------------	-----------------	------------

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריה.

סדרת הכלטות



דגם יפן



דגם לוקה



דגם קווסרו



דגם ריבועים



דגם אופק

סדרת פרופילים



דגם אוקספורד



דגם טופיקייה



דגם רנסט



דגם IDS8700



דגם ונציה

סדרת פטי אלומיניום



דגם פרובנס



דגם דואיי



דגם קלאופטרה



דגם טריפל



דגם לוקה



רב-בריה שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.


דלתות אש

דגם FWB

מק"ט: 06679


דלת אש מחסנים וחדרי מדרגות חד כנפית, דגם Fire Wall B (FWB), תוצרת רב-בריח היא דלת עם אפשרות נעילה המעכבת אש למשך 30 דקות אשר עומדת בדרישות התקן הישראלי (1212). הדלת מתאימה לשימוש בבנייני מגורים, מבנים מסחריים, מוסדות ועוד.

מבנה הדלת

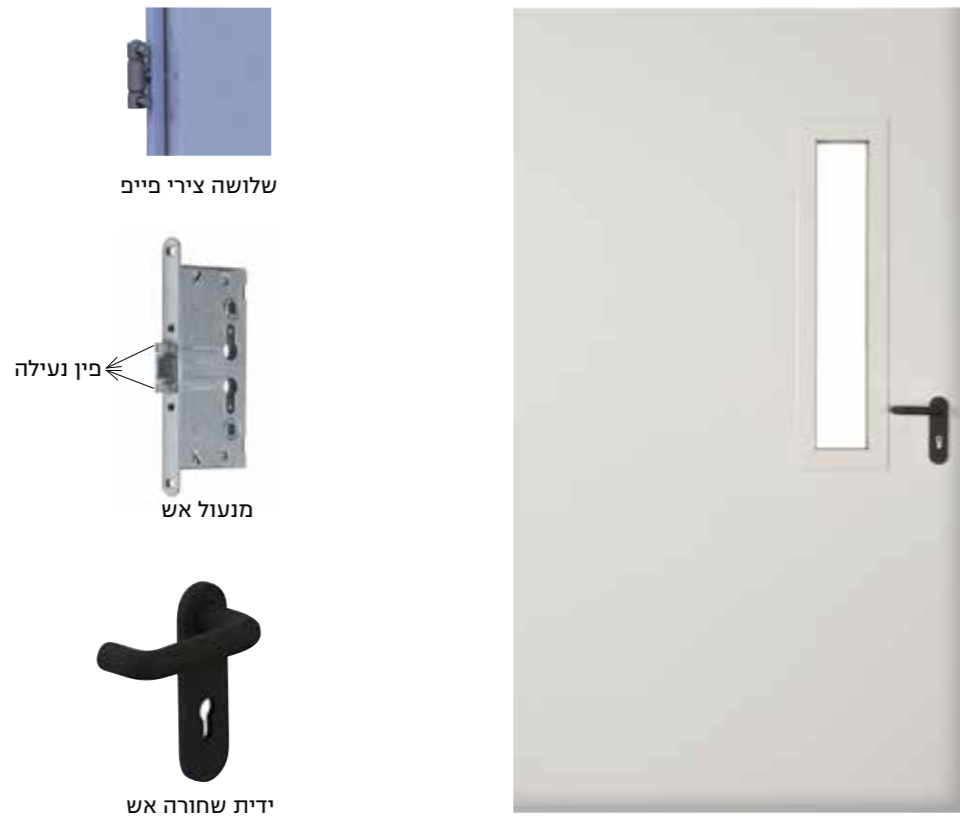

סוגי גימור

צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-בריח

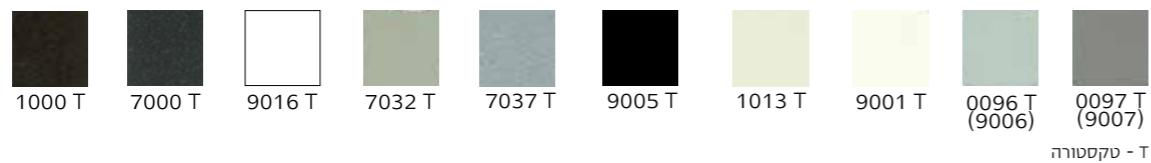

חיפוי וינוריט (PVC)



הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי



על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.

דלתות כניסה מעוצבות

שרטוט טכני



* מידות מינימום מומלצות עפ"י תקן ישראלי 5044 עבור דלתות כניסה לדירה בלבד

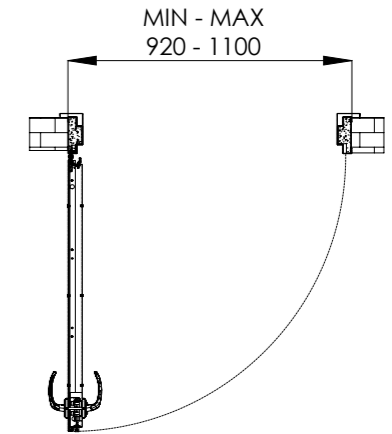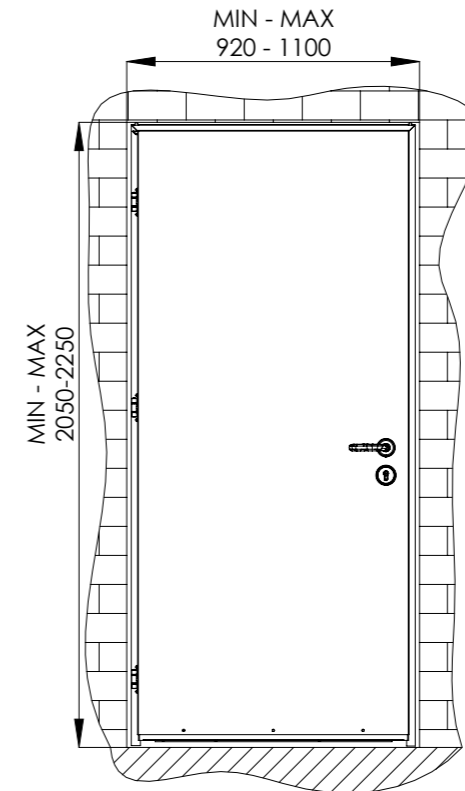

מפרט טכני



מידע כללי	דלת פלדה מגולוונת בעובי 1.25 מ"מ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים גומי אטימה היקפי ואינסרט תחתון טלסקופי משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 מ"מ.
פרזול ועזרים	פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם "קורל" מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול וצילינדר רב בריחי תוצרת רב-בריח (RB) בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסוף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.
תוספות לבחירה	סוגר הידראולי (מחזיר שמן) מנגנון חשמלי במשקוף ידיות משיכה מעוצבות.
מידות	רוחב משקוף 920-1,100 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,250 מ"מ. *ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.
הערות	משקל כנף הדלת - 50 ק"ג, עובי כנף הדלת - 50 מ"מ. גימור צבע וחיפויים. בעלת הפחתת רעש 30DB.

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

דלתות אש

דגם FW30

מק"ט: 06683

דלת אש, עם מנעול פאניק המעכבת אש למשך 30 דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי (1212).

מבנה הדלת




שלושה צירי פייב

מנעול ISEO פאניק

ידית שחורה אש

סוגי גימור

צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-בריח

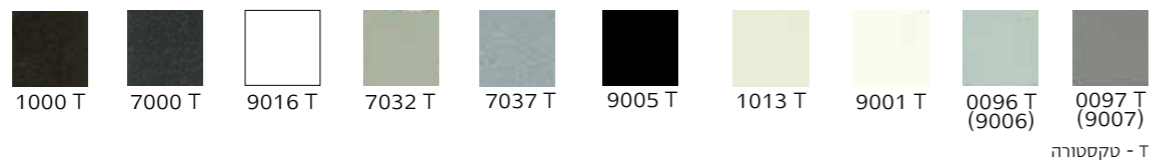

T - טקסטורה

חיפוי וינוריט (PVC)




הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי

על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.

דלתות אש 30 דקות | מודל FWB

שרטוט טכני

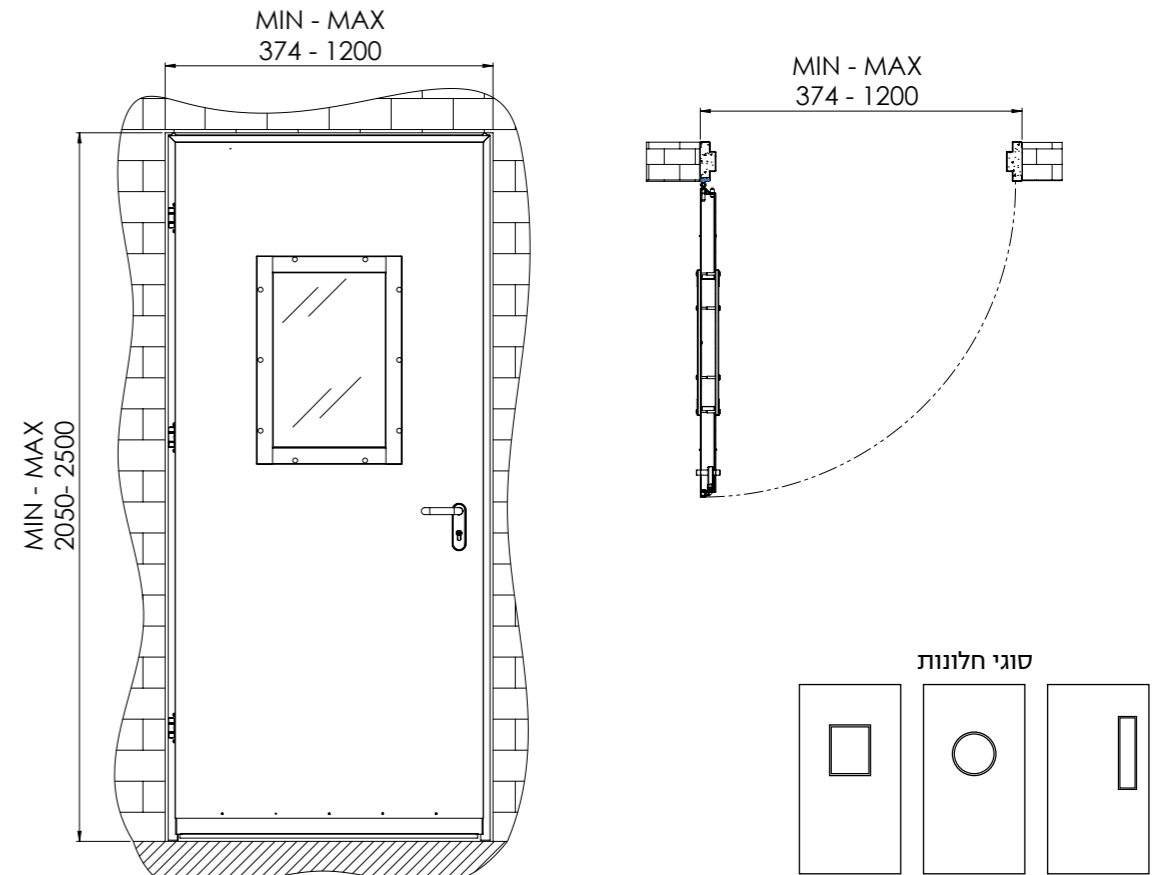

סוגי חלונות

מפרט טכני

מידע כללי	הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח בהיקף הדלת אינסטרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת.
פרזול ועזרים	ידית פלדה מחופה פלסטיק בגוון שחור סוגר הידראולי (מחזיר שמן) חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול.
תוספות לבחירה	ידית קבועה או ידית נעה מנגנון נעילה וצילינדר כפתור.
מידות	חד כנפוי: רוחב משקוף 374-1,200 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,500 מ"מ.
הערות	לא ניתן להרכיב ידית בהלה.

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

דלתות אש

דגם FW60

מק"ט: 03667

דלת המעכבת אש למשך 60 דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי (1212).

מבנה הדלת



ידית שחורה אש



שלושה צירי פייב



ידית נירוסטה אש



מנעול ISEO פאניק



סוגי גימור



צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-בריח



T - טקסטורה

חיפוי וינוריט (PVC)




הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי

על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.

דלתות אש | מודל FW30

שרטוט טכני

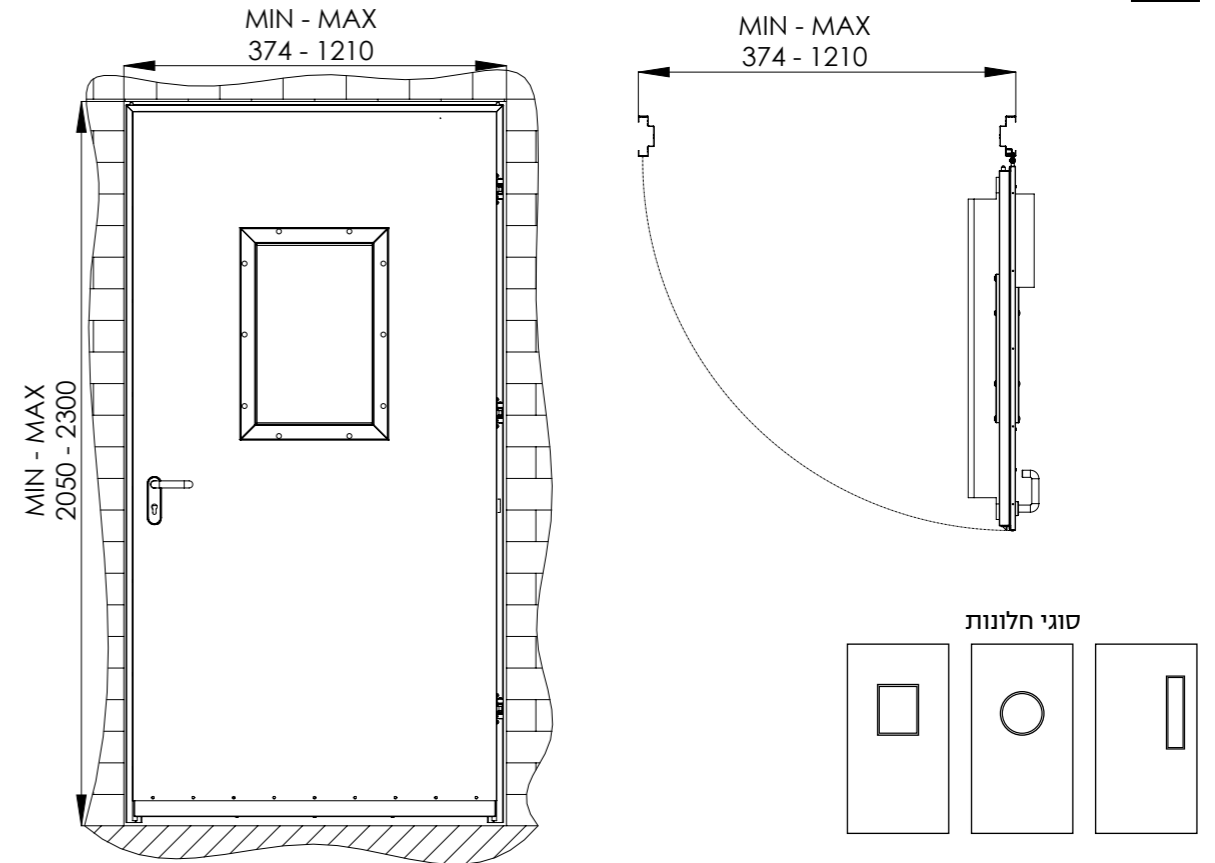

מפרט טכני



מידע כללי	הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח בהיקף הדלת אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת.
פרזול ועזרים	ידית פלדה מחופה פלסטיק בגוון שחור, קבועה או נעה מנעול פאניק ISEO סוגר הידראולי (מחזיר שמן) חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול.
תוספות לבחירה	ידיות בהלה מנגנון נעילה וצילינדר כפתור.
מידות	חד כנפי: רוחב משקוף 1,210-374 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,300 מ"מ דו כנפי: רוחב משקוף 1,200-2,360 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,300 מ"מ *ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

דלתות אש

דגם FW90

מק"ט: 06691

דלת המעכבת אש למשך 90 דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי (1212).

מבנה הדלת



שלושה צירי פייב



מנעול ISEO פאניק



ידית נירוסטה אש



סוגי גימור



צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-בריח



ד - טקסטורה

חיפוי וינוריט (PVC)




הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי

על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.

דלתות אש | מודל FW60

שרטוט טכני

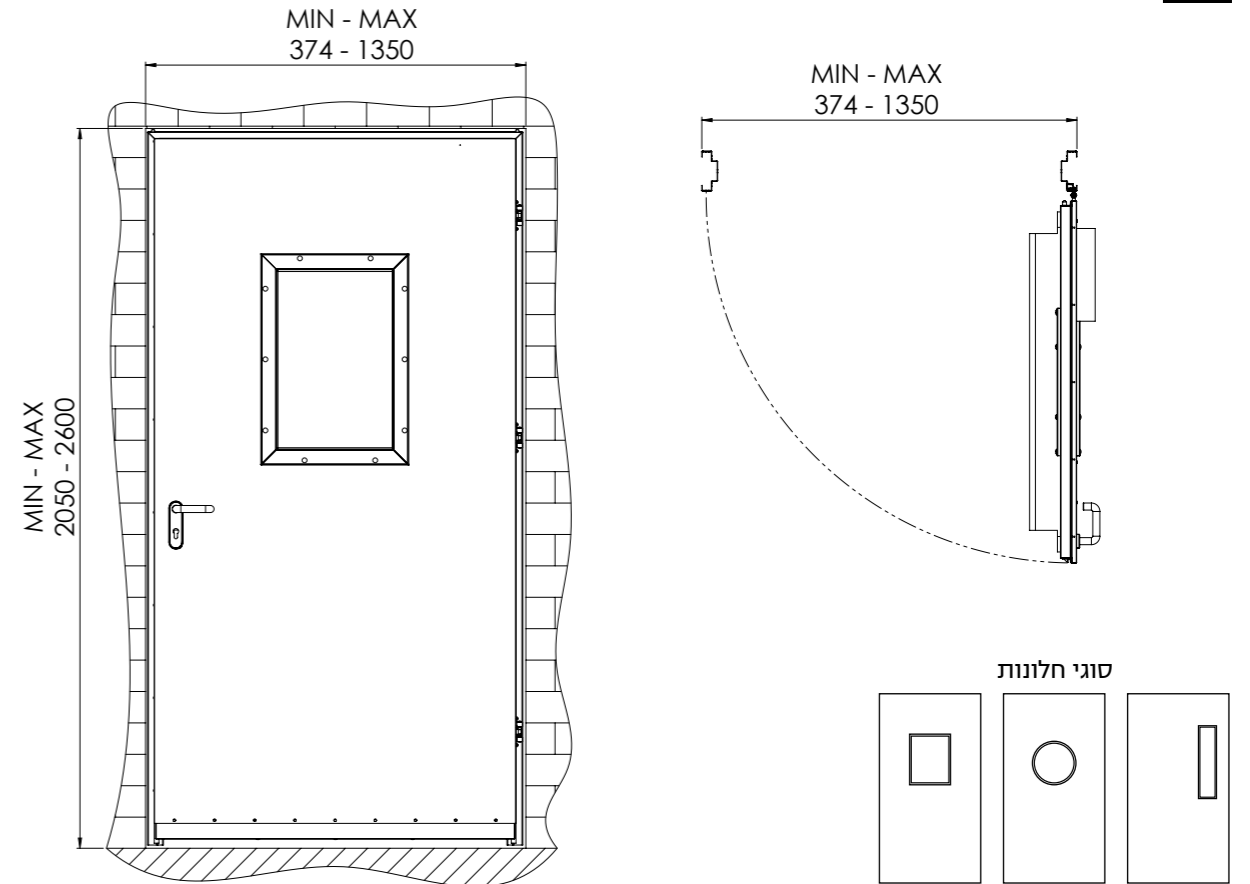

מפרט טכני



מידע כללי	הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח בהיקף הדלת אינסטרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת.
פרזול ועזרים	ידית פלדה מחופה פלסטיק בגוון שחור, קבועה או נעה מנעול ISEO פאניק (מחזיר שמן) סוגר הידראולי (מחזיר שמן) חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול.
תוספות לבחירה	ידית בהלה מגונן נעילה וצילינדר כפתור.
מידות	חד כנפי: רוחב משקוף 1,374-374 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,600 מ"מ דו כנפי: רוחב משקוף 1,200-2,360 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,300 מ"מ *ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

דלת אש / כניסה

דגם 408 מ'י

מק"ט: 0204

דלת **כניסה** לדירה עמידת **אש** עם נעילה רב בריחית בפיתוח ובייצור רב-בריח, אשר מעכבת אש למשך 30 דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי 1212 ובדרישת התקן 5044 לדלתות כניסה. הדלת בעלת בידוד אקוסטי של **34DB**.
דלת כניסה זו יכולה לשמש גם כדלת אש וגם כדלת ביטחון מעוצבת בכניסה לבתים בנייה רוויה ושכזו נותנת מענה לשני הצרכים בדלת אחת.


חדש!



סוגי גימור



צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-בריח



T - טקסטורה

חיפוי וינורית (PVC)




הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי

על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.

דלתות אש | מודל FW90

שרטוט טכני

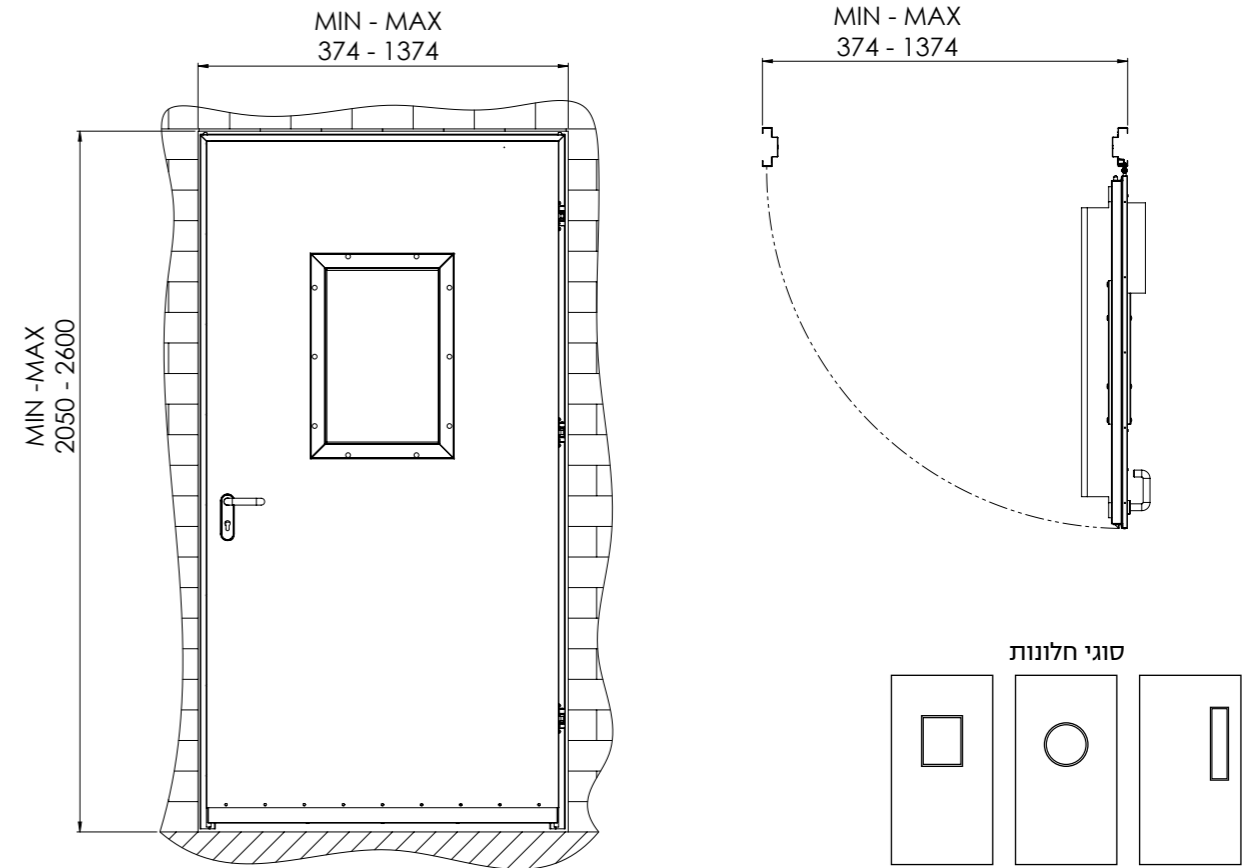

מפרט טכני



מידע כללי	הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים ופלטת גבס אדום אטם תופח בהיקף הדלת אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת.
פרזול ועזרים	ידית נירוסטה, קבועה או נעה מנעול פאניק ISEO סוגר הידראולי (מחזיר שמן) חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול.
תוספות לבחירה	ידית בהלה מנגנון נעילה וצילינדר כפתור.
מידות	חד כנפיי: רוחב משקוף 374-1,374 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,600 מ"מ דו כנפיי: רוחב משקוף 1,200-2,680 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,300 מ"מ *ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.
הערות	בעלת הפחתת רעש 41/38DB

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

דלתות אש מבוקרות SOLENOID

דגם FW30E

מק"ט: 03656

דלת אש מבוקרת Solenoid, המעכבת אש למשך 30 דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי (1212).

מבנה הדלת



ידית שחורה אש



שלושה צירי פייפ



ידית נירוסטה אש




מנעול אלקטרו-מכאני ISEO



סוגי גימור

צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-בריח

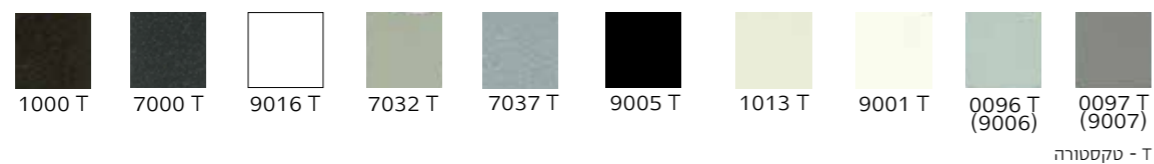

T - טקסטורה

חיפוי וינוריט (PVC)




הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי


על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.

דלת כניסה עמידת אש | דגם 408 מ'

שרטוט טכני

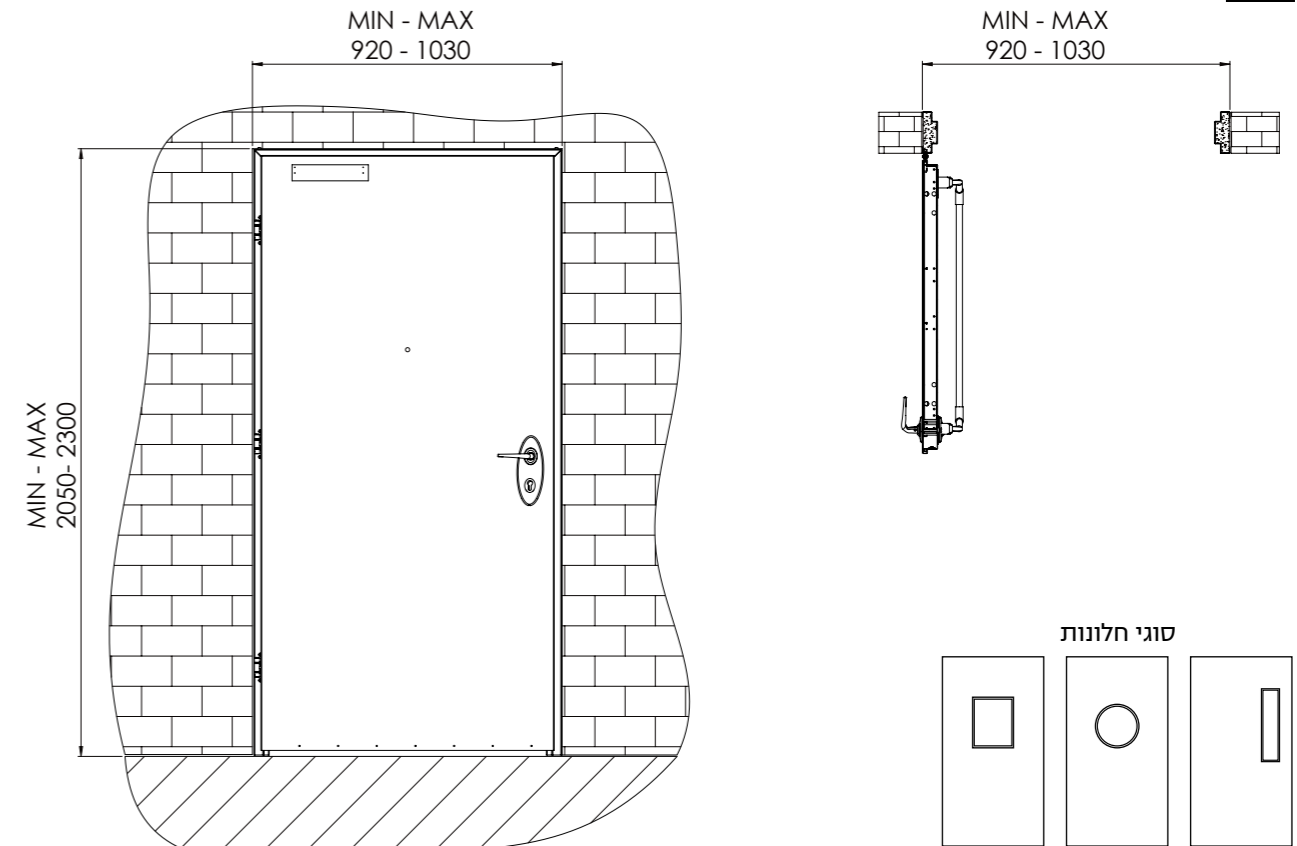

סוגי חלונות

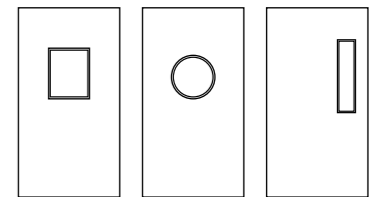

מפרט טכני

מידע כללי	דלת כניסה עמידת אש בנויה מפלדה מגולוונת אטם תופח עמיד אש בהיקף הדלת אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת.
פרזול ועזרים	פרזול דגם "שוהם" אליפטי מנעול וצילינדר רב בריחי תוצרת רב-בריח (RB) בריח תחתון (מנגנון תגבור) בצד הדלת להגברת הביטחון, בריח עליון ובריח אחורי קבוע עינית הצצה טלסקופית עמידת אש מחזיר שמן חיצוני.
תוספות לבחירה	מבחר רב של גווני צבע בטקסטורה.
מידות	חד כנפי: רוחב משקוף 920-1,030 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,300 מ"מ.
הערות	בעלת הפחתת רעש 34DB.

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

דלתות אש מבוקרות SOLENOID

דגם FW60E

מק"ט: 03665

דלת אש מבוקרת Solenoid, המעכבת אש למשך 60 דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי (1212).

מבנה הדלת



שלושה צירי פייב



מנעול אלקטרו-מכאני ISEO



ידית נירוסטה אש



סוגי גימור

צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-ברייח



ד - טקסטורה

חיפוי וינוריט (PVC)




הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי

על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-ברייח.

דלתות אש מבוקרות | דגם FW30E

שרטוט טכני

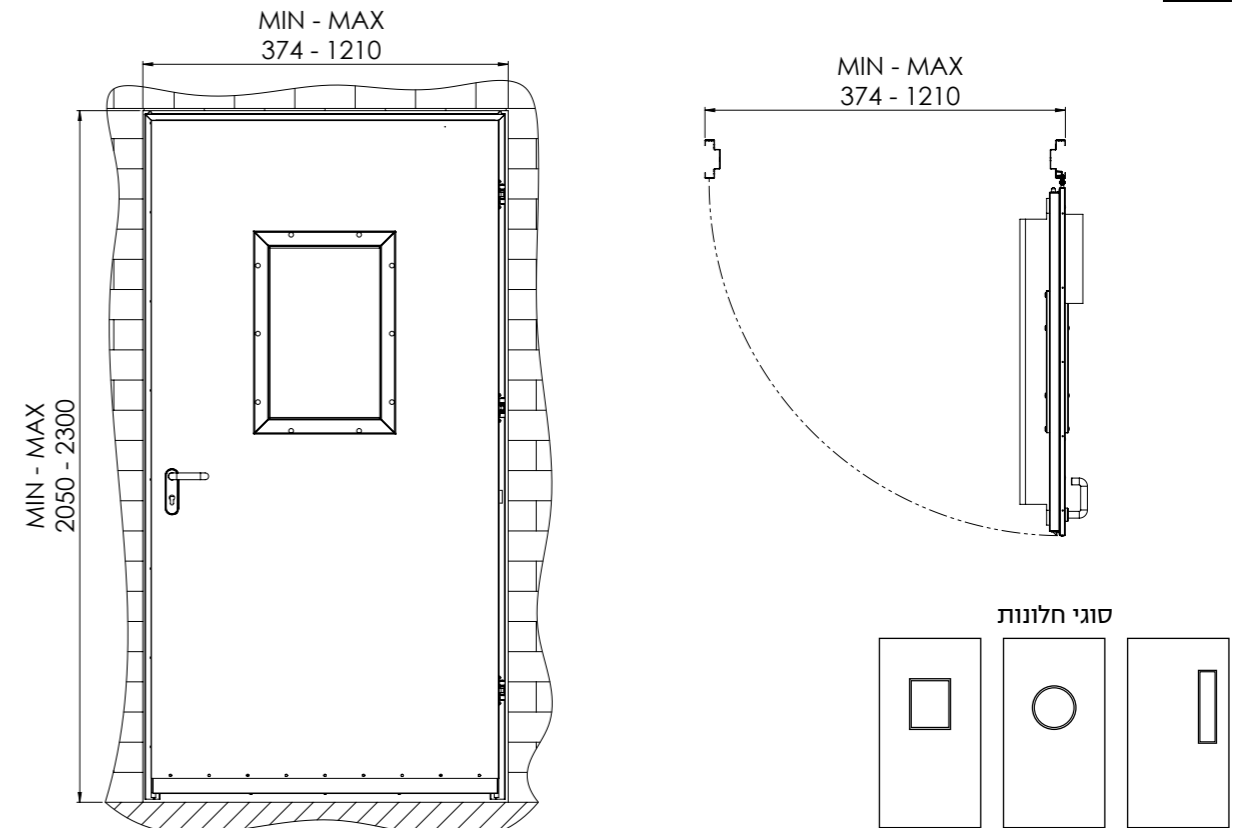

מפרט טכני

מידע כללי	הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח בהיקף הדלת אינסטרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת עם הפעלת המנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 20-15 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ.
פרזול ועזרים	ידית פלדה מחופה בפלסטיק שחור מנעול אלקטרו-מכאניק פאניק ISEO סולנואיד סוגר הידראולי (מחזיר שמן) חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול.
תוספות לבחירה	ידיות בהלה ניתן לחבר למנעול אמצעי הפעלה אלקטרוניים שונים כגון: קודן, לחצן, קורא RF או קורא ביומטרי.
מידות	חד כנפוי: רוחב משקוף 374-1,210 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,300 מ"מ דו כנפוי: רוחב משקוף 1,200-2,360 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,300 מ"מ *ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.

רב-ברייח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

דלתות אש מבוקרות SOLENOID

דגם FW90E

מק"ט: 03655

דלת אש מבוקרת Solenoid, המעכבת אש למשך 90 דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי (1212).

מבנה הדלת



שלושה צירי פייפ



מנעול אלקטרו-מכאני ISEO




ידית נירוסטה אש



סוגי גימור

צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-בריח

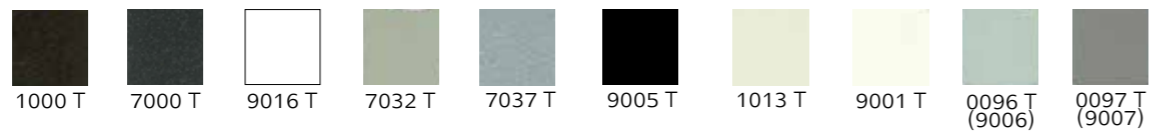

ד - טקסטורה

חיפוי וינוריט (PVC)




הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי

על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.

דלתות אש מבוקרות | דגם FW60E

שרטוט טכני

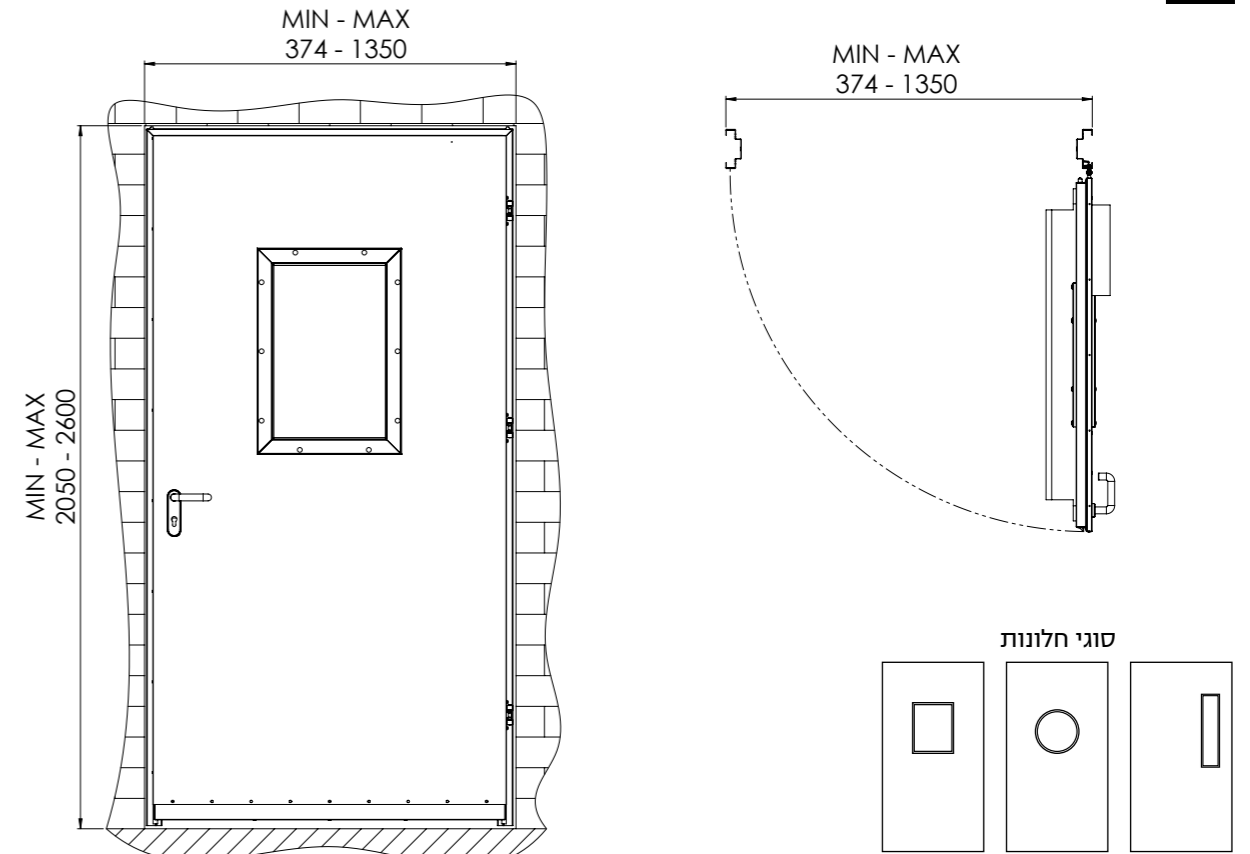

מפרט טכני



<p>הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח בהיקף הדלת אינסטרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת עם הפעלת המנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ.</p>	<p>מידע כללי</p>
<p>ידית נירוסטה, קבועה או נעה מנעול אלקטרו-מכאניק פאניק ISEO סולנואיד סוגר הידראולי (מחזיר שמן) חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול.</p>	<p>פרזול ועזרים</p>
<p>ידית בהלה ניתן לחבר למנעול אמצעי הפעלה אלקטרוניים שונים כגון: קודן, לחצן, קורא RF או קורא ביומטרי.</p>	<p>תוספות לבחירה</p>
<p>חד כנפיי: רוחב משקוף 374-1,350 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,600 מ"מ דו כנפיי: רוחב משקוף 1,200-2,680 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,600 מ"מ *ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.</p>	<p>מידות</p>

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

דלתות אש מבוקרות

סדרה 870

מק"ט: 03651

דלתות מבוקרות חשמליות, בעלות מנעול נטרק, ננעל או רב בריחי.

מבנה הדלת



879 מק"ט 03659	876 מק"ט 03658	872 מק"ט 03657	870 מק"ט 03651	
1,210/2,300	1,210/2,300	1,210/2,300	1,210/2,300	מידות דלת בודדת
2,350/2,300	2,350/2,300	2,350/2,300	2360/2300	מידות דלת דו כנפית
✓	✓	x	✓	מבוקרת
x	x	x	✓	ממונעת
✓	✓	x	x	חשמלית
✓	✓	✓	✓	נטרק/ננעל
x	✓	✓	✓	פאניק
✓	x	✓	x	Normally Open
x	✓	✓	✓	Normally Close
✓	✓	✓	✓	נעילה רב בריחית



מנעול M.T.P BKS (מולטיפוינט)



ידית נירוסטה אש



שלושה צירי פייב Heavy duty

סוגי גימור



צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-בריח



ד - טקסטורה

חיפוי וינוריט (PVC)




הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי


על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.

דלתות אש מבוקרות | דגם FW90E

שרטוט טכני

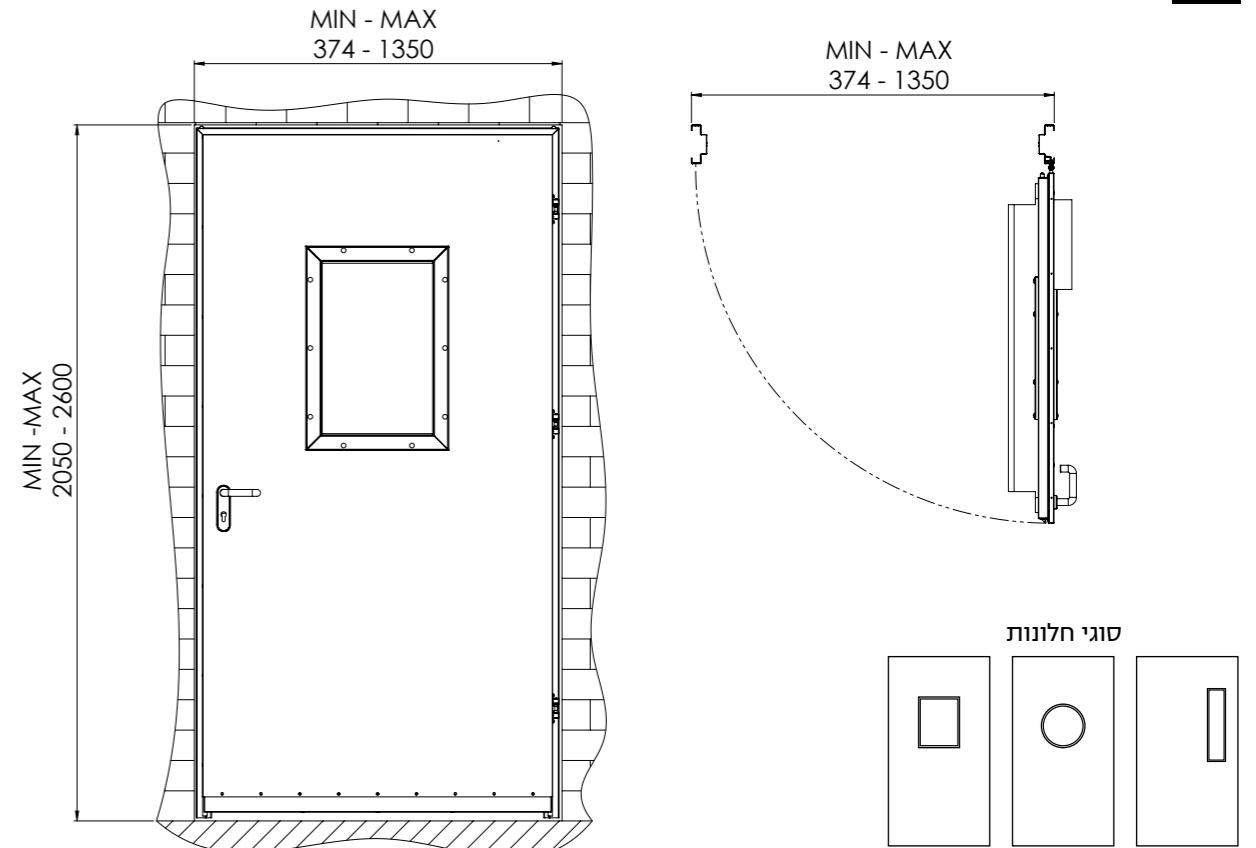

סוגי חלונות

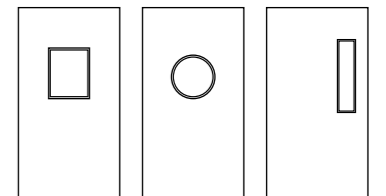

מפרט טכני



מידע כללי	הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים עם לוח גבס אדום אטם תופח בהיקף הדלת אינסטרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת עם הפעלת המנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 20-15. שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ.
פרזול ועזרים	ידית נירוסטה, קבועה או נעה מנעול אלקטרו-מכאניק פאניק ISEO סולנואיד סוגר הידראולי (מחזיר שמן) חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול.
תוספות לבחירה	ידית בהלה ניתן לחבר למנעול אמצעי הפעלה אלקטרוניים שונים כגון: קודן, לחצן, קורא RF או קורא ביומטרי.
מידות	חד כנפי: רוחב משקוף 1,374-374 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,600 מ"מ דו כנפי: רוחב משקוף 1,200-2,680 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,600 מ"מ *ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

דלתות אש מבוקרות

תקן אמריקאי FWS 890

מק"ט: 03663


דלת המעכבת אש מבוקרת בעלת כנף בגימור שטופקנט ובסטנדרט אמריקאי.

מבנה הדלת



סוגי גימור


צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-ברייח

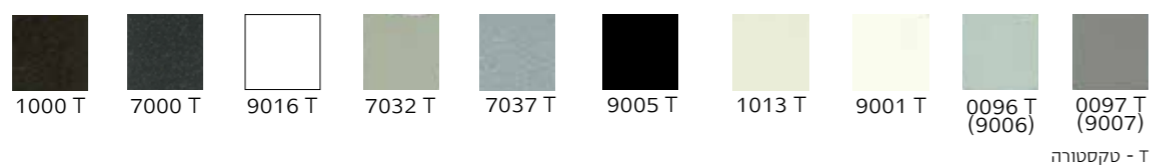

T - טקסטורה

דלתות אש מבוקרות | סדרה 870

שרטוט טכני

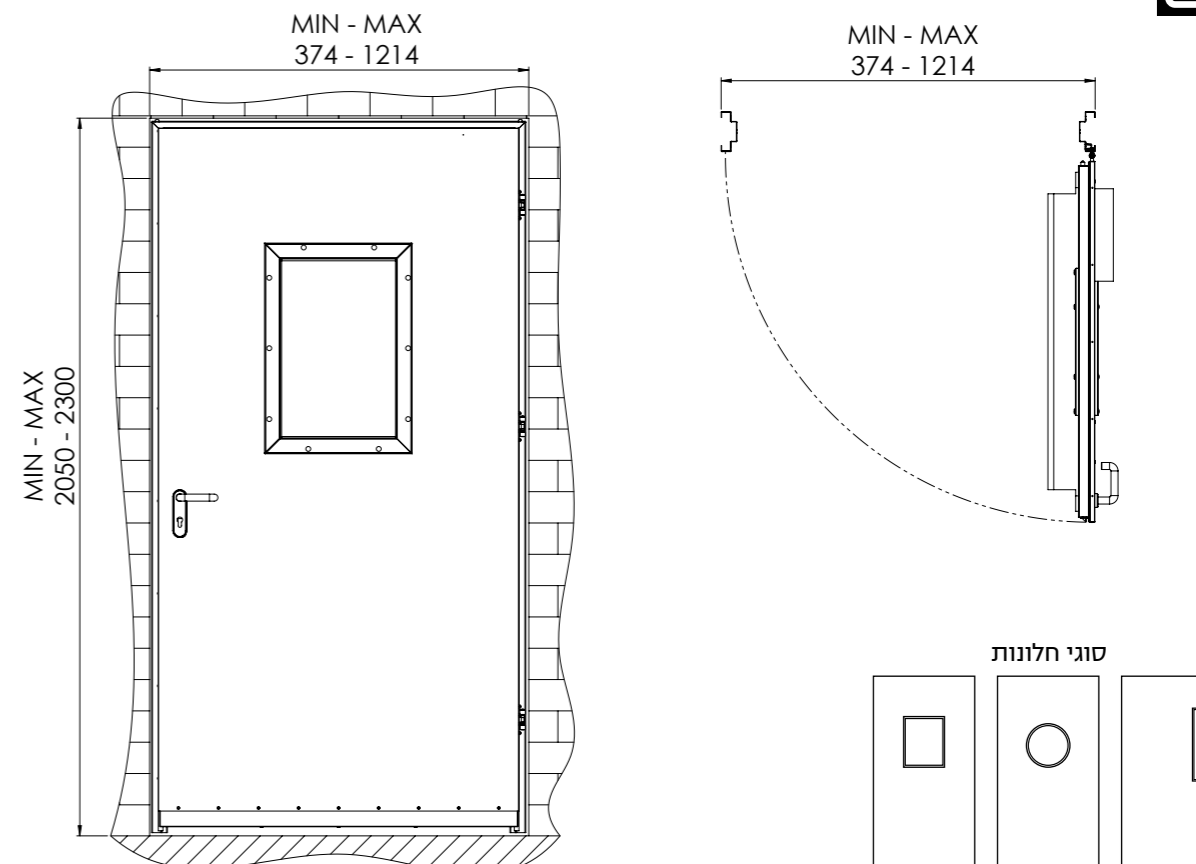

מפרט טכני

מידע כללי	הדלת בנויה מפלדה מגולוונת בעובי 1.25 עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח עמיד אש בהיקף הדלת אינסטרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת.
פרזול ועזרים	ידית נירוסטה, קבועה או נעה מנעול נטרק ננעל BKS עם הפעלה ממונעת (מולטי פוינט) סוגר הידראולי (מחזיר שמן) חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול.
תוספות לבחירה	ידית בהלה BKS מנגנון נעילה וצילינדר כפתור.
מידות	חד כנפי: רוחב משקוף 1,214-374 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,300 מ"מ. דו כנפי: רוחב משקוף 1,200-2,360 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,300 מ"מ.

רב-ברייח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי

על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-ברייח.

דלתות אש אקוסטיות

דגם FW30AC

מק"ט: 03159 (קבועה) / 03160 (נעה)

דלת אש **אקוסטית 31DB**, בודדת וכפולה המעכבת אש למשך **30 דקות** ועומדת בדרישות התקן הישראלי (1212).

מבנה הדלת



שלושה צירי פיים



מנעול ISEO פאניק




ידית שחורה אש



סוגי גימור

צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-בריח

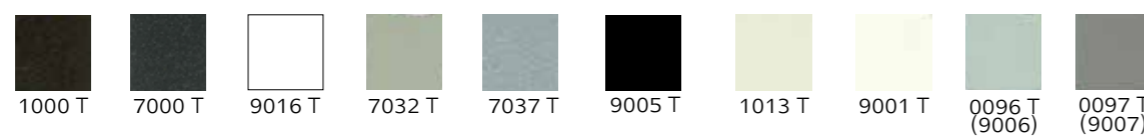

T - טקסטורה

חיפוי וינוריט (PVC)




הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי


על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.

דלתות אש מבוקרות | דגם FWS890

שרטוט טכני

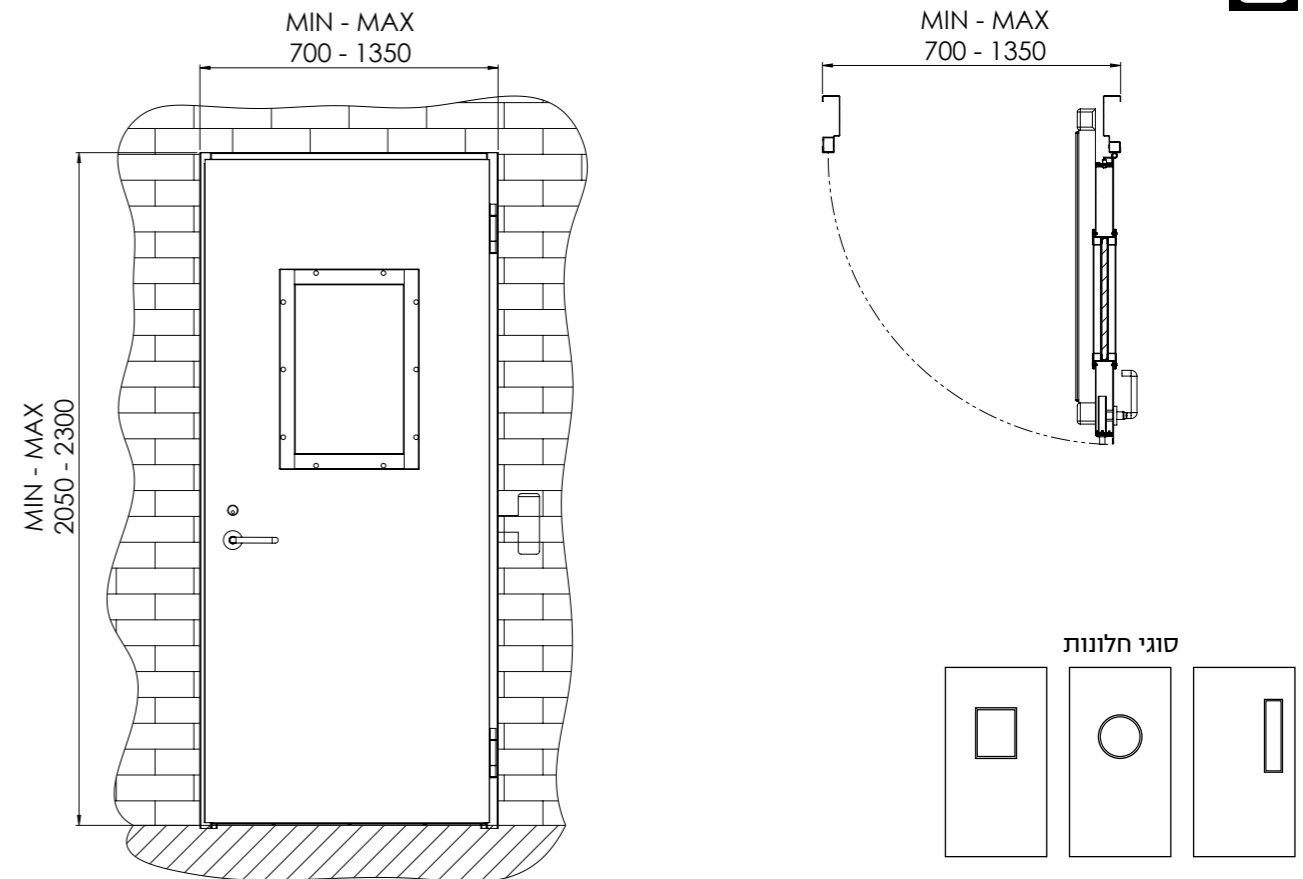

סוגי חלונות

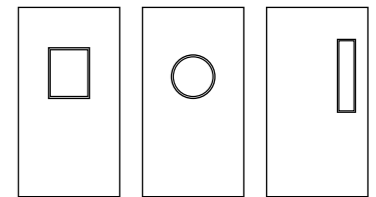

מפרט טכני

מידע כללי	דלת אש בעובי כ- 60 מ"מ עם מעטים מפלדה מגולוונת פס תופח בהיקף הדלת (פלוסול) אטם היקפי עמיד אש/אקוסטי סגר הידראולי.
פרזול ועזרים	פרזול תקני UL דגם "BSI" מנעול תוצרת BSI טצ'אר BSI שני צירים Heavy Duty חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול.
מידות	רוחב משקוף: 700-1,350 מ"מ. גובה משקוף: 2,050-2,300 מ"מ.
הערות	גוונים: צבע אבקה בגימור טקסטורה בגוונים שונים פח מגולוון.

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

דלתות אש אקוסטיות

דגם FW60AC

מק"ט: 03161 (קבועה) / 03162 (נעה)

דלת אש אקוסטית **31DB**, המעכבת אש למשך **60** דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי (1212).

מבנה הדלת



שלושה צירי פייב



מנעול ISEO פאניק




ידית נירוסטה אש



סוגי גימור

צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-בריה

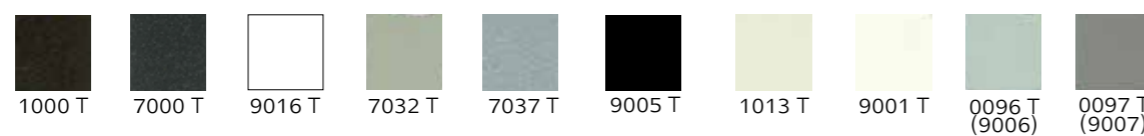

T - טקסטורה

חיפוי וינוריט (PVC)




הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי

על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריה.

דלתות אש | דגם FW30AC

שרטוט טכני

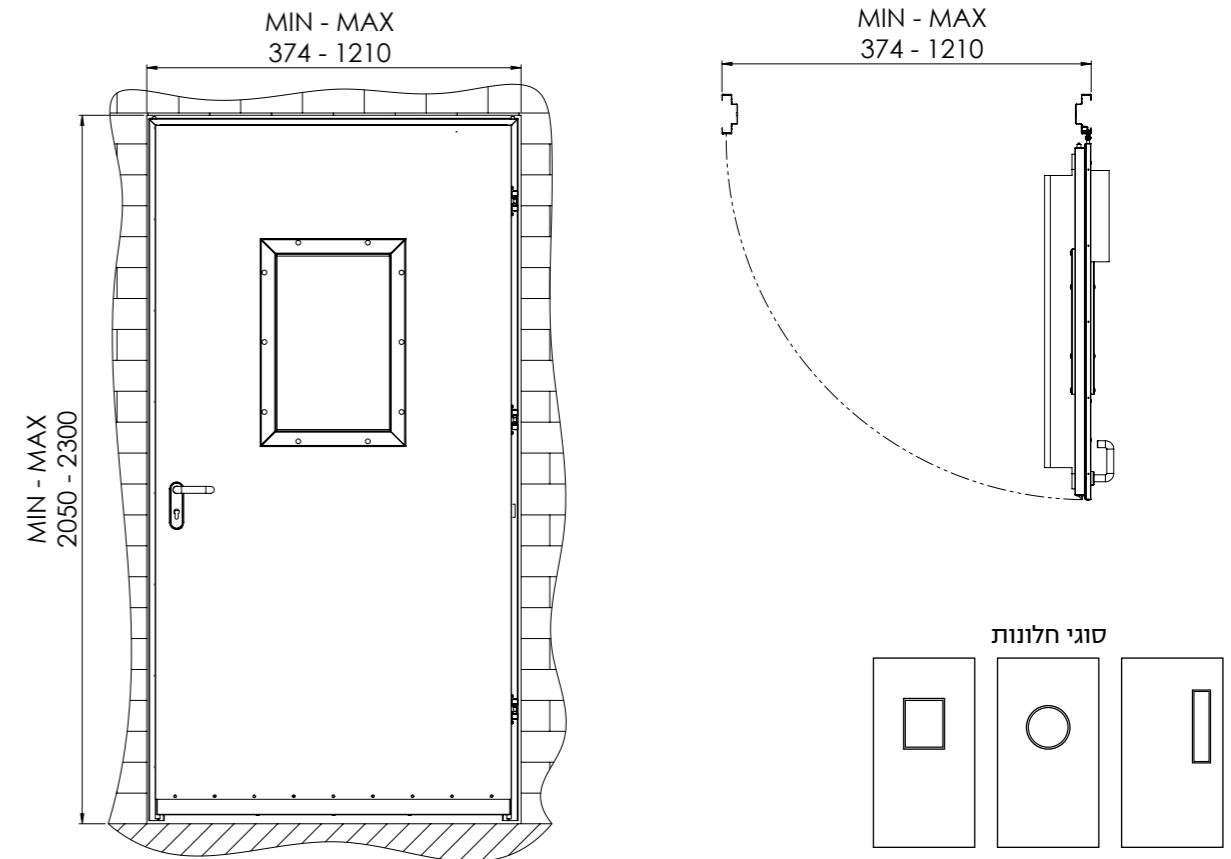

מפרט טכני

מידע כללי	הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח בהיקף הדלת אינסטר תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת עם הפעלת המנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ.
פרזול ועזרים	ידית פלדה מחופה בפלסטיק שחור מנעול אלקטרו-מכאניק פאניק ISEO סולנואיד או מנעול פאניק ISEO סוגר הידראולי (מחזיר שמן) חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול.
תוספות לבחירה	ידיות בהלה ניתן לחבר למנעול אמצעי הפעלה אלקטרוניים שונים כגון: קודן, לחצן, קורא RF או קורא ביומטרי.
מידות	חד כנפיי: רוחב משקוף 1,214-374 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,300 מ"מ דו כנפיי: רוחב משקוף 1,200-2,360 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,300 מ"מ ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.
הערות	בעלת הפחתת רעש 31DB.

רב-בריה שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

דלתות אש אקוסטיות

דגם FW90AC

מק"ט: 03157 (קבועה) / 03158 (נעה)

דלת אש אקוסטית (בודדת 41DB/כפולה 38DB), המעכבת אש למשך 90 דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי (1212).

מבנה הדלת



שלושה צירי פייב



מנעול ISEO פאניק



ידית נירוסטה אש



סוגי גימור

צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-בריה



T - טקסטורה

חיפוי וינוריט (PVC)




הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי

על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריה.

דלתות אש | דגם FW60AC

שרטוט טכני

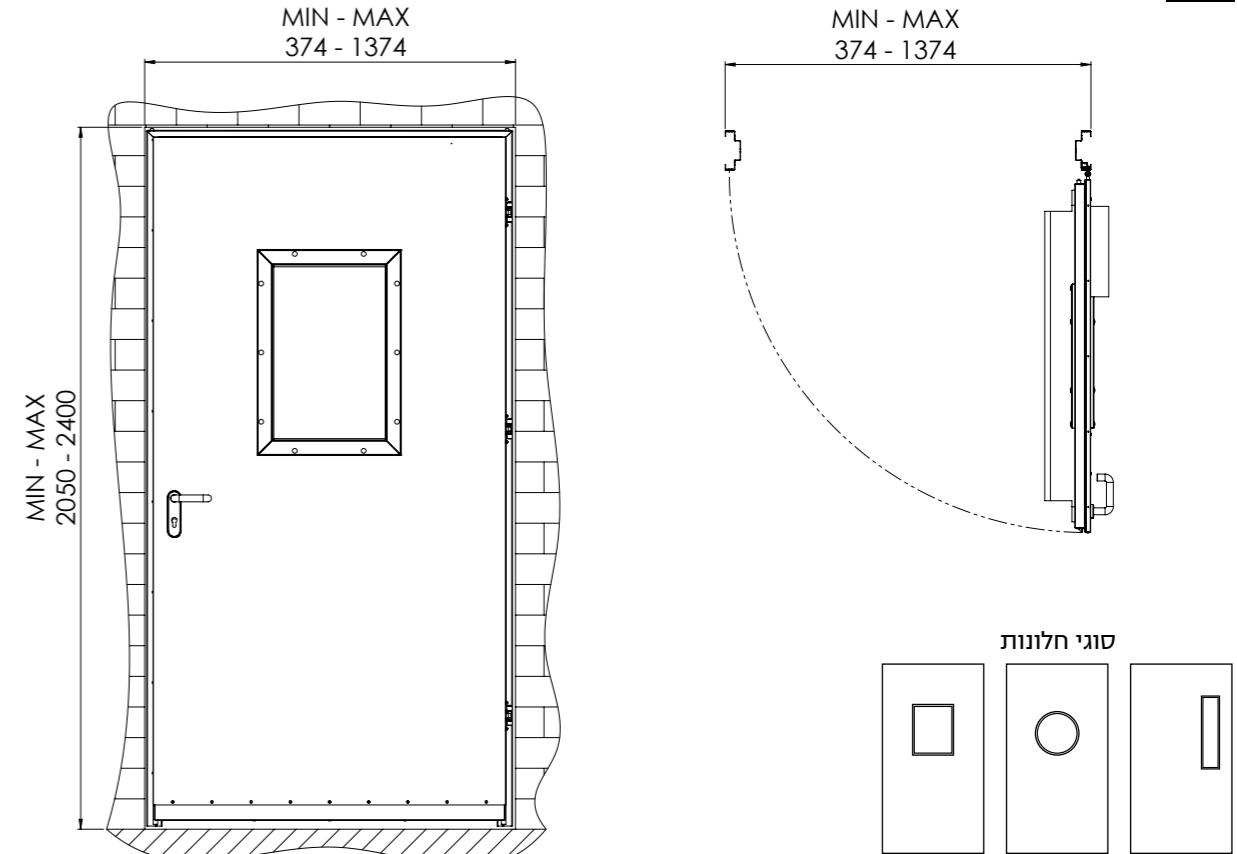

מפרט טכני

מידע כללי	הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח בהיקף הדלת אינסטר תחתון טלסקופי מתכוון לשליטה על גובה הדלת בדלת מבודדת הפעלת המנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 20-15 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ בדלת אש רגילה מנעול פאניק ISEO.
פרזול ועזרים	ידית נירוסטה, קבועה או נעה מנעול אלקטרו-מכאניק פאניק ISEO סולנואיד או מנעול פאניק ISEO סוגר הידראולי (מחזיר שמן) חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול.
תוספות לבחירה	ידית בהלה בדלת מבוקרת ניתן לחבר למנעול אמצעי הפעלה אלקטרוניים שונים כגון: קודון, לחצן, קורא RF או קורא ביומטרי.
מידות	חד כנפוי: רוחב משקוף 374-1,374 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,400 מ"מ דו כנפוי: רוחב משקוף 1,200-2,680 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,600 מ"מ *ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.
הערות	בעלת הפחתת רעש 31DB.

רב-בריה שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.


דלתות נגד ירי

דגם 769

מק"ט: 0271

דלת נגד ירי, דגם 769, תוצרת רב-בריח עומדת בסטנדרטים גבוהים במיוחד ובהתאם לדרישות התקן הישראלי והבינלאומי. הדלת מתאימה לשימוש במבנים הדורשים הגנה גבוהה, בתי ספר, בנייני מגורים, מבנים מסחריים, מוסדות ועוד.


מבנה הדלת

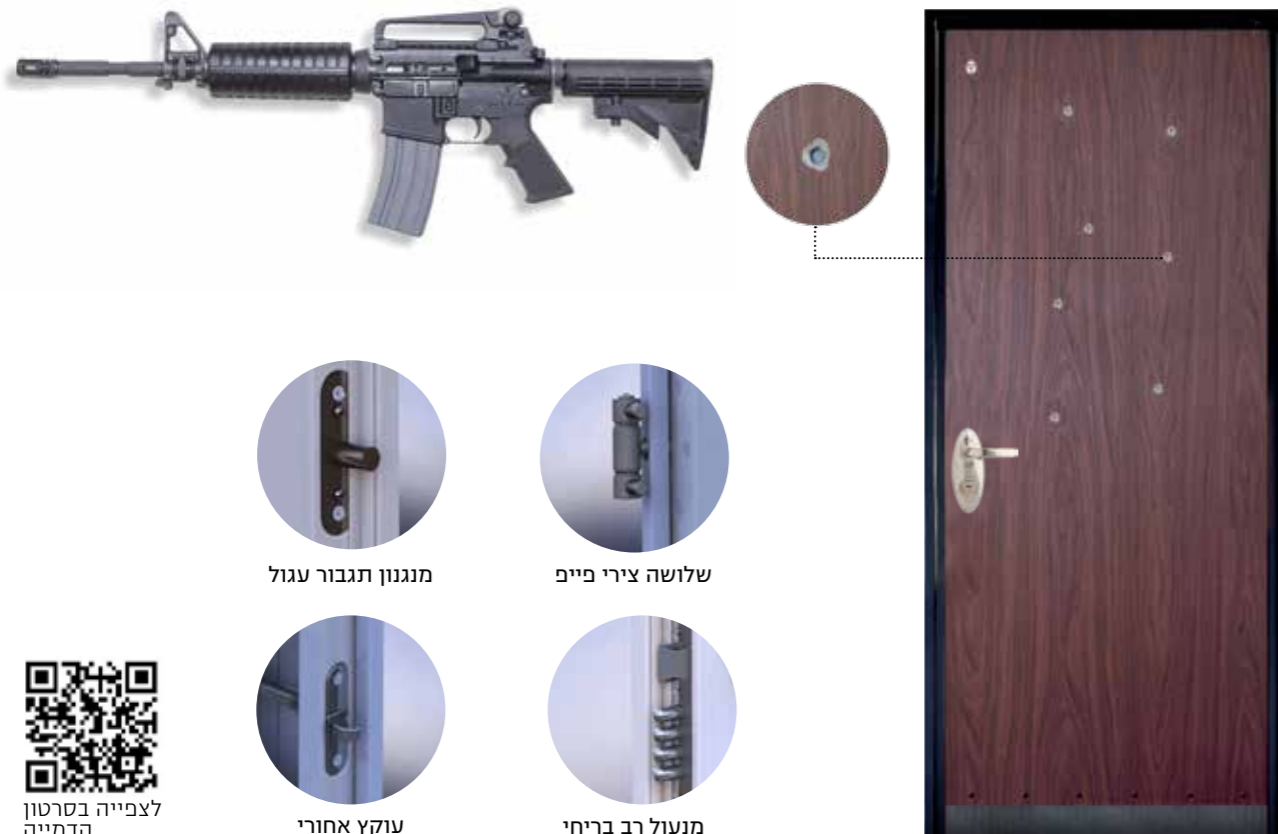

מנגנון תגבור עגול



שלושה צירי פיים



עוקץ אחורי



מנעול רב בריחי




לצפייה בסרטון הדמייה

סוגי גימור



צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-בריח

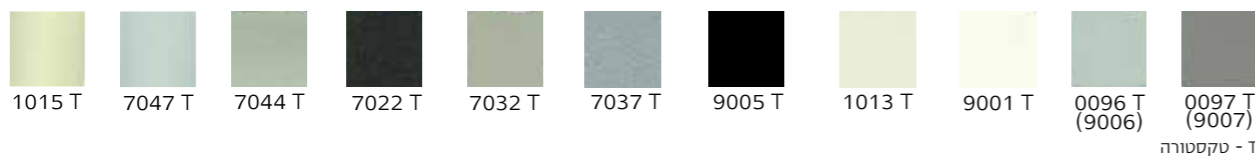

חיפוי וינוריט (PVC)




הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי


על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.

דלתות אש | דגם FW90AC

שרטוט טכני

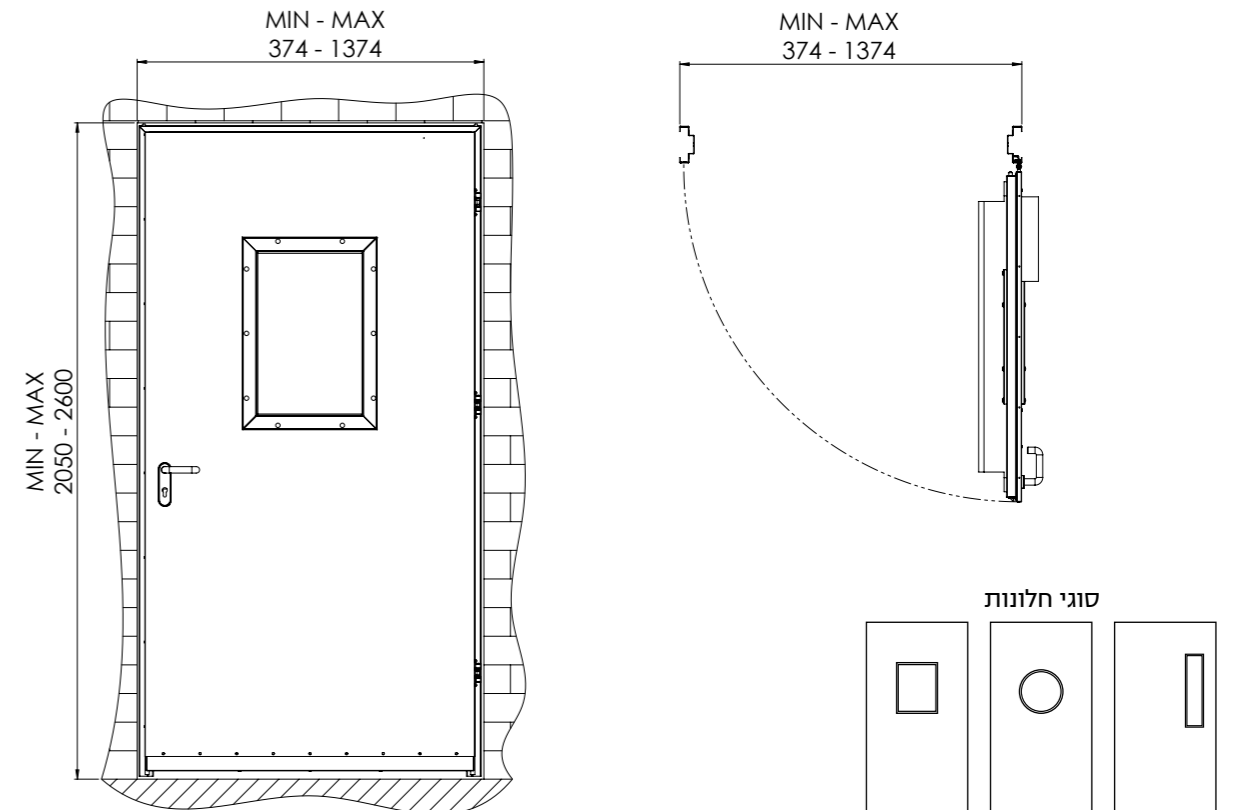

סוגי חלונות

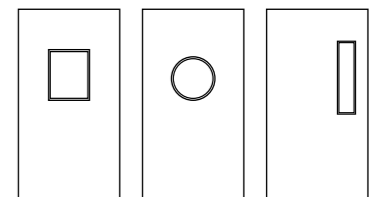

מפרט טכני



מידע כללי	הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח בהיקף הדלת אינסטרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת בדלת מבוקרת עם הפעלת המנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20. שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ.
פרזול ועזרים	ידית נירוסטה, קבועה או נעה מנעול אלקטרו-מכאניק פאניק ISEO סולנואיד או מנעול פאניק ISEO סוגר הידראולי (מחזיר שמן) חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול.
תוספות לבחירה	ידית בהלה בדלת מבוקרת ניתן לחבר למנעול אמצעי הפעלה אלקטרוניים שונים כגון: קודן, לחצן, קורא RF או קורא ביומטרי.
מידות	חד כנפוי: רוחב משקוף 374-1,374 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,600 מ"מ דו כנפוי: רוחב משקוף 1,200-2,680 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,600 מ"מ *ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.
הערות	בעלת הפחתת רעש 41/38DB.

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

דלתות נגד פריצה

דגם FE5

מק"ט: 0632

דלת ביטחון נגד פריצה קרה, דגם FE5, מיוצרת במפעל רב-בריה באשקלון בהתאם לדרישות מכון התקנים הישראלי בפיקוח ובסטנדרטים הגבוהים של גורמי הביטחון. הדלת מתאימה לשימוש בבנייני מגורים, מבנים מסחריים, מוסדות, בנקים ועוד.

מבנה הדלת



שלושה צירי פייפ



עוקצי ביטחון גלדיאטור בצד צירים



חמישה מנגנוני תגבור (הוק) גלדיאטור בצד מנעול



בריה עליון



סוגי גימור



צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-בריה




T - טקסטורה

דלתות נגד ירי | דגם 769

שרטוט טכני



* מידות מינימום מומלצות עפ"י תקן ישראלי 5044 עבור דלתות כניסה לדירה בלבד

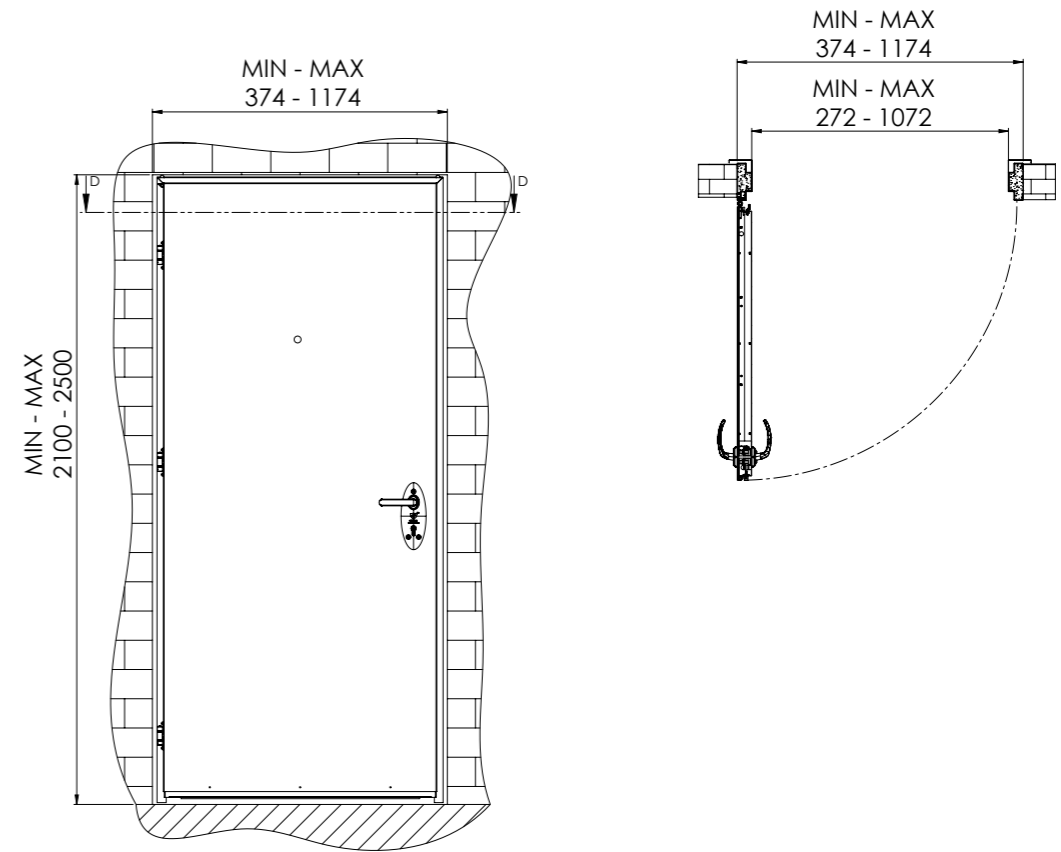

מפרט טכני



מידע כללי	דלת בנויה מפלדה מגולוונת בעובי 1.25 עם חיזוקים פנימיים פלטה בליסטית פנימית נגד ירי בעובי 8 מ"מ אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת.
פרזול ועזרים	צילינדר תוצרת רב-בריה הכולל מגן צילינדר יצוק עם דיסק הגנה מפני קדיחה פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם "שוהם" 4 צירי פייפ.
תוספות לבחירה	מחזיר שמן רמה 6 חלון מוגן ירי (400/400 מ"מ) מנעול חשמלי.
מידות	רוחב משקוף 1,250-780 מ"מ. גובה משקוף 2,500-2,100 מ"מ *ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.
הערות	משקל כנף הדלת 120-150 ק"ג, עובי כנף הדלת - 50 מ"מ גימור צבע אבקה בתנור עפ"י קטלוג רב-בריה **עקב משקלה הרב של הדלת, מומלץ להרכיב אותה על גבי משקוף בניה עשוי פלדה מגולוונת בעובי 1.5 מ"מ ומורכב ישירות על הקיר בעזרת עוגנים או בעזרת ריתוך לקונסטרוקציה.

רב-בריה שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי

על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריה.

דלתות נגד פריצה

דגם FE15


מק"ט: 0306

דלת ביטחון נגד פריצה קרה, דגם FE15, מיוצרת במפעל רב-בריה באשקלון בהתאם לדרישות מכון התקנים הישראלי בפיקוח ובסטנדרטים הגבוהים של גורמי הביטחון. הדלת מתאימה לשימוש בבנייני מגורים, מבנים מסחריים, מוסדות, בנקים ועוד.

מבנה הדלת



ארבעה צירים סמויים Heavy Duty



עוקצי ביטחון גלדיאטור בצד צירים



חמישה מנגנוני תגבור כפולים



סוגי גימור



צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-בריה




T - טקסטורה

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי

על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריה.

דלתות נגד פריצה | דגם FE5

שרטוט טכני

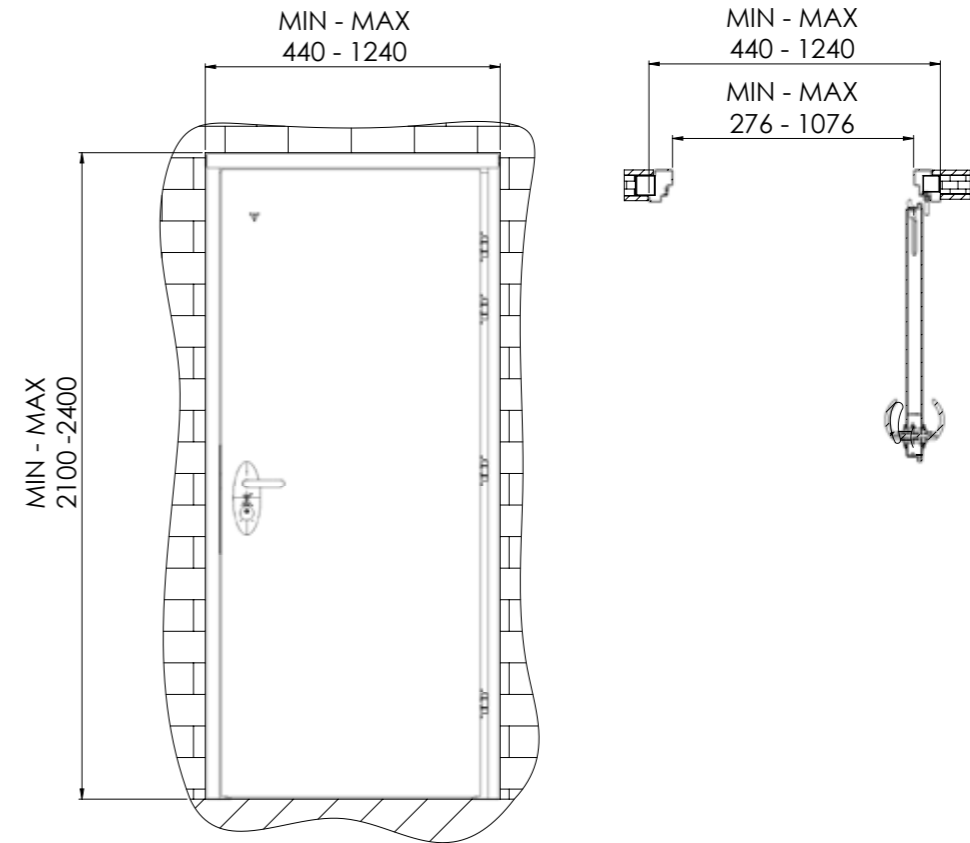

מפרט טכני



מידע כללי	דלת בנויה מפלדה מגולוונת (בעובי 1.25 מ"מ) וכוללת חיזוקי אורך ורוחב, הנדרשים לעמידות בתקן ויוצרים עמידות וחוזק אספקת הדלת מורכבת על גבי המשקוף פתיחת הדלת כלפי חוץ.
פרזול ועזרים	צילינדר LOCXIS תוצרת רב-בריה הכולל מגן צילינדר עם דיסקית הגנה מפני קדיחה פלטות הגנה בגוון ניקל מנעול ביטחון רב בריחי RB 4 צירי פייפ גלויים 4 עוקצי גלדיאטור בצד צירים 5 מנגנוני גלדיאטור בצד מנעול.
תוספות לבחירה	סוגר הידראולי (מחזיר שמן) הכנה למנעול חשמלי במשקוף הכנה לאינדיקציה חשמלית (מגנט) כבל מעבר בין הדלת למשקוף מנעול רב בריחי עם הכנה לאינדיקציה חשמלית.
מידות	רוחב משקוף 276-1,076 מ"מ. גובה משקוף 2,100-2,400 מ"מ. משקוף הלבשה: 440-1,240 מ"מ. יניתן להזמין כדלת כפולה.
הערות	משקל כנף הדלת - 80 ק"ג.

רב-בריה שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

דלתות נגד פריצה

דגם FE60

מק"ט: 03299

דלת ביטחון נגד פריצה קרה, דגם FE60, מיוצרת במפעל רב-בריה באשקלון בסטנדרטים הגבוהים של גורמי הביטחון. דלת נגד פריצה, דגם FE60, משמשת דלת ביטחון המספקת את רמת ההגנה הגבוהה ביותר בפני הדף ופריצות, כמו גם בפני מתקפות של **חובים ותתי מקלע**.

הדלת מתאימה לשימוש במבנים מסחריים, מוסדות, בנקים ומתאימה במיוחד למבנים הדורשים הגנה גבוהה במיוחד נגד פריצת המונים, ירי ומתקפה חמושה.

תקנים



עמידות בירי בליסטי והדף

- מאושר על-ידי H.P. White Labs בכפוף לתקנים ולנהלים של תקן SD 01.01.
- רמת הגנה בליסטית: רובה צבאי. הלוח הבליסטי אך עומד בדרישות תקן UL 752, רמת הגנה 4.
- עמידות בפני הדף - הדלת נבדקה מול הדף של 150psi ואימפולס של 200 psi לשנייה.

עמידות בפני פריצה

- הדלת מאושרת על-ידי H.P. White Labs בכפוף לתקנים ולנהלים של תקן - 01.01.
- רמת ההגנה בפני פריצה: 60 דקות.



מבנה הדלת



לצפייה בסרטון הדמייה



מנגנון גלדיאטור מוגן



בריה עליון



מנגנון נעילה עם סרט נעילה לאורך הדלת



צירים מוגנים בפני הלימה קרה



מנעול 404

סוגי גימור



חיפוי וינוריט (PVC)




הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי

על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריה.

דלתות נגד פריצה | דגם FE15

שרטוט טכני

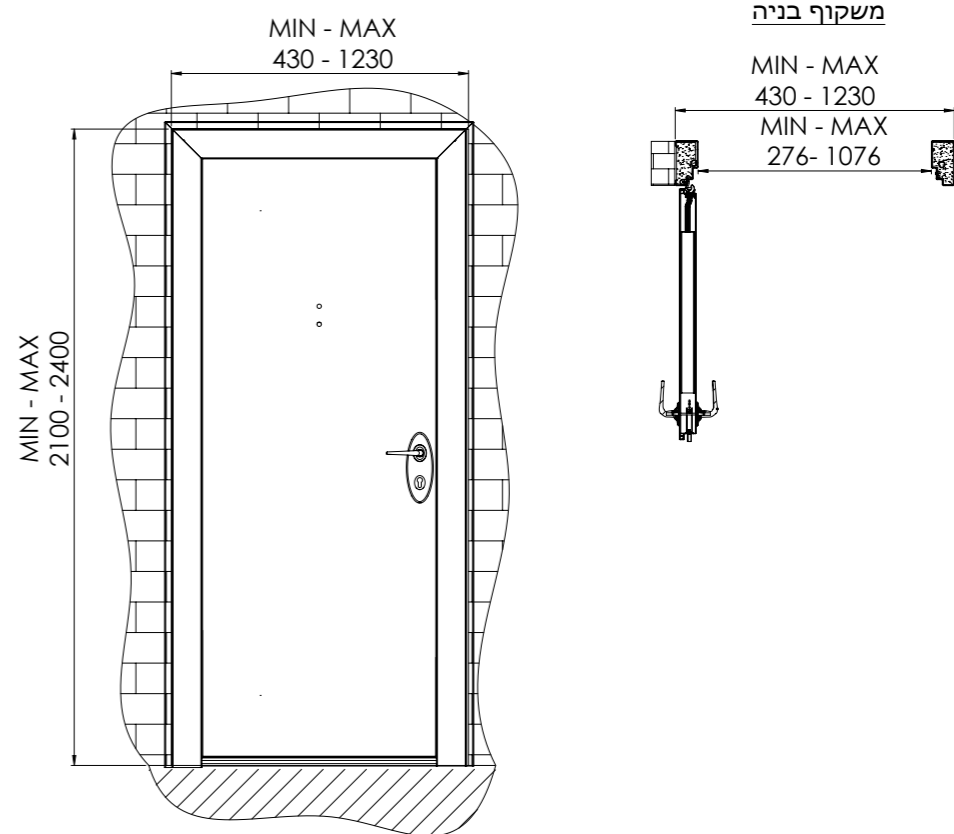

מפרט טכני



מידע כללי	הדלת בנויה מפלדה מגולוונת (בעובי 1.25 מ"מ) וכוללת חיזוקי אורך ורוחב, הנדרשים לעמידות בתקן ויוצרים עמידות וחוזק מפני פריצה אלימה אספקת הדלת מורכבת על גבי המשקוף פתיחת הדלת כלפי חוץ בלבד.
פרזול ועזרים	צילינדר LOCKIS תוצרת רב-בריה הכולל מגן צילינדר עם דיסק הגנה מפני קדיחה פלטות הגנה בגוון ניקל מנעול ביטחון רב בריחי RB 4 צירים סמויים 4 עוקצי גלדיאטור בצד צירים 5 מנגנוני גלדיאטור בצד מנעול.
תוספות לבחירה	פלטה ו/או חלון נגד ירי סוגר הידראולי (מחזיר שמן) מנעול חוגה הכנה למנעול חשמלי במשקוף הכנה לאינדיקציה חשמלית (מגנט) כבל מעבר בין הדלת למשקוף.
מידות	רוחב משקוף 430-1,230 מ"מ. גובה משקוף 2,100-2,400 מ"מ.
הערות	*ניתן להזמין כדלת כפולה. משקל כנף הדלת - 85 ק"ג. עובי כנף הדלת - 50 מ"מ.

רב-בריה שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

דלתות פנים

MILLENNIUM

דלתות פנים בגוונים שונים המתאימות לכל חדר ולכל מטרה, מתוצרת רב-בריה.




ידיעות לבחירה



דלתות נגד פריצה | דגם FE60

שרטוט טכני

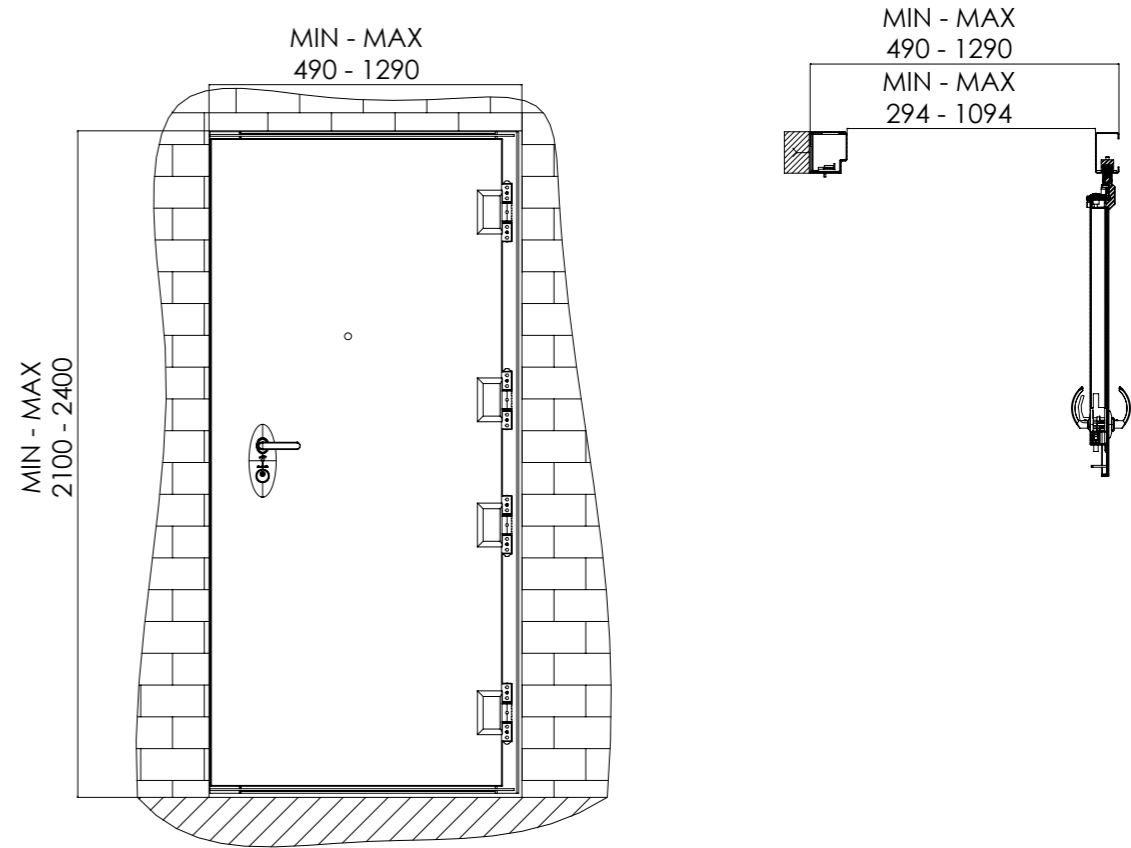

מפרט טכני

מידע כללי	הדלת בנויה מפלדה מגולוונת וכוללת חיזוקי אורך ורוחב בעלת פלטה בליסטית פנימית וסרט נעילה לאורך הדלת המסגרת כוללת מנגנון אינטרלוק של מסבי החלקה, אשר מקבע את המסגרת (המשקוף) לתוך הדלת ב-6 נקודות נעילה.
פרזול ועזרים	צילינדר LOCKIS תוצרת רב-בריה הכולל מגן צילינדר יצוק עם דיסק הגנה מפני קדיחה פלטות הגנה בגוון ניקל 4 מנגנוני תגבור (הוק) מחזקים 4 עוקצי ביטחון בצד צירים מנועל מורטיס רב-נקודתי מקבע את הדלת לתוך המסגרת ב-6 נקודות נעילה, לרבות 4 מנגנוני נעילה מיוחדים.
תוספות לבחירה	סטרייק חשמלי מנועל קומביניציה אינדיקציה חשמלית (מגנט).
מידות	רוחב משקוף 490-1,290 מ"מ. גובה משקוף 2,100-2,400 מ"מ. יניתן להזמין במידות שונות.
הערות	משקל כנף הדלת - 280 ק"ג, עובי כנף הדלת - 50 מ"מ.

רב-בריה שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריה.



דלתות פנים

PALAZZO (למינטו)

דלתות פנים | סדרת MILLENNIUM

סדרת דלתות פנים בציפוי למינטו מתוצרת רב-בריה בשלל גוונים וטקסטורות. הגימור המיוחד והאסתטי הופך את סדרת דלתות הפנים לשדרוג כל חדר מגורים או משרד.

שרטוט טכני

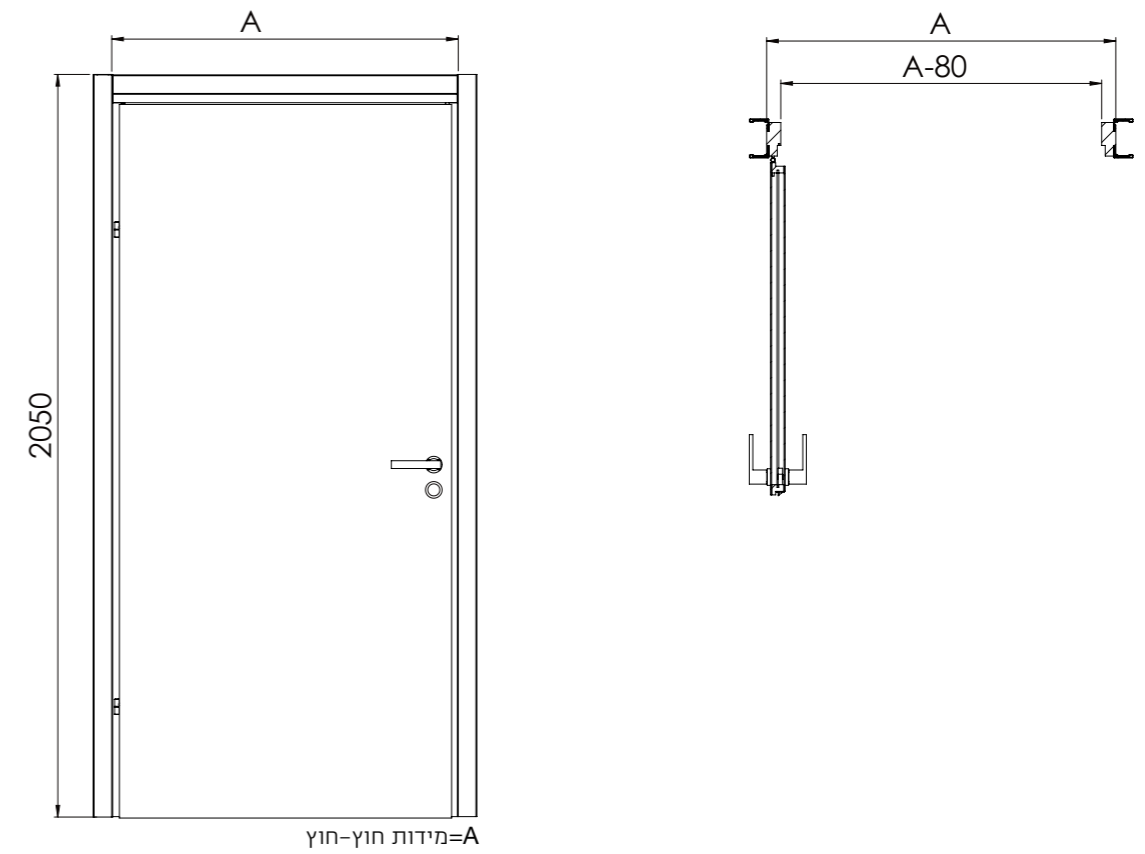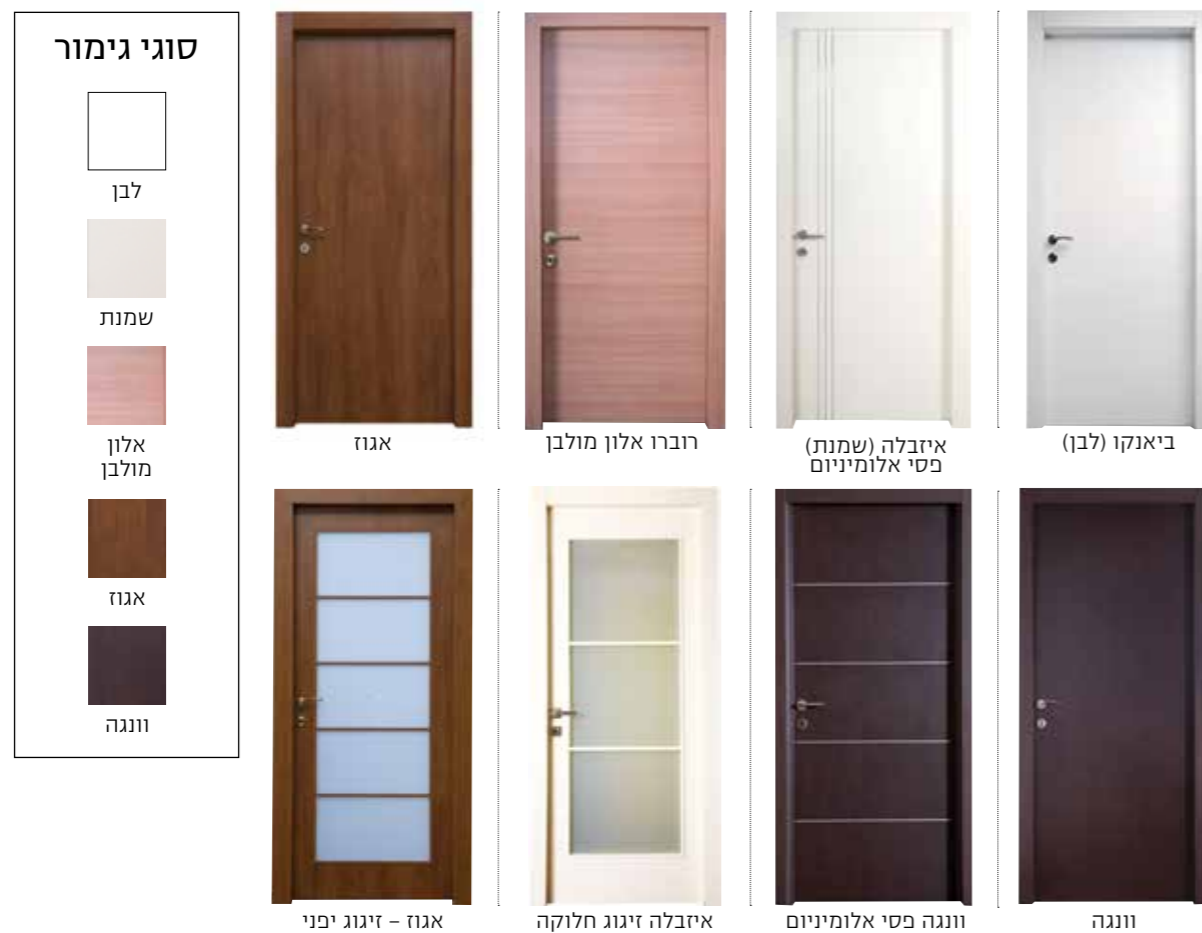

מפרט טכני



מידע כללי	כנף במילוי כוורת נעילה 101 לשונית משקוף מצופה בחתך משקוף 9.5/12/14 ס"מ הלבשות פלסטיק מדורגות רוחב 5.5 ס"מ גומי אטימה היקפי להפחתת רעשים.
פרזול ועזרים	צירי פייפ.
תוספות לבחירה	זיגוגים לבחירה ע"פ מפרט זיגוגים לדלתות פנים.
מידות	גובה 2.05 מטר (כולל משקוף) רוחב פתח 70/80/90 (ניתן להזמין בייצור מיוחד פתח 60/100) * ניתן להזמין משקוף ברוחב מעל 14 (בייצור מיוחד).

רב-בריה שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

ידיות לבחירה



הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריה.

דלתות פנים



MIXCOLOR

דלתות פנים | סדרת PALAZZO (למינוט)

שרטוט טכני



רב-בריח מציגה - הדובדבן שבקצפת. מגוון מרתק של דלתות בגימור צבע מוקפד, עדכני ומתוחכם. ללא ספק, סדרת דלתות הפנים החביבה על האדריכלים והמעצבים בישראל.

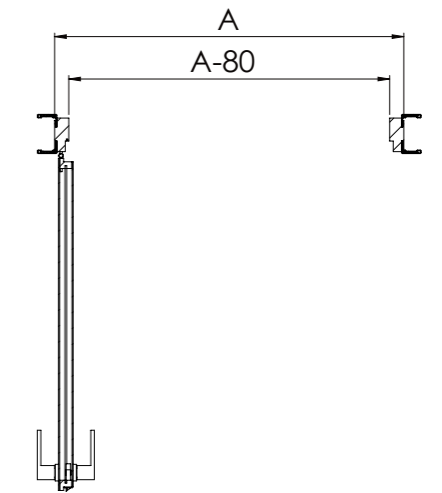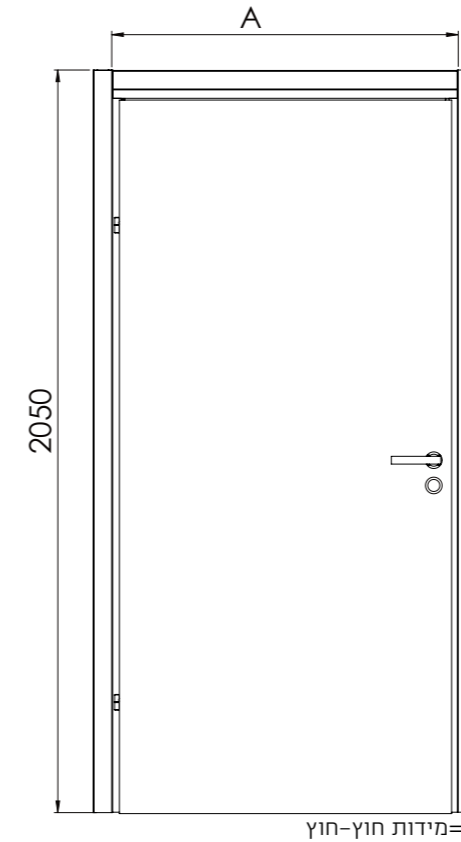

מפרט טכני



מידע כללי	כנף במילוי כוורת/פלקסבורד נעילה מגנטית שקטה משקוף מצופה בחתך משקוף 9.5/12/14 ס"מ הלבשות פולימרות WPC מדורגות או ברצלונה גומי אטימה היקפי להפחתת רעשים.
פרזול ועזרים	צירי פייב.
תוספות לבחירה	זיגוגים לבחירה ע"פ מפרט זיגוגים לדלתות פנים פסי אלומיניום.
מידות	גובה 2.05 מטר (כולל משקוף) רוחב פתח 70/80/90 (ניתן להזמין בייצור מיוחד פתח 60/100) * ניתן להזמין משקוף ברוחב מעל 14 (בייצור מיוחד).

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

ידיות לבחירה



הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי

על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.

סדרת TOP של רב-בריה היא הסדרה המתקדמת והטכנולוגית ביותר בשוק דלתות הפנים בישראל. דלתות הפנים היוקרתיות בסדרת TOP הינן דלתות בעלות עמידות גבוהה לנזקי מים ומתאימות במיוחד לקהל הישראלי. כל הדלתות בסדרה מיוצרות עם מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי, מנעול מגנטי לנעילה שקטה, אטם היקפי והלבשות רחבות מתכווננות או טלסקופיות. הדלתות מיוצרות במפעל רב-בריה בישראל בגימורים שונים ועומדות בסטנדרטים הגבוהים לאיכות ומצויינות של החברה.

סוגי גימור

TOPColor

שמנת	לבן

TOPTexture

פורמיקה בגוון שמנת	פורמיקה בגוון לבן
פורמיקת טקסטורה בגוון שמנת	פורמיקת טקסטורה בגוון לבן



TOPDesign
פורמיקה בשילוב חלונות, זיגוגים, פסי חירוף ופסי עיטור בגוון אלומיניום



TOPColor
פורמיקה בגמר צבע בתנור בגוונים לבן/שמנת





TOPTexture
פורמיקה בגוונים לבן/שמנת עם טקסטורה דקורטיבית או חלקה מט.

ידיעות לבחירה



הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריה.

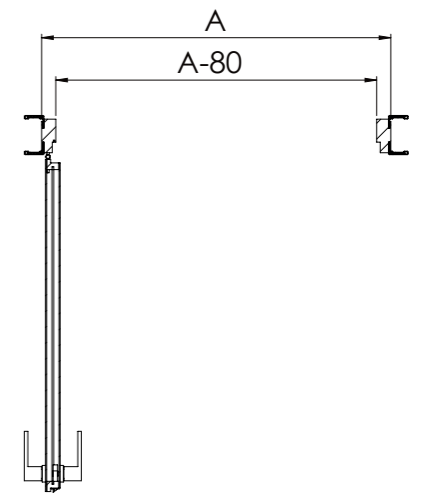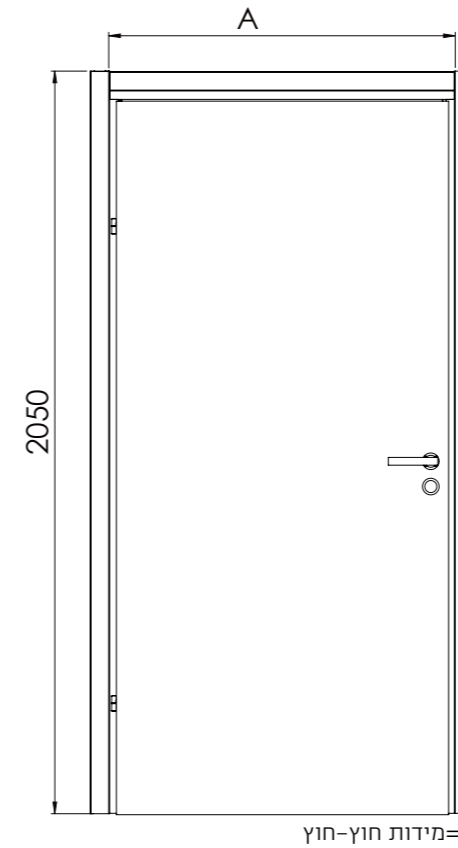

מידע כללי	<p>כנף במילוי פלקסבורד בצביעה בתנור בגימורים שונים נעילה מגנטית שקטה משקוף מצופה למינטו בחתך 9.5/12/14 ס"מ הלבשות פולימריות WPC ברצלונה גומי אטימה היקפי להפחתת רעשים.</p>
פרזול ועזרים	<p>צירי פייפ.</p>
תוספות לבחירה	<p>זיגוגים לבחירה ע"פ מפרט זיגוגים לדלתות פנים פסי אלומיניום ניתן לשדרג סדרה זו לסדרת COLOR על ידי הזמנה של משקופים והלבשות בגמר צבע תואם.</p>
מידות	<p>גובה 2.05 מטר (כולל משקוף) רוחב פתח 70/80/90 (ניתן להזמין בייצור מיוחד פתח 60/100) * ניתן להזמין משקוף ברוחב מעל 14 (בייצור מיוחד).</p>

רב-בריה שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

דלתות פנים


סאנדור (שטופקנט)

קולקציית דלתות הפנים של רב-בריה, (פח מצופה/צבוע מראש) המשלבת קווים נקיים, פשטות לצד אסתטיקה ועיצוב, משלימה את היצירה הביתית ומאפשרת לך להרגיש בבית. הדלתות מתאימות למבנים חיצוניים כמו מבנים יבילים/קראוונים, מבני ציבור וכד'.



דלתות פנים | סדרת TOP

שרטוט טכני

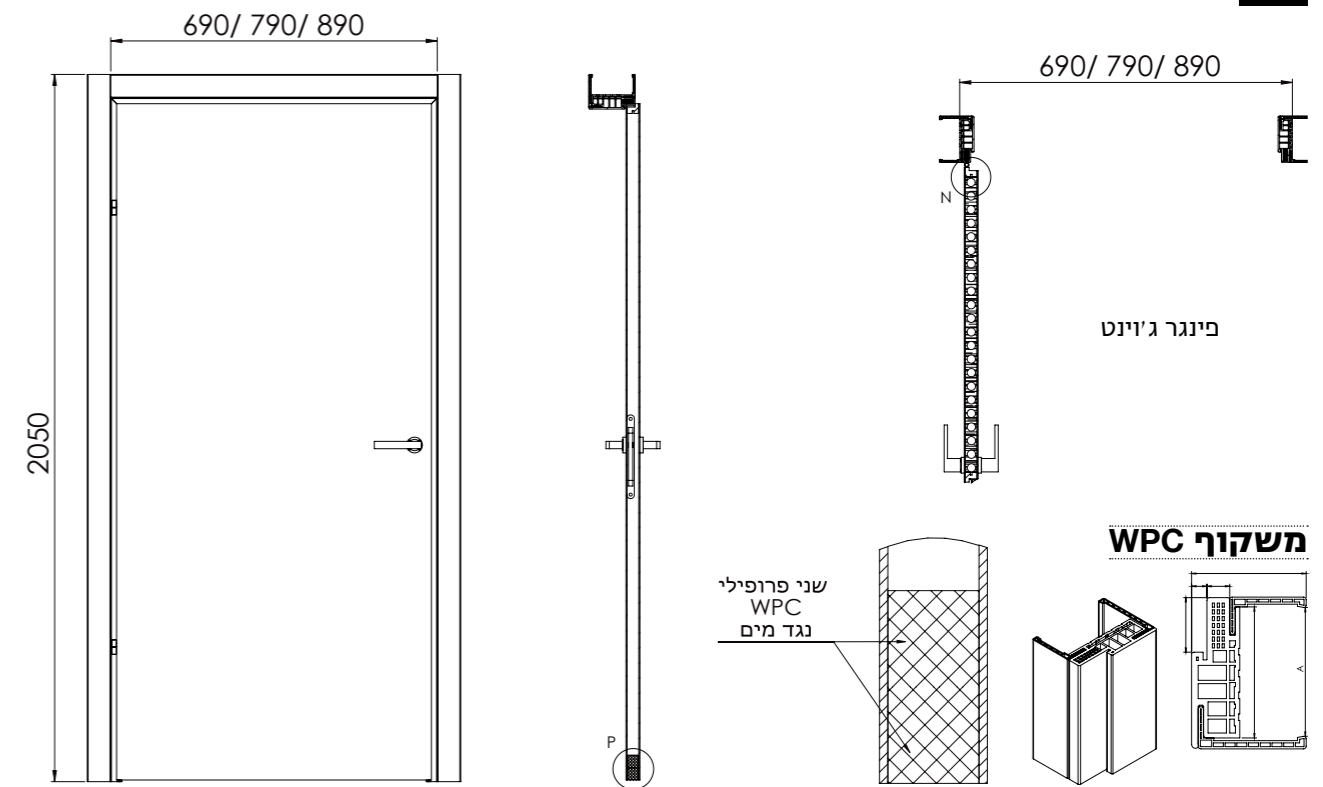

מפרט טכני

מידע כללי	כנף במילוי פלקסבורד בגימורי פורמיקה איכותיים נעילה מגנטית שקטה משקוף WPC מצופה למינטו בחתך 9.5/12/14 ס"מ הלבשות WPC עמידות במים אטם היקפי להפחתת רעשים.
פרזול ועזרים	צירי פייפ Heavy Duty.
תוספות לבחירה	TOPColor - גמר צבע בתנור בגוונים לבן/שמנת TOPTexture - פורמיקה בגוונים לבן/שמנת עם טקסטורה דקורטיבית TOPDesign - שילוב חלונות, זיגוגים ואלמנטים TOPAcoustic - לבידוד אקוסטי גבוה.
מידות	גובה 2.05 מטר (כולל משקוף). ניתן להזמין בגובה 215 ס"מ רוחב פתח 70/80/90 (ניתן להזמין בייצור מיוחד פתח 60/100) * ניתן להזמין משקוף ברוחב מעל 14 (בייצור מיוחד).

רב-בריה שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

סוגי גימור



ציפוי וינמטל



הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריה.

דלת פנים למשרדים

דגם 460

מק"ט: 02761

דלת פלדה בשילוב חלון המותאמת באופן אידיאלי למשרדים, בהתאם לדרישות אדריכלים.

חדש!



צד פנימי

צד חיצוני

סוגי גימור





צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-בריח




דלתות פנים | סדרת סאנדור

שרטוט טכני

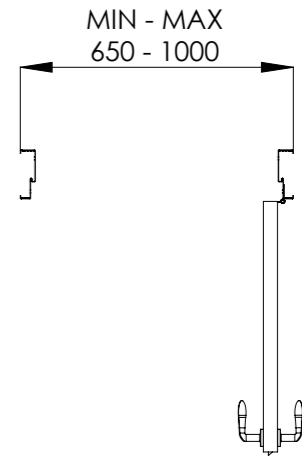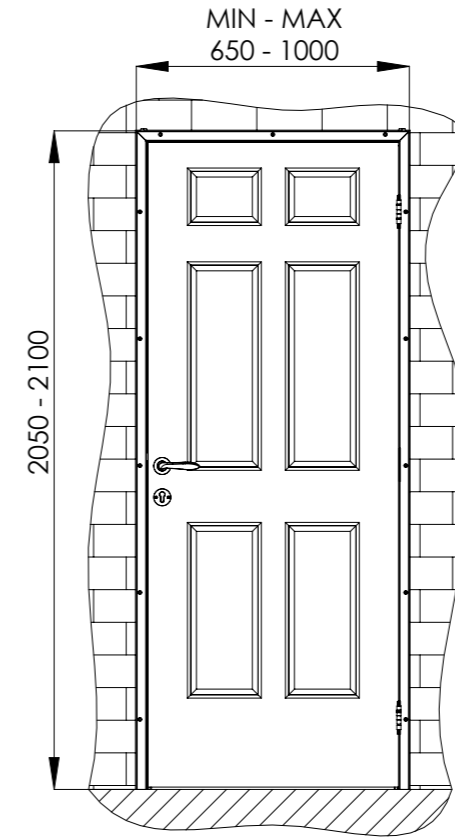

משקוף WPC

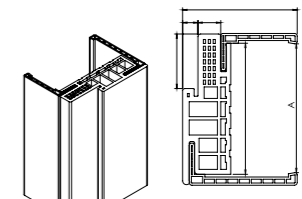

עבור עובי קיר 95-175

מפרט טכני



מידע כללי	כנף שטופקוט מפלדה מגולוונת בעובי 0.6 מ"מ, מילוי פוליאוריטן מוקצף וסף אלומיניום תחתון מסגרת היקפית מעץ צבוע סוגי משקופים: משקוף בנייה, משקוף הלבשה ומשקוף פולימרי.
פרזל ועזרים	פרזל מעוצב בגמר ניקל מנעול 101/מגנטי צירי ספר.
תוספות לבחירה	מבחר עיצובים לבחירה מחזיר שמן.
מידות	רוחב כנף: 632/710/810/861/910 מ"מ • גובה כנף: 2,020 מ"מ.

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי

על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.

דלתות פנים

מפרט זיגוגים

לסדרות: MILLENNIUM / PALAZZO / MIXCOLOR / TOP

<p>דגם 4 מרובע מרכזי</p>	<p>דגם 4A מרובע צד ידית</p>	<p>דגם 3 חלון חצי דלת</p>	<p>דגם 2 מעויין מרכזי</p>	<p>דגם 1 מעויין צד ידית</p>
<p>דגם 8 מילאנו</p>	<p>דגם 7 - 3 מרובעים בשורה צד ידית</p>	<p>דגם 6A - 100 מ"מ ארבעה מעויינים</p>	<p>דגם 6 - 150 מ"מ ארבעה מעויינים</p>	<p>דגם 5 מלבני צד ידית</p>
<p>צו אור</p>	<p>דגם 11 - יפני זיגוג מלא חלוקה ל-5</p>	<p>דגם 10 זיגוג מלא חלוקה ל-3</p>	<p>דגם 9 זיגוג מלא ללא חלוקה</p>	


כל הזיגוגים הינם זכוכית חלבית

השרטוטים להמחשה בלבד.

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

דלת פנים למשרדים | דגם 460

שרטוט טכני

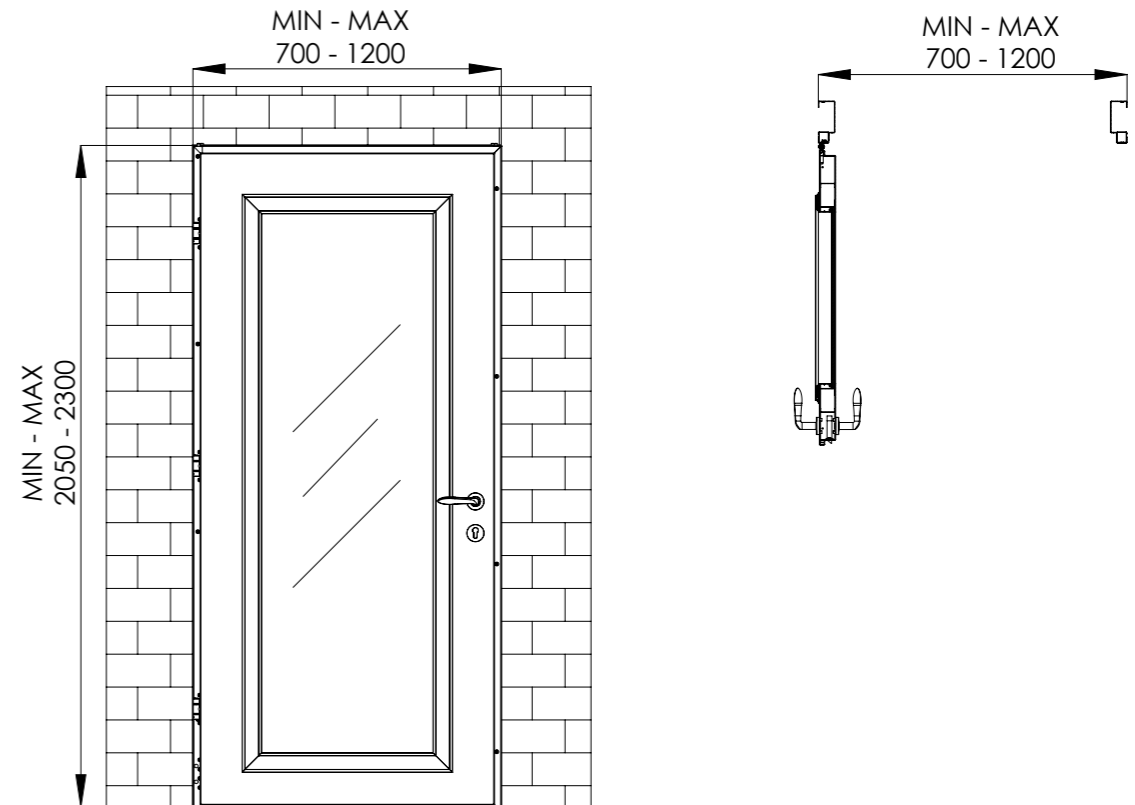

מפרט טכני



מידע כללי	דלת פלדה עם מעטים בעובי 1.25 מ"מ אטם גומי היקפי.
פרזול ועזרים	לבחירה ממגוון הידיות של רב-בריח חלון זכוכית טריפלקס 5/5 צירי פייפ משקוף מבח מגולוון 1.25 מ"מ.
תוספות לבחירה	חלונות בגדלים שונים, מחזיר שמן.
מידות	רוחב 700-1,200. גובה 2,050-2,300.
הערות	צביעה אלקטרוסטטית (אבקה) מתוך טבלת גוונים עפ"י רב-בריח.

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

חדר טרפו (טרנספורמציה)

דלת אש/כניסה

מק"ט: 0301

מפרט טכני



מידע כללי	מסגרות לחדר טרנספורמציה עבור ציוד לחברת חשמל הכולל: דלתות אש/רפפה • רפפות משולבות ע"פ פרט חברת חשמל • מכסים להורדת ציוד/אנשים • סולמות • רצפה/תקרה/תקרה מתרוממת עם בוכנות.
גימור	מגולוון/צבע אבקה בגוון RAL7037.




רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

שרטוטים טכניים






דלת אש/כניסה לחדר טרנספורמציה

דלת דו כנפית

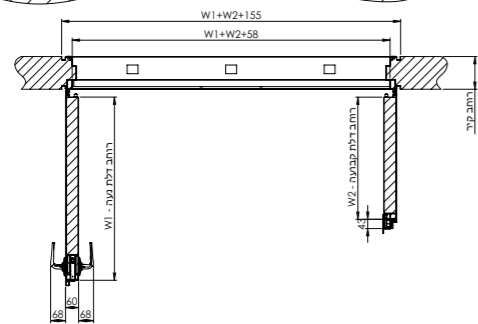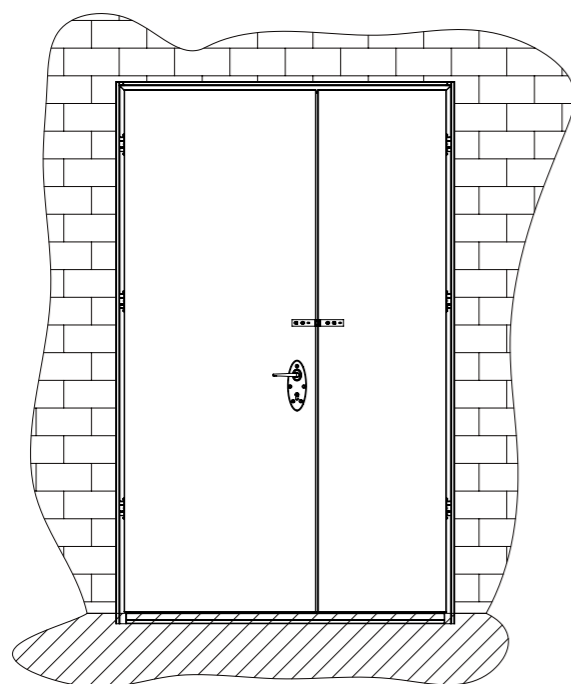

דלת חד כנפית

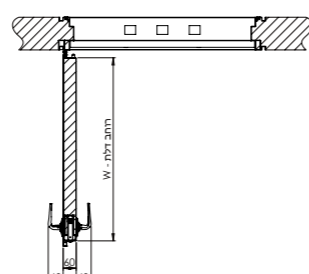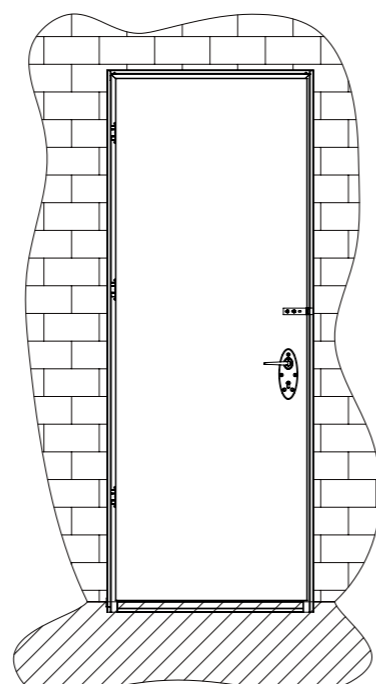

חדר טרפו (טרנספורמציה)

דלת חברת חשמל

מק"ט: 0301

מפרט טכני





מידע כללי	מסגרות לחדר טרנספורמציה למבנה נמוך עם חלק עליון הנפתח על ידי שלוש בוכנות.
גימור	מגולוון/צבע אבקה בגוון RAL7037.

שרטוטים טכניים



דלת אש/כניסה בודדת לחדר חשמל שקוע (נמוך) עם גג מתרומם

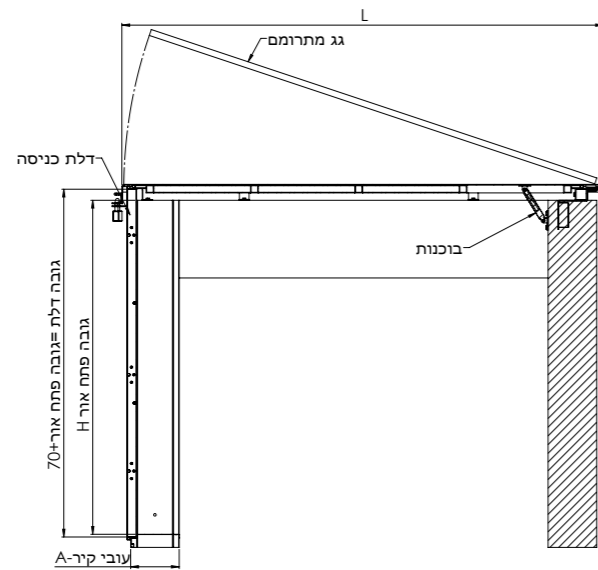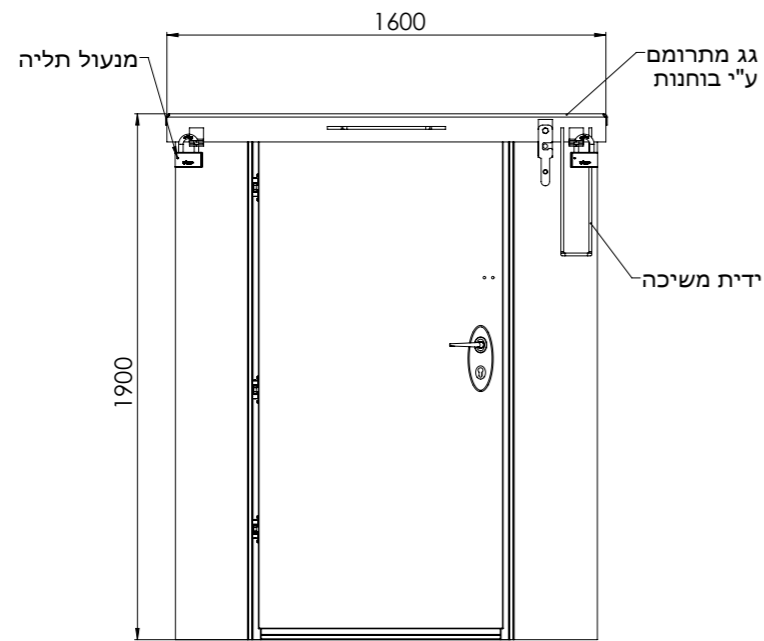

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

חדר טרפו (טרנספורמציה)

דלת חברת חשמל

חד/דו כנפית. מק"ט: 0301

מפרט טכני




מידע כללי	מסגרות לחדר טרנספורמציה עבור ציוד לחברת חשמל הכולל: דלתות אש/רפפה • רפפות משולבות ע"פ פרט חברת חשמל • מכסים להורדת ציוד/אנשים • סולמות • רצפה/תקרה/תקרה מתרוממת עם בוכנות.
גימור	מגולוון/צבע אבקה בגוון RAL7037.

שרטוטים טכניים



דלת חברת חשמל לחדר טרנספורמציה

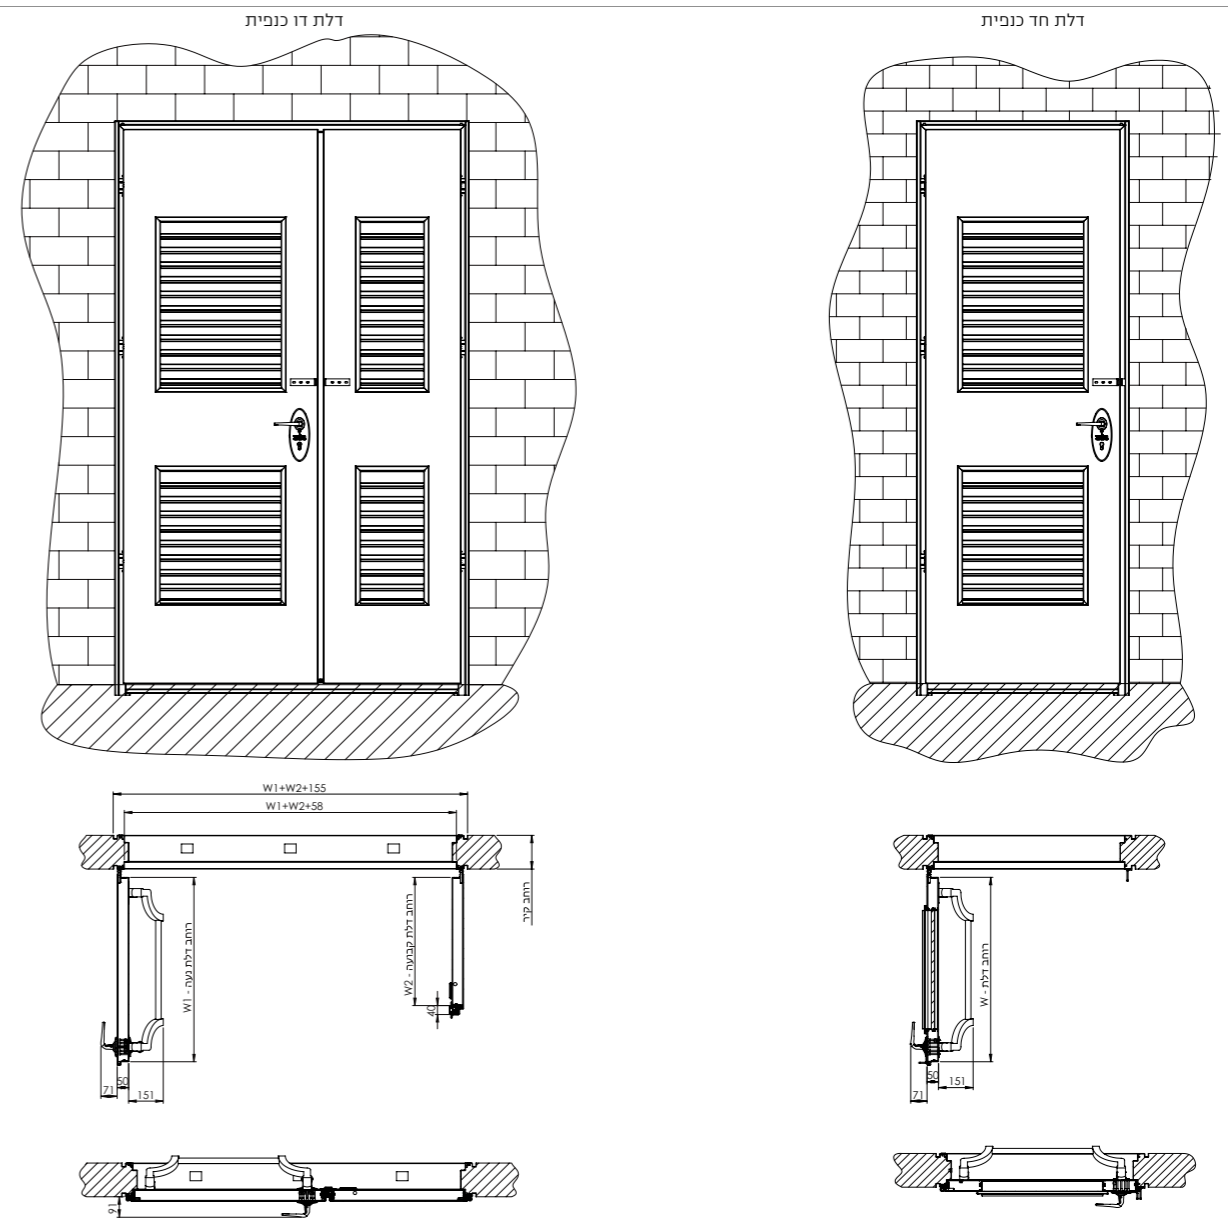


ניתן להזמין דלתות ללא רפפה

חדר טרפו (טרנספורמציה)


אביזרים

משקוף תריס מתפרק

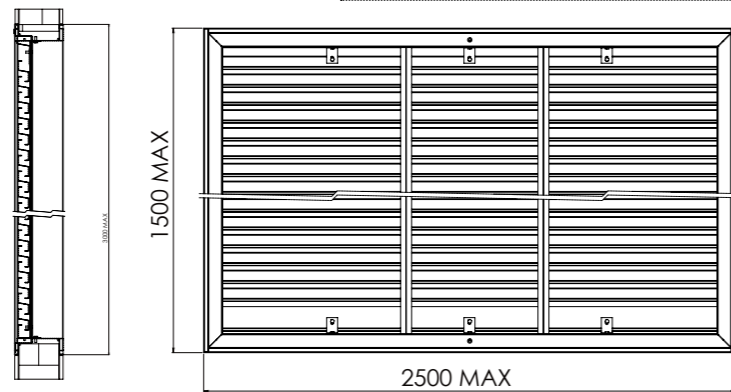


* ניתן לחבר רפפות להגעה למידות גדולות יותר.

סולם נטוי



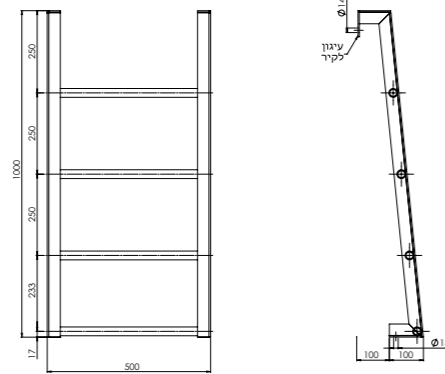


סולם ישר

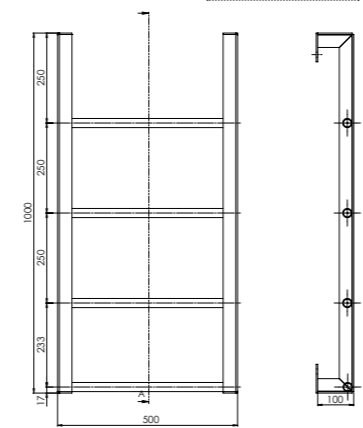

פתח להורדת ציוד

חדש!

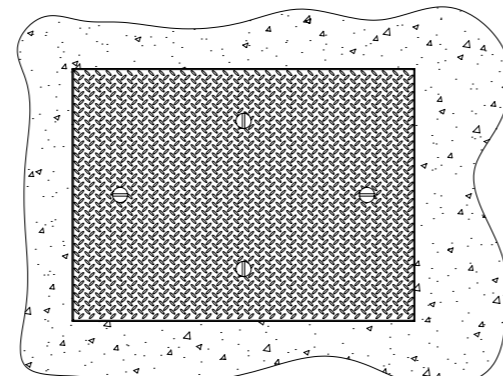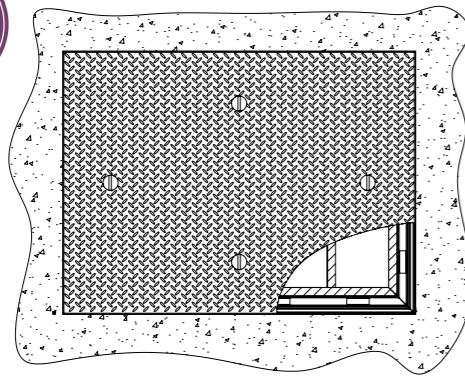

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

חדר טרפו (טרנספורמציה)

חלון קיוסק

מק"ט: 0301

מפרט טכני






מידע כללי	קיוסק לחדר טרנספורמציה.
גימור	מגולוון/צבע אבקה בגוון RAL7037.

שרטוטים טכניים



חלון לקיוסק

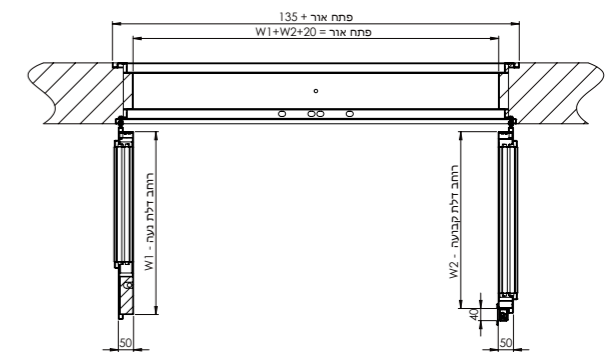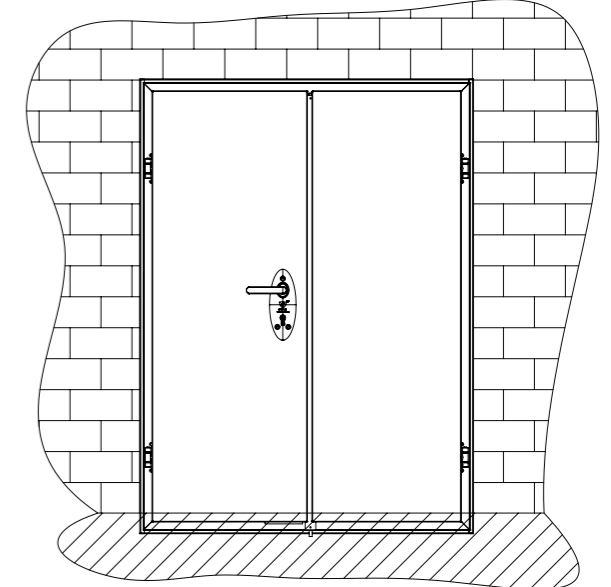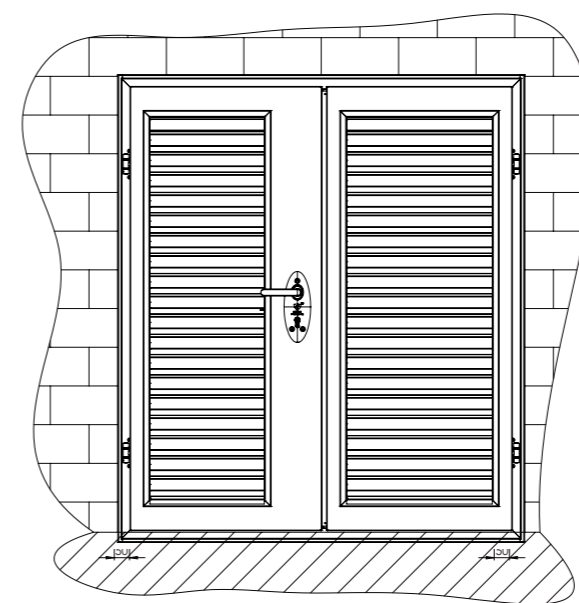


ניתן להזמין דלתות ללא רכפה


רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

חדר טרפו | מכסים


מכסה פלדה שתי דלתות לפתח 0.7/1.4 מ'

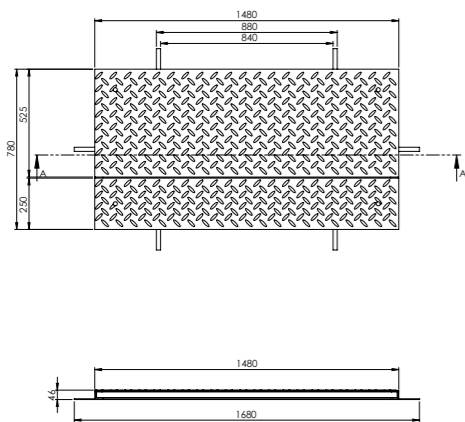


מכסה פלדה לפתח 0.8/0.8 מ' עם מעבר הארקה

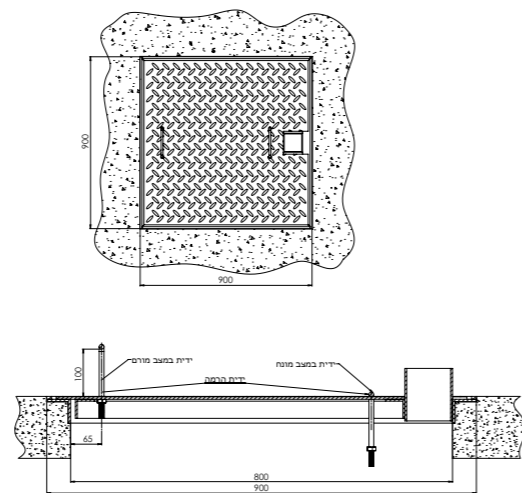

מכסה שתי דלתות לפתח 1.1/1.1 מ' עם מעבר לכבלים

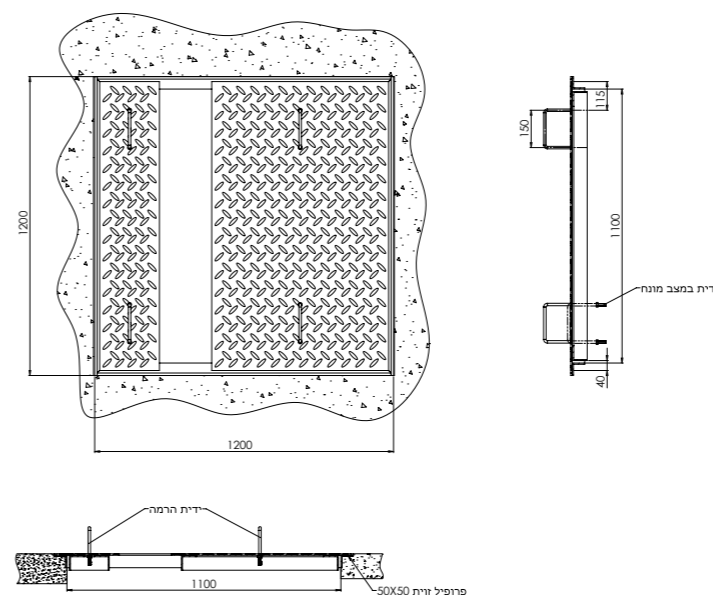


מכסה דלת 0.8/0.8 מ'

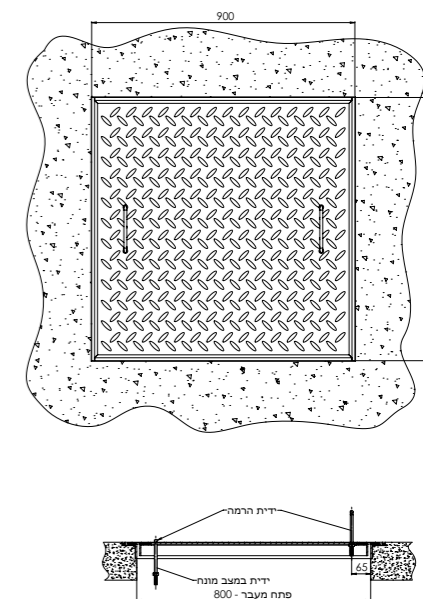


חדר טרפו | שלבים לנשיאת כבלים


מק"ט: 03350

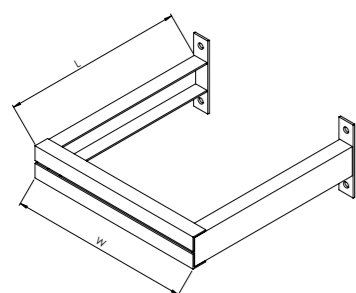

U - על קיר ישר

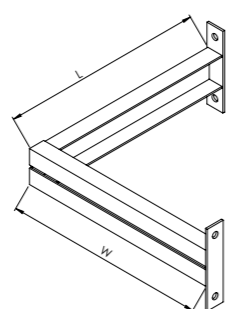


L - בין שני קירות בניצב

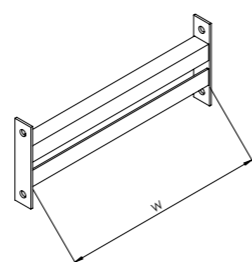


I - בין שני קירות מקבילים


מכסה לפתח /פיר גדול 0.7/1.7 מ'

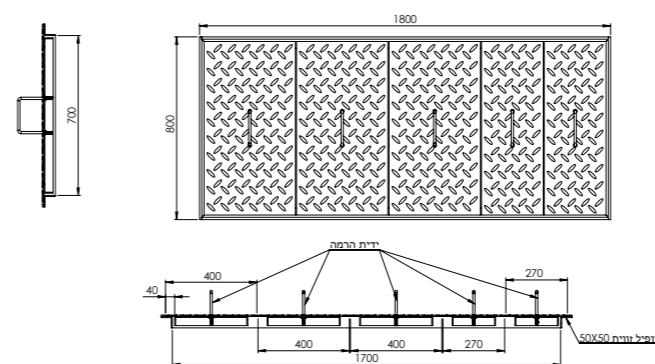

מכסה פלדה לפתח 0.7/0.7 מ'

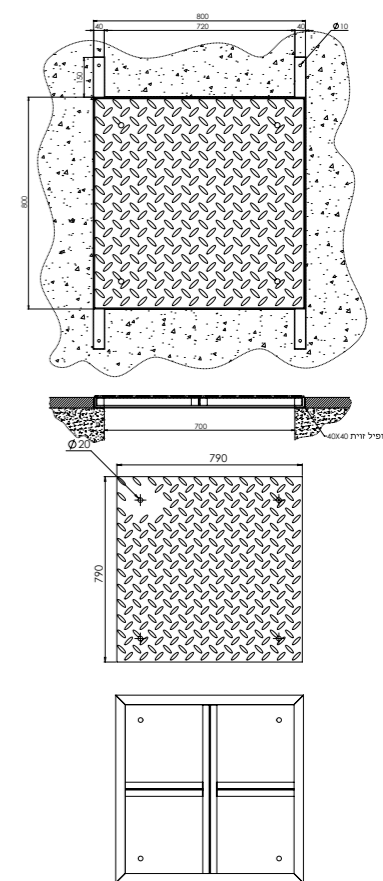


מכסה רשת פלדה לפתח 0.3/1.5 מ'

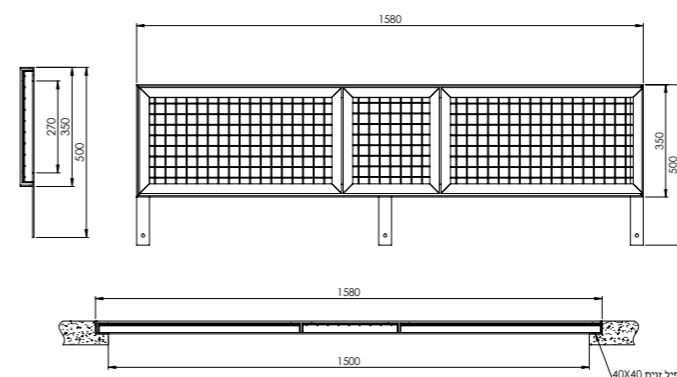

להזמנת מכסים מאושרים ע"י חברת חשמל, ראה טבלה בעמ' 74.
רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

להזמנת מכסים מאושרים ע"י חברת חשמל, ראה טבלה בעמ' 74.
רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

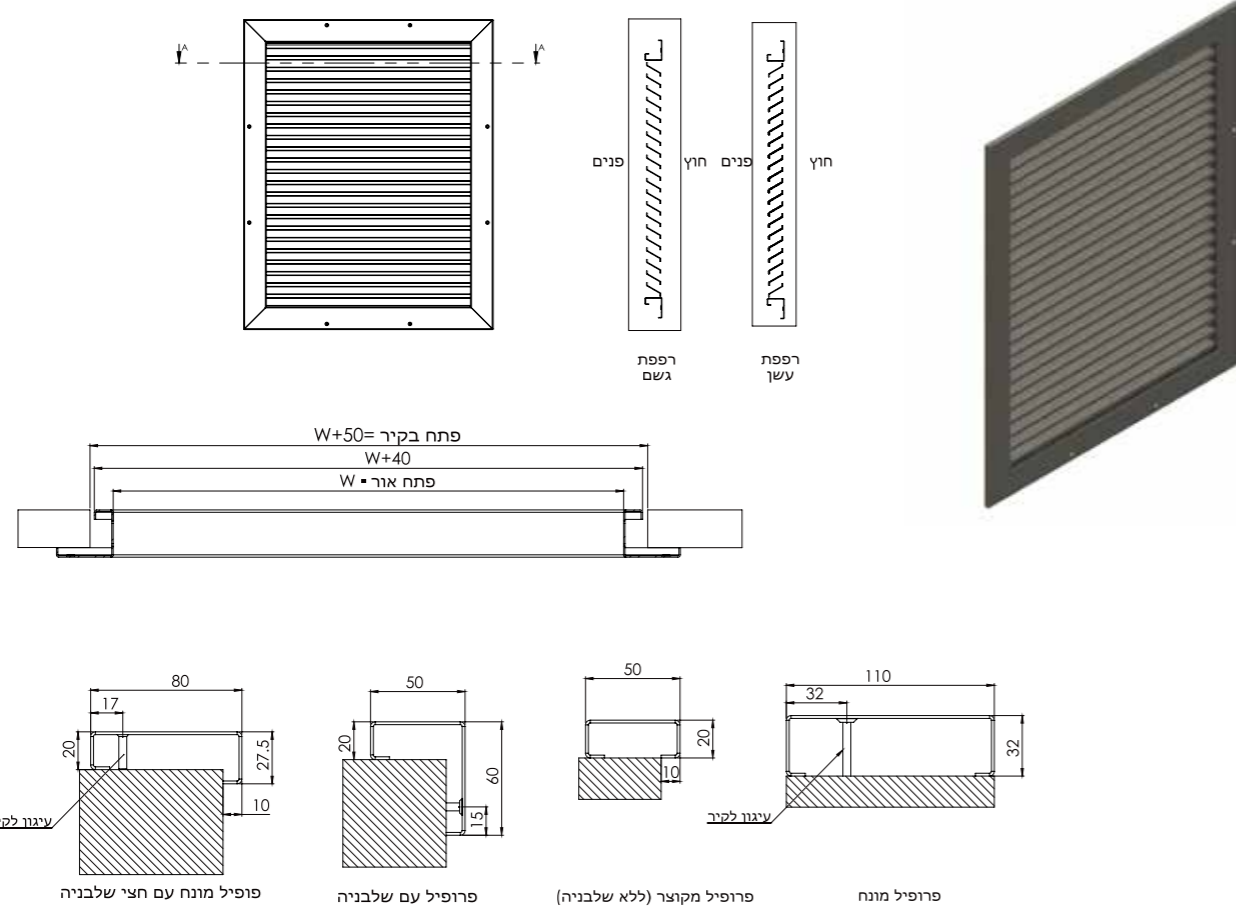

מפרט טכני



מידע כללי	הרפפה עשויה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 מ"מ מושחלת לתוך פרופיל פלדה המותאם היטב לצורה, לעובי ולגודל הפס המערכת ממוסגרת ומאפשרת כיסוי מלא בהתאמה לפני החלל בעלת יכולת עמידות גבוהה בתנאי מזג אוויר חלוקת הרפפות נעשית ע"י תכנון מוקדם המבטיח מרחקים שווים וזוויות זהות.
מידות	מידות מקסימליות לייצור יחידת רפפות צבועות : 1500/2500 מ"מ ניתן לייצר רפפות במידות גדולות יותר ללא צביעה (מגולוון) למידות גדולות יותר, ניתן לחבר רפפות.

סוגי גימור



צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-ברייח



T - טקסטורה

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי

על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-ברייח.

מק"ט opcov	תאור למסגרת 40X40	מק"ט
07000700014040	מכסה לפתח 0.7X0.7 מ' עם 1 דלתיות	1
11001100024040	מכסה לפתח 1.1X1.1 מ' עם 2 דלתיות	2
14000700014040	מכסה לפתח 0.7X1.4 מ' עם 1 דלתיות	3
14000700024040	מכסה לפתח 0.7X1.4 מ' עם 2 דלתיות	4
17000700044040	מכסה לפתח 0.7X1.7 מ' עם 4 דלתיות	5
21000700044040	מכסה לפתח 0.7X2.1 מ' עם 4 דלתיות	6
29000700044040	מכסה לפתח 0.7X2.9 מ' עם 4 דלתיות	7
ntcov0300150001	מכסה שחור עם רשת לפתח 1.5X0.3 מ'	8

מק"ט opcov	תאור למסגרת 50X50	מק"ט
02000200015050	מכסה לפתח 0.2X0.2 מ' עם 1 דלתיות	1
0200030001505001	מכסה לפתח 0.3X0.2 מ' עם 1 דלתיות	2
06000600015050	מכסה לפתח 0.6X0.6 מ' עם 1 דלתיות	3
06001000015050	מכסה לפתח 0.6X1.0 מ' עם 1 דלתיות	4
07000700015050	מכסה לפתח 0.7X0.7 מ' עם 1 דלתיות	5
07001000015050	מכסה לפתח 0.7X1.0 מ' עם 1 דלתיות	6
08000130015050	מכסה לפתח 0.8X0.13 מ' עם 1 דלתיות	7
08000500015050	מכסה לפתח 0.8X0.5 מ' עם 1 דלתיות	8
0800080001505001	מכסה לפתח 0.8X0.8 מ' עם 1 דלתיות	9
08001000015050	מכסה לפתח 0.8X1.0 מ' עם 1 דלתיות	10
08001000025050	מכסה לפתח 0.8X1.0 מ' עם 2 דלתיות	11
08001100015050	מכסה לפתח 0.8X1.1 מ' עם 1 דלתיות	12
08001100025050	מכסה לפתח 0.8X1.1 מ' עם 2 דלתיות	13
09001000025050	מכסה לפתח 0.9X1.0 מ' עם 2 דלתיות	14
09001100015050	מכסה לפתח 0.9X1.1 מ' עם 1 דלתיות	15
10001000015050	מכסה לפתח 1.0X1.0 מ' עם 1 דלתיות	16
10001000025050	מכסה לפתח 1.0X1.0 מ' עם 2 דלתיות	17
10001100025050	מכסה לפתח 1.0X1.1 מ' עם 2 דלתיות	18
11001100025050	מכסה לפתח 1.1X1.1 מ' עם 2 דלתיות	19
11001300025050	מכסה לפתח 1.1X1.3 מ' עם 2 דלתיות	20
11500900025050	מכסה לפתח 0.9X1.15 מ' עם 2 דלתיות	21
12001200015050	מכסה לפתח 1.2X1.2 מ' עם 1 דלתיות	22
1400030001205001	מכסה לפתח 1.2X0.3 מ' עם 1 דלתיות	23
14000500015050	מכסה לפתח 0.5X1.4 מ' עם 1 דלתיות	24
14000500025050	מכסה לפתח 0.5X1.4 מ' עם 2 דלתיות	25
17000700035050	מכסה לפתח 0.7X1.7 מ' עם 3 דלתיות	26
17000700055050	מכסה לפתח 0.7X1.7 מ' עם 5 דלתיות	27
18000500025050	מכסה לפתח 0.5X1.8 מ' עם 2 דלתיות	28
18000500035050	מכסה לפתח 0.5X1.8 מ' עם 3 דלתיות	29
18000700055050	מכסה לפתח 0.7X1.8 מ' עם 5 דלתיות	30
21000700035050	מכסה לפתח 0.7X2.1 מ' עם 3 דלתיות	31
21000700065050	מכסה לפתח 0.7X2.1 מ' עם 6 דלתיות	32
28000500045050	מכסה לפתח 0.5X2.8 מ' עם 4 דלתיות	33
3200050002505001	מכסה לפתח 0.5X3.2 מ' עם 2 דלתיות	34
32000500045050	מכסה לפתח 0.5X3.2 מ' עם 4 דלתיות	35
32000500105050	מכסה לפתח 0.5X3.2 מ' עם 10 דלתיות	36
35000700105050	מכסה לפתח 0.7X3.5 מ' עם 10 דלתיות	37
8300070009505001	מכסה לפתח 0.7X8.3 מ' עם 9 דלתיות	38


דלת פלדה תוצרת רב-בריה המיוצרת בהתאמה מירבית למחסנים, חדרי חשמל, חדרי מחשבים, מחסנים וחדרי עשן.

מבנה הדלת



סוגי גימור

צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-בריה

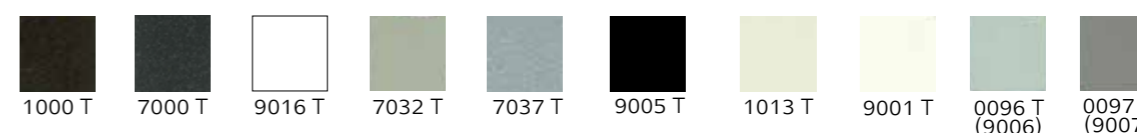

T - טקסטורה

מפרט טכני

מידע כללי	דלת פלדה מגולוונת בעובי 0.8/1.25 מ"מ עם חיזוקים פנימיים עובי דלת - 50 מ"מ אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת.
פרזול ועזרים	ידית פלדה בציפוי פלסטיק שחור.
תוספות לבחירה	סוגר הידראולי (מחזיר שמן) ידית בהלה ומנעול פאניק חלון רפפה עשן אפשרי בכל הדגמים אפשרויות מיקום רפרפה: עליון/תחתון/עליון ותחתון/כל הדלת.

דגם	מק"ט	עובי מעטה הדלת (מ"מ)	גומי איטום	פתחי אוורור	רוחב כנף
451	0271	1.25	x	כל האופציות	880-1,100
452	0643389	1.25	✓	כל האופציות	880-1,100
455	0643354	0.8	✓	כל האופציות	300-860
456	0643360	0.8	x	כל האופציות	300-860

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי

על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריה.


מק"ט: 01413

מפרט טכני



מידע כללי	דלת פלדה למרחב מוגן דירתי שני מעטה פלדה מרוותכים עם חיזוקי רוחב מנעול טריקה עם לשונית מרכזית ונעילה לאטימה בעזרת שני בריחים צדדיים אטם היקפי תקני.
פרזול ועזרים	מנעול פנימי הכולל לשונית מרכזית לטריקה ושני בריחים משופעים לנעילה (לאטימת הכנף) ידית הפעלה, שלושה צירי פיים /ספר בגמר ניקל.
מידות	רוחב פתח אור: 700 מ"מ, גובה פתח אור: 2,000 מ"מ.

שרטוט טכני

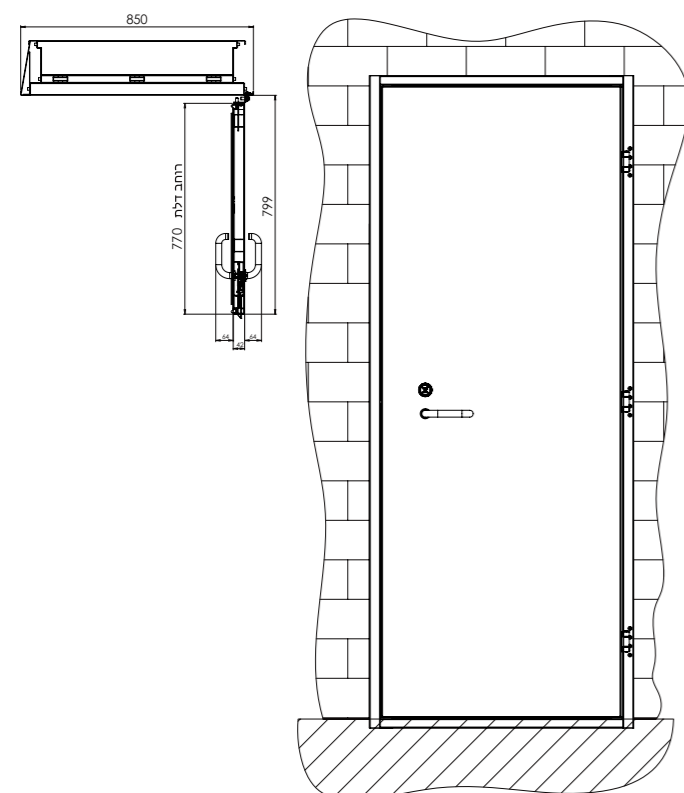


מבנה הדלת



סוגי גימור



צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-בריה



רב-בריה שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

מוצרים למרחב המוגן

דלתות ממ"ק


מק"ט: 01422

מפרט טכני



מידע כללי	דלת למרחב מוגן קומתי שני מעטה פלדה מרוותכים עם חיזוקי רוחב מנועול טריקה עם לשונית מרכזית ונעילה לאטימה בעזרת שני בריחים צדדיים אטם היקפי תקני.
פרזול ועזרים	מנועול פנימי הכולל לשונית מרכזית לטריקה ושני בריחים משופעים לנעילה (לאטימת הכנף) ידית הפעלה, שלושה צירי פייפ /ספר בגמר ניקל.
מידות	רוחב פתח אור: 800 מ"מ, גובה פתח אור: 2,000 מ"מ.

שרטוט טכני

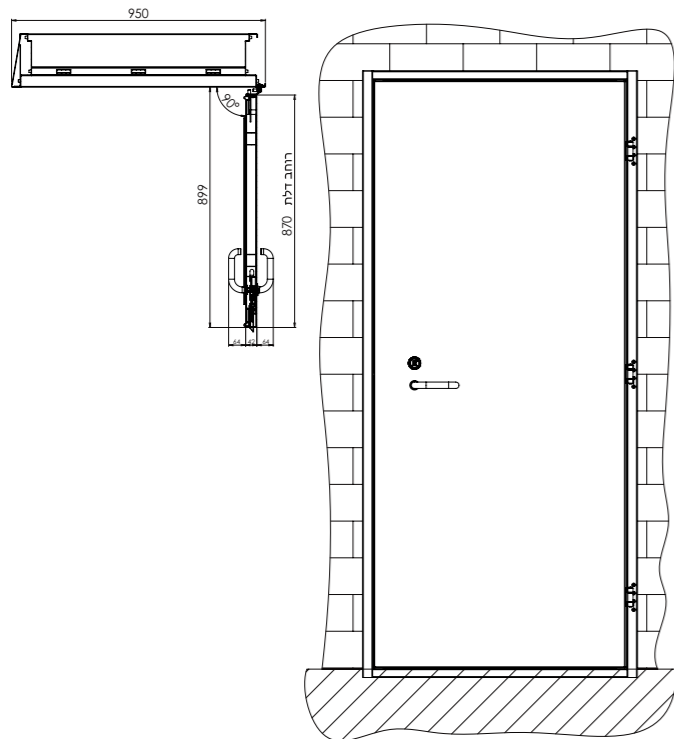

מבנה הדלת



ידית לדלת ממ"ק



סוגי גימור



צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-בריח



רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

מוצרים למרחב המוגן

ממ"ד נגד רסיסים


מק"ט: 0144

מפרט טכני



מידע כללי	דלת פלדה למרחב מוגן דירתי, אטומה בפני גזים ועמידה בפני הדף ורסט שני מעטה פלדה מרוותכים עם חיזוקי רוחב מנועול טריקה עם לשונית מרכזית ונעילה לאטימה בעזרת שני בריחים צדדיים אטם היקפי תקני.
פרזול ועזרים	מנועול פנימי הכולל לשונית מרכזית לטריקה ושני בריחים משופעים לנעילה (לאטימת הכנף) ידית הפעלה, שלושה צירי פייפ /ספר בגמר ניקל.
מידות	רוחב פתח אור: 700 מ"מ, גובה פתח אור: 2,000 מ"מ.

שרטוט טכני

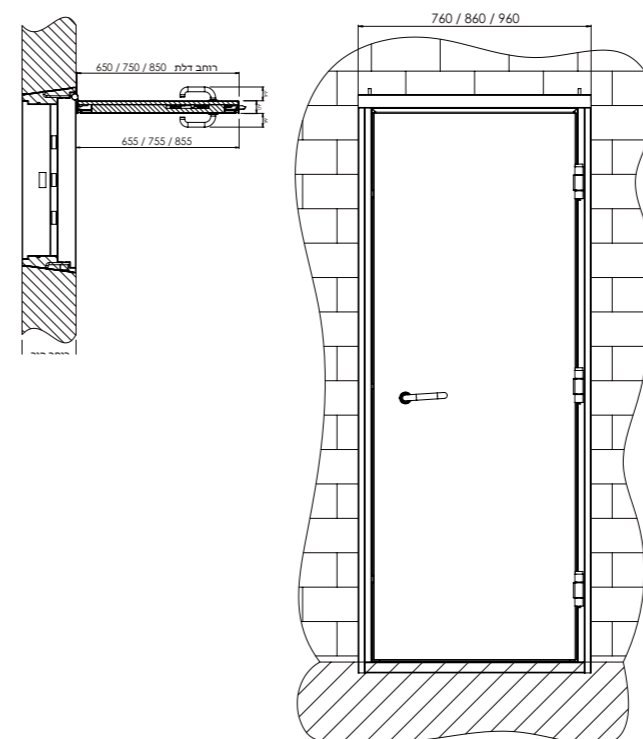

מבנה הדלת




ידית לדלת ממ"ד



סוגי גימור



צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-בריח



רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

מוצרים למרחב המוגן

ממ"מ נגד רסיסים למוסדות רפואיים

מק"ט: 0147

מוצרים למרחב המוגן

דלתות ממ"מ

מק"ט: 0145

מפרט טכני




מידע כללי	דלת הדף נגד רסיסים המיועדת למקומות ציבוריים/מסחרים הדלת מסופקת מורכבת על גבי משקוף עובי פלטה 25 מ"מ אטם היקפי בהדבקה.
פרזול ועזרים	ידיית מנוף המחוברת לבריה עליון ותחתון חיצוניים ניתן להזמין משקוף נירוסטה/ מגולוון.
גימור	הדלת מסופקת ללא צביעה (מגולוון).
מידות	רוחב פתח אור: 850/900/1,000 מ"מ, גובה פתח אור: 2,000 מ"מ.

שרטוט טכני



מבנה הדלת

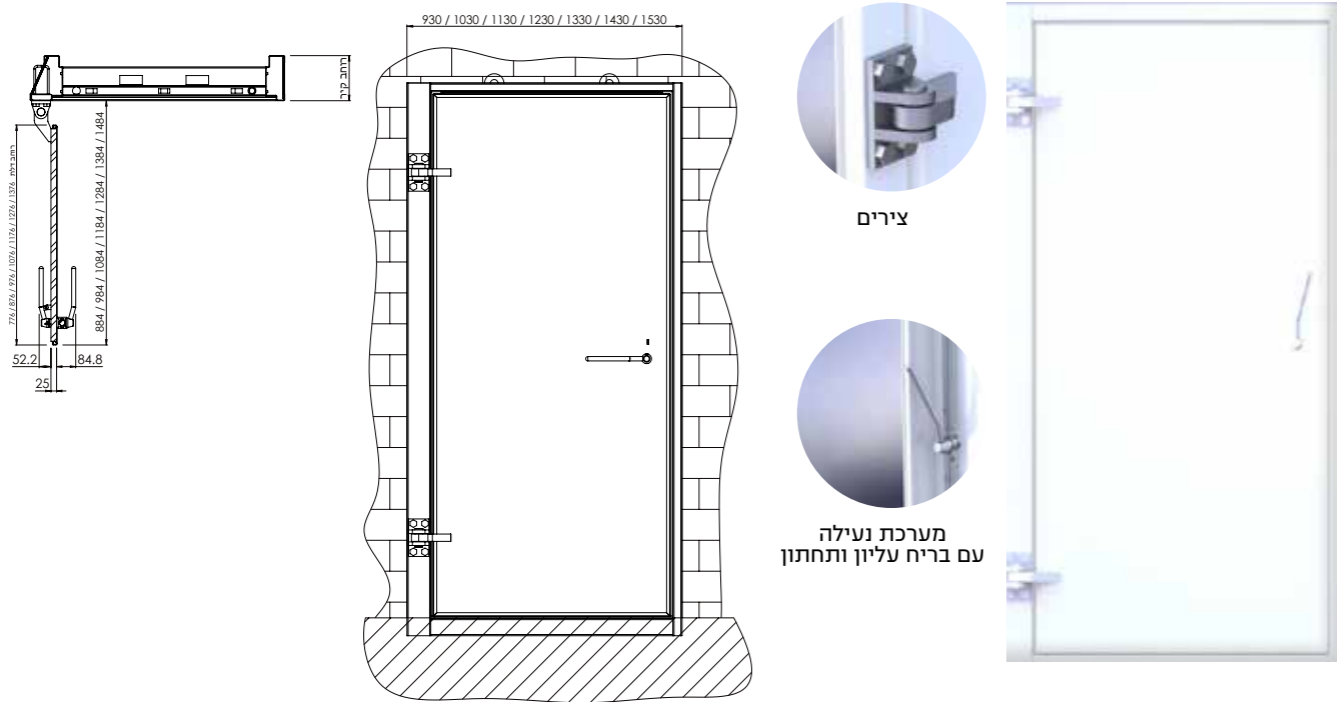

הדלת והמשקוף מסופקים בגמר מגולוון (ללא צביעה). הדלת מסופקת מורכבת ע"ג המשקוף. רב-בריה שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

מפרט טכני




מידע כללי	דלת פלדה למרחב מוגן מוסדי שני מעטה פלדה מרותכים עם חיזוקי רוחב מנעול טריקה עם לשונית מרכזית ונעילה לאטימה בעזרת שני בריחים צדדיים אטם היקפי תקני הדלת והמשקוף מסופקים יחד מורכבים ליציקה.
פרזול ועזרים	מנעול פנימי הכולל לשונית מרכזית לטריקה ושני בריחים משופעים לנעילה (לאטימת הכנף) ידיית פלדה, שלושה צירי פייפ /ספר בגמר טבעי.
גימור	הדלת מסופקת ללא צביעה (מגולוון).
מידות	רוחב פתח אור: 850/900/1,000 מ"מ, גובה פתח אור: 2,000 מ"מ.

שרטוט טכני



מבנה הדלת

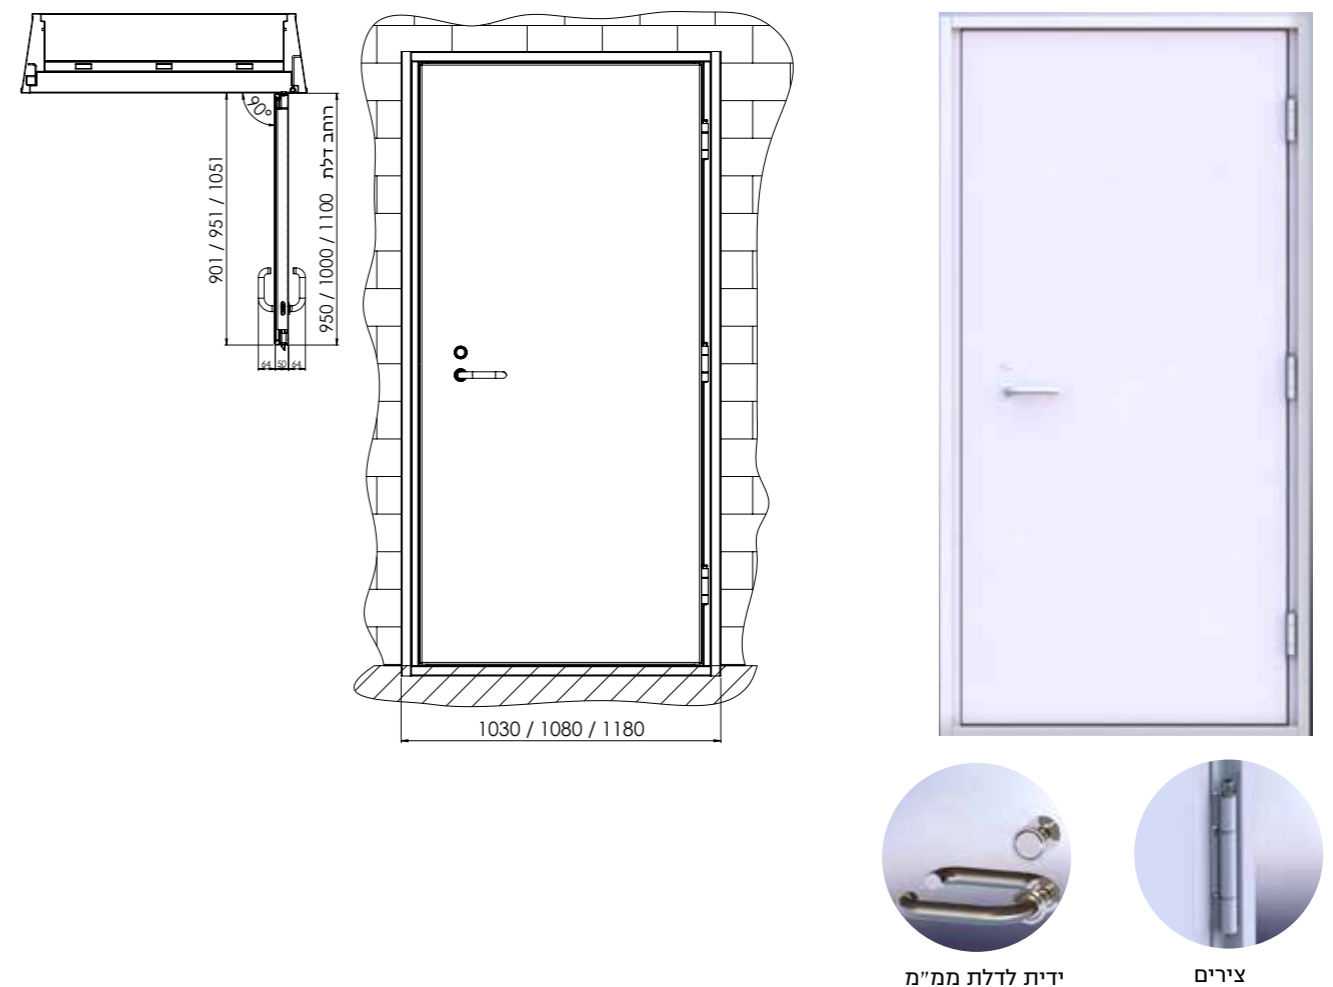


הדלת והמשקוף מסופקים בגמר מגולוון (ללא צביעה). הדלת מסופקת מורכבת ע"ג המשקוף. רב-בריה שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

מוצרים למרחב המוגן | חלונות ופתחי חילוץ

חלון ממ"ד נגד הדף וגזים לדירות אשר קיבלו היתר בנייה אחרי ינואר 2016



מק"ט: 1305

חדש!

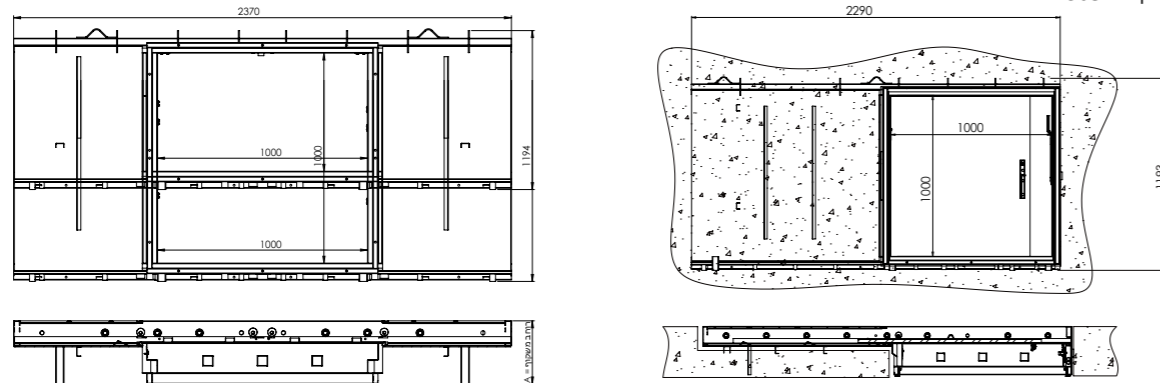


הדף ממ"ד/ממ"ק (דירתי/קומתי) חד כנפי

מק"ט: 01300

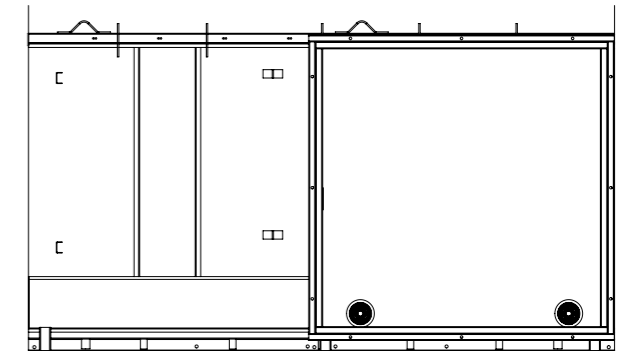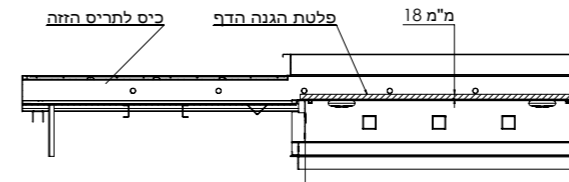



חלון צירי - כנפיים בפתיחה כלפי חוץ

עובי פלטה:
עבור חלון קו עימות (32 מ"מ) - מק"ט: 01229
עבור חלון ממ"מ (24 מ"מ) - מק"ט: 01303
עבור חלון ממ"ד (18 מ"מ) - מק"ט: 01304

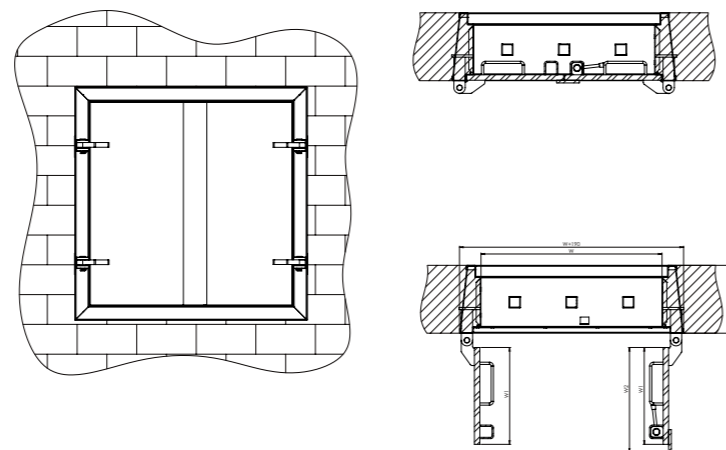

הדף ממ"ד/ממ"ק (דירתי/קומתי) דו כנפי

מק"ט: 01301

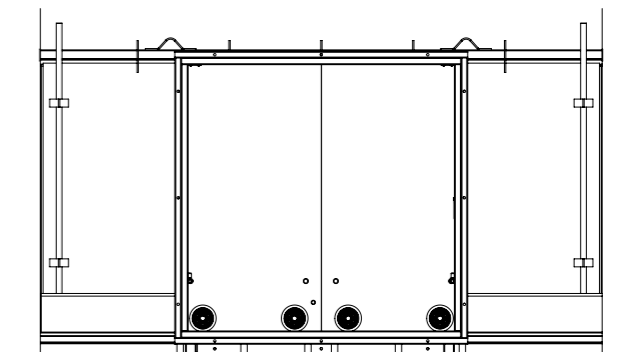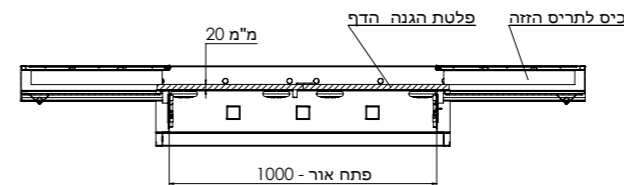


פתח חילוץ קומתי

מק"ט: 01233



תאור: פתח חילוץ בין הקומות עשוי מפלדה מגלוונת, מערכת נעילה דו כיוונית ומערכת אטמים לגזים. הפתח מיוצר ע"פ דרישות התקן.

מידות: 700X700 מ"מ

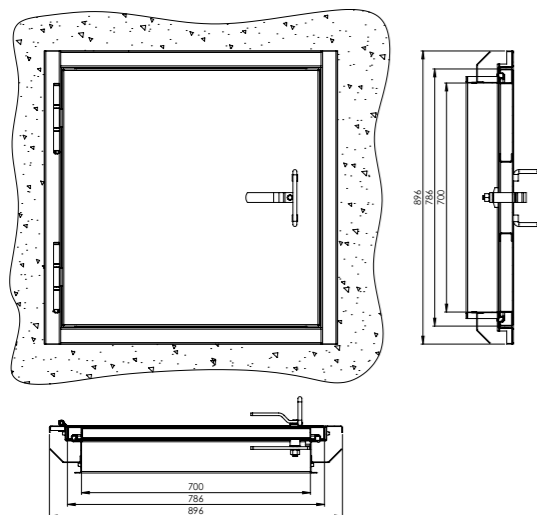

חלון הדף ממ"מ (מוסדי)

מק"ט: 01302

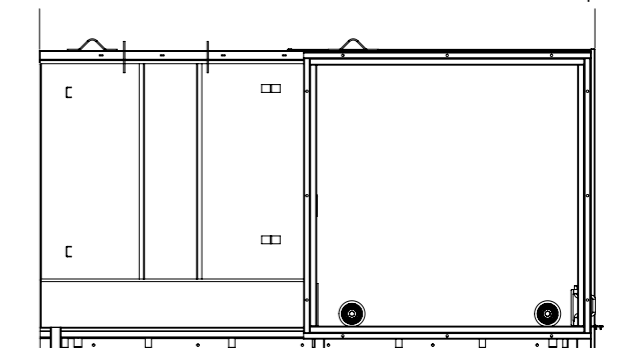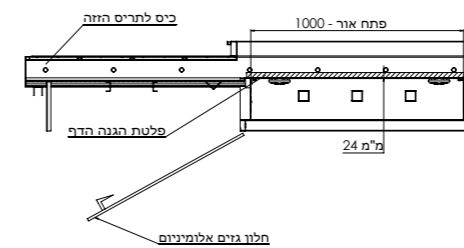


רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.


רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

מוצרים למרחב המוגן | צינורות איורור מפלדה מגולוונת


צינור אוויר מרוחק מתכתי 4" לקיר חיצוני לבנייה רגילה

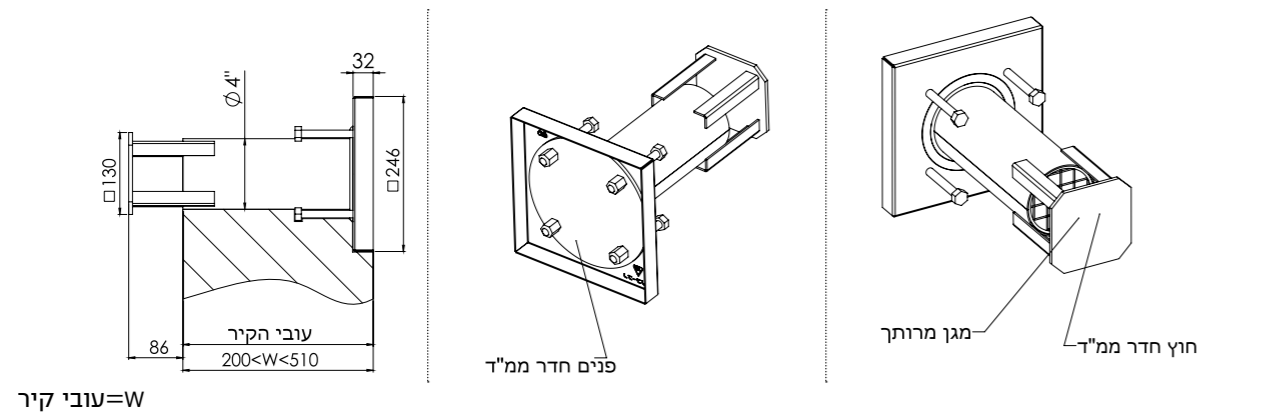

צינור אוויר מתכתי 4" לקיר פנימי

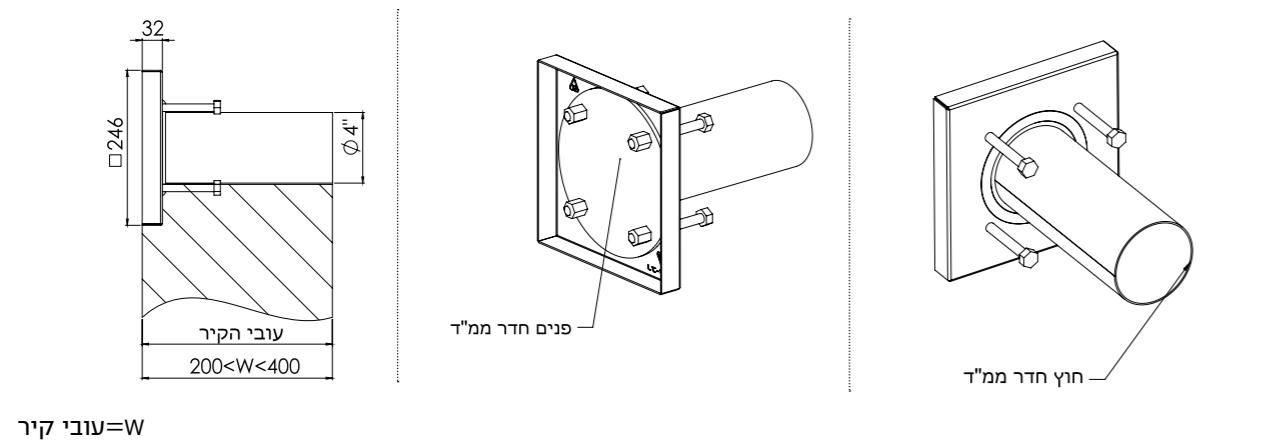


צינור אוויר מרוחק מתכתי 4" לקיר חיצוני לבנייה מתועשת

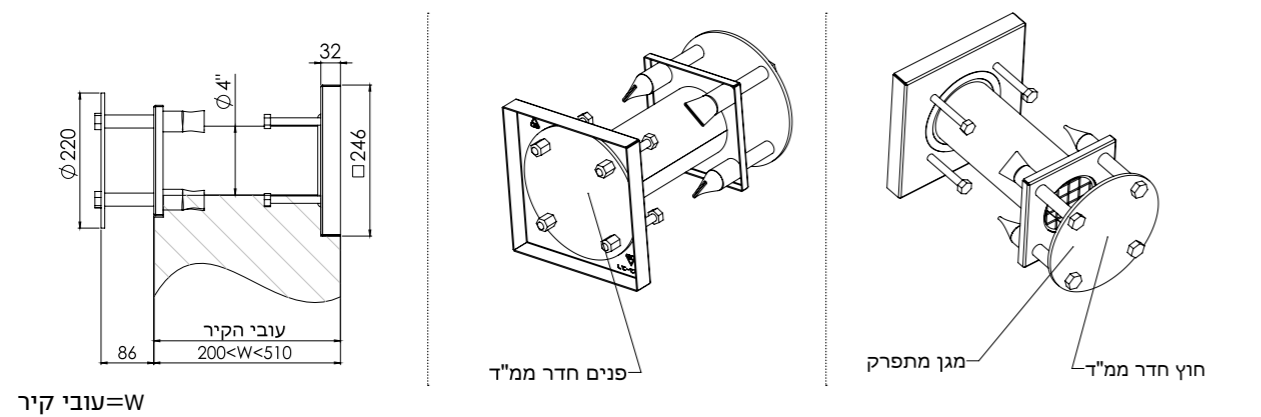


רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.


צינור אוויר מתכתי 8" לקיר פנימי

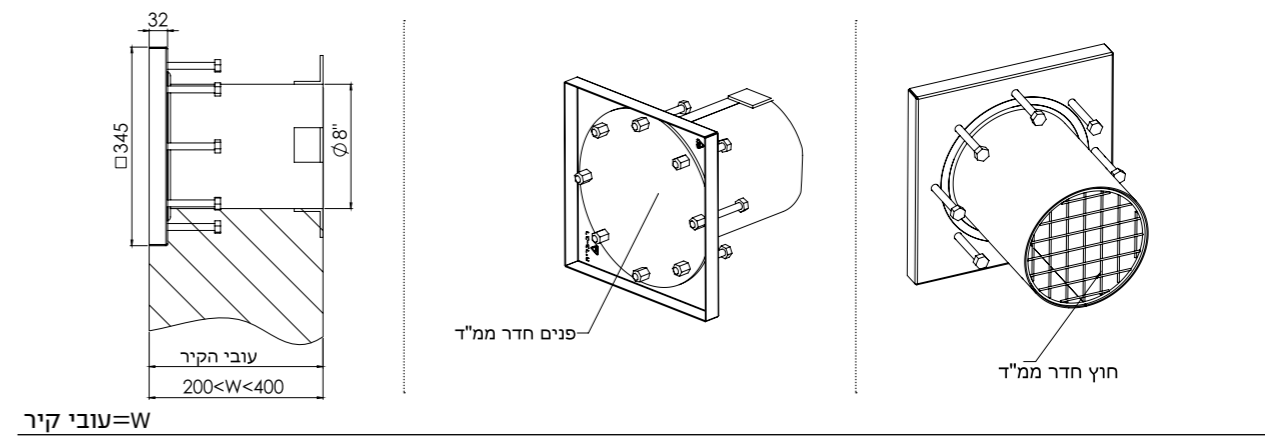

צינור אוויר מתכתי 8" לקיר חיצוני לבנייה מתועשת, מרוחק

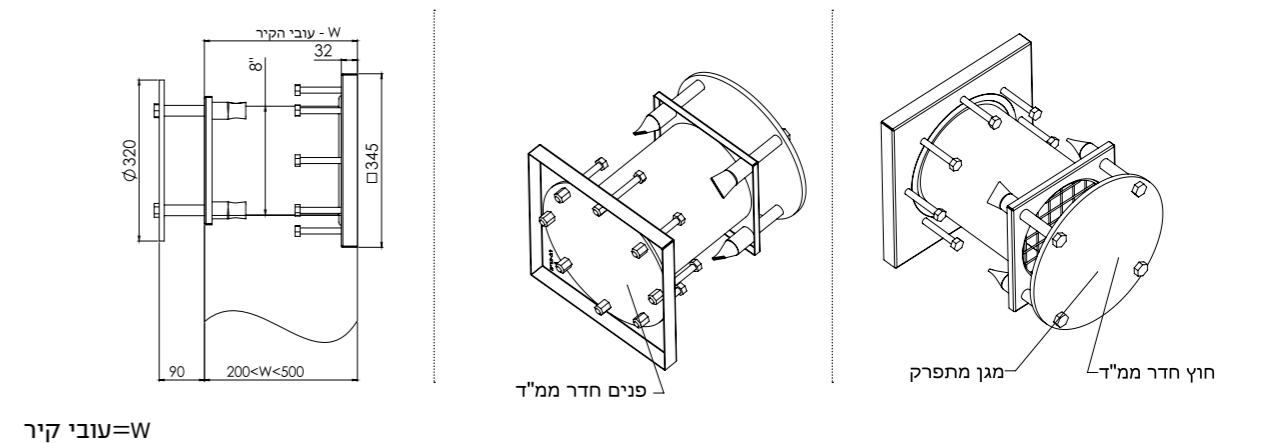


צינור אוויר מתכתי 8" לקיר חיצוני לבנייה רגילה, מרוחק

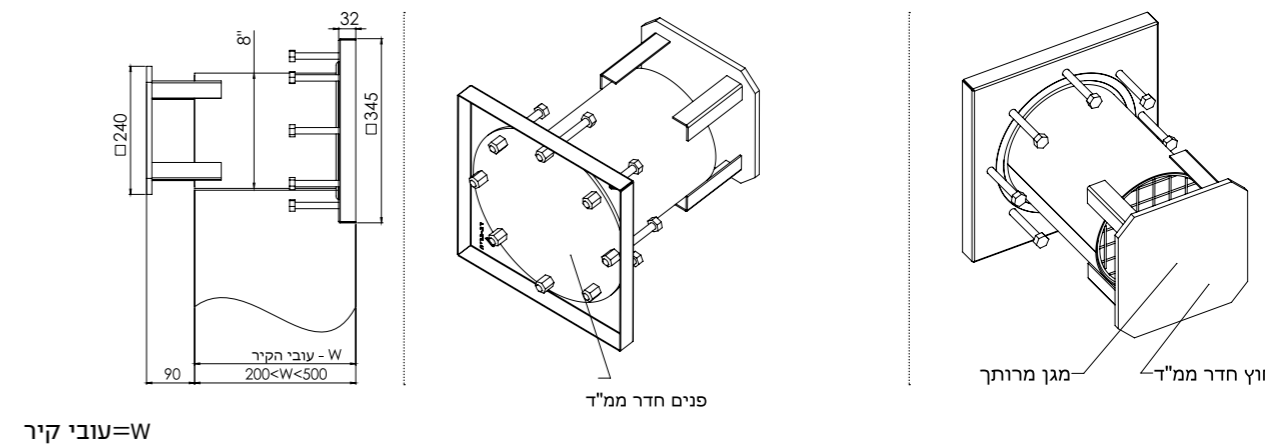

מערכות האינורור ומיגון האב"כ של רב-בריה פותחו תוך הקפדה על עקרונות ביצועי מיגון אב"כ מעולים ונוחות הפעלה מקסימאלית בשעת חירום. המערכות כוללות מסנן האב"כ ומיוצרת במפעל רב-בריה באשקלון אשר עומד בדרישות האיכות והמצויינות.



דגם איתן+ - המערכת ממוקמת מעל החלון

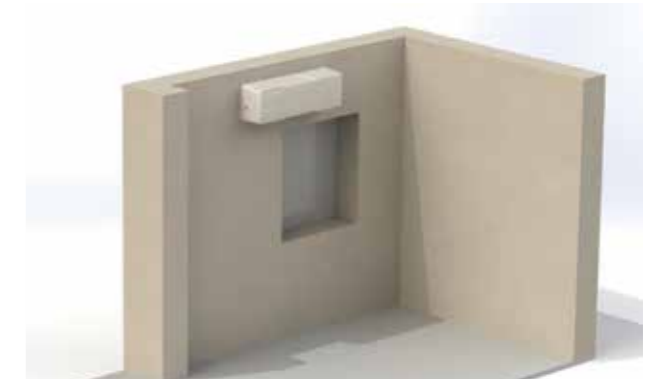

דגם איתן - המערכת ממוקמת בצד החלון

מערכת הכוללת בתוכה את שסתום הכניסה, המערכת מותקנת בעיקר בחדר שבו שסתום הכניסה גבוהה יותר מקו העליון לחלון. יתרון המערכת מתבטא במינימום אביזרים נוספים המותקנים בחלל החדר מלבד המערכת עצמה.

את המערכת ניתן להתקין ללא קשר למיקום שסתום הכניסה, המערכת תותקן במקומות שסתום הכניסה מוקם מתחת לקו העליון לחלון. יתרונות המערכת הם בגמישות התקנת המערכת ובגודל המארז.


מפרט טכני



מידע כללי	תקנה 6869 מיום 18.5.2010 של פיקוד העורף קובעת התקנה של מערכת מיגון ואינורור אב"כ בחדר המוגן כדרישת מיגון רגולטורית. דרישה זו מהווה תנאי מוקדם לקבלת אישור איכלוס בדירה (טופס 4). המערכת כוללת: מסנן אב"כ בעלת קיבולת גדולה במיוחד, מעבר לנדרש בתקן, ומפוח גיבוי ידני להמשך הפעלת המערכת במקרה של הפסקת חשמל.
תקנים	למערכת תו תקן ממכון התקנים הישראלי (ת"י 4570) והיא נבחנה ועמדה בדרישות פיקוד העורף.
הרכבה	מסנן המורכב ע"ג הצינור החיצוני או קרוב לצינור עם תוספת של מפוח חיצוני.
נוחות התקנה והפעלה	המערכת נוחה במיוחד לתפעול בשעת חירום. בשונה ממערכות הפעלה אחרות, הפעלת המערכת אינה דורשת הסרת מסנן אב"כ כבד ושכזו, נוחה לשימוש משפחתי ולתפעול גם ללא הפעלת כוח רב. התקנת המערכת אפשרית בצורה אופקית (בדומה למזגן מפוצל) או אנכית. ההתקנה מבוצעת על גבי פתח בקיר הממ"ד באופן שמכסה אותו. יש להתקין את המערכת לאחר ביצוע בדיקת אטימות לממ"ד. ההתקנה מבוצעת ע"י מתקין מוסמך מטעם חברת רב-בריה.
גימור	המערכת אסתטית למראה בעלת כיסוי בגוון לבן ומעוצבת כמזגן עילי במראה נקי ומודרני.
אחריות	המערכת הינה באחריות מורחבת למשך 10 שנים ממועד התקנתה. האחריות מותנית בביצוע בדיקת תחזוקה שנתית ע"י מתקין מוסמך מטעם רב-בריה כנדרש ע"י מכון התקנים הישראלי.

משקופים לדלתות אש


בנייה דגם C (מק"ט 0199)

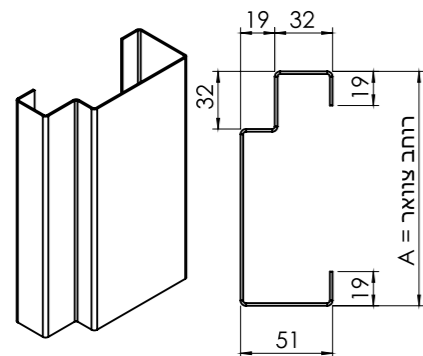

פח פלדה מגולוונת 1.5 מ"מ

בנייה


אש בנייה דגם 800 (מק"ט 0186)

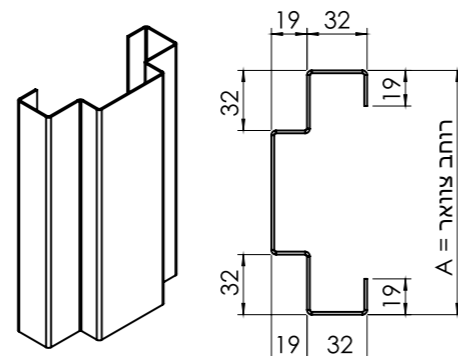

פח פלדה מגולוונת 1.5 מ"מ

בנייה


אש דגם C חובק גבס (מק"ט 01993)

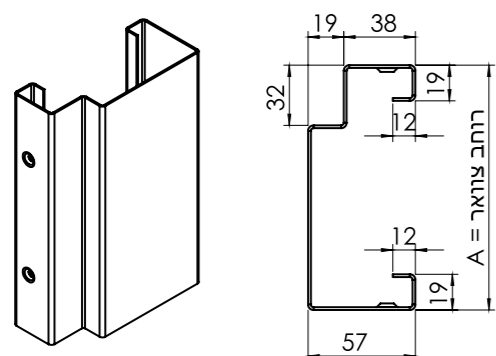

פח פלדה מגולוונת 1.5 מ"מ

חובק גבס


אש חובק גבס (מק"ט 0582)

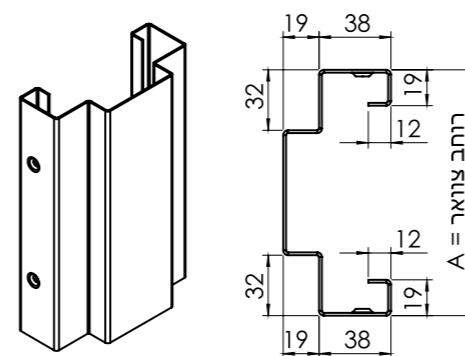

פח פלדה מגולוונת 1.5 מ"מ

חובק גבס

אש דגם C מתועש (מק"ט 01991)

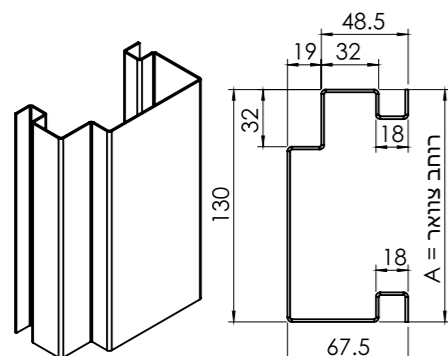


פח פלדה מגולוונת 1.5 מ"מ

משקוף ליציקה בקירות מתועשים

*מרותך ליציקה בקירות בטון

אש מתועש (מק"ט 0187)

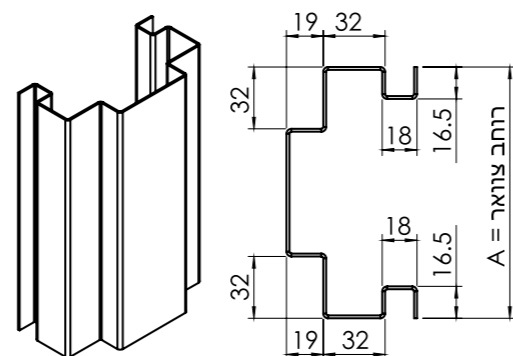


פח פלדה מגולוונת 1.5 מ"מ

משקוף ליציקה בקירות מתועשים

*מרותך ליציקה בקירות בטון

*ניתן להזמין משקופים לדלתות כפולות עד מידת רוחב 2,700 מ"מ


דגם C (מק"ט 0160)

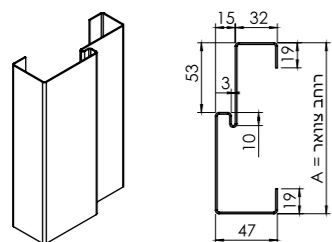

פח פלדה מגולוונת 1.25 מ"מ

חובק גבס/בנייה


דגם C מרותך (מק"ט 0184)

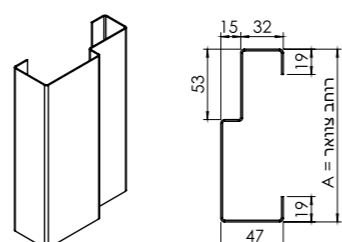

פח פלדה מגולוונת 1.25 מ"מ

חובק גבס


דגם 801 עד רוחב חתך 130 מ"מ (מק"ט 0337)

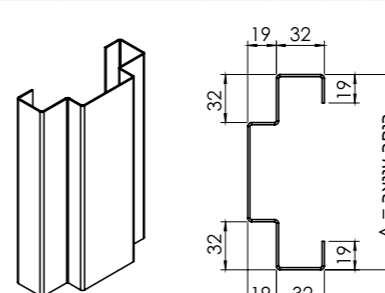

פח פלדה מגולוונת 1.25 מ"מ

משקוף בנייה


דגם 800 (מק"ט 01)

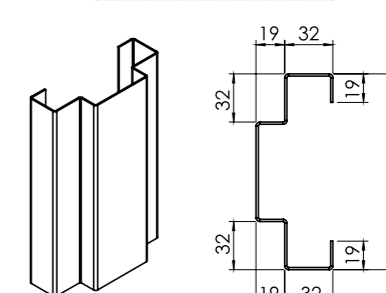

פח פלדה מגולוונת 1.5 מ"מ

משקוף בנייה

משקוף עם הכנה לאטם היקפי (מק"ט 0208)

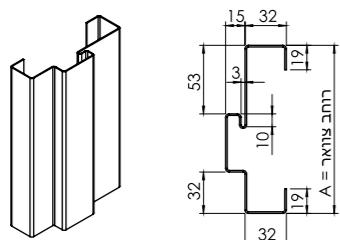


פח פלדה מגולוונת 1.25 מ"מ

חובק גבס/בנייה

משקוף ללא חריץ (מק"ט 0208)


ללא אטם היקפי

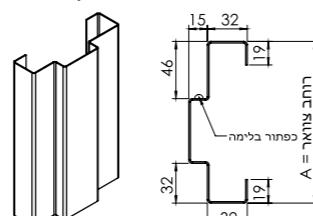

פח פלדה מגולוונת 1.25 מ"מ

חובק גבס/בנייה


דגם C מתועש (מק"ט 01852)

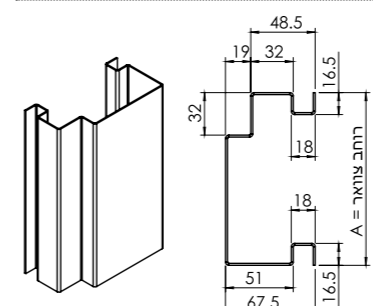

פח פלדה מגולוונת 1.5 מ"מ

משקוף ליציקה בקירות מתועשים

דגם C (מק"ט 0184)

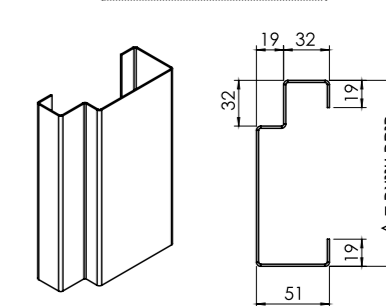


פח פלדה מגולוונת 1.5 מ"מ

בנייה

דגם C מרותך לקירות גבס (מק"ט 0208)

עם הכנה לאטם היקפי

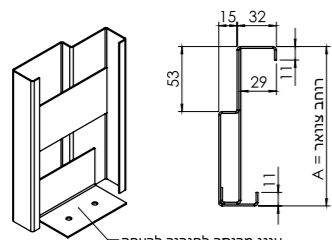


פח פלדה מגולוונת 1.50 מ"מ

חובק גבס

דגם C מרותך לקירות גבס (מק"ט 0160)


עם הכנה לאטם היקפי

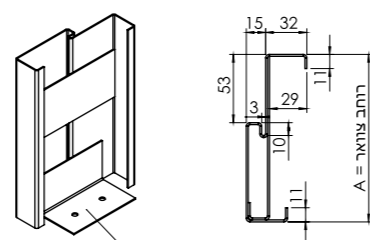

פח פלדה מגולוונת 1.25 מ"מ

חובק גבס


אומנויות מותאם לחבוי (מק"ט 0183)

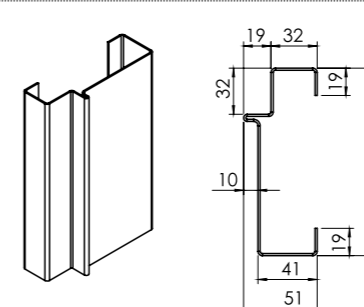

פח פלדה מגולוונת 1.5 מ"מ

בנייה עם הכנה לחיפוי משקוף צבוע


דגם 800 מתועש (מק"ט 0185)

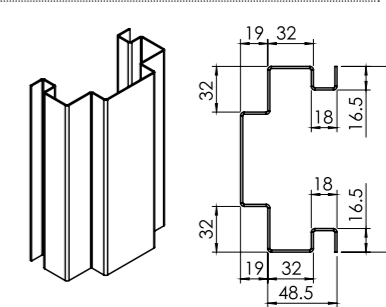

פח פלדה מגולוונת 1.5 מ"מ

משקוף ליציקה בקירות מתועשים

חבוי מתכוונן (מק"ט 0194)

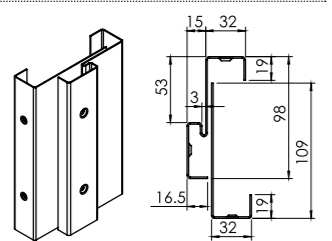


פח פלדה מגולוונת 1.25 מ"מ

משקוף כיסוי

לבנייה בקירות גבס (מק"ט 0208)

ללא הכנה לאטם היקפי

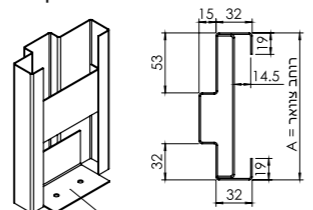

פח פלדה מגולוונת 1.25 מ"מ

חובק גבס

דלתות פנלים מתרוממות

דגם 624 | 625 | 684 | 685 | 688 | 689

משקופים

חובקי גבס לדלתות כניסה

דלתות פנלים מיוצרות במפעל רב-בריח תחת פיקוח ורמת איכות גבוהה במיוחד. הדלת המתרוממת מותאמת לסגירת פתחים במבני תעשייה, מרכזים לוגיסטיים, מפעלים, מוסכים, מחסנים, האנגרים וכדומה.




מפרט טכני



<p>מידע כללי</p> <p>פח פלדה מגולוון וצבוע בגוון חיצוני לבן, כסוף וקרם. עובי הפח 0.65 מ"מ מעורגל בקר, עם 2 כיפופים עמוקים, 6 כיפופים קלים 1-2 כיפופי שפה בעובי 50 מ"מ. לחיזוק הפנל, מחוברים פרופילים מיוחדים עליהם מחוברים הצירים. צבע פח על בסיס סיליקון ומבוצע כבר בתהליך הייצור. עובי שכבת גלון 200 ג"ר/מ"ר.</p>	
<p>מסילה, פרזול ועזרים</p> <p>המסילה עשויה פח פלדה מגולוון ומעורגל בקר, ברוחב 2" מותקנת בזווית ישירות לקירות. חיבור המסילה לקיר באמצעות זווית הפוכה מגולוונת - 50X50 מ"מ. עובי פח המסילות 2 מ"מ לפחות. גלילי פלדה ממוסבים בקוטר 2" עם 10 כדורים - ברמה תעשייתית. אטם גומי עגול מושחל בתוך פרופיל בתחתית הדלת. מנעול הסגירה - בריח קפיצי לסגירה מתוך האולם (בדלתות בהפעלה ידנית בלבד). כבלי ההרמה במבנה של 19X7 חוטי פלדה מגולוונים, עם מקדם בטיחות הכולל ל-2 כבלים 12:1. קפיצי פיתול המותקנים על הציר העליון. בקצה הציר - 2 תופי כבל עליהם נאספים כבלי ההרמה. תופי הכבל מותאמים לסוג ההרמה של הדלת.</p>	
<p>דגמים</p> <p>ניתן להזמין את דלת הפנלים המתרוממת במספר דגמים:</p> <p>דגם 624 - דלת פנלים לא מבודדת</p> <p>דגם 625 - דלת פנלים HEAVY DUTY לשימוש במספר רב של מחזורים</p> <p>דגם 684 - דלת פנלים מבודדת</p> <p>דגם 685 - דלת פנלים מבודדת HEAVY DUTY לשימוש במספר רב של מחזורים</p> <p>דגם 688 - דלת פנלים מבודדת פוליארטן מוקצף 40 מ"מ מקדם מעבר חום</p> <p>דגם 689 - דלת פנלים מבודדת פוליארטן מוקצף 80 מ"מ מקדם מעבר חום</p> <p>דגמים מיוחדים נוספים ניתן להזמין לפי דרישה.</p>	
<p>תוספות לבחירה</p> <p>צביעת הפנלים פנים חוץ לפי קטלוג RAL</p> <p>הפעלת שרשרת • הפעלה חשמלית • פנס מהבהב / צופר מזמזם • תפסנית נגד נפילה • סף תחתון רגיש • עיניים אלקטרוניות • מערכות אטמים • חלון הצצה • לולאות השראה • הפעלה מרחוק באמצעות שלט • הפעלה סלולארית.</p>	
<p>מידות</p> <p>רוחב: 1-12 מ' / גובה: 1-6 מ'</p>	

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו - לפי הנחיות רב-בריח ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותקנו.


דגם C (מק"ט 0184)

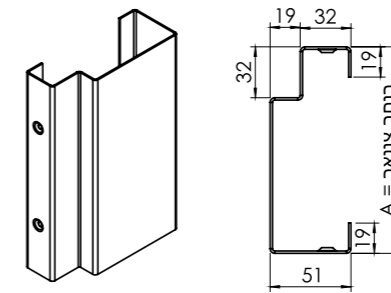

פח פלדה מגולוונת 1.5 מ"מ

חובק גבס


דגם C מרוחק (מק"ט 0184)

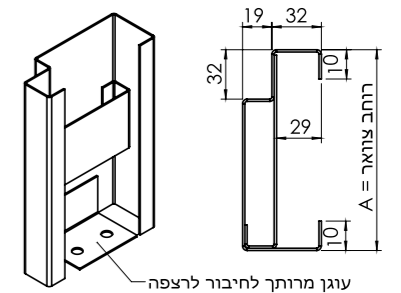

פח פלדה מגולוונת 1.5 מ"מ

חובק גבס מרוחק


דגם 800 (מק"ט 01)

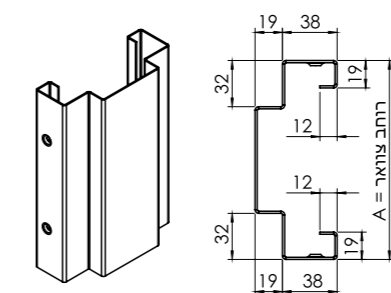

פח פלדה מגולוונת 1.5 מ"מ

חובק גבס

דגם 802 (מק"ט 03371)

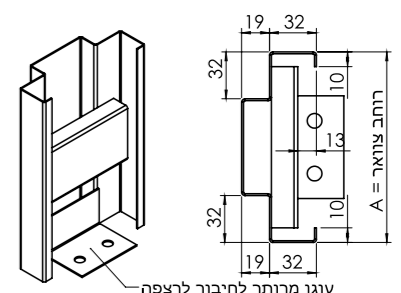


פח פלדה מגולוונת 1.5 מ"מ

חובק גבס מרוחק

משקופים | כיסויי וחיפויים

משקוף חיפוי

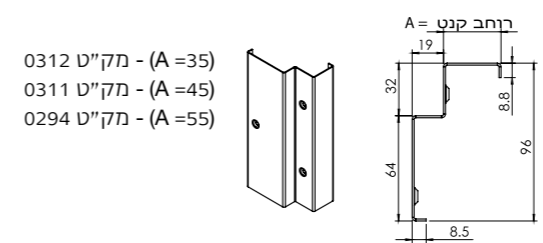


פח פלדה מגולוונת 1.25 מ"מ

משקוף כיסוי

משקוף כיסוי

0188 מק"ט (A=25)
0189 מק"ט (A=32)
0346 מק"ט (A=45)
0347 מק"ט (A=55)

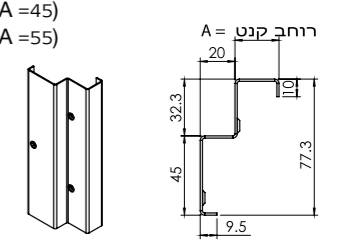

פח פלדה מגולוונת 1.25 מ"מ

משקוף כיסוי

דלתות מהירות

דגם Speedy

מוצר הדגל של חטיבת השערים ברב-בריה המשלב טכנולוגיה מתקדמת ומראה חדשני. הדלת המהירה, **SPEEDY**, נפתחת תוך 2 שניות בלבד והינה **הדלת המתרוממת המהירה ביותר בישראל**.

מתאימה לחניונים מרובי כלי רכב, תעשייה, חדרים נקיים כגון מפעלי מזון, מפעלי תרופות ואלקטרוניקה וכן אולמות ממוזגי אוויר או מקוררים.



מפרט טכני





<p>מידע כללי</p> <p>המסך עשוי פרופילי אלומיניום אופקיים אטומים בעובי 30 מ"מ. תותב אלומיניום מסיבי בשני צידי כל שלב הכולא את הפרופיל ומקשיח אותו ונושא את הגלילים הממוסבים הנעים בתוך המסילות.</p> <p>גמר פרופילי המסך באנוודיז טבעי / בצביעה איכותית.</p> <p>הרמה והורדה באמצעות מנוע חשמלי ממוקד עם אפשרות להשייה בהורדה, זמן ההורדה ניתן לכיוון. במצב חירום ניתנת להפעלה גם באופן ידני.</p> <p>מהירות העבודה - 2 מטר לשנייה. זמן האצה וההאטה ניתן לקביעה לפי צרכי הלקוח.</p> <p>מנגנוני בטיחות משוכללים מונעים את ירידת הדלת אם מזוהה מכשול בנתיב פעולתה.</p>	
<p>מסילה, פרזול ועזרים</p> <p>המסילות עשויות מפרופילי אלומיניום יחודיים בגמר אנוודיז טבעי ומובילות את המסך בפתיחה וסגירה הגלילים הנעים במסילות עשויים מחומרים פלסטיים עם חיפוי צמיג רך להשקטת הפעולה.</p> <p>מיסב כדורי אטום מגורר ובמרכזו קנה פלדה מגולוון המאפשר תנועה והובלה מדוייקת ללא רעשים וחיכוך. התכנסות המסך לתוך מסילה ספירלית המותקנת על בסיס פלדה מדויק - ללא מגע של אחד בשני, בכדי למנוע חיכוך ושחיקה ולאפשר תנועה קלה ומהירה.</p> <p>מערכת הפיקוד של SPEEDY:</p> <p>מערכת פיקוד מתוחכמת על בסיס בקר ממוחשב עם אפשרויות רבות לבחירת הלקוח:</p> <ul style="list-style-type: none"> מפסק פטריה המותקן על הקיר בצד הפנימי / ב-2 צידי הקיר • מקלט עם שלטים רחוקים להפעלה מרחוק • לולאת השראה ברצפה • גלאי רדאר • ארגז חיפוי לתוף הגלילה • אחר (כרטיס מגנטי / קורא מספרים/ טלפון סלולרי או אחר). 	
<p>תוספות לבחירה</p> <p>שלבים שקופים חסינים (פוליקרבונט) • שלבים מחוררים • פנס מהבהב • צופר מזמזם • התחברות למערכת נוספות, כגון: מערכת כיבוי אש, מערכת אזעקה, מנעולים, מנעולים חשמליים או אבזרי קצה לפי דרישת הלקוח.</p>	
<p>מידות</p> <p>רוחב: 1-6 מ' / גובה: 1-4.6 מ' (מעל 4.6 מ' שרטוט ניתן ע"פ דרישה).</p>	

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו - לפי הנחיות רב-בריה ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה וייתקנו.




דלתות פנלים מתרוממות | דגם 624 • 625 • 684 • 685 • 688 • 689




שרטוט טכני

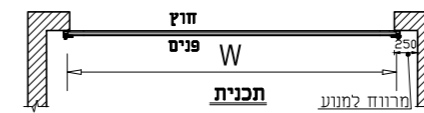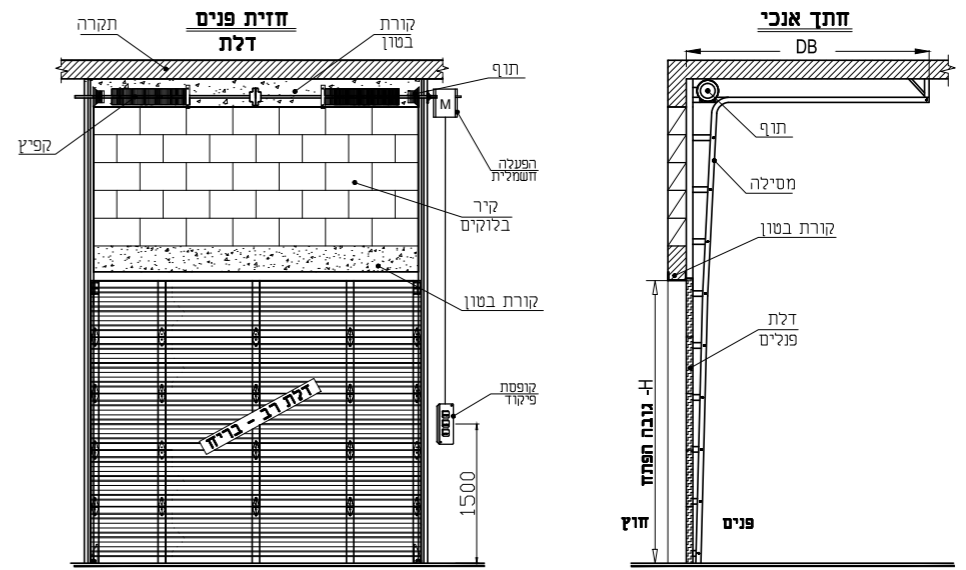

פרט עיגון מסילה חתך הפנל

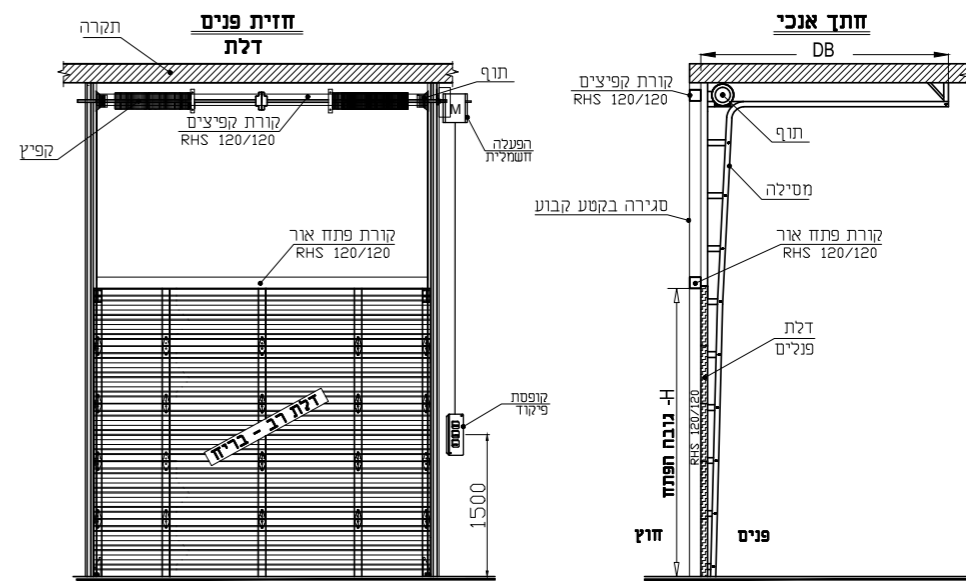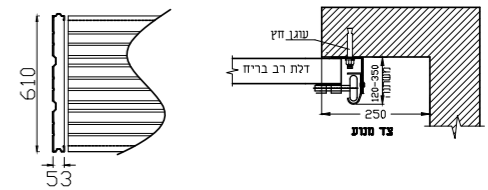

פרט עיגון מסילה חתך הפנל

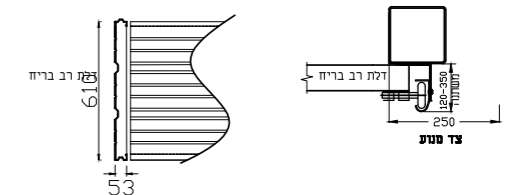


תריס גלילה חסין אש

דגם 501



שרטוט טכני



תריס גלילה חסין אש מיוצר בארה"ב ומאושר ע"י מעבדות UL ואיגוד חברות הביטוח FM, הינו בעל עמידות לחסינות אש ל-1.5/3/4 שעות. התריס יורד אוטומטית בזמן שריפה.

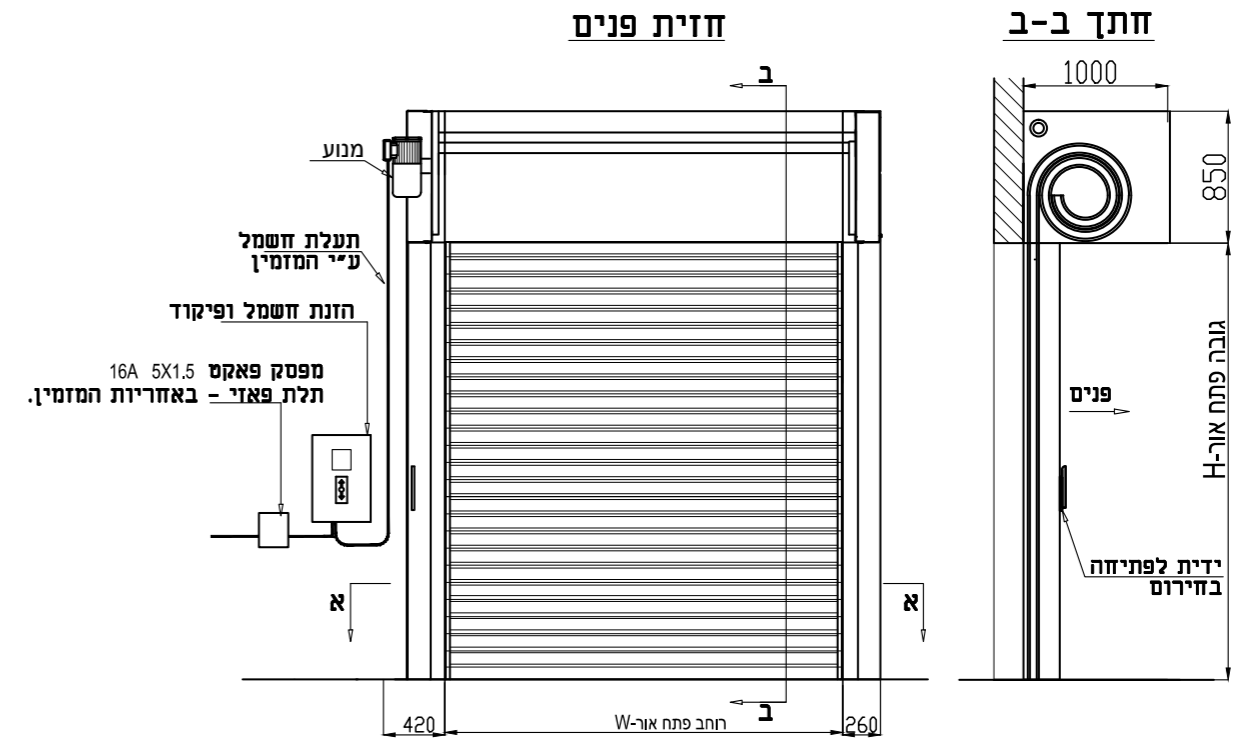

מפרט טכני

<p>מידע כללי</p> <p>עשוי שלבי פח פלדה מגולוון וצבוע בתנור. השלבים מושחלים אחד בשני ויוצרים מסך אטום. המסך נגלל על צינור פלדה אופקי דרוך ע"י קפיצי פיתול. התריס מופעל ידנית/ ע"י מנגנון הפעלת שרשרת/ ע"י הפעלה חשמלית. בקצות השלבים מחוברות תפסניות קצה העשויות מיציקת פלדה והן מחליקות בתוך מובילי המסך. בתחתית המסך - זווית פלדה כפול להקשחת החלק התחתון של המסך. תפסניות הציר העליון - עשויות מפלדה עבת דופן - בהתאם לגודל הדלת, ובהן מותקנים מיסבים מתאימים. מובילי המסך עשויים מ-3 זוויתני פלדה עבי דופן היוצרים מסילה מרוחקת מהקיר. בקצה העליון - מעצור לעצירת הדלת בגבול פתח אור. מעל התוף - מגן פח גלילי עשוי מפח מגולוון בעובי 0.6 מ"מ.</p>	
<p>שיטת הפעולה</p> <p>התריס חסין האש - יורד אוטומטית בעת שריפה. קפיצי הפיתול דרוכים וקשורים לשרשרת המעוגנת לקיר שאחת החוליות שלה הוא נתיך תרמי הניתך בטמפרטורה 70°C ההינתקות משחררת חלק מפעולת הקפיץ והמסך יורד באופן מבוקר וסוגר את הפתח.</p>	
<p>התקנה</p> <p>התריס יותקן ע"י מתקין מוסמך של חברת רב-בריה ויעוגן אל משקופי הפתח לפי הוראות היצרן.</p>	
<p>תוספות לבחירה</p> <p>מפרט טכני להפעלה חשמלית חיצונית: היחידה מורכבת ממנוע חשמלי תלת פאזי בהספק הנדרש לפי גודל התריס, מעצור אוטומטי למניעת פתיחת הדלת מבחוץ, (יחידה זו משמשת לנעילה במקום המנועול הקיים), קופסת הפעלה חשמלית ע"י לחצנים הממוקמת על הקיר עם כפתורי הפעלה: למעלה למטה ועצירה וכן קופסת פיקוד משוכללת לבקרה על פעולות הדלת ולקבלת פקודות חיצוניות. חיבור למערכת גילוי אש ועשן; הוספת מנגנון BI-METAL לחיבור למערכת גילוי אש ועשן של המבנה, להורדה מכאנית של מסך התריס בעת התראת עשן/אש באזור מרוחק. נדרש מגע 24V למנגנון התריס ממערכת הגילוי של המבנה.</p>	
<p>מידות</p> <p>רוחב: 1-12 מ' / גובה: 1-9 מ'</p>	

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו - לפי הנחיות רב-בריה ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותקנו.

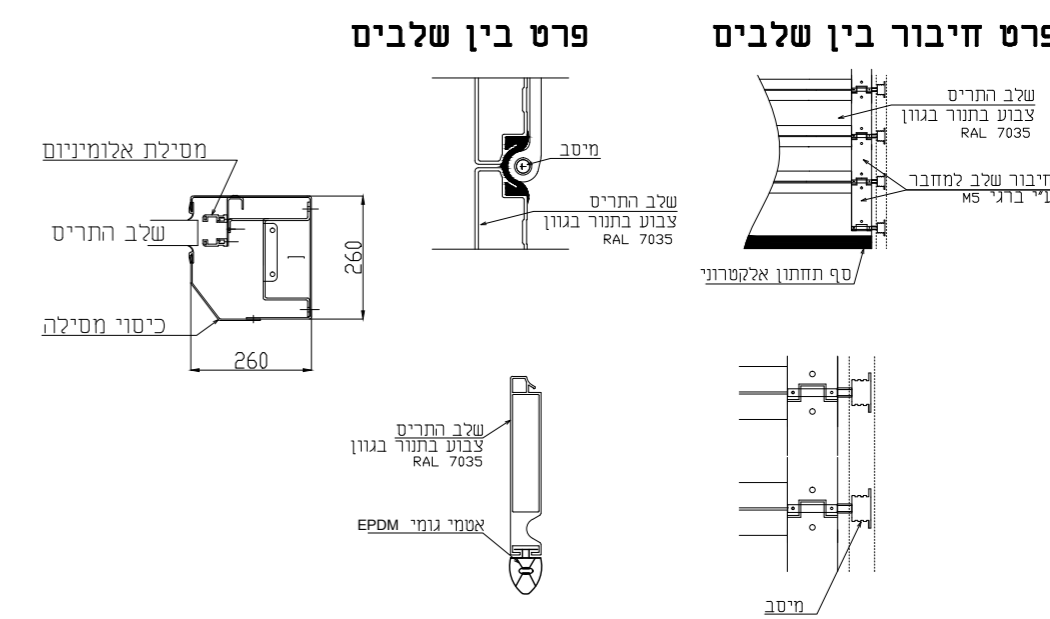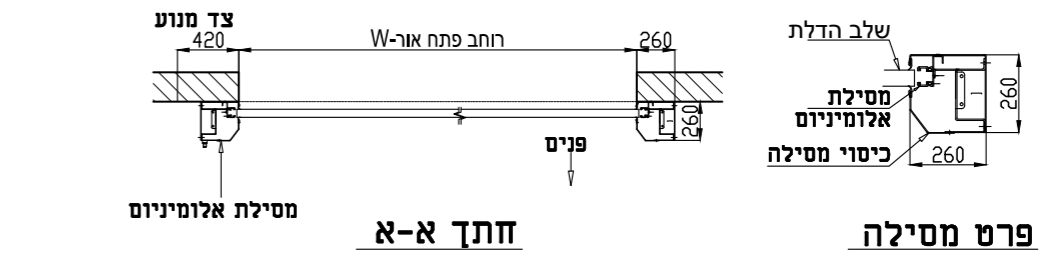

וילון נגלל עמיד אש/עשן - המיוצר באנגליה ומאושר ע"י מעבדות E.N, בעל עמידות של שעותיים ובטמפרטורה של 600-1000 מעלות צלזיוס.



מפרט טכני





מידע כללי	הוילון עשוי יריעה משרויינת בסיבי זכוכית אפורים בעובי של 0.7 מ"מ העמידה בפני טמפרטורה גבוהה של עד 1000 מעלות צלזיוס. הוילון נגלל סביב צינור פלדה אופקי. בתחתית מסך הוילון זוויתן כפול לירידה חלקה ומהירה של הוילון בתוך המסילות. מסילות הוילון עשויות פלדה מגולוונת במידות סטנדרטיות 100x50 מ"מ. כיסוי מסך הוילון מיוצר מפלדה מגולוונת המעוגנת אל משקופי הפתח.
שיטת הפעולה	וילון אש/ עשן יורד אוטומטית בעת שריפה, עם קבלת אות קריאה מרכזת גילוי אש ועשן. הוילון יורד באמצעות כוח הכבידה ומתרומם לאחר איפוס רכזת כיבוי האש.
התקנה	הוילון מותקן ע"י מתקין מוסמך של חברת רב-בריח. הוילון מעוגן אל משקופי הפתח לפי הוראות היצרן.
מפרט טכני להפעלה חשמלית	היחידה החשמלית מורכבת ממנוע צינור חשמלי חד פאזי ומסופק עם קופסת פיקוד משוכללת המכילה סוללות גיבוי המחוברת למערכת כיבוי האש.
תוספות	ארגז כיסוי וצביעת מסילות לפי קטלוג RAL.
מידות	רוחב: ללא הגבלה/ גובה: 1-5 מ'.


* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו - לפי הנחיות רב-בריח ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותרנו.



תריס חסין אש

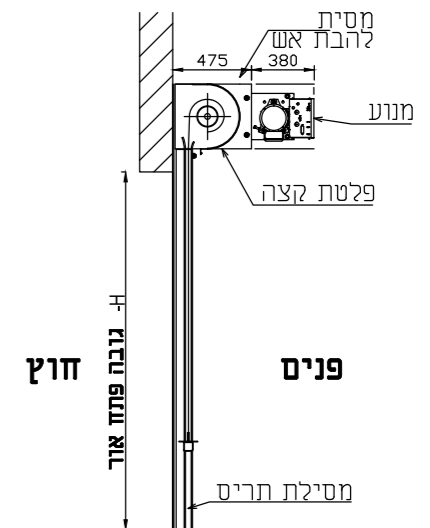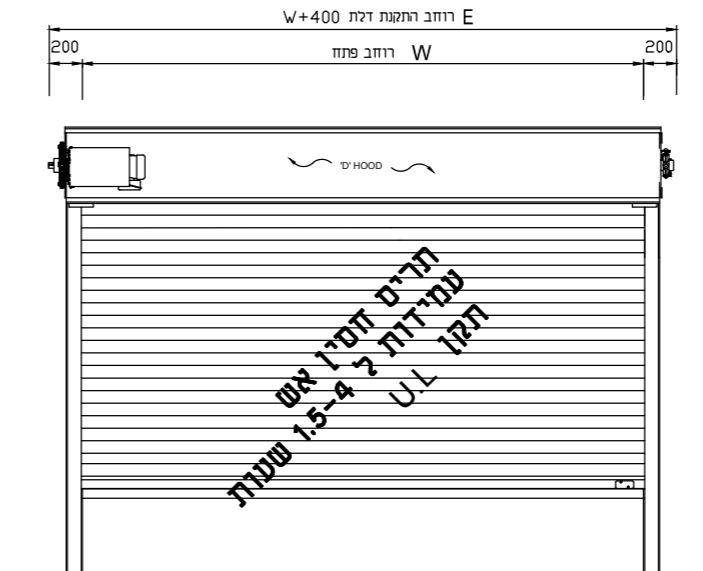


חתך 1-1

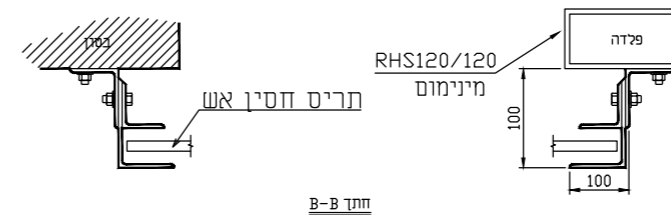

חתך B-B

חתך שלב התריס



סורג נגלל / נאסף

דגם פלד 18 | פלד 19

יילון אש • עשן | דגם 502


סורג נגלל המיוצר במפעל רב-בריה, בנוי מצינורות פלדה אופקיים בקוטר 18 מ"מ, היוצרים מסך חזק ודקורטיבי בעל סגמנטים מלבניים. הסורג מתאים במיוחד לחנויות, בתי עסק וחניונים. העומס מונח על פרופיל פלדה קשיח בתחתית המסך כך המונע נזקים ומקשה על פריצת הסורג.




נגלל פלד 18




נאסף פלד 19

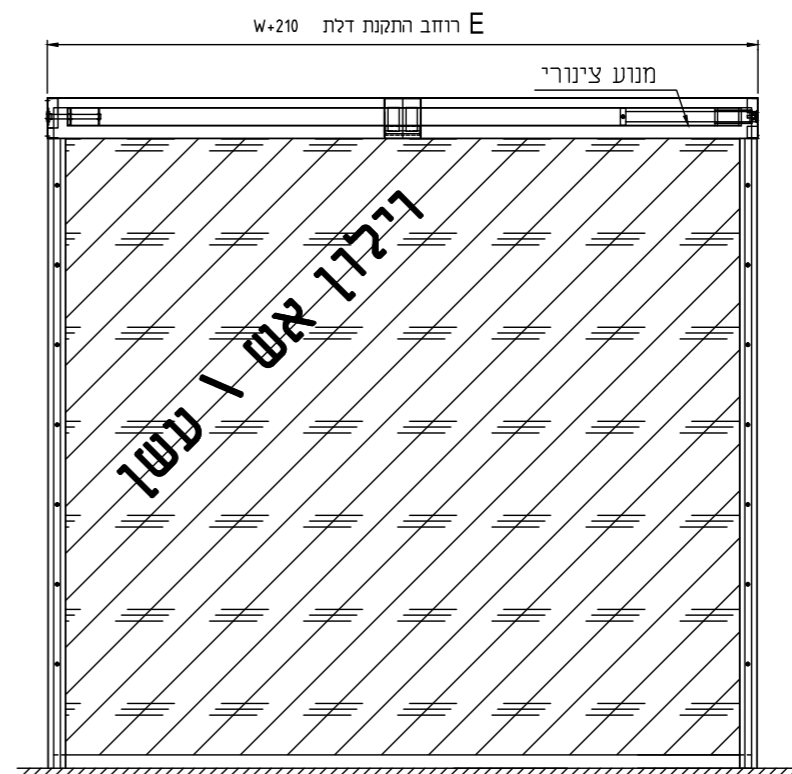


חזית פנים

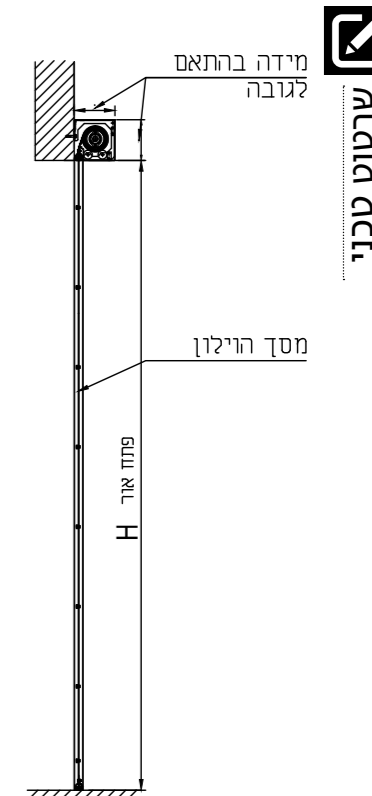

חזית אנכי

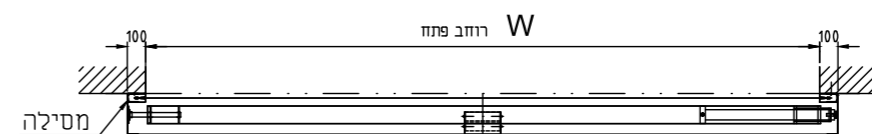

תוכנית הפתח

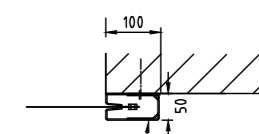

פרט מסילה

מפרט טכני



<p>עשוי צינורות פלדה מגולוונים אופקיים בקוטר 18 מ"מ לרוחב המסך. צורת המסך - מלבנים אופקיים. המסך מעוגן בצדדים למסילות למניעת אפשרות שליפה. בסורג נגלל - בתחתית המסך שלבי פלדה אטומים חזויתני פלדה. בסורג נאסף - המסך נאסף ע"ג הקורה התחתונה בעת ההרמה. המסך מעוגן לציר הראשי במספר רב של נקודות. הרמת המסך באמצעות סיבוב הציר. הציר העליון עשוי מצינור פלדה המופעל המחושב לשאת את משקל המסך. תמיכות הציר המרכזי לקיר עשויות מזווית פלדה מרותכות ומחוזקות. העיגון לקיר יבוצע ברייתוך למסגרת פלדה או באמצעות עוגנים מיוחדים לבטון. מובילי המסך עשויים פלדה מגולוונת עבת דופן, המבטיחים פעולה שקטה וחלקה.</p>	<p>מידע כללי</p>
<p>היחידה מורכבת ממנוע-גיר חשמלי תלת פאזי בהספק הנדרש למידות הסורג, מעצור אוטומטי למניעת פתיחת הסורג מבחוץ, (יחידה זו משמשת לנעילה במקום המנועול הקיים), קופסת הפעלה חשמלית ע"י לחצנים הממוקמת על הקיר עם כפתורי הפעלה: למעלה למטה ועצירה וכן קופסת פיקוד משוכללת לבקרה על פעולות הדלת ולקבלת פקודות חיצוניות. ההפעלה החשמלית מותקנת ישירות על ציר הסורג או באמצעות תמסורת גלגלי שיניים. הסורג כולל מיסב נגד נפילה/החלקה של המסך.</p>	<p>מפרט טכני להפעלה חשמלית</p>
<p>רוחב: 1-14 מ' / גובה: 1-8 מ'</p>	<p>מידות</p>

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו - לפי הנחיות רב-בריה ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למונעים במידה ויותרקנו.

דלת מתרוממת דו כנפית



דגם BI FOLD

סורג נגלל / נאסף | דגם פלד 18 • פלד 19

דלת מתרוממת דו כנפית המותאמת לסגירת מבני תעשייה, מחסנים, האנגרים וכדומה בעלי מפתחים גדולים של עד 30 מטר רוחב. הדלת מותקנת חיצונית לפתח כך שבמצב פתוח כנפי הדלת יוצרות גגון מקורה, המאפשר שימוש נוח במרחב הכניסה.



שרטוט טכני

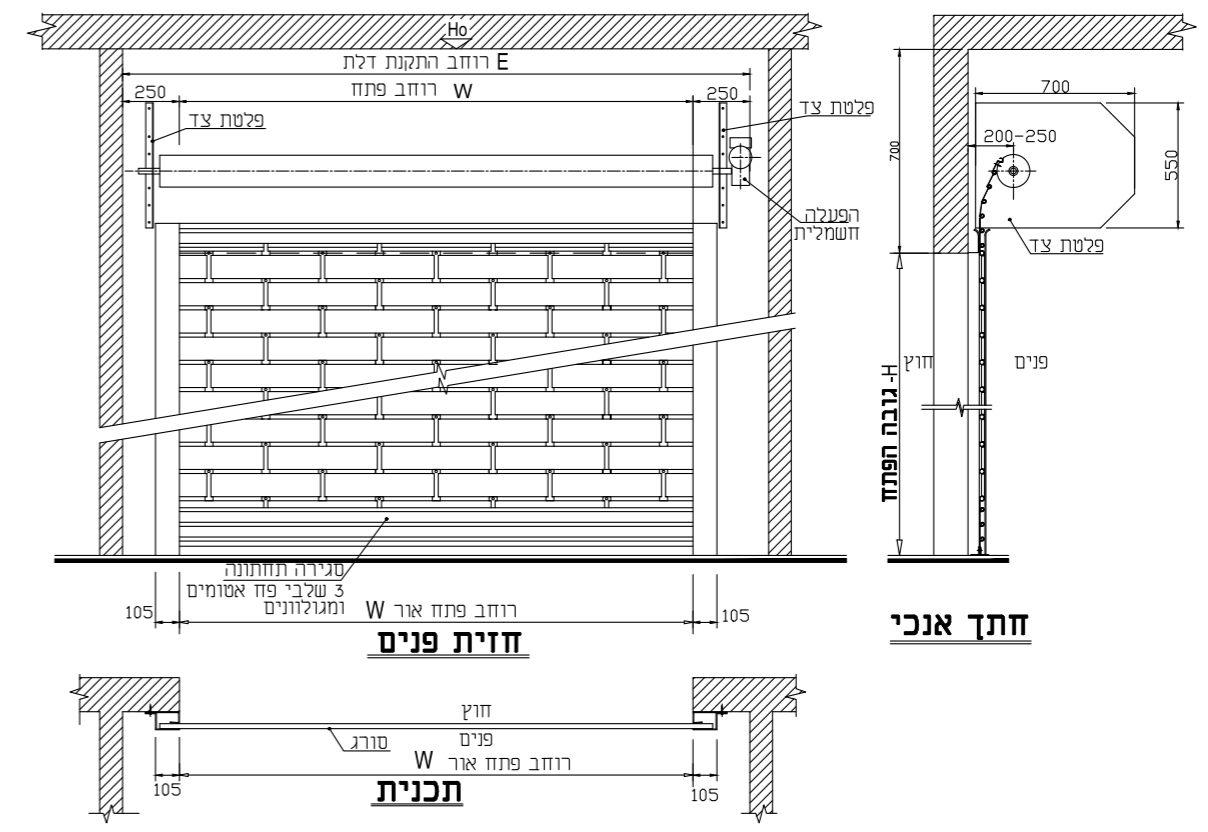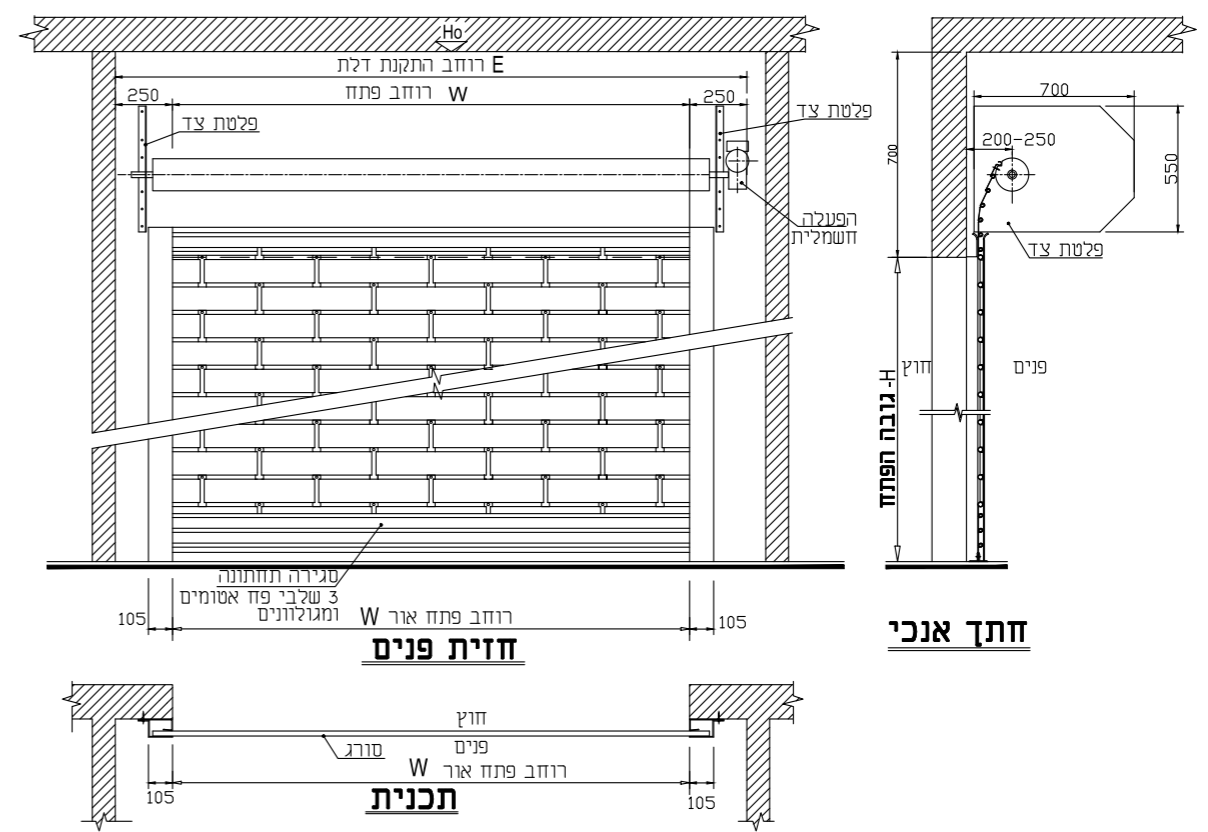

מפרט טכני



מידע כללי

קונסטרוקציה של פלדה - 2 חלקים שרוחבם כרוחב הפתח וגובה כל קטע - מחצית מגובה הפתח. החיפוי החיצוני - פח פלדה טרפזי או פוליקרבונט שקוף או כל חיפוי נדרש, מבודד או לא מבודד. הדלת מתרוממת ע"י יחידת הפעלה חשמלית המותקנת בתחתיתה המסובבת ציר אופקי, עליו מותקנים תופי רצועה. בחלק העליון - מנגנון מתיחה להתאמת מתיחות שווה ברצועות ההרמה, בכדי להבטיח הרמה מאוזנת. כל המערכות ממוסבות במיסבים כדוריים בעלי גירוז אטום שאינו דורש תחזוקה. **נעילת הדלת הינה אוטומטית לחלוטין.** מנגנון הנעילה קשור למנוע והוא נועל את הדלת ומשחרר אותה בסוף ובתחילת מהלך. להפעלה החשמלית קשורה יחידת פיקוד המבצעת את כל הפעולות באופן אוטומטי.

תוספות לבחירה

חלונות או קטעים שקופים, להכנסת אור ולתצפית. דלת פשפש להולכי רגל בקטע התחתון של הדלת. בידוד תרמי או אקוסטי - בהתאם לדרישות המזמין.

מידות

רוחב נקי עד 30 מטר וגובה נקי עד 10 מטר.

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו - לפי הנחיות רב-בריה ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותרקנו.

דלת מתרוממת רב שלבית



דגם MULTI VERTICAL

דלתות מתרוממות | דגם BI FOLD

הדלת בנויה מכנפיים המתכנסות מעל הפתח, אחת בסמוך לשנייה. מיועדת לסגירת מבני תעשייה, מחסנים, האנגרים וכדומה בעלי מפתחים גדולים עד 30 מטר רוחב.



שרטוט טכני

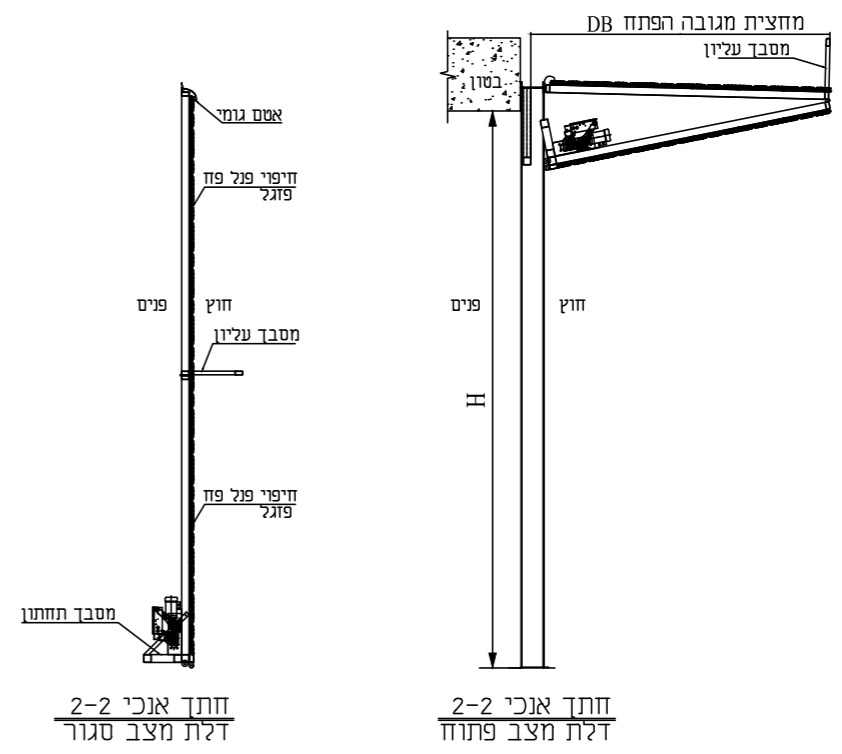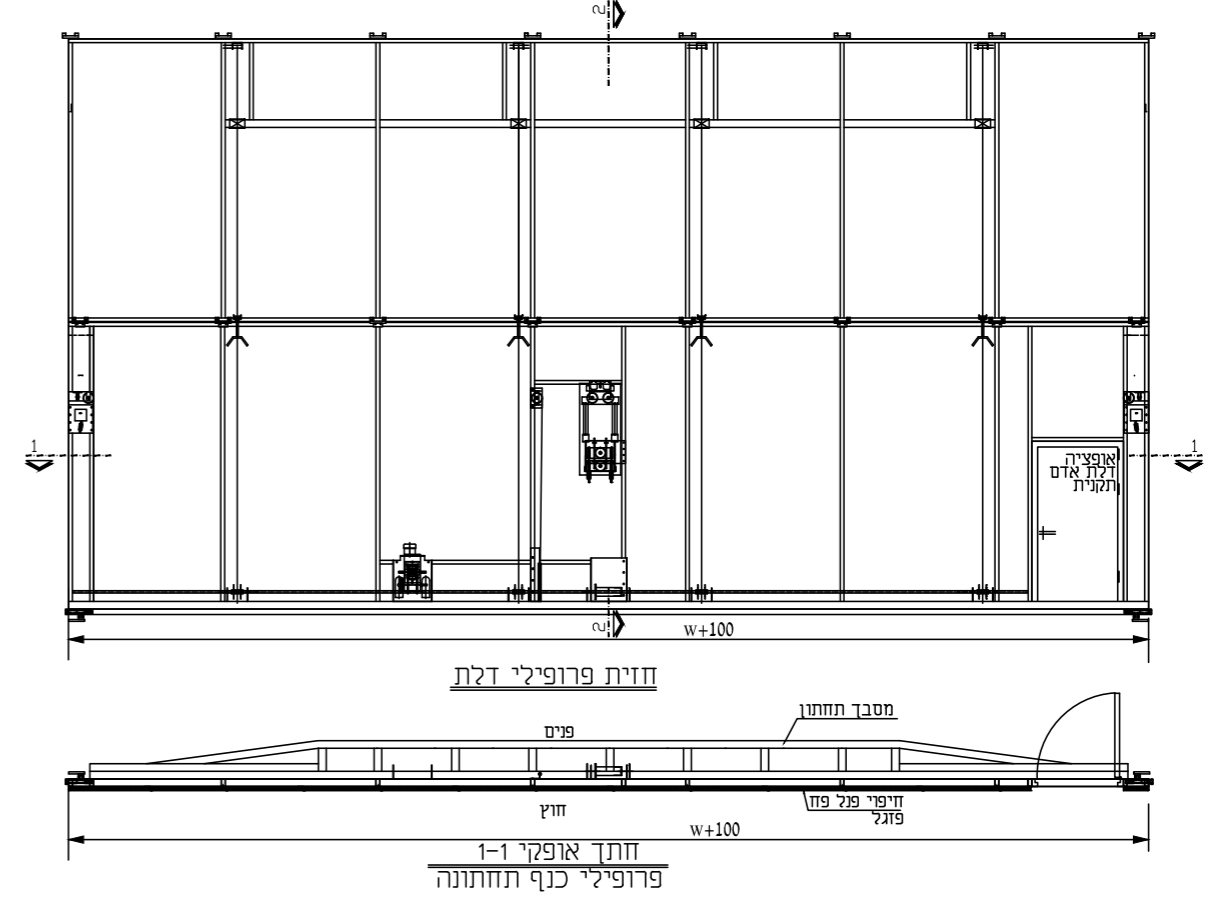

חזית אנכי 2-2 דלת מצב סגור

חזית אנכי 2-2 דלת מצב פתוח


מפרט טכני



<p>מידע כללי</p> <p>השער בנוי מכנף העשויה פרופילי RHS ושני עמודי תמך צידיים בגובה של כ- 10 מ'. הכנף מתרוממת אנכית על גבי מסילות אלומיניום בעזרת עגלות ממוסבות. משקל הכנף מאוזן באמצעות משקולות צידיות הנעות בצורה נסתרת בתאים מיוחדים. הפעלת השער באמצעות מנוע חשמלי עם אפשרות להפעלה ידנית במקרה חירום ובנוסף מצויד בעין אלקטרונית לרוחב השער. השער מצויד במנגנון אבטחה למניעת נפילה בזמן חירום.</p>	
<p>תוספות לבחירה</p> <p>דלת פשפש להולכי רגל. לולאת השראה. שלטים להפעלה מרחוק.</p>	
<p>מידות</p> <p>רוחב נקי עד 30 מטר וגובה נקי עד 20 מטר.</p>	

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו - לפי הנחיות רב-בריח ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויזתקנו.

דלת מסוג אקורדיון/גרמושקה בפיתוח וייצור חטיבת השערים של רב-בריח.

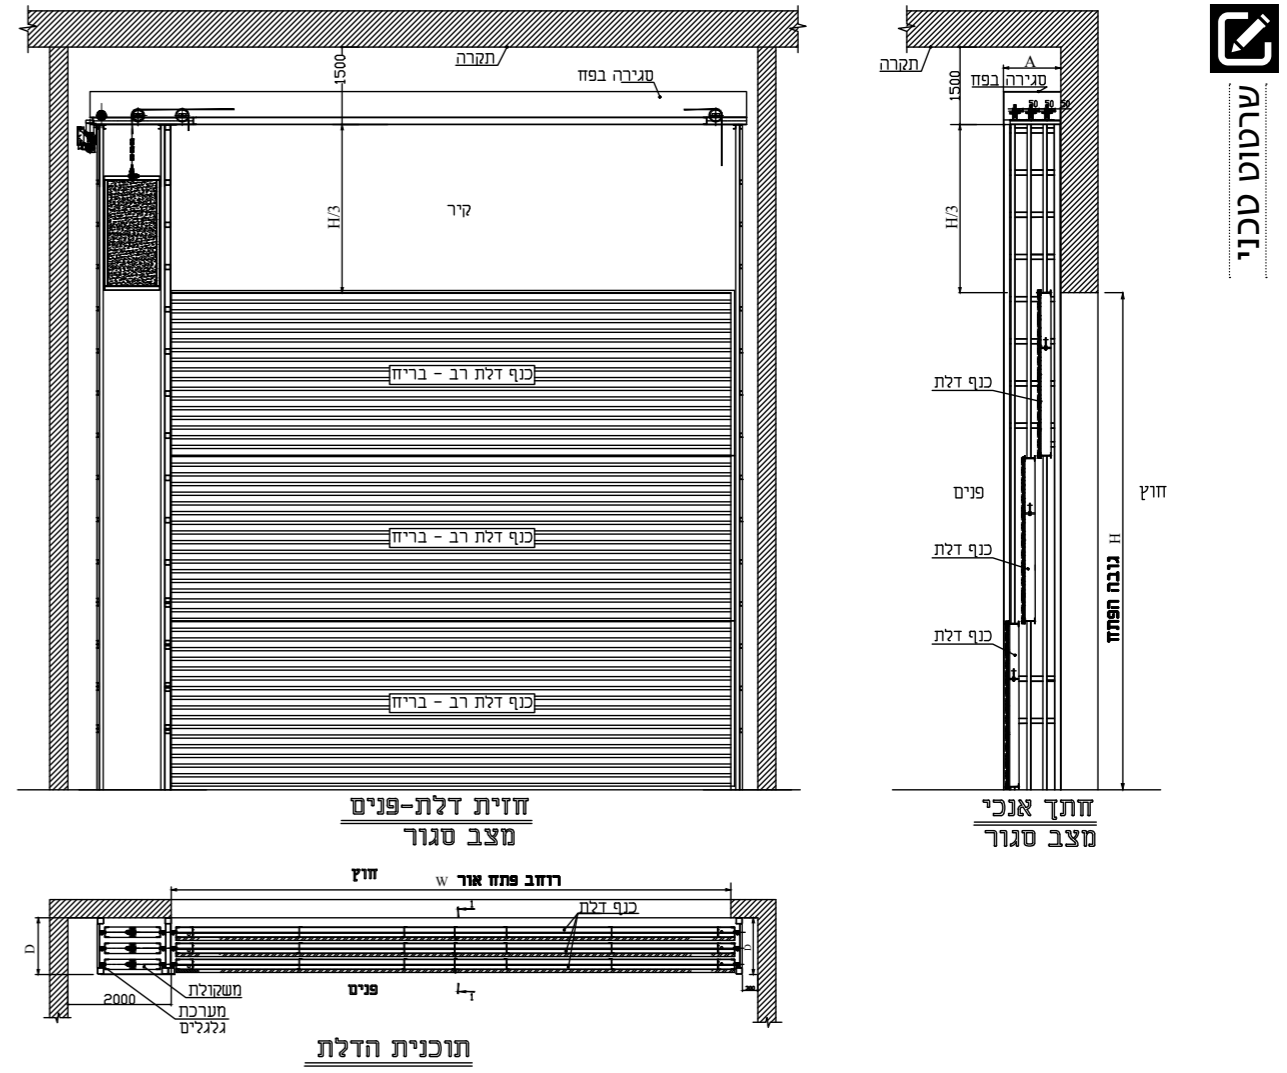

שרטוט טכני

מפרט טכני

<p>דלת אקורדיון בהפעלה ידנית לדלת צירים לעומסים גבוהים מגוון אפשריות לנעילה ועיגון בטיחות גבוה- בין כל כנף פס גומי למניעת תפיסת אצבעות פעולה שקטה - צירים ממוסבים לפעולה שקטה ולאורך חיים גבוה דלת מבודדת אקוסטית ותרמית.</p>	<p>מידע כללי</p>
<p>הפעלה חשמלית חלונות מערכות נעילה - מכאנית/אלקטרומוגנטית ניתן להוסיף מערכת הנעה ותזמון חשמלית.</p>	<p>תוספות לבחירה</p>
<p>רוחב: 1-17 מ' / גובה: 1-6 מ'</p>	<p>מידות</p>

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו - לפי הנחיות רב-בריח ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותקנו.

שערים ורטיקלים

דגם VERTIGAL

שער מתרומם VERTIGAL הינו מוצר יחודי לרב-בריה ומשמש כשער לגדר חיצונית. שער זה מחליף את השער הנגרר המסורתי ויתרונותיו: חזק, מהיר מאוד, אינו תופס מקום בצדדים ובטוח במיוחד. השער מאוזן ע"י משקולות.







דלת אקורדיון גרמושקה



שרטוט טכני

חזית דלת

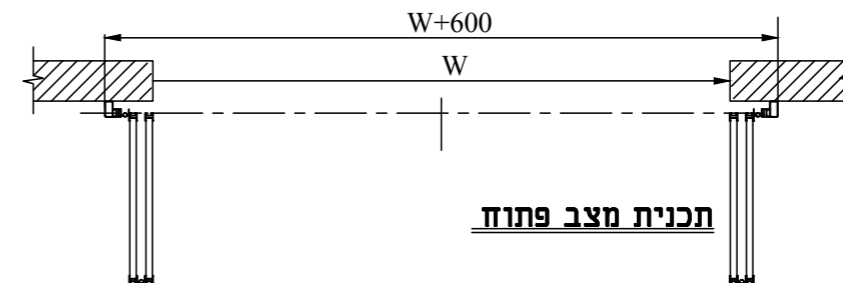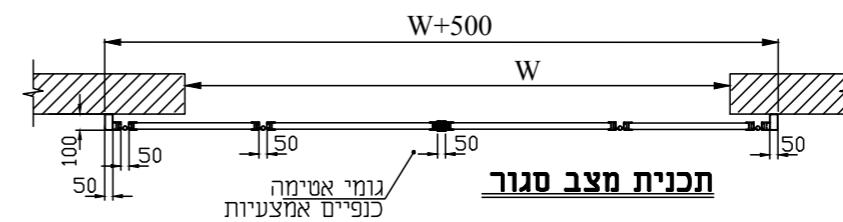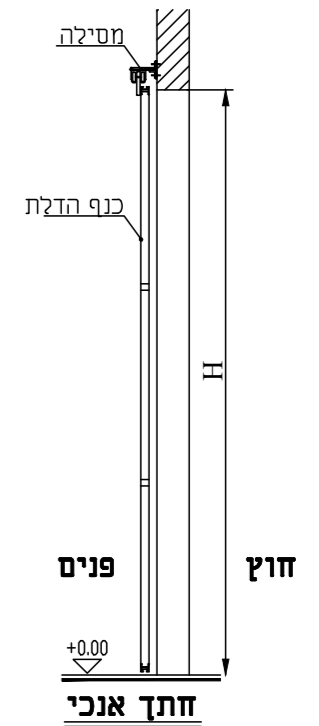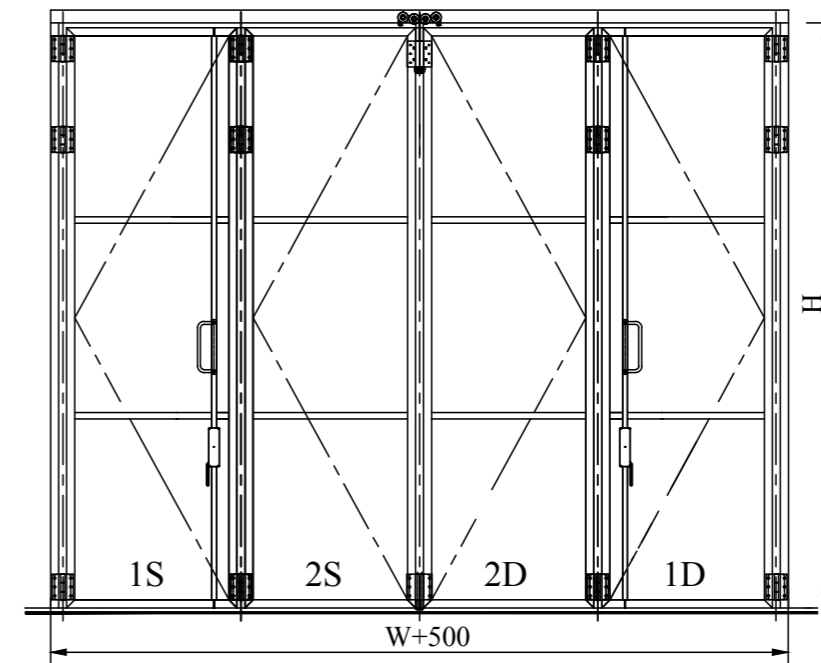

מפרט טכני



מידע כללי

השער בנוי מכנף העשויה פרופילי RHS ושני עמודי תמך צידיים בגובה של כ- 10 מ'. הכנף מתרוממת אנכית על גבי מסילות אלומיניום בעזרת עגלות ממוסבות. משקל הכנף מאוזן באמצעות משקולות צידיות הנעות בצורה נסתרת בתאים מיוחדים. הפעלת השער באמצעות מנוע חשמלי עם אפשרות להפעלה ידנית במקרה חירום ובנוסף מצויד בעין אלקטרונית לרוחב השער. השער מצויד במנגנון אבטחה למניעת נפילה בזמן חירום.

תוספות לבחירה

דלת פשפש להולכי רגל.
לולאת השראה.
שלטים להפעלה מרחוק.

מידות

רוחב נקי עד 20 מטר וגובה נקי עד 5.5 מטר.

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו - לפי הנחיות רב-בריה ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותקנו.

משווה גובה

דגם BLUE GIANT

משווה גובה מתוצרת BLUE GIANT משמש כגשר משופע ומאפשר פריקה וטעינה ישירים של משאיות ומכולות במהירות ובטיחות מרביים.




שערים ורטיקלים | דגם VERTICAL




שרטוט טכני

שער במצב סגור

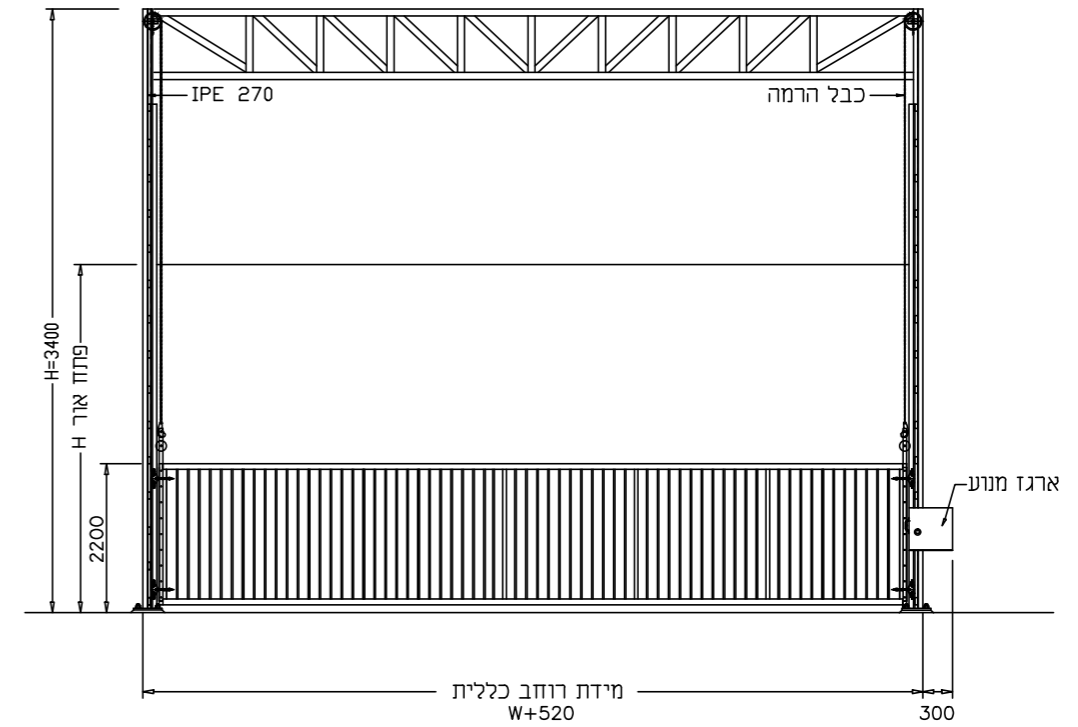

שער במצב פתוח

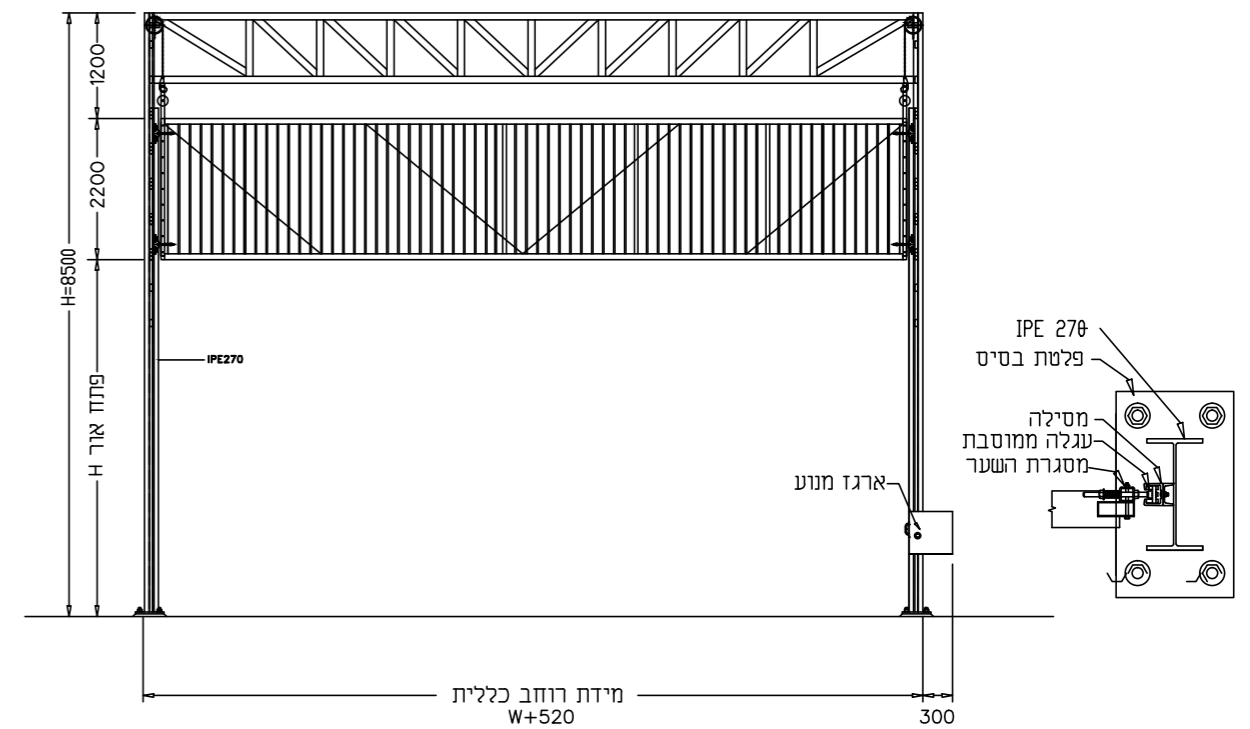

מפרט טכני



מידע כללי

משווה גובה הידראולי שמתוכנן ובנוי לעבודה מאומצת במשך שנים רבות, בנוי מפלדות HIGH TENSILE לכושר כניעה בין PSI 55,000 ל-PSI 80,000 בהתאם לפריט ולעומס הנדרש.
מערכת הידראולית: יחידת כח אלקטרו הידראולית עם משאבה טבולה בתוך מיכל שמן, המציידת מערכת שסתומים משוכללת.
בוכנה הידראולית משנית לפתיחת השפה הקדמית.
המנוע תלת פאזי בהספק 1 כ"ס.
בתחתית הבוכנה הראשית - שסתום נגד נפילה, המבטיח בלימת משווה הגובה במקרה שהמשאית "בורחת" כשהמלגזה נמצאת עליה.
הטייה לצדדים: משווה הגובה מאפשר הטייה לצדדים עד 100 מ"מ לכל צד, להתאמת הצמדת משווה הגובה לשפת המשאית בכל מקרה של לחץ צידי על קפיצי המשאית.
אורך השפה הקדמית: סטנדרט - 400 מ"מ, שפה מלבנית המאפשרת מגע לכל רוחב משווה הגובה.
ציר השפה הקדמית: "ציר פסנתר", מגע רציף לכל אורך השפה וחלוקת עומס אחידה ולא נקודתית!
טווח פעולה: מותנה בכושר המלגזה לעבוד בשיפוע - 400 מ"מ מעל מישור הרמפה ו-300 מ"מ מתחת למישור הרמפה.

תוספות לבחירה

מוט לביצוע תחזוקה: ניתן להרמה בקלות (ניתן לכוונון גובה), ביד אחת וחוזר למקומו אוטומטית בעת החזרת משווה הגובה למצב סגור (ייחודי ל-BLUE GIANT).
מגן צד טלסקופי: למנוע הכנסת כף רגל בעת הרמת משווה הגובה. בעל הגנה מובטחת לכל גובה ההרמה!
פגושי אל נזק לבלימת משאיות כבדות - פגוש גומי עם לוח פלדה חזיתי, לחלוקת עומס הבלימה ושימוש לאורך מנגנון התניה בין משווה הגובה לדלת שמעליו - למניעת פגיעה בדלת המתרוממת.

מידות

על פי פרט רב-בריה ו- BLUE GIANT. קיימים דגמים נוספים המתאימים לכושר הנשיאה 30,000 ליברות ומעלה. * באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו - לפי הנחיות רב-בריה ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה וייתקנו.

אוטם שערים טלסקופי

דגם DOCK SHELTER

אוטם השערים הטלסקופי מתוצרת חטיבת השערים של רב-ברייח הינו הפתרון האידיאלי לפתחי העמסה אטומים אשר בהם נדרשת רמת אטימה גבוהה ודרכם מתבצעת עבודה אינטנסיבית.



מפרט טכני




מידע כללי	אוטם השערים עשוי מיריעות PVC משורינות וגמישות אליהן נצמדת משאית הפריקה ליצירת אטימה הרמטית. הימצאותו של האוטם מסייעת באופן משמעותי בשמירת טמפרטורת המבנה ובסביבת העובד.
פרזל ועזרים	אוטם השערים מורכב משתי מסגרות פלדה קונסטרוקטיבית הקשורות בניהן ע"י פרופילי פלדה אלכסוניים עם צירים המאפשרים את גמישותו.
מידות	מידות היריעות המגשרות הן: היריעות האנכיות 60 ס"מ רוחב לכל גובה האוטם. היריעה האופקית 90 ס"מ מקצה האוטם לכיוון מטה. המידות הסטנדרטיות של האוטם 3300 X 3300

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו - לפי הנחיות רב-ברייח ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויוקנו.


משווא גובה | דגם BLUE GIANT



שרטוט טכני

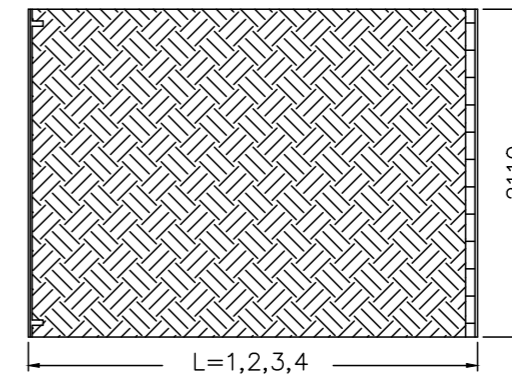


תוכנית - מבט על

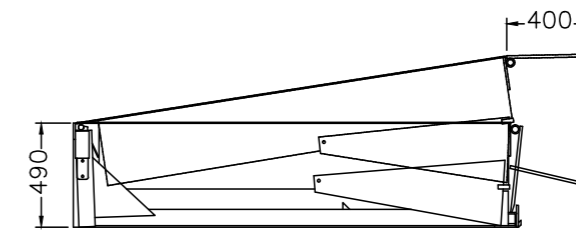

מבט צד

הכנת בור למשווא גובה רב בריח

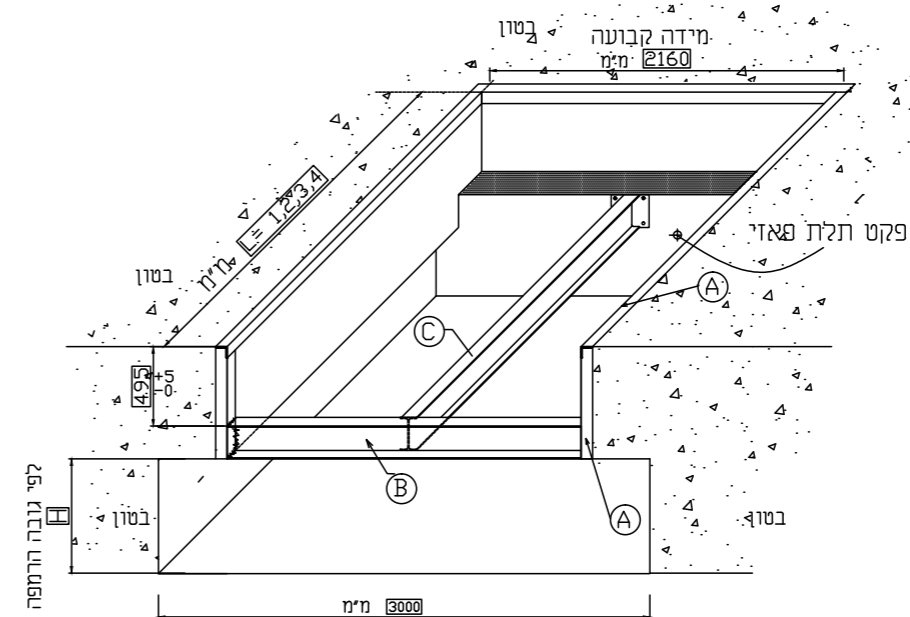

מידת אורך - משתנה


- L1 = 2030
- L2 = 2780
- L3 = 3390
- L4 = 4000

A-	L 70/70/7
B-	UPN 200
C-	IPN 200

גדר מתקפלת פניאומטית

דגם 142


גדר בטיחות מתקפלת המיוצרת ע"י חברת רב-ברייח בהפעלת שתי בוכנות פניאומטיות.

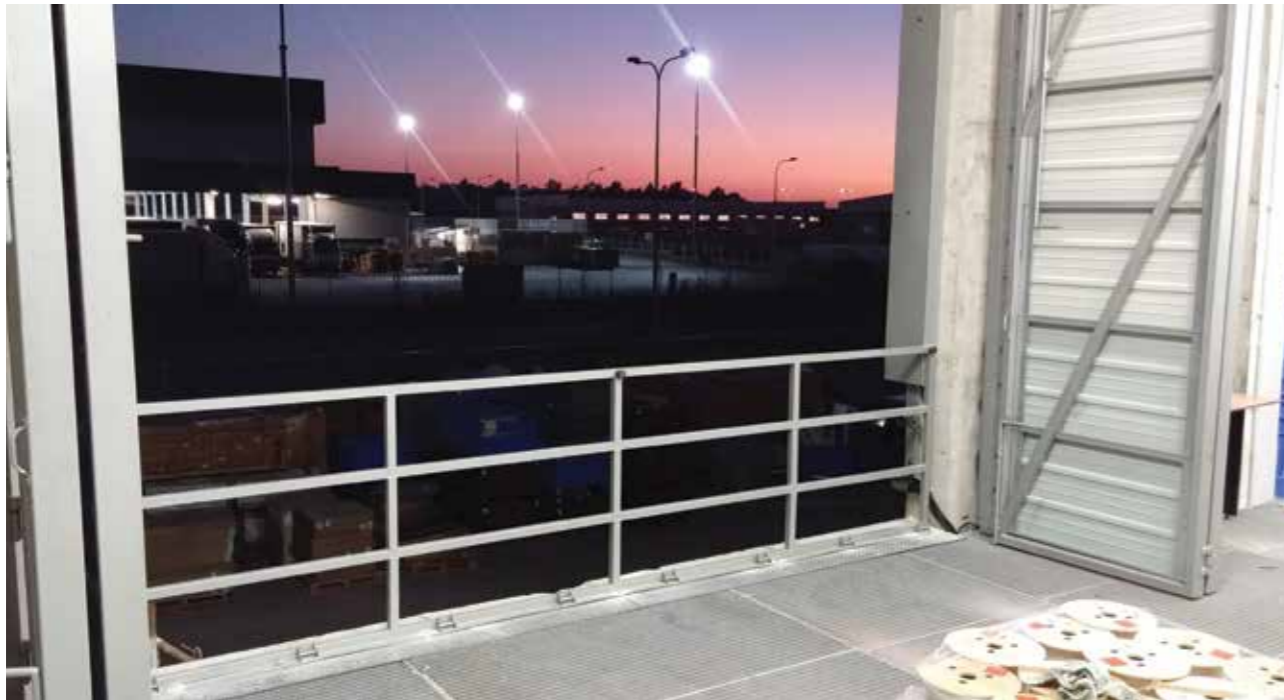

אוטם שערים טלסקופי | דגם DOCK SHELTER



שרטוט טכני

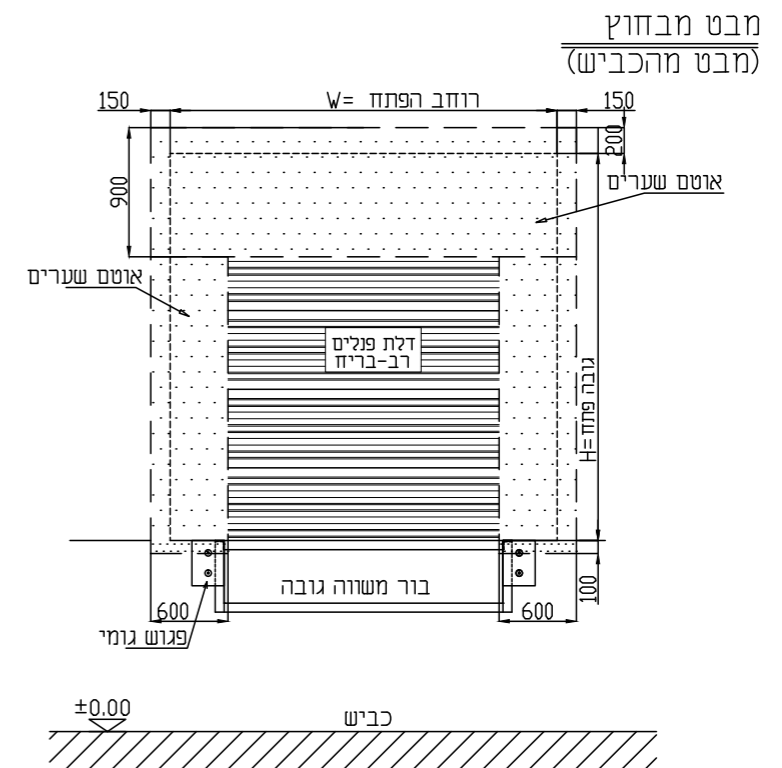



מפרט טכני



מידע כללי	גדר בטיחות להתקנה בפתחים הנמצאים במפלסים גבוהים הגדר מאפשרת הכנסה והוצאת סחורה דרך הפתח תוך שמירה על ביטחון המפעיל
תפעול הגדר	הגדר מופעלת באמצעות בוכנות פניאומטיות בעלת מנגנון FAIL-SAFE ומאזנת באמצעות קפיץ לחיצה על הרגלית תפתח את הגדר בעזרת משקל העצמי, שחרור הרגלית את הגדר סגירה מבוקרת.

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו - לפי הנחיות רב-ברייח ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותקנו.

שרטוט טכני



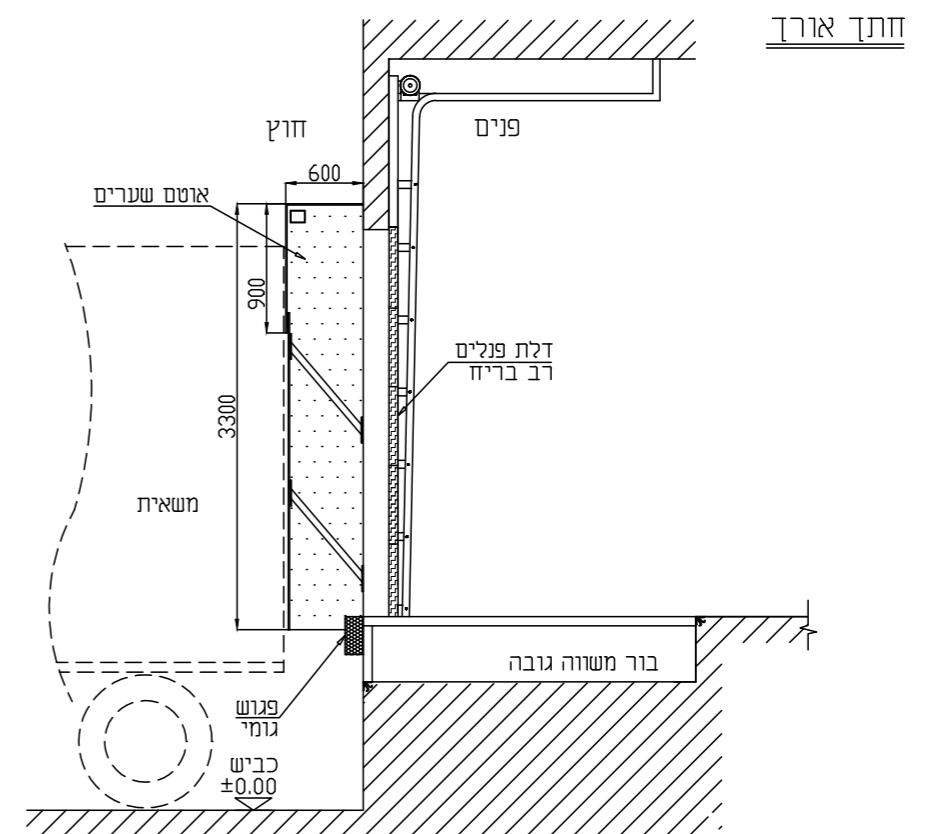
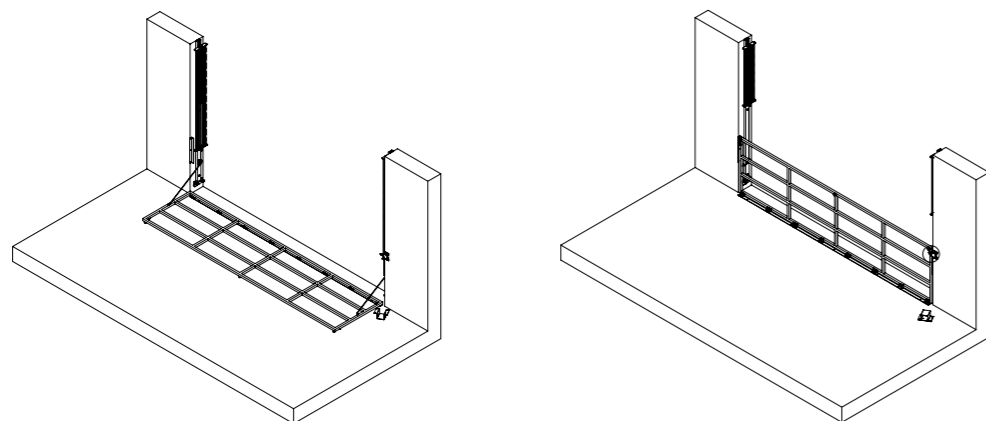


דגם 800 - תריס לא מבודד
 דגם 1000 - תריס מבודד
 דגם 1000AC - תריס אקוסטי

תריס גלילה בנוי משלבי פלדה המושחלים זה בזה ויוצרים מסך חלק ודקורטיבי. התריס נגלל על גבי ציר פלדה עבה דופן בצורה שקטה וחלקה. תריס הגלילה מותאם לסגירת מבני תעשייה, מרכזים לוגיסטיים, מחסנים, מפעלים, האנגרים וכדומה. התריס מותאם לצורכי המבנה, כמו שמירת טמפרטורה ואנרגיה באזורים ממוזגים.



שרטוט טכני

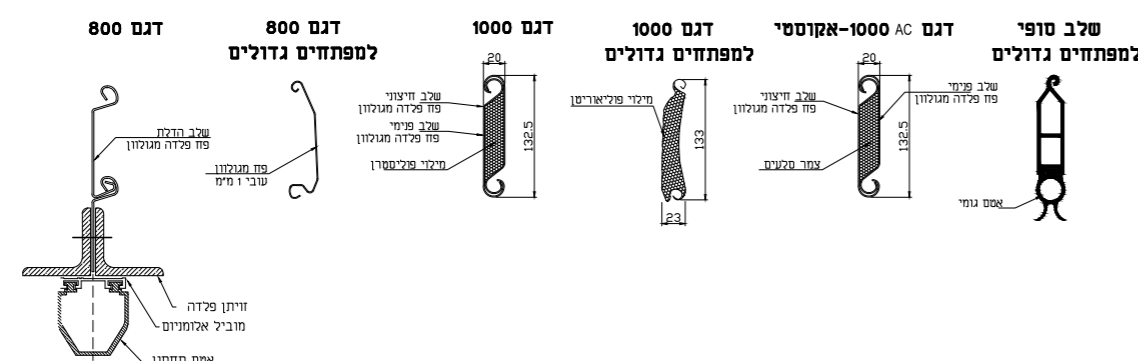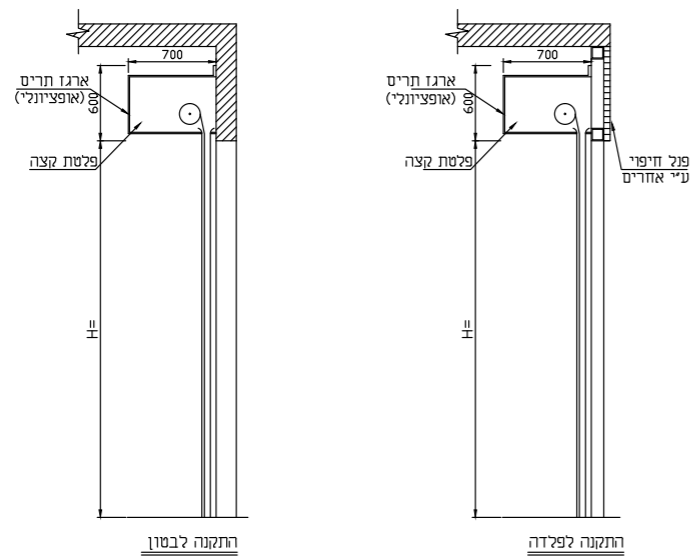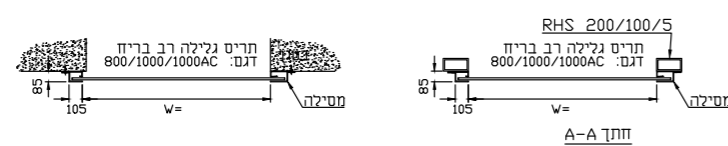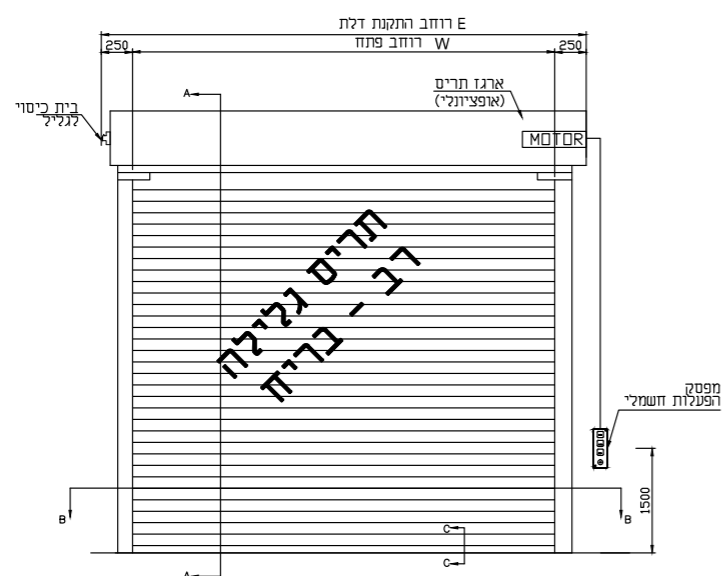

מפרט טכני




מסך הדלת	התריס עשוי משלבי פלדה מגולוונים וצבועים לבן או כסוף בתנור המושחלים זה בתוך זה, ויוצרים מסך חלק. בצידי כל שלב שני מחובר מוביל מאוקולון לצורך החלקה בתוך המסילות. *דגם 1000 הינו בעל דופן כפולה כאשר בין 2 הדפנות קלוא חומר בידוד.
מנגנון ההרמה	התריס נגלל על גליל מצינור פלדה עבה דופן המותאם לרוחב הדלת ולמשקל המסך. הגליל תפוס בשני צידי למשקוף ע"י תפסניות עליונות. תפסניות עליונות - מפלדה עם חיזוקים, מחוברות לקיר.
מנעולי רוח (ווי סערה)	במידת הצורך יסופקו ויותקנו מנעולי רוח (ווי סערה) במידות התואמות את המסילה על מנת לאפשר התנגדות לכוחות רוח.
מפרט טכני להפעלת חשמלית	להפעלת הדלת תסופק יחידת הפעלה חשמלית תלת פאזית המתאימה למשקל הדלת ההפעלה הכוללת: מנוע חשמלי תמסורת הפחתת מהירות וקופסת פיקוד. הפיקוד ליחידה זו פועל במתח נמוך. ההפעלה החשמלית כוללת מערכת ניתוק והפעלה ידנית.
תוספות לבחירה	צביעת הדלת פנים חוץ לפי קטלוג RAL פנס מהבהב / צופר מזמזם • עיניים אלקטרוניות • לולאות השראה • הפעלה מרחוק באמצעות שלט • הפעלה סולארית.
מידות	רוחב: 1-12 מ' / גובה: 1-9 מ'.

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו - לפי הנחיות רב-בריח ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותקנו.

מחסום זרוע חשמלי תוצרת חברת רב-בריח. המחסום מיועד לבקרת כניסה ויציאה ומתוכנן למספר רב של הפעלות במהירות גבוהה. מחסום הזרוע מותאם לחניות ומפעלים.



תוכן טכני

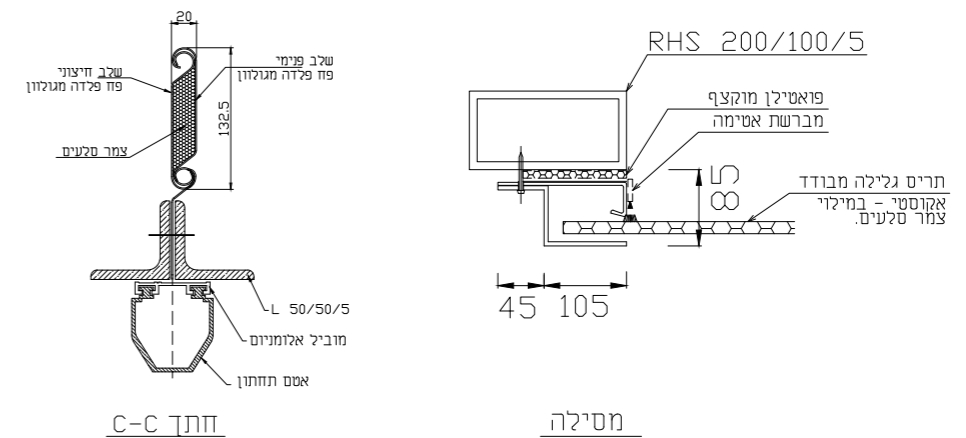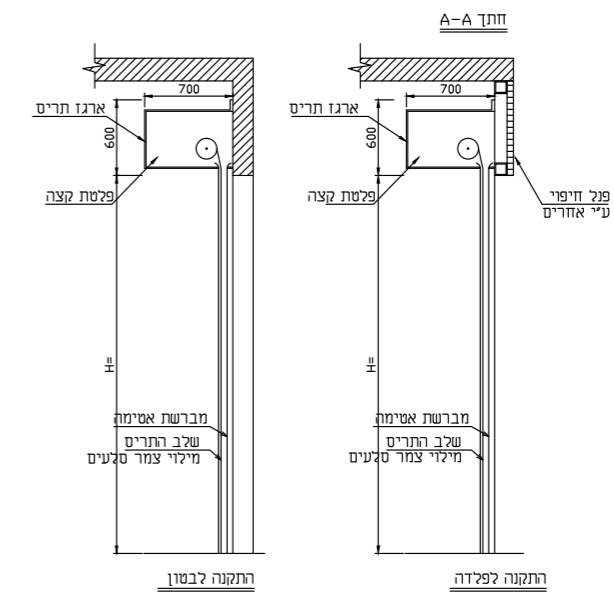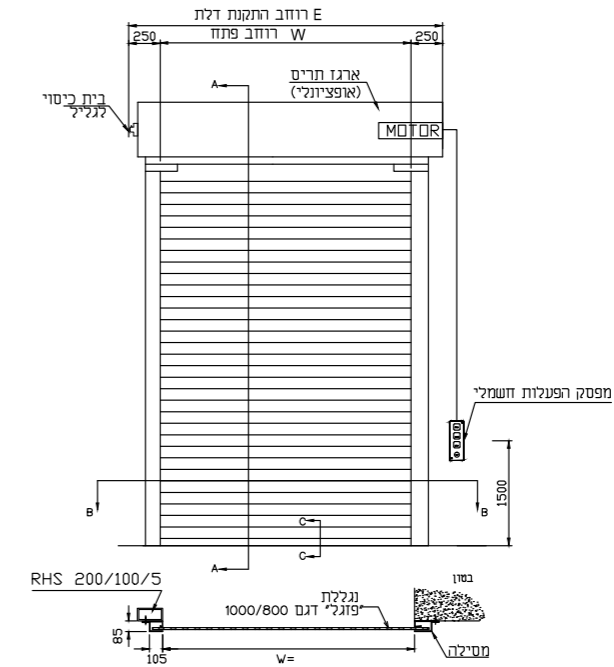

מפרט טכני



מידע כללי	מחסום זרוע חשמלי מאפשר כניסה מהירה ונוחה לחניון, ומיועד לווסת כניסת רכבים מורשים בלבד. מחסום הזרוע הינו האמצעי היחיד שיכול להבטיח מקום חנייה פנוי בכל שעות היממה. הצבת מחסום זרוע חשמלי מבטיחה שרק אנשים / רכבים מורשי כניסה יוכלו להיכנס לחנייה. מיועד לווסת כניסת רכבים מורשים בלבד.
פרזול ועזרים	מנגנון בטיחות נגד קריסה זרוע אלומיניום עמידה מנורות לד בתחתית הזרוע אביזרים מוגני UV ועמידים לתנאי מזג האוויר אפשרות לפתיחה ידנית בזמן חירום פעולת המחסום מאוזנת ע"י קפיצים.
תוספות לבחירה	פעלה ע"י שלט רחוק הפעלה ע"י טלפון נייד הפעלה ע"י לחצן הפעלה ניתן לשילוב כחלק ממערכות בקרה לחניונים.
מידות	מחסומים ברוחב עד 4 מטר מחסומים ברוחב בין 4-6 מטר.

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו - לפי הנחיות רב-בריח ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותרנו.


תריס גמיש P.V.C

דלת מהירה

דלת מהירה עשויה ממסך p.v.c משוריין ואטום תוצרת רב-בריה המסך נגלל על גבי ציר בצורה חלקה ושקטה ונפתח תוך 2 שניות.



מחסום זרוע

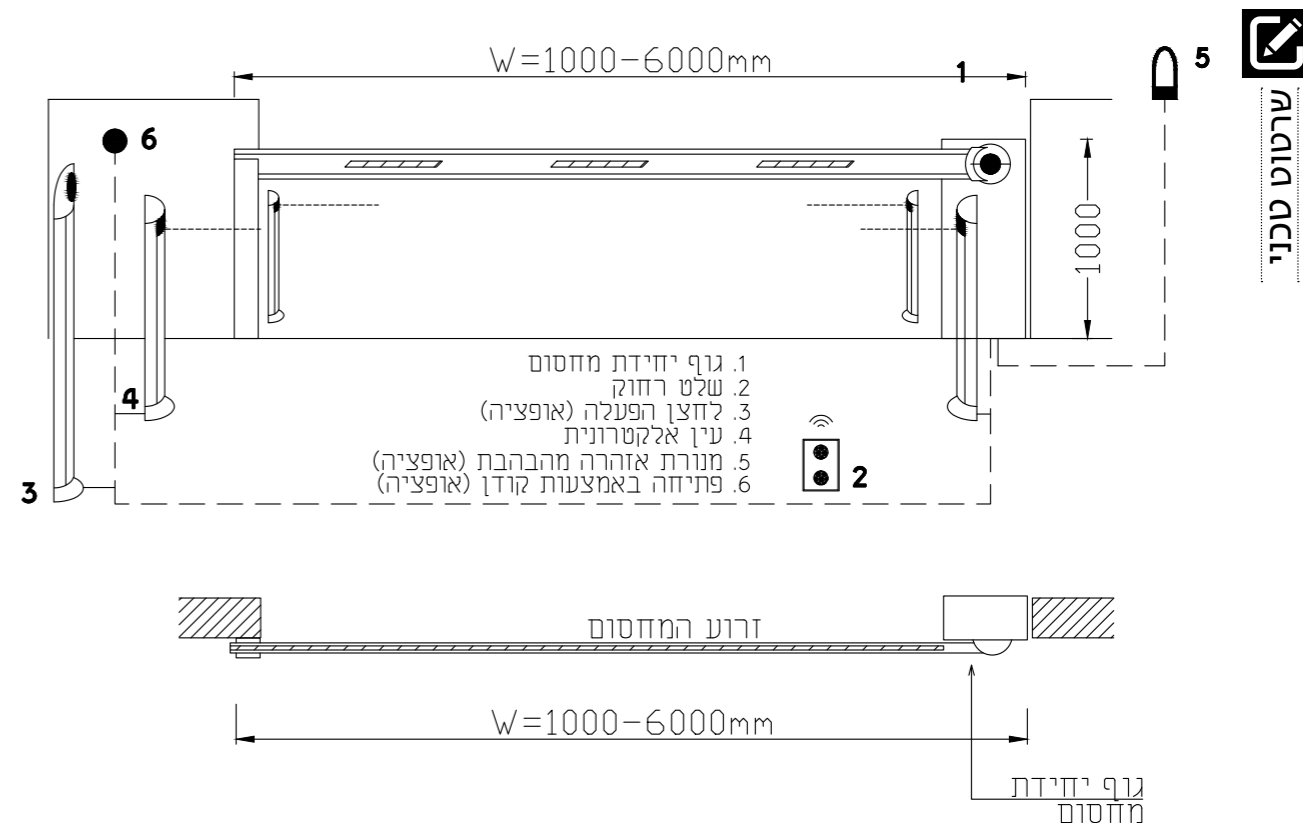

מפרט טכני

מפרט טכני



מידע כללי	המסך עשוי יריעת p.v.c משוריין ואטום הנגלל סביב ציר אופקי ומחוזק בפרופילי אלומיניום אופקיים המקנים לו קשיחות מקסימלית. בתחתית המסך פרופיל תחתון בעל סף תחתון רגיש כמנגנון בטיחות משוכלל המונע את ירידת המסך על מכשול בנתיב פעולתו.
פרזל ועזרים	המסילות עשויות פח מגולוון בעלות אטמי גומי אנכיים ואטימה מושלמת בין המסך למסילה. מערכת פיקוד מתוככמת על בסיס בקר ממוחשב הניתן לשליטה והתחברות למערכת כיבוי אש ואזעקה.
תוספות לבחירה	חלון p.v.c שקוף, פנס מהבהב, שלטים להפעלה מרחוק ולולאות השראה ברצפה.
מידות	גובה: 1-7 מ' / רוחב: 1-6 מ'.

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו - לפי הנחיות רב-בריה ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותרקנו.

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר, וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריה.

טכנולוגיית הלוקסיס - מהמתקדמות בעולם

תיאור כללי: הטכנולוגיה מתבססת על שילוב סוגים שונים של פיני קומבינציה בתצורות ייחודיות לקבלת רמת הביטחון הגבוהה ביותר.

פיני הלוקסיס במפתח משלבים שתי שורות של פינים חיצוניים, פנימיים, קפיצים וכדוריות פלב"מ לקבלת שילוב מתקדם של מספר קומבינציות רחב.

הטכנולוגיה מבוססת על שילוב פינים פנימיים וחיצוניים הנעים בצורה טלסקופית בתוך הצילינדר.

הטכנולוגיה: הפינים מיוצרים בטכנולוגיה מיוחדת ועשויים מפלדת אל-חלד העוברים תהליכי ביקורת קפדניים. פיני הצילינדר עשויים בחריטה מדויקת מפלב"מ ובאיכות מירבית המאפשרת בניית מערכות מאסטר מורכבות. צילינדר לוקסיס מכיל פינים מחוסמים המשפרים את עמידות הפריצה והקידוח. פיני צילינדר לוקסיס נאטמים ע"י ברגים למתן גמישות למנועונים בהחלפת קומבינציות ובניית מערכות מאסטר. טכנולוגיית הלוקסיס מתאימה לצילינדר מסוגים שונים כגון רים, מורטיס, פרופיל אירופאי וכו'.

שכפול מפתחות: מוגן בבקרת שכפול מתקדמת ומתאפשר רק בעזרת כרטיס שכפול.




מפתח לוקסיס

טכנולוגיית הלוקסיס - מערכות רב-מפתח


תיאור כללי: רב-בריח מספקת תוכנת "מאסטר דיזיין" ליצירת מערכות רב מפתח המבוססות על פלטפורמת לוקסיס ודינמיק פלוס. התוכנה הינה שירות רשת וניתן לגשת אליה באמצעות חיבור לאינטרנט.

מבנים לבניית מערכות רב מפתח:

1. מבנה היררכי - בו הרמה הגבוהה יותר מוסמכת לפתוח כניסות ברמות נמוכות יותר.
 2. מבנה מטריציוני - הוא טבלה של דלתות/צילינדרים, מפתחות המציג את הקשרים ביניהם, זה משמש בדרך כלל כדי להתאים דלת/צילינדר למחזיקי מפתחות ספציפיים.
- "מאסטר דיזיין":** מספק למשתמש בחירה בין המבנה ההיררכי לבין המבנה המטריציוני לקבלת הגמישות המירבית בבניית מערכות רב מפתח.

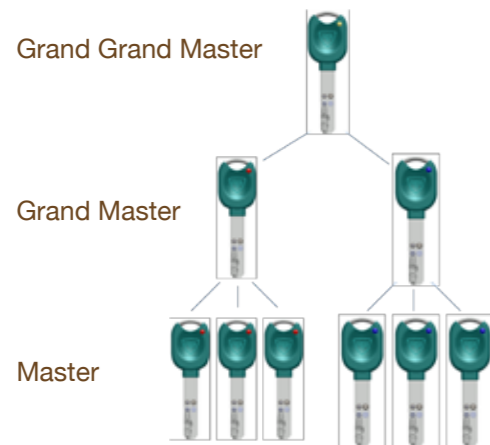

מבנה היררכי

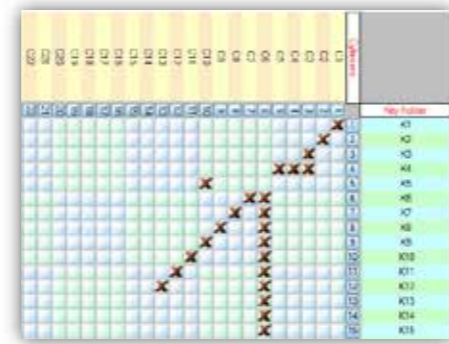


מבנה מטריציוני

תריס גמיש PVC





שרטוט טכני

חזית פנים

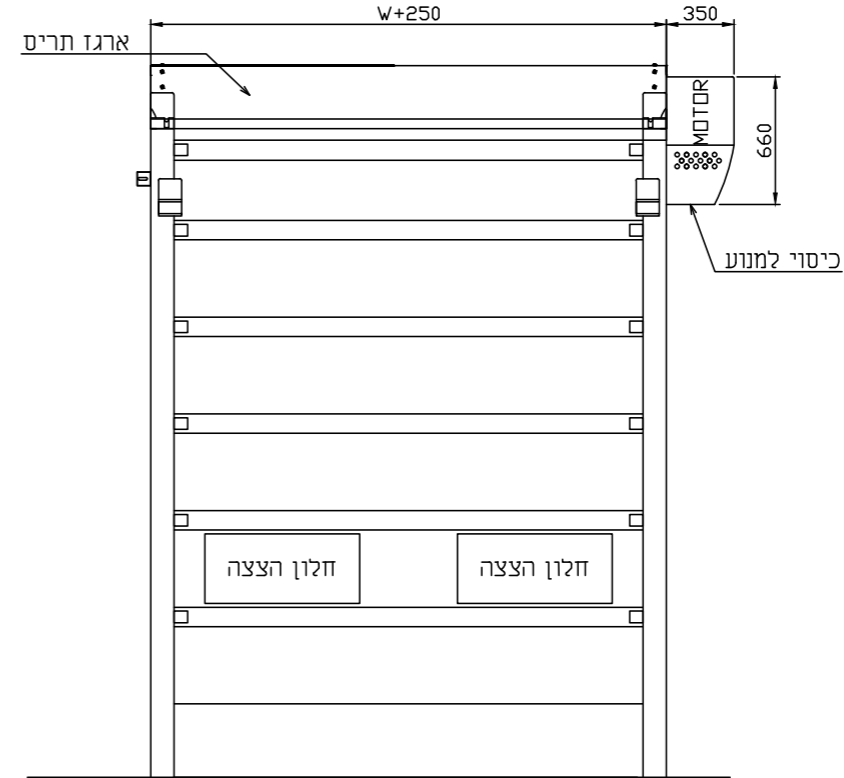

חזית

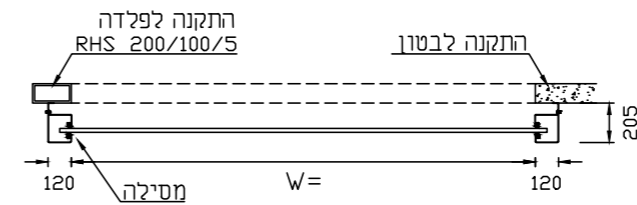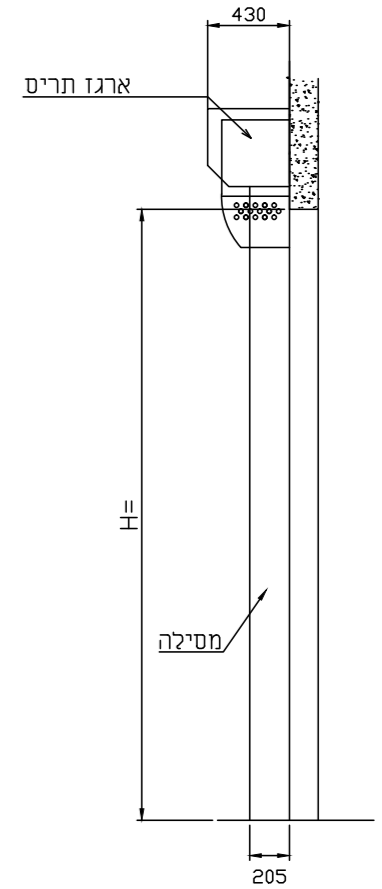

תוכנית

פרזול ומוצרי נעילה ידיית בהלה


פרזול ומוצרי נעילה מנעולים

מנעול רב בריחי לדלת כניסה/ביטחון

יישומים: מנעול מתוכנן במיוחד לדלתות פלדה כדי לספק נעילה רב בריחית.
תפקוד: מבצע נעילה גיאומטרית, מופעל ע"י צילינדר תוצרת רב בריח עם גלגל שיניים, לשונית הפיכה לדלת ימנית ושמאלית.
חומרים: מעטפת, מנגנון ובריחים - פלדה.
גימור: סרט חזית ובריחים - ניקל כרום.
תקן: ת"י 196
אופציה: מנעול רב בריחי לפתיחה מהירה מותאם לשימוש עם צילינדר כפתור או חרום בלבדובנוסף בקרת נעילה. (דגם 517)




דגם 517 - מנעול לפתיחה מהירה

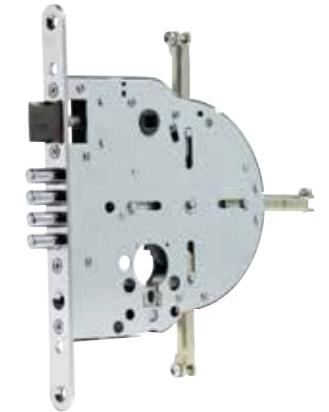

דגם 507 - 7 בריחים

מנעול חבוי סדרה 310 (BKS - גרמניה)

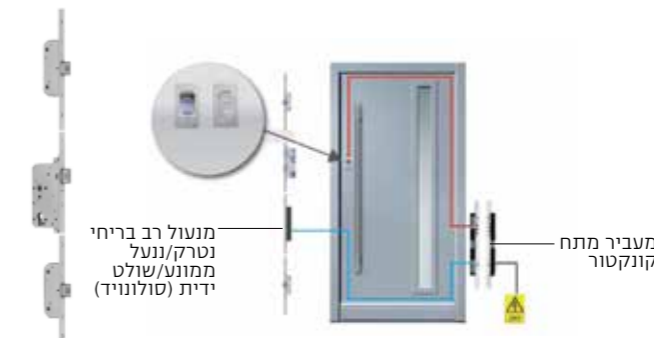

מפרט טכני

יישומים	מנעול בהלה (Panic) חבוי מסדרה 21/19 של חברת BKS (תוצרת גרמניה) בעל מנגנון "נטרק-נעל". המנעול מתאים להתקנה בדלתות אלומיניום/פח/עץ בעלי פרופיל צר ורחב במידות 100-35 מ"מ. המנעול ניתן להפעלה באמצעות ידיית נעה או ידיית בהלה מותאמת. המנעול מגיע בתצורות נוספות - מנעול ממונע, מנעול שולט ידית עם אינדיקציה לבקרת כניסה. סידרה 19: מתאימה לדלתות פרופיל צר • סידרה 21: מתאימה לדלתות פלדה ועץ
הפעלה	צילינדר פרופיל אירופאי ידיית בהלה
חומרים	פלדה
גימור	ניקל
תקנים	EN179 / EN1125 / VDS



2. ידיית בהלה Touch Bar ISEO 72 INOX נירוסטה גובה 63 מ"מ



1. ידיית בהלה Push Bar ISEO 72/92 מושכת לשון



4. ידיית בהלה Push Bar ISEO 72/92 לשונית חיצונית



3. ידיית בהלה Touch Bar ISEO 72/92 גובה 100 מ"מ מושכת לשון



6. ידיית בהלה Touch Bar BKS נירוסטה/אפור



5. ידיית בהלה Push Bar ISEO INOX נירוסטה

מפרט טכני



Touch Bar BKS (6)	ISEO push (5)	Bolt ISEO IDEA (4)	Touch Bar ISEO (2+3)	ISEO PALMO push (1)	
גוף - אפור/נירוסטה	גוף - שחור/נירוסטה מוט - טבעי/נירוסטה	גוף - שחור/מוט - טבעי/שחור/אדום/ירוק	גוף - שחור/אדום, אפור/נירוסטה-INOX	גוף - שחור/מוט - טבעי/שחור/אדום/ירוק/נירוסטה-INOX	צבע
עד 1,200 מ"מ	עד 1,200 מ"מ	עד 1,200 מ"מ	עד 1,200 מ"מ	עד 1,200 מ"מ	מתאים לרוחב דלת
V	V	-	V	V	מושך לשונית למנעול חבוי
-	-	V	-	-	לשונית חיצונית נועלת
-	-	V	-	-	ידיית חיצונית נגדית כולל חצי צילינדר
72 מ"מ, 92 מ"מ	72 מ"מ, 92 מ"מ	לנעילה חיצונית	72 מ"מ, 92 מ"מ	72 מ"מ, 92 מ"מ	מתאים לדלתות בעלי מרחק ציר/צילינדר
EN1125	EN1125	EN1125	EN1125	EN1125	תקנים



OTS430 BKS



OTS140 BKS



ECO TS20



OTS630 BKS

ECO TS20	BKS 730	BKS 634	BKS 430	BKS 140	
ניקל מבריק	טבעי	טבעי	טבעי	טבעי	צבע
דרגות 2-5	דרגות 3-6	דרגות 2-4	דרגות 2-5	דרגות 2-4	חוזק
עד 1,250 מ"מ	עד 1,400 מ"מ	עד 1,100 מ"מ	עד 1,250 מ"מ	עד 1,100 מ"מ	מתאים לרוחב דלת
אופציונלי	כולל	-	-	-	BC
אופציונלי	כולל	-	-	-	Delay
✓	✓	✓	✓	✓	אופציה לזרוע עצר
אופציונלי	כולל זרוע מסילה	כולל זרוע מסילה	✓	-	אופציה לזרוע מסילה
EN 1154A	EN 1154	EN 1154	EN 1154	EN 1154	תקנים

RYOBI (יפן)



דגם 8803/2/1



דגם 1504



זרוע מסילה


מפרט טכני

RYOBI 550 רצפתי	RYOBI 3550	RYOBI 255	RYOBI 1504	RYOBI 8803	RYOBI 8802	RYOBI 7001	
טבעי/ניקל	טבעי	טבעי	טבעי	טבעי	טבעי	טבעי	צבע
5	דרגה 2-6	דרגה 1-4	דרגה 4	דרגה 3	דרגה 2	דרגה 1	חוזק
עד 1,200 מ"מ	עד 1,500 מ"מ	עד 1,100 מ"מ	עד 1,050 מ"מ	עד 950 מ"מ	עד 800 מ"מ	עד 700 מ"מ	מתאים לרוחב דלת
-	כולל	כולל	כולל	-	-	-	BC
✓	כולל	-	-	-	-	-	Delay
כולל	✓	✓	✓	✓	✓	-	אופציה לזרוע עצר
-	✓	✓	✓	-	-	-	אופציה לזרוע מסילה
-	ניתן להשיג גם בצבעים: לבן, שחור, ברונזה	ניתן להשיג גם בצבעים: לבן, שחור, ברונזה	ניתן להשיג גם בצבעים: לבן, שחור, ברונזה	ניתן להשיג גם בצבעים: לבן, שחור, ברונזה	ניתן להשיג גם בצבעים: לבן, שחור, ברונזה	ניתן להשיג גם בצבעים: לבן, שחור, ברונזה	הערות
EN 1154A, CE, F	EN 1154A, CE, F	EN 1154A, CE, F	EN 1154A, CE, F	EN 1154A, CE, F	EN 1154A, CE, F	EN 1154A, CE, F	תקנים

ידיות משיכה



חונה

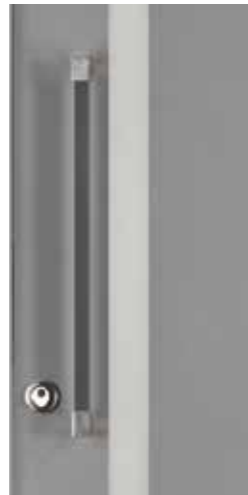

רון



עידן



שחר



סיוון מבריק/מט

ידיות פתיחה



ספיר נעה



שוהם



קורל

מברט טכני



מברט טכני	מכרכת נעילה ביומטרית אלחוטית
יישומים	מכרכת נעילה ביומטרית אלחוטית
שימוש	בדלתות פלדה, עץ ואלומיניום
תפקוד	אוטומטי באמצעות חיישן סגירה ושלט רחוק לפתיחה נוחה, התרעה על מצב פתיחה וסגירה
מידות	בהתאם לסוג הדלת
גימור	אפור
אנרגיה	5 סוללות AA להחלפה באופן עצמאי ע"י הלקוח
תפעול	עד 100 משתמשים, תכנות מהיר והתקנה מהירה

מכרכת נעילה ביומטרית



מברט טכני



מברט טכני	מכרכת בקרת כניסה
יישומים	מכרכת בקרת כניסה
שימוש	בדלתות פלדה, עץ ואלומיניום
תפקוד	מכרכת בקרת כניסה
מידות	בהתאם לסוג הדלת
גימור	נירוסטה
אנרגיה	סוללת גיבוי או מתח ישיר
אפשרויות	בקרת כניסה באמצעות כרטיסי RFID
תפעול	מתאים לדלתות רבות בעלות רבי משתמשים Heavy Duty

מכרכת בקרת כניסה EasyKey





רב-בריח מוצרי נעילה
רב-בריח מבינים בדלתות

כשזה מגיע לפרוייקט שלך - בטוח רב-בריח

רב-בריח (08) תעשיות בע"מ

מחלקת קבלנים: רח' חוצות היוצר 38, א.ת.ד. אשקלון, טל': 08-6794898, פקס: 08-6794899
דוא"ל: SME@rav-bariach.com • הנהלה ראשית: טל': 08-6794914, פקס: 08-6794879
מחלקת מוצרי נעילה: רחוב האופה 31, אזור תעשייה דרומי, ת.ד. 3032 אשקלון 78780. טלפון: 08-6794907

www.rav-bariach.co.il | רב-בריח

כל התמונות, הגוונים, השרטוטים והאיורים בקטלוג זה הינם להמחשה בלבד.
רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט ללא הודעה מוקדמת.
© Copyright, 2015 Rav-Bariach (08) Industries Ltd. All rights reserved
נובמבר 2015

עיצוב הקטלוג: עירית שניידר | צילום: שרון בן טוב • סטודיו יונתן בלום